




(CB5021) 10" x 10" (Drywall Opening)

Magnetic Mud-In Flush Mount Bathroom Exhaust Fan Cover



GENERAL SPECIFICATIONS:

- Magnetic Mud-In/Tapeable Exhaust Fan Cover with accessible opening size 8" x 8"
- Fits into a drywall opening of 10" x 10"
- Overall dimensions: 12.125" x 12.125" x 0.5"
- Vent Cover Dimensions: 9.625" x 9.625"
- Vented Opening Dimensions: 7.75" x 7.75"

APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- Ceiling Exhaust Fan Cover

FEATURES:

- Magnetic Removable Impact Resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board Vent Cover
- Primed vent cover ready to accept paint
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame
- 4 magnetic tabs on Vent Cover for easy removal
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant
- Dual usage, fan cover can be also used as an Air Return Vent

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Each slot size is 7.645" x 0.32"
- 11 straight horizontal vent slots
- Over 26 square inches (168 square cm) of open vent area

MATERIAL SPECIFICATIONS:

Raw Material: cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

Density: $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

Asbestos Content: 100% asbestos-free


Fire resistance: non-combustible

Water Absorption: $\leq 40\%$




Resistant Bending Strength: $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

Moisture Movement: 0.25 %

Freeze Thaw: No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing

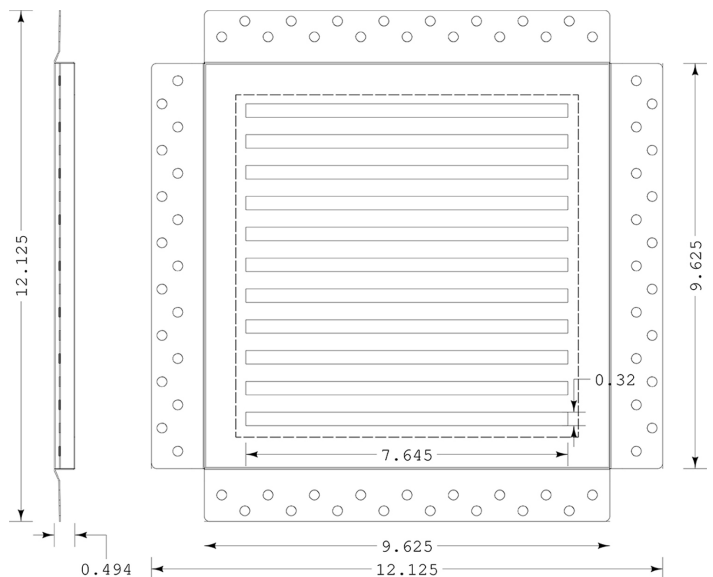

(CB5021) Couvercle magnétique de Ventilateur de salle de bain encastré à finir pour ouverture de 10" x 10"



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

- Couvercle magnétique de Ventilateur à Finir avec ouverture accessible de 8" x 8"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 10" x 10"
Dimensions hors tout: 12.125" x 12.125 x 0.5"
- Dimensions du couvercle: 9.625" x 9.625"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 7.75" x 7.75"

APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec une cloison sèche de 0.5"
- Couvercle de ventilateur de plafond

CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau de ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Fentes inclinées à 20 degrés pour une ventilation directionnelle
- Cadre en acier galvanisé satiné de calibre 24
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle de ventilation pour un retrait facile
- Fait de matériaux ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à l'eau
- Double utilisation, le couvercle du ventilateur peut également être utilisé comme un Événement de retour Air

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Chaque taille de fente 7.645" x 0.32"
- 11 fentes d'aération directionnel
- Plus de 26 pouces carrés (168 cm²) de surface d'aération ouverte

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

Matière Première: ciment fibres, sable de quartz,
charges non dangereuses

Densité: 1,0 <math><D \leq 1,2 \text{ g/cm}^3</math>

Teneur en amiante: 100 % sans amiante **Résistance au feu:** incombustible

Absorption d'eau: $\leq 40 \%$

Résistance à la Flexion Résistante: $\leq 10,5 \text{ MPa sec}$

Mouvement D'humidité: 0,25 %

Gel Dégel: Aucune distorsion après 25 cycles répétés

