

## (CB5022) 12" x 12" (Drywall Opening) Magnetic Mud-In Flush Mount Bathroom Exhaust Fan Cover



### GENERAL SPECIFICATIONS:

- Magnetic Mud-In/Tapeable Exhaust Fan Cover with accessible opening size 10" x 10"
- Fits into a drywall opening of 12" x 12"
- Overall dimensions: 14.313" x 14.313" x 0.5"
- Vent Cover Dimensions: 11.857" x 11.857"
- Vented Opening Dimensions: 9.75" x 9.75"

### APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- Ceiling Exhaust Fan Cover

### FEATURES:

- Magnetic Removable Impact Resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board Vent Cover
- Primed vent cover ready to accept paint
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame
- 4 magnetic tabs on Vent Cover for easy removal
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant
- Dual usage, fan cover can be also used as an Air Return Vent

### PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Each slot size is 9.75" x 0.32"
- 14 straight horizontal vent slots
- Over 43 square inches (277 square cm) of open vent area

### MATERIAL SPECIFICATIONS:

**Raw Material:** Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

**Density:**  $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

**Asbestos Content:** 100% asbestos-free


**Fire resistance:** non-combustible

**Water Absorption:**  $\leq 40\%$

**Resistant Bending Strength:**  $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

**Moisture Movement:** 0.25 %

**Freeze Thaw:** No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing

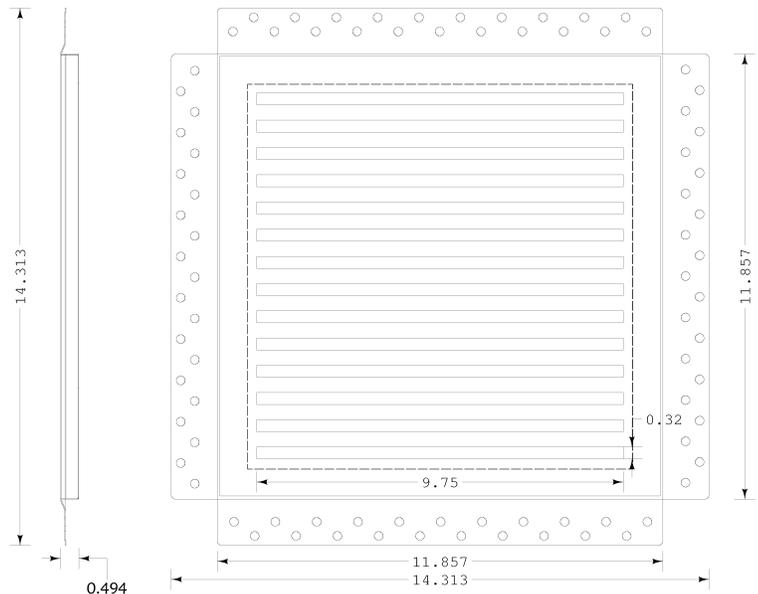

### (CB5022) Couvercle magnétique de Ventilateur de salle de bain encastré à finir pour ouverture de 12" x 12"



#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

- Couvercle magnétique de Ventilateur à Finir avec ouverture accessible de 10" x 10"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 12" x 12"
- Dimensions hors tout: 14.313" x 14.313" x 0.5"
- Dimensions du couvercle: 11.857" x 11.857"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 9.75" x 9.75"

#### APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec une cloison sèche de 0.5"
- Couvercle de ventilateur de plafond

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau de ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Fentes inclinées à 20 degrés pour une ventilation directionnelle
- Cadre en acier galvanisé satiné de calibre 24
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle de ventilation pour un retrait facile
- Fait de matériaux ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à l'eau
- Double utilisation, le couvercle du ventilateur peut également être utilisé comme un Événement de retour Air

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Chaque taille de fente 9.75" x 0.32"
- 14 fentes d'aération directionnel
- Plus de 43 pouces carrés (277 cm<sup>2</sup>) de surface d'aération ouverte

#### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

**Matière Première:** ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

**Densité:** 1,0 < D ≤ 1,2 g/cm<sup>3</sup>

**Teneur en amiante:** 100 % sans amiante **Résistance au feu:** incombustible

**Absorption d'eau:** ≤ 40 %

**Résistance à la Flexion Résistante:** ≤ 10,5 MPa sec

**Mouvement D'humidité:** 0,25 %

**Gel Dégel:** Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation

