



### (CB5063) 14" x 14" (Drywall Opening) Removable Magnetic Mud-In Flush Mount Air Return



#### GENERAL SPECIFICATIONS:

- Magnetic Mud-In/Tapeable Air Return Vent Cover for duct opening/or wall cavity size 12" x 12"
- Fits into a drywall opening of 14" x 14"
- Overall dimensions: 16.375" x 16.375" x 0.5"
- Vent Cover Dimensions: 13.75" x 13.75"
- Vented Opening Dimensions: 11.875" x 11.875"

#### APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- Install anywhere on a wall where there are duct openings (if applicable)/or wall cavities both high (towards the ceiling) or low (towards the floor)

#### FEATURES:

- Magnetic Removable Impact Resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board Vent Cover
- Primed vent cover ready to accept paint
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame
- 4 magnetic tabs on Vent Cover for easy removal
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant

#### PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Each slot size is 5.563" x 0.32"
- 30 straight horizontal vent slots
- Over 53.4 square inches (344.5 square cm) of open vent area

#### MATERIAL SPECIFICATIONS:

**Raw Material:** Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

**Density:**  $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

**Asbestos Content:** 100% asbestos-free


**Fire resistance:** non-combustible

**Water Absorption:**  $\leq 40\%$

**Resistant Bending Strength:**  $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

**Moisture Movement:** 0.25 %

**Freeze Thaw:** No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing

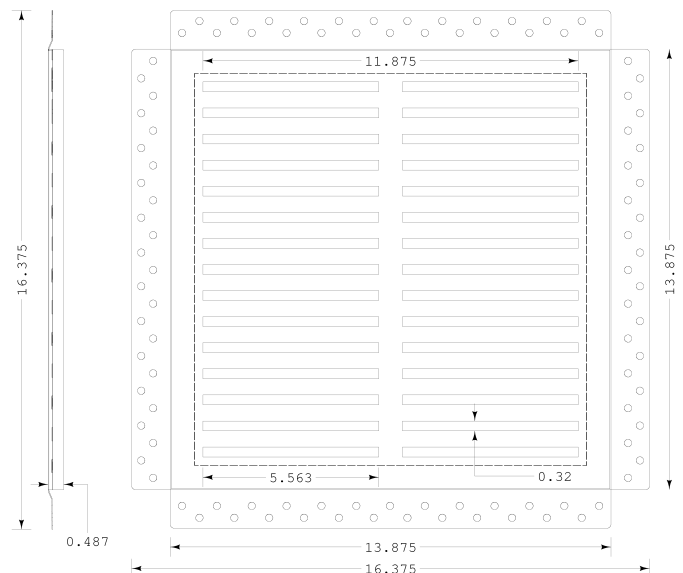

### (CB5063) Amovible Retour D'air Mural Encastré Magnétique à Finir, Ouverture de Cloison Sèche 14" x 14"



#### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

- Couvercle d'aération magnétique à finir pour ouverture de conduit de 12" x 12"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 14" x 14"
- Dimensions hors tout: 16.375" x 16.375" x 0.5"
- Dimensions du couvercle de l'évent: 13.875" x 13.875"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 11.875" x 11.875"

#### APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec des cloisons sèches de 0.5"
- Installez n'importe où sur les plafonds ou les murs où il y a des ouvertures de conduit

#### CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau de ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Cadre en acier galvanisé satin de calibre 24 avec diffuseur réglable
- Fentes de ventilation inclinées à 20 degrés pour une ventilation directionnelle
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle d'aération pour un retrait facile
- Fait de matériaux résistants au feu/ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Chaque taille de fente 5.563" x 0.32"
- 30 fentes d'aération inclinées
- Plus de 53.4 pouces carrés (344.5 carrés cm) de zone de ventilation ouverte

#### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

**Matière Première:** ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

**Densité:** 1,0 <math><D \leq 1,2 \text{ g/cm}^3</math>

**Teneur en amiante:** 100 % sans amiante **Résistance au feu:** incombustible

**Absorption d'eau:**  $\leq 40 \%$

**Résistance à la Flexion Résistante:**  $\leq 10,5 \text{ MPa sec}$

**Mouvement D'humidité:** 0,25 %

**Gel Dégel:** Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation

