


**(CB5054) 12" x 6" (Duct Opening)  
Removable Magnetic Mud-In  
Flush Mount Ceiling/Wall Air  
Supply Vent**

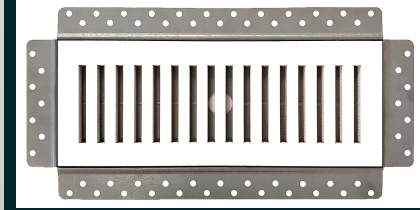

**GENERAL SPECIFICATIONS:**

- Magnetic Mud-In Flush Mount Ceiling/Wall Air Supply Vent Cover for duct opening size of 12" x 6"
- Fits into a drywall opening of 13.25" x 7.25"
- Overall dimensions: 15.5" x 9.5" x 0.5"
- Vent Cover Dimensions: 13" x 7"
- Vented Opening Dimensions: 11" x 5"

**APPLICATION:**

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- Ceiling and Wall Installations

**FEATURES:**

- Impact resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board
- Easy installation
- Primed vent ready to accept paint
- Magnetic Removable Exhaust Fan Cover
- 4 Rare Earth Magnets
- Machine beveled outer edges to allow for air nails or screws, joint tape, and drywall compound
- Rectangular straight vent slots
- Moisture, mold, and water resistant
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame complete with a beaded edge

**MATERIAL SPECIFICATIONS:**

**Raw Material:** Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

**Density:**  $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

**Asbestos Content:** 100% asbestos-free


**Fire resistance:** non-combustible

**Water Absorption:**  $\leq 40\%$

**Resistant Bending Strength:**  $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

**Moisture Movement:** 0.25 %

**Freeze Thaw:** No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing


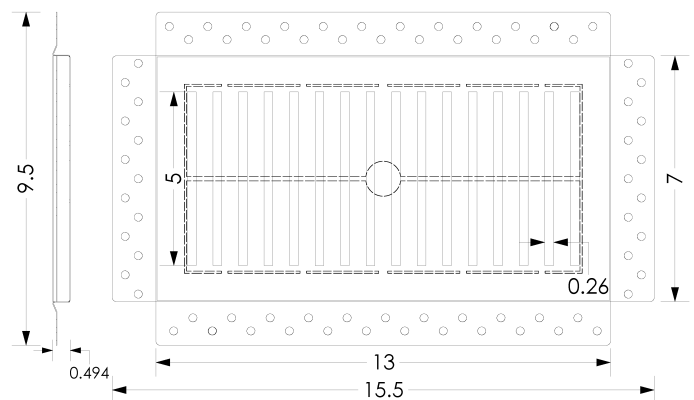


**PRODUCT SPECIFICATIONS:**

- Each slot size is 0.26" x 0.5"
- 16 straight vertical slots
- Over 20 square inches of open vent area

For questions or additional information, please contact us at:

## (CB5054) 12" x 6" (Conduit) Amovible Évent de Plafond/Mur Encastré Magnétique à Finir

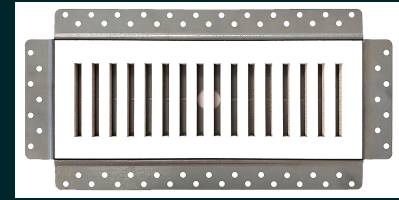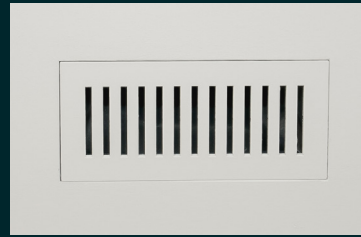

### SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

- Couvercle d'aération magnétique à finir pour ouverture de conduit de 12" x 6"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 13.5" x 7.5"
- Dimensions hors tout: 15.5" x 9.5" x 0.5"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 13" x 7"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 11" x 5"

### APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec des cloisons sèches de 0.5" d'épaisseur
- Installez n'importe où sur les plafonds ou les murs où il y a des ouvertures de conduit

### CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Cadre en acier galvanisé satin de calibre 24 avec di useur réglable
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle d'aération pour un retrait facile
- Fait de matériaux résistants au feu/ ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Chaque taille de fente 0.26" x 5"
- 16 fentes d'aération rectangulaires
- Plus de 20 pouces carrés (129 carrés cm) de zone de ventilation ouverte

### SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

**Matière Première:** ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

**Densité:**  $1,0 < D \leq 1,2 \text{ g/cm}^3$

**Teneur en amiante:** 100 % sans amiante


**Résistance au feu:** incombustible

**Absorption d'eau:**  $\leq 40 \%$

**Résistance à la Flexion Résistante:**  $\leq 10,5 \text{ MPa sec}$

**Mouvement D'humidité:** 0,25 %

**Gel Dégel:** Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation

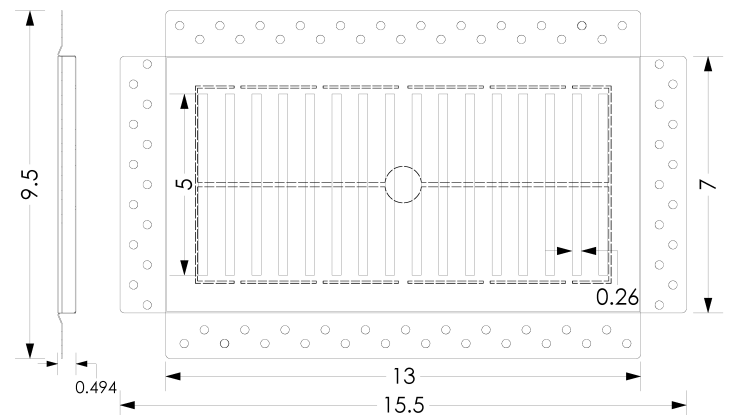

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez nous contacter à: