

Bande LED – LEDSlim

Bande LED blanc chaud pour panneaux Wood Vibe

Important : à lire avant l'installation

- Profilé en aluminium slim conçu pour s'insérer entre les tasseaux des Acoupanneaux®
- Ruban LED blanc chaud : 12V / 2700–3000 K / CRI > 90
- Transformateur LED étanche IP67 avec boîtier en aluminium
- Contrôleur LED dimmable – certifié CE (EN 55032 / EN 55035)
- Télécommande incluse pour régler l'intensité lumineuse
- Accessoires nécessaires pour une intégration dans les panneaux

Applications

- Compatible avec tous les panneaux Wood Vibe
- Idéal pour créer des effets lumineux discrets et design entre les tasseaux



Composant	Référence	Spécifications principales	Certifications
Profilé LED SLIM	N/A	Profilé en aluminium anodisé, conçu pour être inséré entre les tasseaux des Acoupanneaux.	Conforme RoHS
Ruban LED	N/A	Ruban LED 12V, compatible avec les profilés SLIM. Température de couleur : 2700K~3000K, CRI > 90.	CE EMC selon EN55032 / EN55035
Alimentation étanche	ES-PS-12001A-WP	Transformateur LED étanche IP67 avec boîtier en aluminium. - Entrée : AC 180–240V / 50–60Hz - Sortie : DC 12V - Puissances disponibles : • 60W – 13 cm / 2,5A • 100W – 16,5 cm / 4,2A • 150W – 20 cm / 6,25A • 200W – 20 cm / 8,3A - Connectique incluse : fiche mâle secteur + plug de connexion rapide côté LED.	CE EMC & LVD – EN 55032, EN 55035, EN IEC 62368-1
Contrôleur LED	ES-LC-DIM-001	Compatible LED dimmable 12V – modèle certifié CE EMC (EN 55032, EN 55035).	CE EMC – EN 55032, EN 55035
Télécommande	Incluse avec le contrôleur	Permet le contrôle ON/OFF et l'intensité. Fonctionne avec le contrôleur ES-LC-DIM-001.	Inclus dans la conformité du contrôleur



Profilé LED Slim




Profilé aluminium avec diffuseur noir



Clip de fixation entre les tasseaux

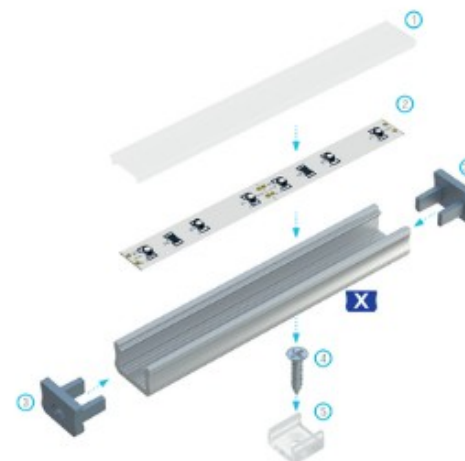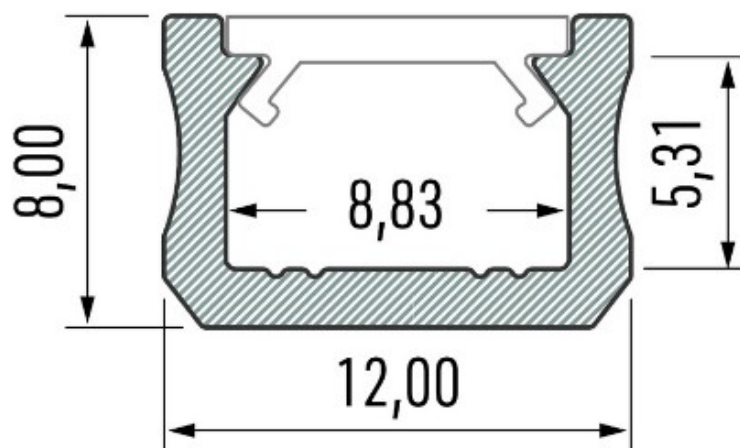

Dimensions Rubans LED

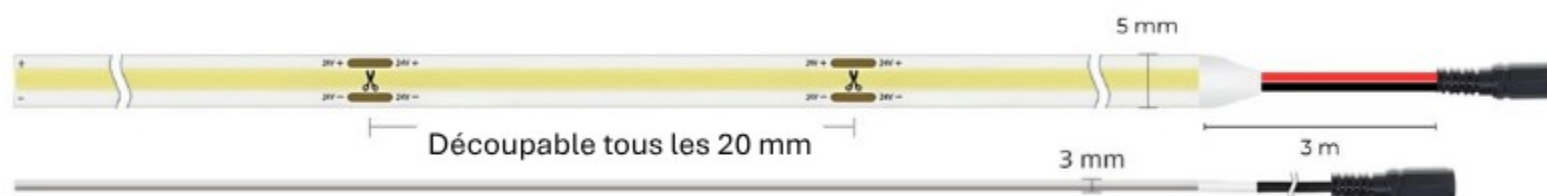


Driver







Une installation simplifiée !



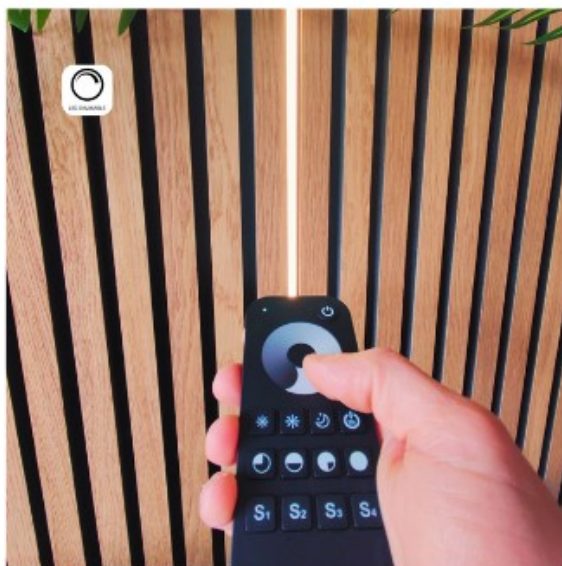

Wiring diagram

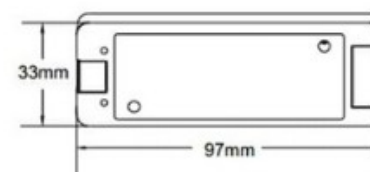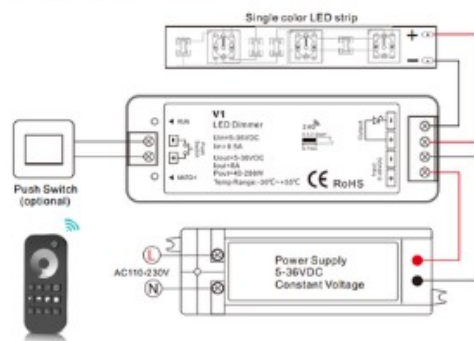

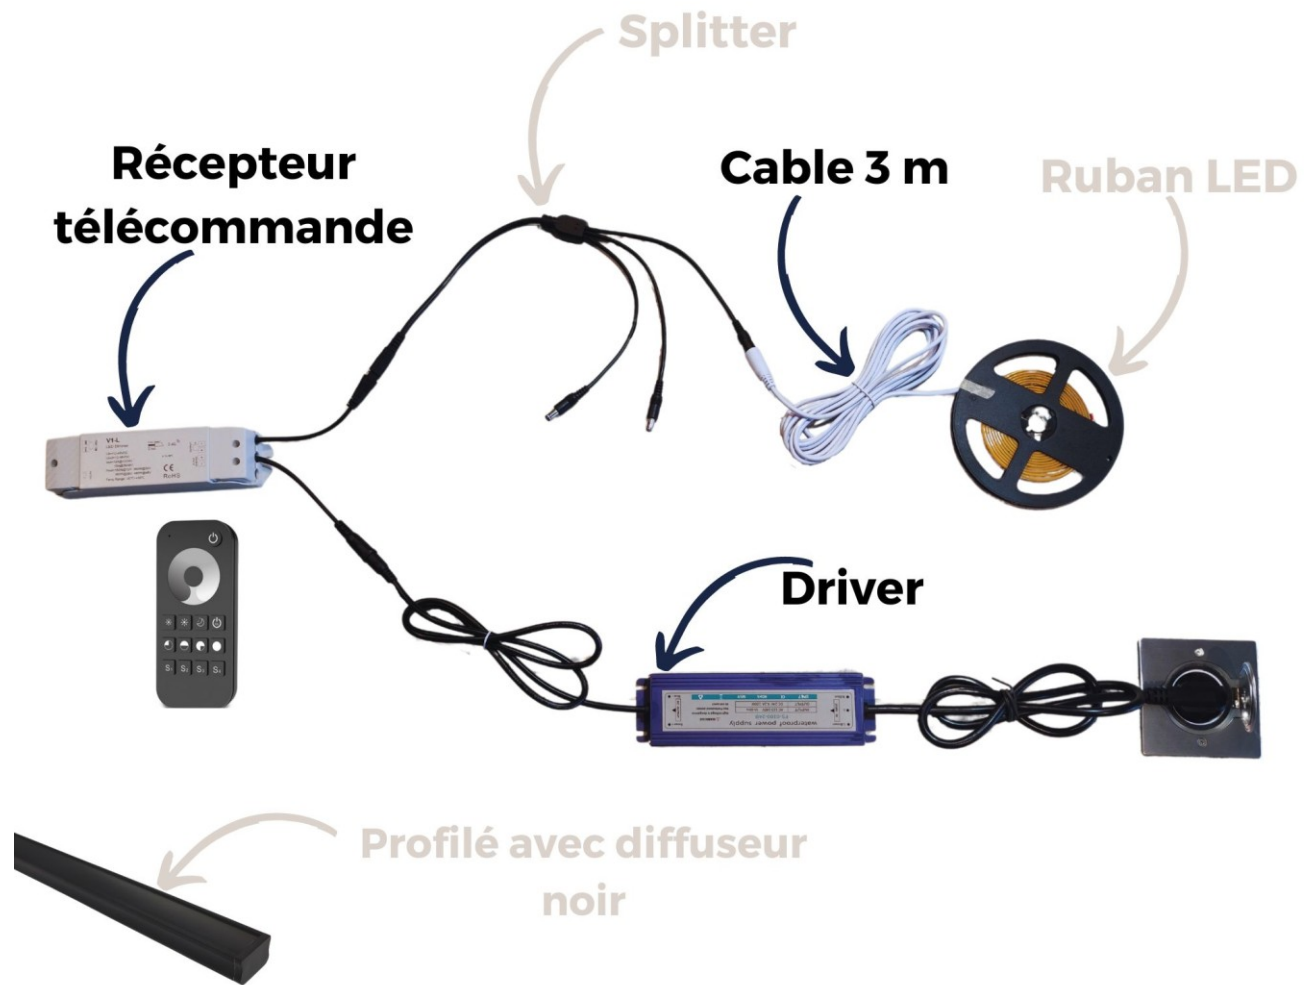

Tous les éléments sont équipés de connecteurs compatibles pour une interconnexion facile.

