


SAFE AIR SEALED

LUFTRENARE FÖR RUM UPP TILL 120m²

FÄRG	GALVANISERAD
DIMENSION	313x327x1112MM
ANSLUTNINGAR	CIRKULÄR 250Ø
MATERIAL	GALVANISERAD CHASSIE
VIKT	21,9 KG (inkluderat nya filter)
SPÄNNING	220V, 50-60Hz
ENERGIFÖRBRUKNING	<160W
APPLIKATIONSOMRÅDE	0-120m ²
LJUD	<67dB
PM1	>99,99%
MAX LUFTFLÖDE	700m ³ / h vid 400 PA (med kanalanslutning 250mm)
FILTER	FÖRFILTER (ePM1 60%) + HEPA13 (standard) Alternativ finns för molekylärfiltrering
STYRNINGSALTERNATIV	KONTROLLPANEL, AIR IMAGE SENSOR
INSTALLATION	FAST MONTAGE, HÄNGANDE, UNDERTAK
CERTIFIERING	CE, ROHS, ISO9001

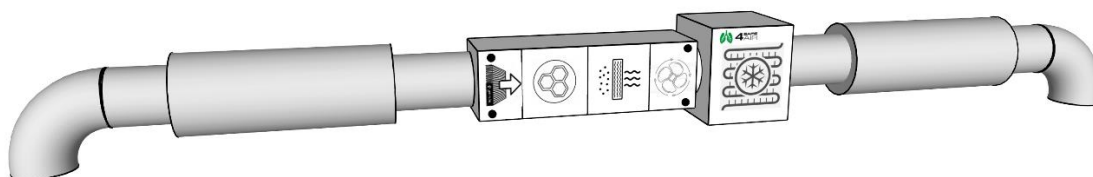

SEALED med monterade enheter så som ljudfällor Förfilter-HEPA-KOL filtrering samt kyl/värmebatteri.

KONTROLLENHET



Förutom 6-stegs manöverpanelen på chassiet kan luftrenaren även styras och övervakas trådlöst av sensor eller modbus.

LUFTFLÖDEN/TRYCKFALL

Speed	Air Flow [m ³ /h]	Pa new filters	Energy consumption [W]	dBA
1	50	21	4	28
2	71	31	5	34
3	307	127	22	38
4	509	289	62	47
5	617	365	117	58
6	688	432	160	67


FLÄKTKURVA

200..240V

Characteristic curve

Frequency: 50 Hz

Measured with full nozzle without inlet guard grille

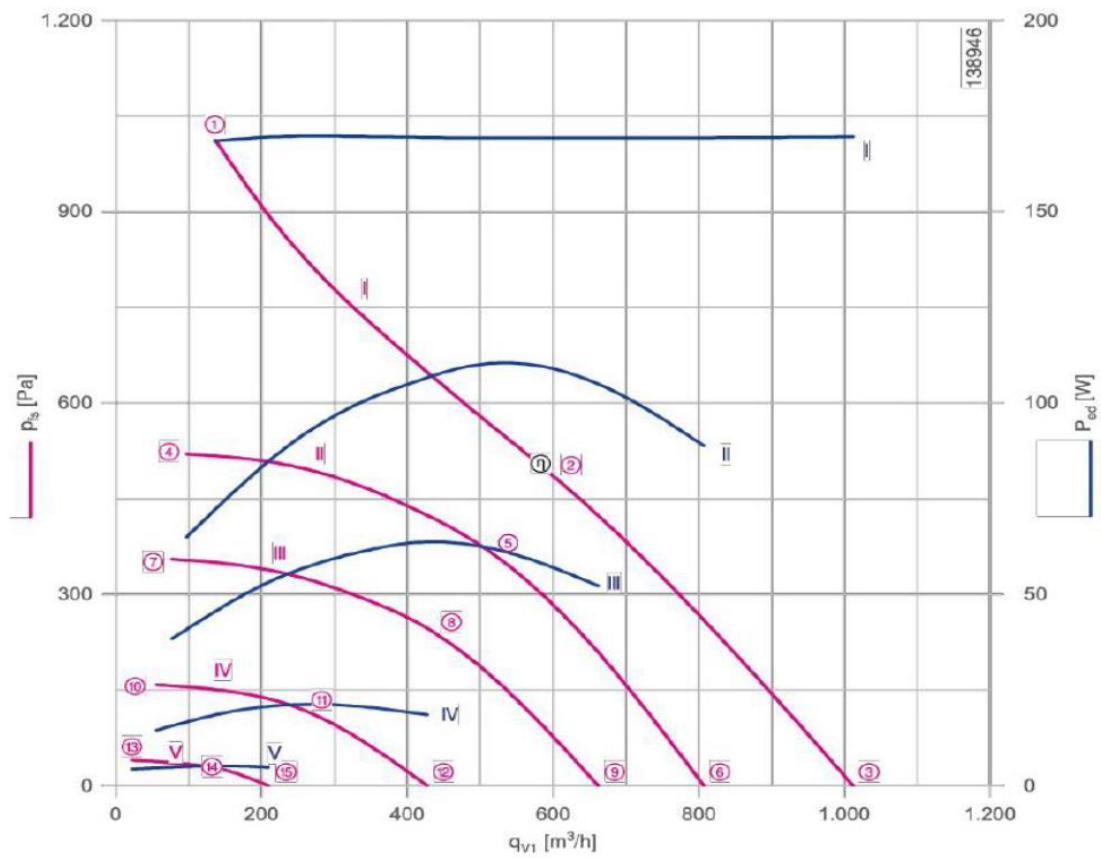

FILTERBYTE



DIMENSIONER

