

取扱説明書

VANLINKS製品保証シール

保証期間は製品購入日より12ヶ月間です。
保証サービスをお受けになるには、本製品保証シールと
購入証明書のご提示が必要です。

カスタマサポートセンター

受付時間：平日10:00-12:00、14:00-17:00



正規代理店 VANLINKS株式会社

Guangdong NanGuang Photo&Video Systems Co., Ltd.


Add: Dongli Section, Highway 324, Chenghai, Shantou City, Guangdong Province, China

Tel: +86-754-85751187

Fax: +86-754-85300887

E-mail: info@nanlite.com

バージョン: P23008-SM-003_A01

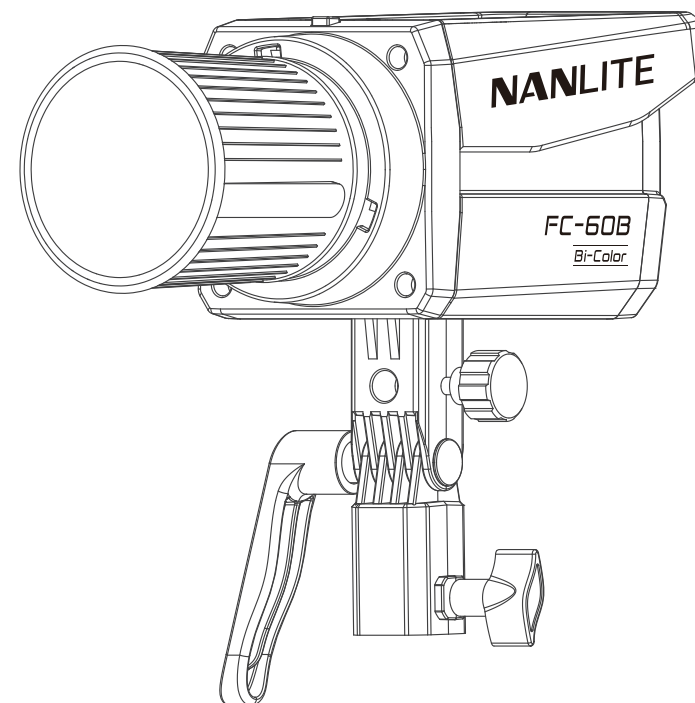

FC-60B

www.nanlite.com

■ イントロダクション

NANLITE FC-60Bをお買い上げいただきありがとうございます。

FC-60Bは、Nanliteが新たに設計したLED/バイカラースポットライトです。小型でスタイリッシュな外観に、平均CRI96、平均TLCI98の高い演色性、2700K～6500Kの広いCCT範囲、12種の調整可能なエフェクトが実装されています。DC電源ソケットとType-Cポートに、電源アダプター、バッテリーグリップまたはPD充電器を接続して電源を供給することができます。オンボード、リモートコントローラー、Nanlinkアプリ、DMX/RDMの各方法でコントロールできるため、制作が一層柔軟に行えるようになりました。FMマウントアクセサリエコシステムに対応するFMマウントとアンブレラホールが付属しているため、さらに多くの照明エフェクトが実現できます。FC-60Bは、いつでもどこでも照明を当てることができる、プロフェッショナル機能を実装した小型スポットライトです。

■ 使用上のご注意

1. ライト点灯中は、発光部を直視しないでください。
2. 設定後10秒間経過してから、ライトの電源を切ってください。
3. ライトの上に物を置かないでください。また、ライトに液体を流し込まないでください。
4. 本製品をアルコール、ガソリンなどの可燃物の近くに置かないでください。
5. お手入れの際、強力な洗剤は使用しないでください。本製品のお手入れの際は、中性洗剤で湿らせた布で、ゴミや汚れをふき取ってください。
6. ライトは乾燥した風通しのよい場所に設置してください。ライトは湿気の多い場所、ほこりの多い場所、高温になる場所で使用しないでください。また、ファンや通気孔に支障がないかもご確認ください。
7. 本製品を、ご自身で分解して修理しないでください。専門の技術者が、本書に記載の手順を厳守してメンテナンスを実施することになっています。
8. 放熱の妨げとなり、破損の原因となりますので、使用中は通気孔をふさがしないでください。長時間使用されると、本製品の表面温度が高くなりますので、火傷にご注意ください。

QRコードをスキャンして詳細をご覧ください。



DMXリファレンスガイド



詳しいユーザーマニュアル



Nanliteウェブサイト




Nanlinkアプリ

このマニュアルはNanlite製品に基づき、厳格なテストにより作成されたものです。
製品仕様に関しましては、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。
本製品の最新版マニュアルは、www.nanlite.com からダウンロードいただけます。

認証


RoHS FC UK CA



中国製

FC-60B LED バイカラースポットライト


製品図

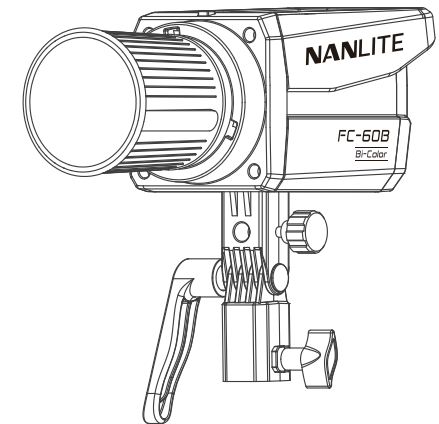




スペック

定格出力: 78W
入力: 最大DC15V/6A
AC100-240V 50/60Hz
最小PD3.0 (15V-20V) 30W
色温度: 2700K-6500K
CRI: 平均 96
TLCI: 平均 98

製品構成

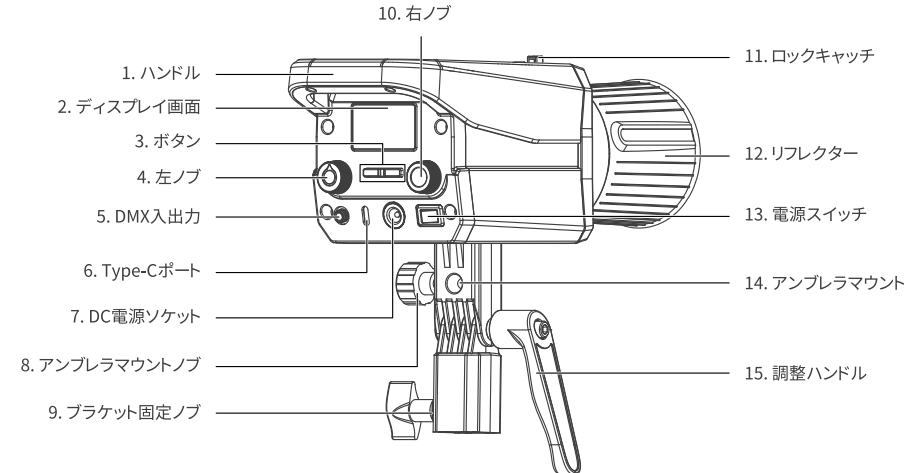


■ 同梱品


FC-60B×1	Bowensアダプター×1	BT-BG-FZ60×1	RF-FMM-45-S リフレクター×1
			
電源アダプタ×1	AC電源ケーブル×1	キャリーケース×1	ユーザーマニュアル×1
			

■ 使用方法


1. リフレクターの取付けおよび取外し



リフレクターを取り付けるには、リフレクターをライトのFMマウントに合わせ、カチッと音がするまでライトに表示されている方向に回転させます。




リフレクターを取り外すには、ロックキャッチを押しながら、リフレクターがスタジオライトから取り外せるようになるまで回転させます。




ロックキャッチを押し、リフレクターを取り外します。


2. アンブレラの取り付け



アンブレラマウントノブを緩めます。



アンブレラをアンブレラマウントに挿入します。




アンブレラマウントノブを締め、アンブレラを固定します。

■ 基本操作

- 電源スイッチがオフになっていることを確認し、ケーブルでライトと電源アダプターを接続し、スイッチを入れます。画面が点灯し、「NANLITE」の文字が表示されます。




- MODEボタン: MODEボタンを押すと、CCTモードとEFFECTモードが切り替わります。

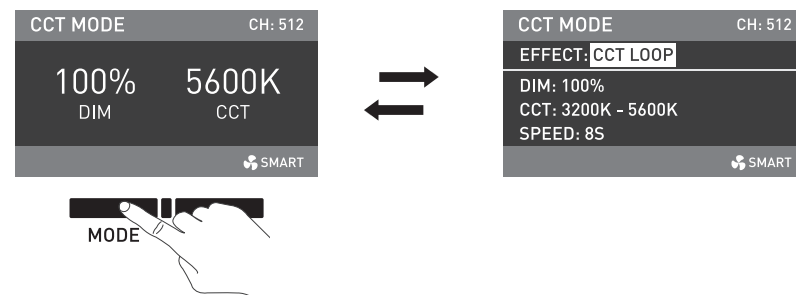

- MENUボタン: MENUボタンを押して、インターフェースに入ります。

FC-60Bのメニューには、OUTPUT MODE、ADDRESS/DMX、WIRELESS CONTROL、FAN CONTROL、ROTATE SCREEN、SCREEN BRIGHTNESS、LANGUAGE、FIRMWARE UPDATE、RESET ALL SETTINGS、VERSIONの各モードが含まれます。

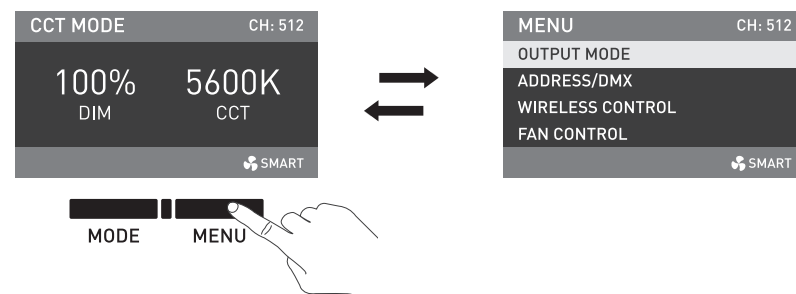

- 本製品を使用しないときは、電源スイッチをオフにしてください。