



FIGURA ELENCO PARTI

- Viti per il vano batteria
- Maniglia anteriore
- Pannello frontale
- Alloggiamento della vite
- Cilindro di profilo
- Viti per cilindro profilato
- Leva a ginocchiera
- Pannello posteriore
- Viti per il pannello posteriore
- Maniglia posteriore
- Staffa di montaggio
- Vite della staffa di montaggio
- Mbase
- ID prodotto

Elenco degli accessori (TOOL BOX)





Cilindro di profilo*1


Staffa di montaggio*1





Adesivo*2 (Utilizzato per coprire il foro della porta)

Mbase*1





CHIAVE*2

Vite di fissaggio*15





Cacciavite a croce e Ditale

Carta RFID*3





Installazione della batteria

Product ID*1

- 02 -

Install battery





2.Installare le batterie





3. Aprire il coperchio in silicone

4.Serrare le viti

Istruzioni per l'uso

- 1) Se si inserisce il codice sbagliato 5 volte continuamente, il sistema sarà bloccato per tre minuti e non potrà funzionare.
- 2) Premere 🖰 per svegliare la tastiera+10 cifre di codice temporaneo Inserisci il codice sbagliato 5 volte continuamente, il sistema sarà bloccato per tre minuti e non può funzionare.La generazione del codice di accesso temporaneo deve essere fatta nell'App. L'ora sullo schermo deve essere la stessa del telefono, altrimenti il codice di accesso temporaneo non sarà valido.
- 3) Premere 🖰 per svegliare il keyboard+swipe le carte RFID.Swipe la carta spaiata 5 volte continuamente, il sistema è bloccato per tre minuti e il non può operare. Qualsiasi carta RFID.
- 4) Legare su APP

Legare la serratura su APP via Bluetooth, fare clic su "sbloccare", quindi il tempo del telefono sarà sincronizzato alla serraturavia Bluetooth.

Sbloccare e bloccare

Sbloccare la porta dall'esterno. Puoi sbloccare la porta da qualsiasi direzione. Per proteggere la porta dai danni causati da una torsione violenta, la maniglia anteriore continuerà a ruotare liberamente finché la serraturanon sarà sbloccata in modo corretto.






La maniglia posteriore può

Per proteggere la serratura

non essere danneggiato da

essere girata a sinistra o a






Diagramma di reset

destra di 90°





1. Aprire il coperchio in silicone 2. Trova il ditale nel



3. Trova il buco dove il resettare pulsante si trova



4.Inserire il ditale nel foro e premere il pulsante di reset

Schema di installazione

2.1 Immagine dell'installazione della porta con apertura verso l'interno: La superficie inclinata del bullone è rivolta verso l'esterno quando si installa.





diametro del buco

della serratura



2.Installare il corpo della stringere le viti



3.Posizionare il corpo della serratura e stringere le viti




4.Installare all'aperto





5.Installare il montaggio staffa e stringere il viti della staffa di montaggio




6.Installare il pannello posteriore maniglia e stringere le viti

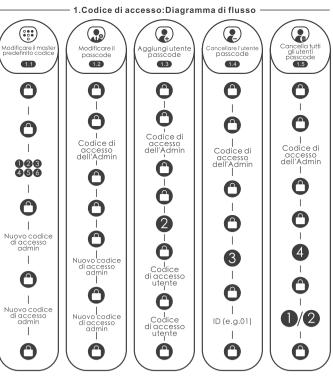

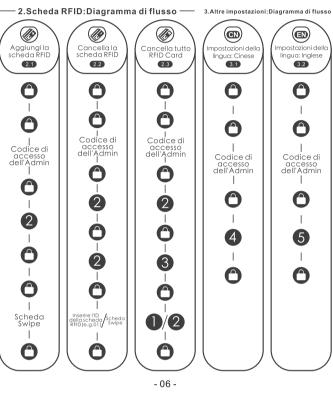

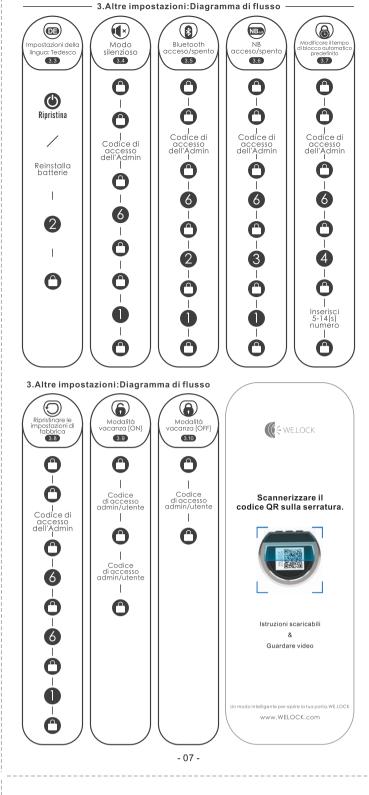

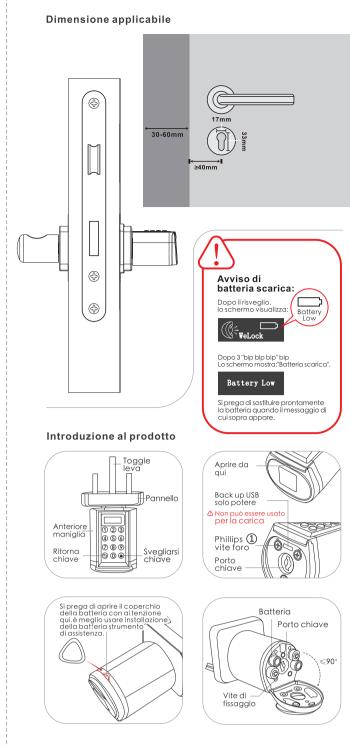

- 08 -

Istruzioni per l'attivazione del Bluetooth e il login

Scannerizzare il codice QR sulla serratura.



Seleziona "Android/iOS" per scaricare




Accedere all'applicazione

- ① Seleziona il tuo paese/regione
- ② Inserisci il numero di telefono/emailper ottenere il codice di verifica
- ③ Cliccare "Inviare"
- 4 Inserisci il codice di verifica dopo ricevendo il messaggio
- ⑤ Clicca su "Accedi"



Vincolare il dispositivo







Specificazioni

Marchio	WE.LOCK
Tipi di porte applicabili	Porte di legno, porte interne
Gamma regolabile	1 3/16"to 2 23/64"(30-60mm)
Temperatura d'esercizio	-25°C-60°C
Tempi di ciclo di pressatura	100,000 Tempi
Materiale della maniglia	Lega di zinco
Modo per sbloccare	Codice di accesso / Bluetooth
Tipo di batteria	4*AAA Batteria
Ingresso di potenza	4V-6V
Sostituzione della batteria	Sostituibile
Colore	Argento/Nero
Durata della batteria	>1 anno

FAQ

- Quando si dovrebbe sostituire la batteria?
 Quando si verifica l'allarme di batteria scarica, la batteria deve essere sostituita in tempo.
- Quando ci sarà l'allarme batteria scarica?
 Quando la potenza della batteria è inferiore al 20%.
- Come si inserisce il codice scramble?
 Inserire qualsiasi numero prima e dopo un codice corretto, 30 cifre o meno.
- Come si può sbloccare la serratura quando la batteria si esaurisce?

Puoi usare un alimentatore mobile per alimentare la serratura tramite un cavo micro USB, e poi usare la nostra App per sbloccare.

 Come posso contattare il servizio clienti?
 Si prega di contattare questa e-mail: Service@WelockGlobal.com