


Commande murale numérique—DXPL02

Principales Caractéristiques

- Écran ACL rétroéclairé facile à lire
- Compatible avec minuterie sans fil (99-DET02)
- Humidistat électronique
- 5 réglages de vitesse de ventilation
- 5 modes de fonctionnement sélectionnables
 - Ventilation continue
 - Ventilation 20 min / recirculation 40 min
 - Ventilation 20 min / arrêt 40 min
 - Ventilation 10 min / arrêt 50 min
 - Recirculation continue
- Mode veille
- Bouton priorité de haute vitesse 20/40/60 minutes
- Rappel de maintenance
- Positionnement horizontal, s'installe sans boîte de jonction 2x4
- Raccordement par câble basse tension 3/20



Minuterie

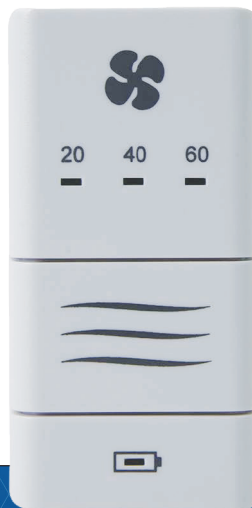

RÉCENTE INNOVATION!

Minuterie sans fil 20/40/60 min 99-DET02


Principales Caractéristiques

- Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
- Les minuteries sans fil ont une portée d'environ 40 pi
- Compatible avec un répéteur (99-RX02) pour une portée accrue
- Épargne en temps et en coût d'installation
- Pile comprise
- S'installe en surface ou sur une boîte de jonction

**GAGNEZ
DU TEMPS**




COMMANDES ET MINUTERIES DE VRC/VRE

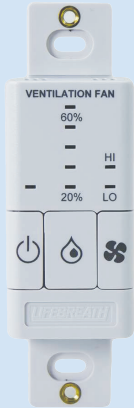

Commande de base BC02

- 2 réglages de vitesse de ventilation (basse/élevée)
- Mode veille
- Humidistat électronique
- Compatible avec minuterie sans fil (99-DET02)

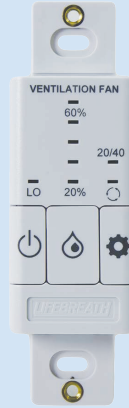

Commande de base BC03

- Réglage de basse vitesse de ventilation continue
- Humidistat électronique - enclenche la haute vitesse
- 3 modes de fonctionnement Ventilation - Recirculation - Mode 20/40
- Compatible avec minuterie sans fil (99-DET02)



Commande de base VRE BC04

- 2 réglages de vitesse de ventilation (basse1/élevée2)
- Mode veille (vitesse de ventilation 0)
- Compatible avec minuterie sans fil (99-DET02)
- 2 modes de fonctionnement Ventilation 20 min / arrêt 40 min
Ventilation 20 min / recirculation 40 min



Minuterie sans fil 20/40/60 min 99-DET02

- Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
- Les minuteries sans fil ont une portée d'environ 40 pi
- Compatible avec un répéteur (99-RX02)
- Épargne en temps et en coût d'installation
- S'installe en surface ou sur une boîte de jonction
- Pile comprise



Minuterie 20/40/60 minutes 99-DET01

- Enclenche la haute vitesse pour 20, 40 ou 60 minutes
- Raccordement par câble basse tension 3/20

Accessoires

Répéteur 99-RX02

- Prolonge la portée de la minuterie sans fil (DET02) à la commande principale
- Branché au secteur, il communique sans fil avec la minuterie et la commande principale



Plaque décorative – 99-107W

- Compatible avec les commandes BC et les minuteries

Humidistat – 99-DH01

- Enclenche la vitesse de ventilation élevée quand le niveau d'humidité intérieure est plus élevé que le point de consigne