

# RNC 205

## VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR



### FICHE TECHNIQUE

#### NOYAU BREVETÉ EN ALUMINIUM THERMOCONDUCTEUR

Le noyau de récupération de chaleur à contre-courant effectue un échange de chaleur entre les deux flux d'air. Ce noyau s'enlève facilement pour le nettoyage et l'entretien.

#### MOTEURS ET SOUFFLANTES

Chaque flux d'air a une turbine motorisée avec plusieurs opérations de vitesse de ventilateur.

#### FILTRES

Filtres à air lavables dans chacun des flux d'alimentation et d'évacuation.

#### MONTAGE

Quatre douilles taraudées aux coins du coffret pour accepter les crochets en S et les sangles de suspension fournis avec l'appareil.

#### DÉGIVRAGE

Système de dégivrage de registre par recirculation.

#### BOÎTIER

Acier galvanisé de calibre 20 prépeint pour une résistance supérieure à la corrosion. Isolé pour prévenir la condensation extérieure. Deux raccords de drain de 1/2 po (12 mm) de diamètre extérieur.

#### RÉGLAGES DE HAUTE VITESSE SÉLECTIONNABLES PAR L'INSTALLATEUR

La haute vitesse H3 est le réglage d'usine. L'installateur peut choisir une vitesse élevée plus basse lors de la configuration.

#### COMMANDE ÉLECTRONIQUE

La commande principale peut être fixée au mur dans un emplacement central. Câble à 3 fils de calibre 20 (mini), longueur 100 pi (maxi).

### OPTIONAL ACCESSORIES:

**Capuchon à sortie concentrique**  
99-190  
99-194



**Capuchons anti-intempéries**  
99-185  
99-186  
99-187



**TechGrille**  
99-EAG4  
99-EAG5  
99-EAG6  
99-EAG8



**Raccord Terminator**  
99-TM4  
99-TM5  
99-TM6



### CARACTÉRISTIQUES DU DXPL-03

Ventilation 5 vitesses dans chaque mode	✓
Ventilation 2 vitesses (Low/High)	✓
Ventilation continue à basse vitesse	✓
Gestion de l'humidité par déshumidistat réglable	✓
Grand écran ACL numérique	✓
Ventilation continue	✓
Recirculation continue	✓
20 ON/40 OFF	✓
10 ON/50 OFF	✓
20 ON/40 Recirculation	✓
Priorité haute vitesse 20/40/60 min	✓
Compatible avec minuterie sans fil 99-DET02	✓
Connexion à 3 fils	✓

### OPTIONS DE MINUTERIE

#### 99-DET01 - Minuterie Lifebreath 20/40/60 min

Enclenche une ventilation à haute vitesse pendant 20, 40 ou 60 minutes. Connexion à 3 fils.

#### 99-DET02 - Minuterie sans fil Lifebreath 20/40/60 min

Enclenche une ventilation à haute vitesse pendant 20, 40 ou 60 minutes. Se connecte sans fil à la commande principale pour une installation facile. Portée approximative de 40 pieds. **Exclusif à Lifebreath.**

#### 99-RX02 - Répéteur sans fil Lifebreath

Prolonge la portée de la minuterie sans fil 99-DET02 en la reliant sans fil à la commande principale quand la minuterie se trouve hors de portée. Se branche dans une prise de courant 120 V et s'installe à mi-chemin entre la minuterie et la commande murale principale.



99-DXPLO3



99-DET02



99-DET01

\*Les fonctions de recirculation ne sont pas disponibles sur les modèles à dégivrage par ventilation.

# RNC 205

## VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR




### PERFORMANCE (HOMOLOGUÉ HVI)

PO H <sub>2</sub> O (PA)	0,1 (25) PCM (L/s)	0,2 (50) PCM (L/s)	0,3 (75) PCM (L/s)	0,4 (100) PCM (L/s)	0,5 (125) PCM (L/s)	0,6 (150) PCM (L/s)	0,7 (175) PCM (L/s)	0,8 (200) PCM (L/s)	0,9 (225) PCM (L/s)
Débit net alimentation	203 (96)	193 (91)	182 (86)	170 (80)	159 (75)	146 (69)	133 (63)	121 (57)	106 (50)
Débit brut alimentation	206 (97)	195 (92)	184 (87)	174 (82)	161 (76)	148 (70)	136 (64)	123 (58)	108 (51)
Débit brut évacuation	212 (100)	197 (93)	184 (87)	172 (81)	157 (74)	144 (68)	129 (61)	114 (54)	102 (48)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
VAC @ 60 Hz	120
Watts /Vitesse lente	64
Watts /Vitesse rapide	96
Intensité nominale (A)	1,4

Efficacité sensible apparente (ASE) @ 64 PCM (30 L/s)	32°F (0°C)	85%
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 64 PCM (30 L/s)	32°F (0°C)	76%
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 100 PCM (47 L/s)	32°F (0°C)	73%
Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 102 PCM (48 L/s)	-13°F (-25°C)	70%

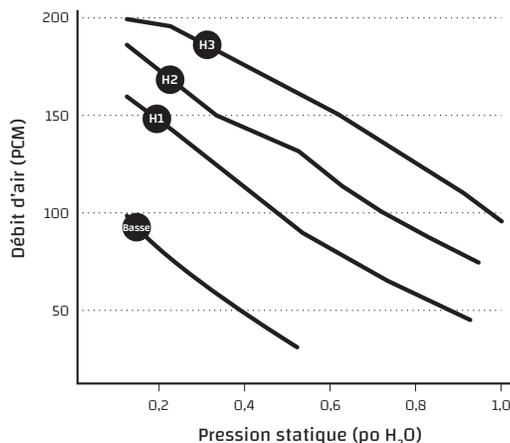

POIDS :  
**57 LB (25,8 KG)**


POIDS D'EXPÉDITION :  
**67 LB (30 KG)**

#### REMARQUES :

Un dégagement à l'avant de 25 po (635 mm) est recommandé aux fins d'entretien. Tous les conduits utilisent des raccords de 6 po (150 mm), les registres d'équilibrage se trouvent sur tous les colliers.



### DIMENSIONS

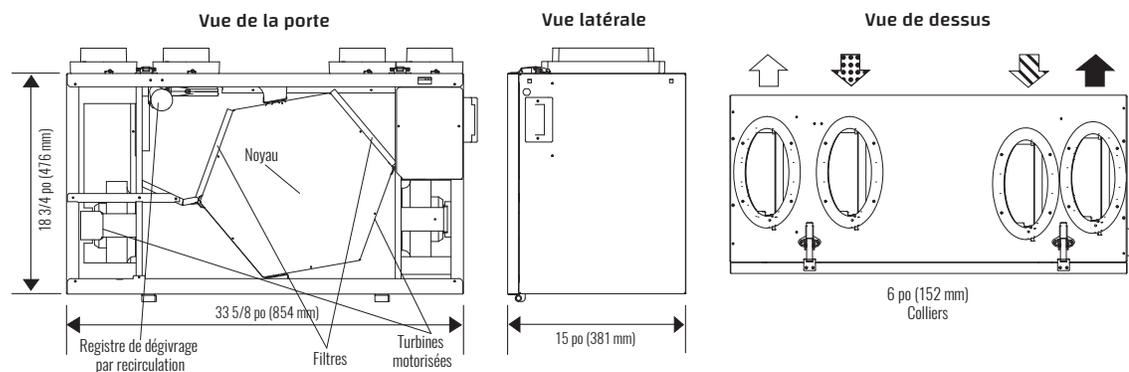

#### Débit d'air:

- ↑ Air vicié vers l'extérieur
- ↓ Air fraise de l'extérieur
- ↘ Air vicié de l'intérieur
- ↑ Air fraise vers l'intérieur

Date : \_\_\_\_\_

Entrepreneur : \_\_\_\_\_

No projet : \_\_\_\_\_

Fournisseur : \_\_\_\_\_

Projet : \_\_\_\_\_ Qté : \_\_\_\_\_

Soumission # : \_\_\_\_\_

Ingénieur : \_\_\_\_\_

Soumis par : \_\_\_\_\_

Commande : \_\_\_\_\_

Minuterie : \_\_\_\_\_ Qté : \_\_\_\_\_

#### GARANTIE

Les appareils bénéficient d'une garantie à vie sur le noyau du VRC et d'une garantie de cinq (5) ans pour les pièces de rechange.

Tous nos appareils sont conformes aux normes CSA et UL



www.lifebreath.com