

PSW-16

Nauwkeurige registratie
van de silovoorraden

- Weergave van de actuele silo-inhoud
- Communicatie met max. 16 silowegers (PSW-1/ PSW-1D)
- Instellen van 16 tellers tbv. voerhoeveelheden, bulkgegevens etc.
- Voorzien van alarmfunctie
- Instellen van 8 voercomponenten
- Oproepen van een weekoverzicht
- Voorzien van geheugenfunctie waardoor instellingen bewaard blijven



PSW-16

de siloweegcomputer voor een nauwkeurige registratie en overzicht van uw silovoorraden

Per silo wordt een PSW-1 silowegeer aangesloten die de weegdata doorgeeft aan de PSW-16. Deze siloweegcomputer registreert de ontvangen gegevens van maximaal 16 silowegers nauwkeurig. Duidelijke overzichten verschaffen u vervolgens voorraad informatie per silo of van alle silo's samen. U kunt 16 tellers instellen om cumulatieve gegevens op te roepen van data die voor u interessant zijn (gegevens blijven 7 dagen behouden). Het is bovendien mogelijk om per teller een alarm in te stellen. Dit telleralarm geeft een melding bij bijv. een te lage silo-inhoud, een te lage aanvoersnelheid of voorraadverlies door een leidingbreuk. Aangezien de PSW-16 is uitgerust met een geheugenchip blijven bij het wegvallen van de netspanning alle instellingen bewaard. Door de PSW-16 te koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer i.c.m. een voerweger heeft u totale controle over het voerproces van uw bedrijf.


PSW-1(D) silo weger

De PSW-1(D) silowegeer staat in verbinding met de buigstaven/load-cells (max. 8) van de silo en communiceert de weegdata aan de PSW-16. Indien het niet meer dan twee PSW-1(D) silowegers betreft is het mogelijk deze rechtstreeks te laten communiceren met de PL-9200. De PSW-1D is functioneel gelijk aan de PSW-1, echter heeft de PSW-1D een geïntegreerd display waar u de actuele silo-inhoud direct kunt aflezen. Wanneer u deze silowegeer als stand-alone apparaat gebruikt, kunt u te allen tijde via FarmConnect over de actuele silo-inhoud beschikken.

Technische specificaties

Algemeen	
Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz
Maximale aansluitwaarde	20VA
Beschermklasse	IP-54
Afmetingen	230 x 320 x 155 mm
Min. omgevingstemp.	-5°C
Max. omgevingstemp.	40°C
Behuizing	ABS
Opties	
In combinatie met FarmConnect blijven gegevens langer dan 7 dagen behouden	
Communicatie via RS-485 print	

De PSW-16 beschikt enkel over bus-communicatie. Uitbreiding met I/O modules is mogelijk om de installatie aan te sturen.

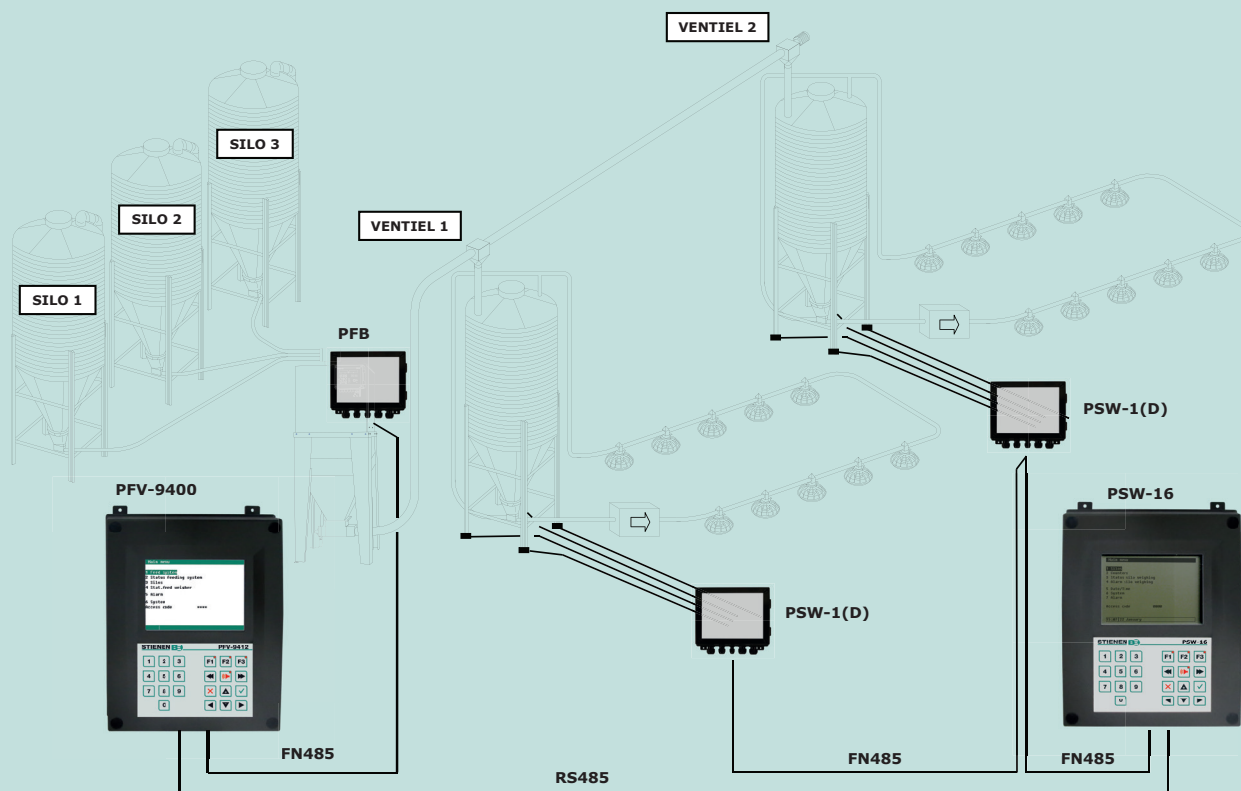

Stienen BE, Agri Automation

Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

www.Stienen.com

Stienen Bedrijfslektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com