

# for iPhone XS Max

## DIGIFORCE

Li-ion Polymer Battery

### LPB-XSM/XSM-H

取り付け説明書 | 電池拆装説明書

※本バッテリーは、iPhone XS Maxに対応です。バッテリー交換を行う前に、下記の対応モデル番号と一致しているかご確認ください。

対応モデル番号：A1921、A2101、A2102、A2103、A2104

※バッテリー交換は自己責任となります。ご使用に際しては、「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご注意くださいませようお願いします。

本電池がiPhone XS Maxの替換電池、更なる前確認iPhoneの机型是否一致。

iPhone XS Maxの型番：A1921/A2101/A2102/A2103/A2104

备注：更換電池前，請認真閱讀安裝注意事項，如操作不當引起的個人損害，本公司不承擔賠償責任。

**安全上のご注意 ※必ずお守りください。| 安裝注意事項**

ご使用いただく前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みの上、記載事項に従って正しく安全にご使用ください。お使いになる方への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。

- リチウムイオン電池は常にテックコート内部構造をしています。説明書に正しい取り扱い方を記載してあります。誤った取り扱いに起因し、発熱、発火、破裂の恐れがございますので、十分にご注意ください。
- 対応する機種以外には取り付けないでください。
- データの紛失を防ぐため、交換前には必ずデータのバックアップを行ってください。
- 発熱、破裂、発火などの恐れがございますので、バッテリーの残量は必ず90%以上で作業を行ってください。
- 火気がなく、換気の良い安全な場所で作業を行ってください。また、カテナや布類など燃えやすいものの近くでは作業しないでください。火災の原因となる恐れがございます。
- バッテリーを火の中や水の中に投入したり、水で濡らしたりしないでください。
- バッテリーに落下や投げつけなどの強い衝撃を与えないでください。発熱、破裂、発火などの原因となる恐れがございます。また、衝撃が加わったバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーを高温になる場所や保管や放置しないでください。発熱、破裂、発火などの恐れがございます。
- 交換作業中は、バッテリーに口や工具等を触れないでください。変形や破損に十分な注意を払ってください。また、バッテリーに無理な力を加えて取り回さないよう注意してください。帯電や内部短絡により、発熱、発熱、発火、破裂などの恐れがございます。
- 交換作業中、異音、発熱、変形、変色、異常な臭いが付いた場合は直ちに作業を中止してください。また、そのまわりのバッテリーを使用すると、発熱、発熱、発火、破裂などの恐れがございます。
- バッテリーを改造、分解しないでください。
- 幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
- バッテリー膨張やバッテリー劣化の原因となりますので、交換後は、長時間充電を繋いだままの状態での充電や充電しながらの操作、強い充電電流を連続して繰り返す、高温環境下での使用や保管、バッテリーが0%のまま長期放置する等のお取り扱いをしないでください。
- バッテリーを廃棄する際は、コネクタや端子部分に絶縁テープを巻き、お住まいの自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

※本バッテリーは、iPhone XS Maxに対応です。バッテリー交換を行う前に、下記の対応モデル番号と一致しているかご確認ください。

対応モデル番号：A1921、A2101、A2102、A2103、A2104

※バッテリー交換は自己責任となります。ご使用に際しては、「安全上のご注意」をよくお読みになり、十分にご注意くださいませようお願いします。

本電池がiPhone XS Maxの替換電池、更なる前確認iPhoneの机型是否一致。

iPhone XS Maxの型番：A1921/A2101/A2102/A2103/A2104

备注：更換電池前，請認真閱讀安裝注意事項，如操作不當引起的個人損害，本公司不承擔賠償責任。

使用工具 (1~12の工具が付属しております) | 使用工具 (1~12为配套工具。)

- 星形ドライバー | 星形螺丝刀头 (0.8mm)
- Y字ドライバー | Y型螺丝刀头 (Y0.6)
- ピンセット (絶縁) | 镊子
- ヘラ (棒状) | 长型撬棒
- ヘラ (幅広) | 宽型撬棒
- バッテリー用両面テープ x2枚 | 電池专用贴 x 2个
- ピック (薄手) | 薄拨片
- ピック (厚手) | 厚拨片
- 吸盤 | 吸盘
- 輪ゴム | 橡皮筋
- マグネットシート | 磁墊
- 防水テープ | 防水胶

※ご準備していただく道具 (以下は付属しておりません) | 下面的工具为自备工具

- 500ml未开封ペットボトル (常温) | 500ml未开封的矿泉水或饮料
- ヘアドライヤー | 电吹风机

**工具の使用方法**

【マグネットシート】  
ネジなどのパーツを取り外した際に、紛失や取り付け位置の間違いを防ぐため、説明書記載の番号と同じところへ置いてご使用ください。

【磁墊】  
磁座帶有磁性，对螺丝、铁片具有吸附作用。磁座使用方法：整齐有序放置拆下的螺丝和零部件，请小心存放，切勿打乱。

【ドライバー】  
ネジに対して垂直に力を加えながら回してください。星形-Y字ドライバーは先端を交換して使用ください。

【螺丝刀】  
左图示为螺丝刀使用参考姿势及螺丝刀头更换方法。

【ヘラ (幅広)】  
ヘラ (幅広) は、図の向きでご使用ください。

【宽型撬棒】  
左图示为宽型撬棒使用参考姿势。

【吸盤】  
吸盤は同じ強さで引き上げてください。また、強引に引っ張らず、断続的に力を加えてご使用ください。吸盤を強引に引っ張ると、吸盤やiPhone内部のケーブルを破損させる恐れがあります。

※室温が低い場合は吸盤が硬化する可能性があります。お湯に浸す等、温めてからご使用ください。

【吸盤】  
左图示为吸盘使用参考姿势，使用时注意拉扯的力度，避免将手机内部的排线拉断。

【電池貼】  
左图示为電池貼使用方法，在室温较低的环境下使用时，電池貼的粘性会变质，使用时需要在電池貼表面来回按压，让電池貼能更好地粘着在電池表面。

【バッテリー用両面テープ】  
室温が低い場合はテープが硬化し粘着力が低下している可能性があります。バッテリー用両面テープ、ならびにバッテリー共に室温 (20℃前後) に慣らすか、手で温める等を行ってから作業を行ってください。

テープを貼り付けた後は、接着剤の部分をフィルムの上から指で数回こすり、しっかりと定着させてください。また、フィルムが剥がす際、接着剤が浮き上がらないよう、ゆっくと慎重に剥がしてください。テープが剥がしてでも浮き上がる場合は、フィルムの上から数回こすりつけて接着剤を貼り付けてから、再度、フィルムを剥がすようにしてください。

DF230529

**01**

● 交換を始める前に必ずiPhoneのデータのバックアップを行ってください。また、バッテリー残量が残っている状態での作業は大変危険ですので、画面の「設定」より「画面表示と明るさ」を選び、「明るさ」を最大、「自動バックアップなし」に設定し、電源がOFF (バッテリー残量0%) になってから交換を始めてください。

打开手机电源，在设置-通用-自动锁定选项调到永不，在设置-显示与亮度里将亮度调到最大。然后将手机放置安全地方，等待手机将电量耗尽。

**08**

● 吸盤の突起部分を引っ張り吸盤を外します。図の赤枠部分 (内部) には、液晶画面と本体を接続しているケーブル (3本) があります。ケーブルを損傷させないように注意しながら、液晶画面を手前 (音量ボタン側) から開いてください。ケーブル損傷の恐れがございますので、液晶画面は90度以上開かないようご注意ください。

拉动吸盘上的小头取下吸盘。打开屏幕前，请注意红框屏幕排线位置，然后缓慢打开屏幕。

**15**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、図の赤枠部分 (3か所) にある液晶画面コネクタを取り外します。ヘラ (棒状) でコネクタ部分や基板、ケーブルを損傷させないようにご注意ください。

用长型撬棒将屏幕排线和摄像头排线撬开。

**22**

● バッテリー用両面テープが全て抜き取れたら、バッテリーを本体から取り出します。

● バッテリー用両面テープが全て抜き取れたら、バッテリーを本体から取り出します。

将电池与主机分离出来。

**02**

● 図の2か所のネジ (1+2) を星形ドライバーで外し、マグネットシートの該当番号へ置きます。

用星形螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**09**

● 液晶画面を開き、500mlの未开封ペットボトル (常温) に輪ゴムで固定します。液晶画面を90度以上開けるとケーブルを損傷させる恐れがございますので、液晶画面は90度以上開かないようご注意ください。

注意橡皮筋固定屏幕的角度不要超过90度。将屏幕靠在矿泉水瓶上用橡皮筋固定。

**16**

● 本体と液晶画面を分離します。

将屏幕与主机分离出来。

**23**

● 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るかどうかの確認を行います。電源が入らない場合は、再度、コネクタを接続し直してみてください。 (※起動しない場合は、再度、コネクタを接続し直してみてください。)

● 交換用バッテリーが正常かどうかを確認するため、交換用バッテリーを仮置きし、図の赤枠部分にバッテリーコネクタを慎重に取り付けます。正確に取り付けられると「カチ」とした音と感触があります。コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

用手指将屏幕排线扣好，扣屏幕排线时，听到“嗒”的声音表示排线已扣好。

**03**

● 防水テープの粘着を弱めるため、ドライヤーで外周を1~2分ほど均一に温めます。ドライヤーを近づけすぎると本体が熱くなるので、故障や火傷の恐れがあります。ご注意ください。

根据电吹风机吹出的热量，控制好加热距离。用电吹风机在手机机四周边缘均匀加热1~2分钟。

**10**

● ドライヤーの先端をY字ドライバーに交換し、図の部分に2秒間ほどあてて磁力を弱めます。

用Y型螺丝刀在上图位置加热2秒左右。

**17**

● 本体を裏返して置いてください。図の赤い表示部分 (内部) にバッテリー用両面テープが配置されています。両面テープの粘着を弱めるため、ヘアドライヤーで背面 (図の赤い表示部分) を1~2分ほど均等に温めてください。火傷や故障の恐れがございますので、ドライヤーを本体に近づけすぎたり、温め過ぎたりしないようご注意ください。

根据电吹风机吹出的热量，控制好加热距离。用电吹风机在手机主机的背面红框电池胶位置均匀加热1~2分钟。

**24**

● 交換用バッテリーが正常かどうかを確認するため、交換用バッテリーを仮置きし、図の赤枠部分にバッテリーコネクタを慎重に取り付けます。正確に取り付けられると「カチ」とした音と感触があります。コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

拿出DIGIFORCE新電池，用手指將電池排線扣在主机上。扣電池排線時，听到“嗒”的声音表示排线已扣好。

**04**

● 図のように画面下部の中央 (液晶画面下から3mm~10mmほど上) に吸盤を貼り付けてください。本体をしっかり持ち、反対の手で吸盤を慎重に引き上げ液晶画面と本体の間に2mm程度の隙間を作り出します。無理な力を加えて引き上げ過ぎないようにご注意ください。隙間ができない場合は、手順03へ戻り、再度ドライヤーで温めてください。

用吸盘在充电口上方屏幕3mm~10mm处吸附。用吸盘将屏幕与机身拉开2mm左右的间隙。

**11**

● Y字ドライバーを使用して図の赤丸のネジ (3~6) を反時計回りに緩めてネジを取り外します。ネジはマグネットシートの該当する番号へ置いてください。マグネットシートに置く際は、番号を間違えないようご注意ください。

用Y型螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**18**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用して、バッテリー用両面テープの端を剥がす作業を行ってください。ヘラ (棒状) でバッテリーを突き刺したり、傷つけたりすると大変危険ですので、十分にご注意ください。

用长型撬棒将電池胶头拆下。

**25**

● 液晶画面を本体の上に軽く置き、電源が入るかどうかの確認を行います。電源が入らない場合は、再度、コネクタを接続し直してみてください。 (※起動しない場合は、再度、コネクタを接続し直してみてください。)

● 交換用バッテリーが正常かどうかを確認するため、交換用バッテリーを仮置きし、図の赤枠部分にバッテリーコネクタを慎重に取り付けます。正確に取り付けられると「カチ」とした音と感触があります。コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

將屏幕从固定位置取下，测试iPhone是否能开机，确认可以后请关闭电源并重新用橡皮筋將屏幕固定。如果不能开机，请重新检查電池排线是否扣好。

**05**

● 図のように吸盤を引き上げながら、充電差込口に刺さった隙間にピック (薄手) を軽く差し込み固定します。防水テープの粘着は非常に強力なため、吸盤を引き上げる際は強い力を加えず、慎重に作業を進めてください。

用手将吸盘向上拉起的同时，在机身左下角位置将薄拨片插入屏幕和机身的间隙。由于防水胶粘合力很强，用吸盘拉开时请保持耐心！

**12**

● ピンセット (絶縁) を使用して図の保護プレート (A,B) 一枚を取り外し、マグネットシート「A」及「B」の場所にまたがって置いてください。

用镊子将铁片盖板取下，按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**19**

● バッテリー両端 (図の赤枠部分4か所) にあるバッテリー用両面テープを、順番に全て剥がしてください。特に、左側 (バッテリー-上部側) の両面テープは剥がしにくいので、作業中、ヘラ (棒状) でバッテリーに穴を開けたり、傷つけたりしないよう注意しながら慎重に進めてください。

將電池兩端的電池膠頭拆下，因為左側的膠頭較薄，請耐心操作，不要戳破電池。

**26**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用し、初めに図の赤枠部分にあるバッテリーコネクタを取り外します。次に、液晶画面コネクタ (3か所) を順番に取り外し、液晶画面を分離してください。コネクタを取り外す際は、コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないように注意してください。

取出電池時，注意不要用手接觸電池排線接口。用長撬棒先將電池排線撬開，再將屏幕排線撬開，把屏幕與主機分離並將電池取出。

**06**

● もう一枚のピック (厚手) を軽く差し込み液晶画面の端に沿って矢印の方向へスライドをし、接着剤を剥がしていきます。SIMトレイ側の内部にはケーブルがあるため、ピックを差し込み過ぎないようにご注意ください。

用厚拨片沿上图标示方向將屏幕和机身划开。

**13**

● ヘラ (棒状) の平面側を使用し、図の赤枠部分にあるコネクタを取り外します。取り外す際は、コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

用长型撬棒將電池排線撬開并撥開其與主板上板無接觸。

**20**

● 次に、剥がした両面テープの端を指でつかみ、図のように引き出します。両面テープは切れやすいので、ゆっくと慎重に引き伸ばしてください。

將四條電池膠用指甲先拉出一部分。

**27**

● バッテリー用両面テープの青いフィルム (2枚) を図のように中央から剥がします。

將電池膠藍色保護片撕掉。

**07**

● 液晶画面上の角部分 (図の赤枠部分2か所) は防水テープの粘着が特に強力なため、ピック (厚手) を数回スライドさせて接着剤を引き剥がしてください。

用厚拨片在图示位置来回將屏幕划开。红框位置防水胶面积较大，請耐心操作！

**14**

● Y字ドライバーを使用して、図の赤丸のネジ (7~9) を取り外します。ネジはマグネットシートの該当する番号へ置いてください。次にピンセット (絶縁) を使用して、保護プレート (C) を取り外し、マグネットシートの「C」へ置きます。

用Y型螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向將螺丝旋开后，用镊子將铁片盖板取下，螺丝和铁片按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

**21**


● 引き出したテープの端を図のようにピンセット (絶縁) ではさみ、慎重に引き伸ばしつづけてください。ピンセットで巻き取りながら引き抜きます。テープが切れないうち、引き伸ばす際はできるだけ角度をつけてゆっくとテープを引っ張ってください。残りのテープも「手順20-21」の順で、同様に抜き取ってください。テープが途中で切れた場合は「裏面A」へお読みください。

再用镊子將電池膠夾旋轉外方方向均勻用力慢慢拉出，注意拉出力度！如果拆電池時將電池膠拉斷，請跳轉到步驟A繼續操作。

**28**

● 交換用バッテリーの裏面 (印字の無い面) に、図のようバッテリー用両面テープを貼ります。テープの向きや位置に注意してください。両面テープ両端の黒い部分がバッテリーからはみ出るようにして貼り付けてください。

將黑色膠頭較短一端電池膠與電池排線一側的邊緣按图示对齐，將電池膠貼在電池沒文字的面。

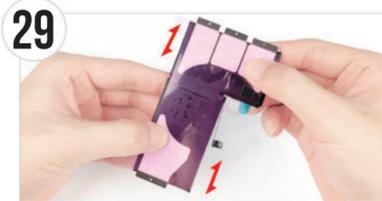


● 図のように、ピンクのフィルムの上から接着剤の部分複数回こすり、しっかりと接着剤をバッテリーに定着させてください。

用手指在电池胶上来回多次按压。



● 両面テープの端の黒い部分は、図のようにバッテリーに沿って折り曲げ、貼り付けます。残りの3箇所も同様貼り付けてください。

用手指将两端电池胶贴面折起贴紧按压。

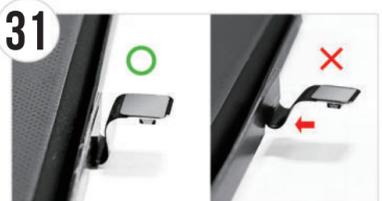

● コネクタ部分の形状が図(○)のような形になっているか確認してください。図(x)のような形状(似たような形状)になっている場合、指やヘラ(棒状)等で図(○)の形になるよう整えてください。コネクタ部分の形が正しくない状態のまま取り付けたら、正常に取り付けられない(または外れやすくなる)等の原因となる恐れがございます。また、コネクタ部分の形状を整える際は、コネクタを損傷させないようにご注意ください。

安装新电池时, 请先确认一下电池的插口排线是否正确。图(○)为正确的状态, 图(x)为需要调整形状的状态, 把电池插口的排线整理为图(○)的状态, 整理时注意不要损坏插口排线。



● コネクタ部分の形状を確認(または整えた)後、ピンクのフィルムを剥がします。

用手指撕背面的粉色保护膜。



● バッテリーを本体に置く(接着)前に、図の赤枠部分にあるバッテリーコネクタを取り付けてください。コネクタを取り付ける前にバッテリーを接着すると、コネクタが接合部分に追加加わる場合がありますのでご注意ください。コネクタが正常に取り付けられると「カチッ」とした音と感触があります。次に、バッテリーを置き、軽く押し込んで固定してください。

用手指先扣好电池排线, 扣电池排线时, 听到“啪”的声音表示排线已扣好。再固定电池在电池槽内位置, 固定好后轻轻按压。



● バッテリーの青い保護フィルムを剥がします。

用手指撕电池的蓝色保护膜。



● 図のようにヘラ(棒状)の先端側を使用して、本体フレーム周囲に残っている防水テープを取り除きます。ヘラ(棒状)の先端でバッテリーや内部のパーツを突き刺したり、傷ついたりしないようご注意ください。

用长型撬棒将主机上边缘残余的防水胶清理干净。



● 液晶画面の裏面周囲に残っている防水テープも、同様に取り除いてください。ケーブルやコネクタ部分等を損傷させないようにご注意ください。

将屏幕从固定位置取下, 用长型撬棒将屏幕上边缘残余的防水胶清理干净。




● 防水テープの保護シートを剥がします。

拉住拉口将防水胶蓝色保护膜撕掉。



● 防水テープの貼り付ける向きや位置を合わせ(※上図参照)本体の上に仮置きします。

对准位置, 将防水胶贴在主机上。

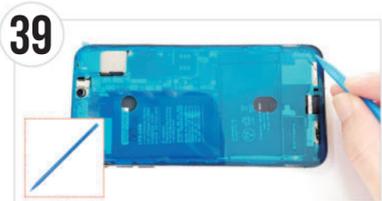


● ヘラ(棒状)の先端側を使用して防水テープの周囲全体を数回こすり、接着剤をしっかりと定着させてから青い保護シートを全て取り除きます。ヘラ(棒状)の先端でバッテリーや内部のパーツを突き刺したり、傷ついたりしないようご注意ください。

用长型撬棒将防水胶四周压紧后, 撕下蓝色固定片。



● ヘラ(棒状)の平面側を使用して、図の赤枠部分にあるバッテリーコネクタを取り外します。コネクタ部分や基板を損傷させないようにご注意ください。

用长型撬棒将电池排线撬开并拨开使其与主板无接触。

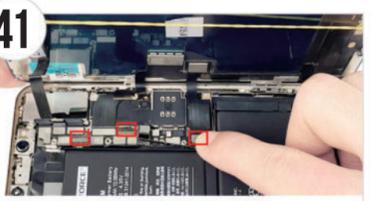

● 本体に液晶画面をセットします。図の赤枠部分(3カ所)に液晶画面のコネクタを慎重に取り付けてください。正確に取り付けられると「カチッ」とした音と感触があります。コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

用手指将屏幕排线扣好, 扣屏幕排线时, 听到“啪”的声音表示排线已扣好。




● 図の赤枠部分にバッテリーコネクタを慎重に取り付けます。正確に取り付けられると「カチッ」とした音と感触があります。コネクタ部分や基板、ケーブル等を損傷させないようにご注意ください。

用手指将电池排线扣好。扣排线时, 听到“啪”的声音表示排线已扣好。



● ピンセット(絶縁)を使用して保護プレート(C)を仮置きし、Y字ドライバでプレートのネジ(7~9)を取り付け固定します。ネジの取り付け位置を間違えないようご注意ください。

用镊子将(C)铁片放好, 再用Y字螺丝刀将螺丝(在磁垫按上图标示编号位置找到)依次锁回。

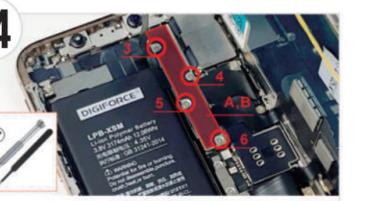

● ピンセット(絶縁)を使用して保護プレート(A,B)を仮置きし、Y字ドライバでプレートのネジ(3~6)を取り付け固定します。ネジの取り付け位置を間違えないようご注意ください。

用镊子将(A,B)铁片盖板放好, 再用Y字螺丝刀将螺丝(在磁垫按上图标示编号位置找到)依次锁回。



● 液晶画面をベットボトル(常温)から取り外し、本体に合わせて軽く押し込みます。

屏幕先对准主机后轻轻往下按压。用手指将屏幕装回主机。



● 図の赤枠部分(液晶画面と本体の間)にケーブルが挟まっていたかを確認してから、液晶画面をはめてください。ケーブルを挟み込むと断線により液晶画面の機能に不具合が生じる恐れがございます。ご注意ください。

观察红框位置的排线, 确认没有被屏幕压住; 用手指将屏幕装回主机。



● ドライバーの先端を星形ドライバーに交換し、図の赤丸2カ所(1・2)にネジを取り付けると終了です。※バッテリー交換終了後は、手順01で行った「画面表示の明るさの設定(明るさ/自動ロック)を元の状態に戻してください。

用手指将屏幕压紧, 用量型螺丝刀在上图圆圈处沿顺时针方向将螺丝(在磁垫按上图标示编号位置找到)依次锁回, 完成电池更换。

**交換後のご注意**

ご使用中に下記のような症状が現れた場合は、バッテリーに不具合が生じている可能性があります。iPhoneのご使用を中止し、株式会社デジフォース(カスタマーサポート)までご連絡ください。

- 急にバッテリーの減りが速くなった。
- 充電しても満充電にならない。
- 液晶画面が浮いてきた。(※膨張している可能性があります)

また、予期せぬ事故などにより、iPhoneを落下させる(強い衝撃が加わる)、鋭利なものが刺さり電池が損傷した等の場合、最悪、火災に至る可能性もございますので、iPhoneのご使用はお控えください。

**更換電池後注意事項**

使用过程中如果有以下的问题出现, 请停止使用你的iPhone, 并与我们联系。

- 電池掉電快
- 電池充電不滿
- iPhone屏幕鼓起(\*可能出现電池鼓包)

另外, 如iPhone掉落, 受到強力的冲击或電池被尖銳的東西刺傷等意外情况出現, 因為有安全的風險, 請不要使用iPhone。

**バッテリーを取り外す際のご注意**

バッテリーを取り外す作業を行う際は、無理な力を加えて折り曲げたり、強引に取り出して変形させたりしないでください。変形などによる圧力が加わると発火する恐れがございます。また、爪や工具等で傷を付たり、突き刺したりしないよう十分に注意して作業を行ってください。

**拆卸電池時注意事項**

拆卸電池時, 請不要用力過大, 折彎電池或硬取電池導致電池變形, 因為對電池施加壓力可能導致電池起火, 另外, 使用尖銳的工具或指甲時, 不要刻傷或刺傷電池。

※バッテリーに交換後、稀に本来のバッテリー残量を端末が正しく読み取らない(iPhone側が新しいバッテリーと認識しない)場合がございます。このような場合は、以下の手順でバッテリーのキャリブレーションを行ってください。

- ① iPhoneの充電状態が0%になるまで放電してください。(電源がなくなった状態で2~3時間ほど放置し完全放電します。)
- ② 100%まで充電を行います。(100%に充電後も、充電ケーブルを取り外さず2時間ほど放置してください)※充電中はケーブルを取り外さないでください。途中で取り外した場合は、再度①からやり直してください。
- ③ 上記作業を2~3回繰り返して行ってください。

※キャリブレーション後もバッテリーに問題が生じる場合は、株式会社デジフォース(カスタマーサポート)までご連絡ください。

**【こんなときは?】**

バッテリー交換後、下記のような症状がある場合は処置をお願いします。※処置後も問題が改善しない場合は、株式会社デジフォース(カスタマーサポート)までご連絡ください。

症状	考えられる原因・処置
● 起動しない ● 充電が増えない ● 充電しても1%のまま	バッテリーのコネクタがきちんと接続されていない可能性があります。本体の電源を切り、再度、バッテリーのコネクタを接続し直してみてください。
● バッテリーの持ちが悪い ● バッテリー表示がおかしい	リチウムイオン電池の特性で、表示されているバッテリー残量と実際のバッテリー残量にズレが生じる場合がございます。一度、キャリブレーションを行ってください。
● 液晶画面が浮き上がった ● 液晶がおかしい ● iPhoneが匂いする	バッテリー膨張の疑いがあります。液晶画面や本体の破損だけでなく、発火や破裂する可能性もあつた大変危険な状態です。そのまま使用せず、直ちにiPhoneのご使用をやめて株式会社デジフォース(カスタマーサポート)までご連絡ください。
● 液晶画面の表示がおかしい ● 液晶画面の表示が急に消える	液晶画面を接続しているケーブルが損傷していないかご確認ください。また、しっかりと接続し直すことで改善する場合がございます。

**製品保証について**

保証期間はお買い上げ日より2年間となります。初期不良や保証期間内の正常なご使用により不具合が生じた場合、弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。ご連絡後、弊社より返送用封筒等をお送りいたしますので本製品を返却していただきますようお願いいたします。無償で新品(または同等品)に交換させていただきます。ご購入日が確認できる証明書(レシート・領収書・納品書など)は、なくさないように保管してください。

本保証は本製品単体の保証となり、保証額はお買上げいただいた金額が上限となります。尚、保証については日本国内に限り有効です。交換させていただいた製品の保証期間につきましては、交換前の保証期間の残存期間となります。あらかじめご了承ください。

**保証期間内であっても、以下は保証の対象外となります。**

- ご購入日が確認できる証明書(レシート・領収書・納品書など)をご提示いただけない場合。
- 不具合が生じた本製品をご提出いただけない場合。
- 火災・水害・天変地異・公害・異常電圧などによる故障や損傷の場合。
- 安全上のご注意、説明書の交換手順等を遵守しなかった原因による故障や損傷の場合。
- お客様の過失によって生じた破損や故障、不良の場合。
- 本来の用途以外に使用された場合や本書記載の対応機種以外の端末に交換した場合。
- 不具合や損傷の原因が不適切な使用方法(充電しながらの使用など)による場合や、お買い上げ後のお客様による輸送および移動中の衝撃による場合。
- お客様による分解・改造があったと判断された場合。
- 中古販売やオークション、フリママーケット等を経て購入された場合。
- 本製品の故障や不具合により生じたあらゆる損害(端末の破損・データの消失または破損・営業損失・その他経費等)については補償はいたしません。

**【安全のために(デジフォースからお願い)】**  
<https://www.digiforce.shop/safely.html>

**【取付説明書ダウンロード】**  
<https://www.recycleno1.com/download>  
取付説明書(PDFファイル)をダウンロードしてご覧いただけます。

**【DIGIFORCE iPhoneバッテリー交換の動画】**  
<https://www.youtube.com/channel/UCLN30gz8WwpfNwNh6EOzeIQ>  
※QRコードを読み取っていただくか、URLよりアクセスしていただけます。

**DIGIFORCE公式オンラインショップ(DIGIFORCE STORE)**  
<https://digiforce.jp/>

**Twitter**  
製品・サービスに関する情報をタイムリーにお知らせしています。  
[https://twitter.com/digiforce\\_japan](https://twitter.com/digiforce_japan)

**Instagram**  
製品・サービスの開発秘話や役立つ情報等を随時投稿しています。  
[https://www.instagram.com/digiforce\\_official/](https://www.instagram.com/digiforce_official/)

**カスタマーサポート**  
ご質問・ご不明な点がございましたらお問い合わせください。  
E-mail: support@digiforce.jp  
受付時間: 10:00~17:00(土・日・祝日除く)  
※年末年始などの長期休業期間あり

株式会社デジフォース  
〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目7-25 SSKL205号

⚠ 更换电池后, 有时无法正确显示电池的电量, 可能是iPhone无法识别新的电池的原因。在此情况下, 请按照以下步骤进行调整。

① 将iPhone电量全部放空。  
② 将iPhone电量充满至100%。(充电过程请不要中断充电, 如果有中断情况, 请再次放电后再重新充电。)  
③ 重复2~3次上述操作。

**【电池常见问题】**

电池更换后, 如果有以下情况, 调整后仍无法改善问题。请与售后联系, 我们会竭诚为您服务!

更换电池后或电池使用一段时间后	问题出现的原因及处理方式
● 手机不能启动 ● 充不进电量	可能是电池的插口没有插好, 重新将电池插口拔掉重插, 如果情况没有改善, 请与售后联系。
● 電池掉電快 ● 電量顯示異常	請將電池進行多次充電, 如果情況沒有改善, 請與售後聯繫。
● 手机屏幕鼓起 ● 液晶屏異常 ● iPhone有異味	可能是內部電池鼓包造成, 存在安全隱患的風險, 請馬上停止使用, 並與售後聯繫。
● 液晶屏顯示異常 ● 液晶屏黑屏	可能是液晶屏排線損壞或接觸不良造成, 請重新將液晶屏排線拔掉重插, 如果情況沒有改善, 請與售後聯繫。

感谢您购买DIGIFORCE系列电池, 如果您对我们产品有任何的意见及建议, 请给予我们回复, 谢谢!

**【售后服务】**

DIGIFORCE系列电池产品, 自购买日期起, 一年内电池正常使用寿命且充电循环次数<500, 出现质量问题, 免费换新全电池。

**保修内容**

仅针对DIGIFORCE系列电池产品

以下情况为不保修情况

- 人为损坏(进水、跌落、加热等)
- 由于错误操作或故意损坏导致

**如何处理废弃电池**

请勿将换下的旧电池随意丢弃, 建议按照当地法律法规定处理废弃电池或交于专业电池回收点处理。

扫描下方二维码获取电池安装视频

售后问题都可扫码咨询

**A**

● バッテリー用両面テープが途中で切れた場合。

在拆電池的過程中拉斷電池膠。

**B**

● 図のように、赤枠部分の位置にヘラ(棒状)の平面側を差し込み、ヘラ(棒状)の先端側を交互に下方向の力を加えながら、慎重に力を加えます。少しづつ力加えて作業を進めてください。ヘラ(棒状)の先端側を交互に下方向の力を加えながら、慎重に力を加えます。少しづつ力加えて作業を進めてください。ヘラ(棒状)の先端側を交互に下方向の力を加えながら、慎重に力を加えます。少しづつ力加えて作業を進めてください。

撬的区域在紅框位置, 請勿在其他區域撬, 以免損壞iPhone的其他部件。用寬型撬棒寬頭和窄頭交替在紅框位置將電池撬開, 根據情況可以使用長撬棒的平頭輔助, 因為電池兩段是分开的, 撬電池時需要注意兩段電池中間的位置, 尋找合理的發力點。

**C**

● バッテリーの隙間から切れた両面テープが見えた場合は、ピンセット(絶縁)でテープの端を挟み、ゆっくり慎重に巻き取りながら抜き取ります。作業中、ピンセット(絶縁)でバッテリーを傷つけないようご注意ください。

如果斷裂電池膠可以看到, 可以用镊子夾住并緩慢向外拉出, 操作時請注意不要用力過大戳破電池!

**D**

● バッテリーを取り出した後、ヘラ等を使用して本体に残っている両面テープの接着剤をきれいに取り除いてください。手順「23」へ戻り、続きの作業を進めてください。

將電池與主機分離出來, 跳轉到步驟22繼續操作。