

# RAM

Abrollkipper




RAL 3000



## Technische Daten

Abrollkipper	Maße B x T x H	Schnittkanten- höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht
RAM-30	770 x 1340 x 825 mm	745 mm	300 dm <sup>3</sup>	1000 kg	95 kg
RAM-60	1070 x 1340 x 825 mm	745 mm	600 dm <sup>3</sup>	1000 kg	110 kg
RAM-90	1570 x 1340 x 825 mm	745 mm	900 dm <sup>3</sup>	1250 kg	150 kg
RAM-120	1070 x 1800 x 1100 mm	920 mm	1200 dm <sup>3</sup>	1500 kg	200 kg
RAM-170	1570 x 1800 x 1100 mm	920 mm	1700 dm <sup>3</sup>	2000 kg	235 kg
RAM-210	1870 x 1800 x 1100 mm	920 mm	2100 dm <sup>3</sup>	2000 kg	260 kg

- Zubehör
- Deckel für RAM-30
  - Deckel für RAM-60
  - Deckel für RAM-90
  - Deckel für RAM-120
  - Deckel für RAM-170
  - Deckel für RAM-210
  - Siebblockeinsatz und Ablasshahn
  - Radsatz Ø 175, 1350 kg Traglast
  - Radsatz Ø 150, 2500 kg Traglast
  - Andere RAL Farbe nach Wunsch

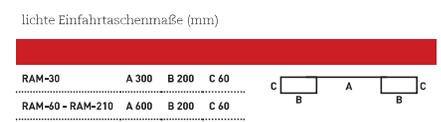

## Ihre Pluspunkte

### WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abrollmechanik

### QUALITÄT

- Mulde aus 2 mm Stahlblech (bis RAM-90) bzw. 3 mm Stahlblech (ab RAM-120)
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

### ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- RAL Farbe nach Wunsch