


Kiitos, että hankit Hima tuotteen!

Thank you for purchasing Hima product!

Hima Lifter

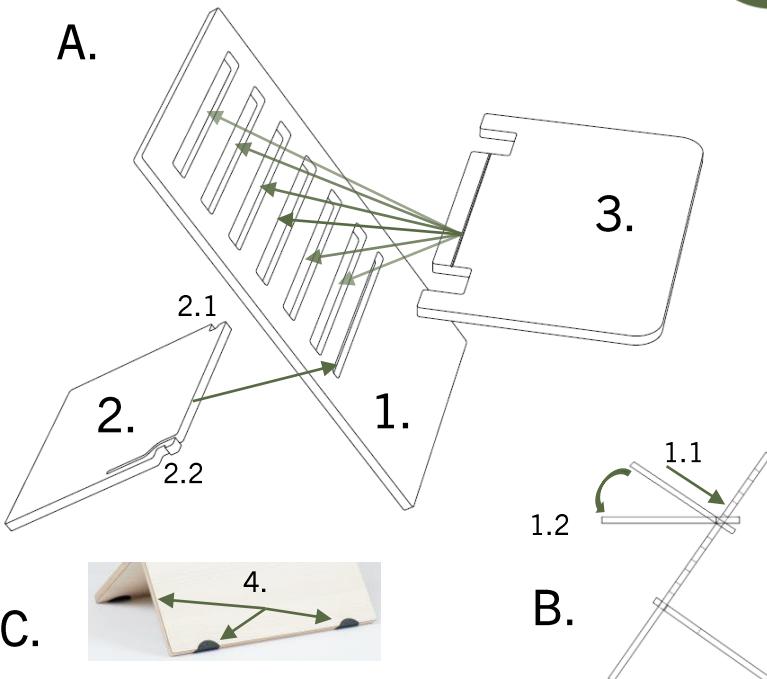

- A. Liitä jalkalevy (2.) sillle varattuun aukkoon runkolevyssä (1.) Jalustalle varattu paikka on alimpana ja se on pienempi kuin muut aukot. Kiinnitä jalkalevy siten, että työnnät ensin päädyin (2.1) aukon läpi niin, että runkolevy asettuu päädyyn (2.1) syvennyksen väliin. Tämän jälkeen voit työntää patentoidun Puujousen™ (2.2) aukosta läpi, jolloin jalka lukittuu turvallisesti runkolevyn kiinni.
- B. Vie työtaso (3.) ensin (1.1) valitsemaasi korkeuteen pitämällä työtason etureunaa hieman ylös päin. Kun työtaso on viety aukon läpi, voit laskea (1.2) sen etureunaa, jolloin taso lukittuu uraan, kun se on saavuttanut vaakataslon.
- C. Voit halutessasi kiinnittää mukana tulevat liukuesteet (4.) runkolevyn ja jalkalevyn alakulmiin.

- A. Connect the foot plate (2.) to the slot provided in the base plate (1.) The slot reserved for the foot is at the bottom and is smaller than the other slots. Attach the foot plate by first pushing 2.1 through the slot so that the edge goes all the way through the slot. You can then push the patented wooden spring (2.2) through the slot, securing the foot securely to the base plate.
- B. First move the worktop (3.) to the height you selected (1.1) by holding the front edge of the worktop slightly upwards. Once the worktop has passed through the slot, you can lower (1.2) its leading edge, locking the platform in the groove.
- C. If you wish, you can attach the supplied anti-slip stickers (4.) to the lower corners of the base plate and the foot plate.