

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

ROCKSOLID®

THE WORLD'S TOUGHEST COATINGS™

WET LOOK CONCRETE SEALER

Seals and Protects Surface from Chemicals & Stains


Excellent Water Repellency

Long-Lasting Formula

HIGH GLOSS CLEAR

ONE GALLON (128 FL OZ)/(3.78L)

WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT.
See other cautions on back panel.

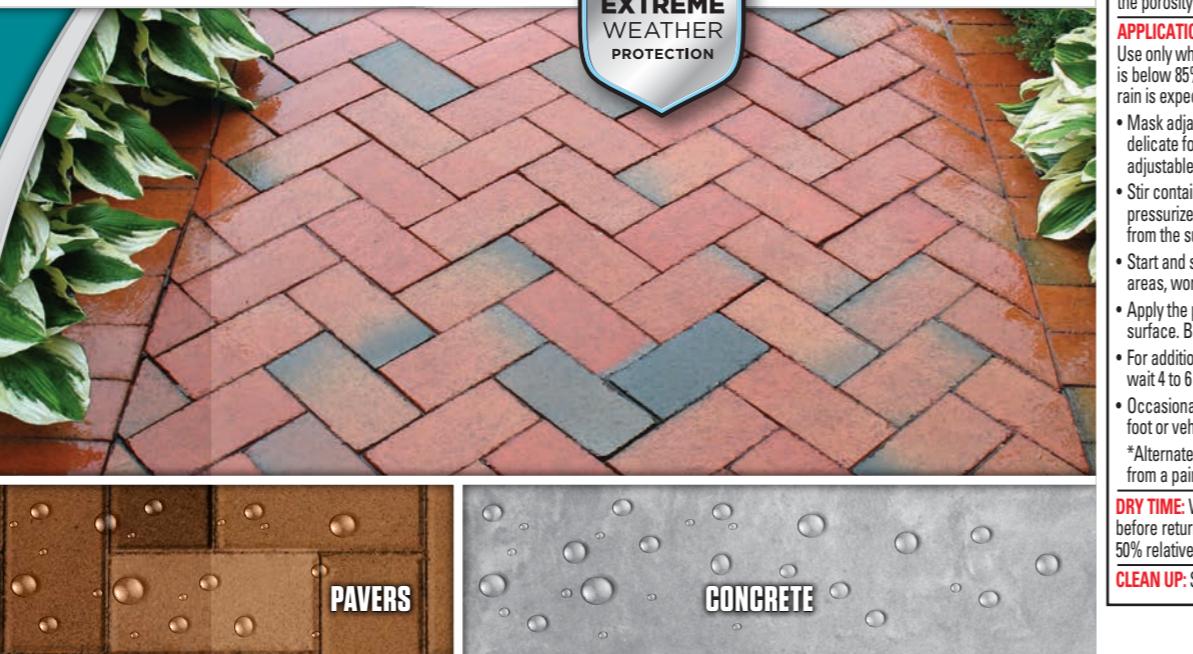

RockSolid® Wet Look Concrete Sealer seals and protects concrete and masonry surfaces from the damaging effects of water, chemicals, and UV light. The water-base, film-forming formula provides a protective barrier to keep water out, protect against stains, and extend the life of your concrete. Its "wet look", high gloss finish is suitable for use on driveways, patios, walkways, pool decks, basements, and more. This product is not intended for use on garage floors.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

WHERE TO USE: Use on interior or exterior, stained or bare concrete and masonry surfaces. Do not use on asphalt. Ideal for driveways, walkways, porches, patios, pool decks, and more. For ongoing maintenance, surfaces previously sealed with **RockSolid® Wet Look Concrete Sealer** may be sealed again with this product (or another water-base, film-forming sealer).

SURFACE PREPARATION: Proper surface preparation is critical to achieve best results. Allow newly poured concrete to cure for a minimum of 28 days. Sweep away all loose dirt and debris, and remove any vegetation. If necessary, use a wire brush or sander to remove any loose or unsound concrete or masonry. Remove any efflorescence with a **RockSolid® Efflorescence Remover** (sold separately). Clean entire surface, including any oil or grease spots, with **RockSolid® Heavy Duty Cleaner** (sold separately). Scrub surface with a stiff bristle brush or broom. Rinse thoroughly with fresh water, preferably with a power washer. Repeat as necessary to completely clean and rinse. Allow to dry to the touch (typically 4 to 6 hours) before applying **RockSolid® Wet Look Concrete Sealer**.

COVERAGE: Each gallon covers 200 to 400 square feet (single coat), depending on the porosity of the surface. Porous surfaces may require additional coats.

APPLICATION: **RockSolid® Wet Look Concrete Sealer** is ready to use. Do not thin. Use only when air (ambient) temperature is 50–90°F (10–32°C) and relative humidity is below 85% during day and night. Do not apply in direct sunlight. Do not apply if rain is expected within 24 hours. Use in well-ventilated areas.

- Mask adjacent surfaces to apply spray application up to all edges. Protect delicate foliage from overspray. Apply using a standard pump sprayer with an adjustable spray tip.*
- Stir container to mix product. Fill pump sprayer with product, then fully pressurize the sprayer. Set sprayer tip to a medium-fine mist and spray 10"-12" from the surface. Do not pour product on surface or allow product to puddle.
- Start and stop the sprayer just off the work area to prevent drips. For larger areas, work in 6' x 6' sections at a time before moving to the next section.
- Apply the product evenly, using a circular or oval pattern to saturate the surface. Backroll any puddles with a 3/8" to 1/2" nap roller.
- For additional protection on heavy traffic areas or for more porous surfaces, wait 4 to 6 hours to recoat.
- Occasional touch-up or recoat may be necessary for areas exposed to heavy foot or vehicle traffic.

*Alternate application method is to apply with a 3/8" to 1/2" nap roller from a paint tray.

DRY TIME: Wait a minimum of 4 to 6 hours for light foot traffic. Wait 24 to 48 hours before returning heavy items, furniture, and vehicles. Dry time is based on 70°F & 50% relative humidity.

CLEAN UP: Soap and water.

TIEMPO DE SECADO: Espere un mínimo de 4 a 6 horas para el tránsito liviano de personas. Espere de 24 a 48 horas para volver a colocar objetos pesados, muebles y vehículos. El tiempo de secado se estima a 70 °F y humedad relativa del 50%.

LIMPIEZA: Agua y jabón.

El sellador de concreto de aspecto húmedo RockSolid® Wet Look Concrete Sealer sella y protege superficies de mampostería y concreto contra los efectos dañinos del agua, los productos químicos y los rayos UV. La fórmula a base de agua que forma una película proporciona una barrera protectora que mantiene alejada el agua, protege contra manchas y extiende la vida de su concreto. Con su "aspecto húmedo" y acabado de alto brillo, es adecuado para el uso en entradas, patios, pasillos, bordes de piscinas, sótanos y mucho más. Este producto no es apropiado para el uso en pisos de garajes.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO.

DÓNDE UTILIZAR: Úselo en interiores y exteriores, sobre concreto teñido o sin revestir y en superficies de mampostería. No lo use sobre asfalto. Es ideal para entradas, pasillos, porches, patios, bordes de piscinas y más. Para el mantenimiento continuo, las superficies previamente selladas con **sellador de concreto de aspecto húmedo RockSolid®** se pueden volver a sellar con este producto (u otro sellador a base de agua que forme una película).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Es esencial preparar la superficie en forma adecuada para obtener los mejores resultados. Deje que el concreto recién vertido se cure durante al menos 28 días. Barra toda suciedad y escobros sueltos y elimine cualquier vegetación. Si es necesario, utilice un cepillo de alambre o una lija para quitar el concreto o mampostería que estén sueltos o poco firmes. Quite todas las efflorescencias con el removedor **ROCKSOLID® Efflorescence Remover** (se vende por separado). Limpie toda la superficie, incluidas posibles manchas de aceite o grasa, con el limpiador **ROCKSOLID® Heavy Duty Cleaner** (se vende por separado). Frote la superficie con un cepillo de cerdas duras o una escoba. Enjuague bien con agua potable, de preferencia, con hidrolavadora. Repita las veces que sea necesario hasta que la superficie esté completamente limpia y enjuague. Deje secar al tacto (por lo general, unas 4 a 6 horas) antes de aplicar el **sellador de concreto de aspecto húmedo RockSolid®**.

RENDIMIENTO: Cada galón cubre entre 200 y 400 pies cuadrados (una sola capa), según la porosidad de la superficie. Las superficies porosas pueden requerir capas adicionales.

APLICACIÓN: El **sellador de concreto de aspecto húmedo RockSolid** viene listo para usar. No lo diluya. Úselo solo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de entre 50 y 90°F (10 a 32°C) y la humedad relativa esté por debajo del 85% durante el día y la noche. No lo aplique bajo la luz solar directa. No lo aplique si se esperan lluvias dentro de las 24 horas siguientes. Úselo en áreas con buena ventilación.

- Enmascare las superficies adyacentes para permitir la aplicación por aspersión en todos los bordes. Proteja el follaje delicado del exceso de rociado. Aplíquelo con un rociador de presión estándar con la punta del aerosol ajustable.*
- Agite el envase para mezclar el producto. Llene el rociador de presión con el producto y luego presurice el rociador por completo. Ajuste la punta del aerosol en una vaporización media a fina y rocíe a 10 a 12 pulgadas de la superficie. No vierta sellador sobre la superficie ni permita que se formen charcos.
- Para evitar goteos, comience y finalice el rociado fuera del área de trabajo. Para áreas más grandes, trabaje en secciones de 6 x 6 pies cada vez antes de pasar a la siguiente.
- Aplique el sellador de manera uniforme con un patrón circular u oval para empapar la superficie. Si se forman charcos, espárralos con un rodillo de 3/8 a 1/2 pulgada.
- Para brindar protección adicional en áreas de tránsito pesado o en superficies más porosas, espere de 4 a 6 horas para volver a pintar.
- Puede ser necesario hacer un retoque ocasional o aplicar otra capa en áreas con un tránsito pesado de personas o vehículos.

*Un método alternativo es aplicar con un rodillo de 3/8 a 1/2 pulgadas desde una bandeja de pintura.

TIEMPO DE SECADO: Espere un mínimo de 4 a 6 horas para el tránsito liviano de personas. Espere de 24 a 48 horas para volver a colocar objetos pesados, muebles y vehículos. El tiempo de secado se estima a 70 °F y humedad relativa del 50%.

LIMPIEZA: Agua y jabón.

WARNING! IRRITANT! CONTAINS GLYCOL ETHERS. HARMFUL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE, OR NAUSEA. MAY CAUSE EYE, NOSE AND THROAT IRRITATION. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES AND AVOID BREATHING OF VAPORS AND SPRAY MIST. WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE CLOTHING. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. Open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air. If properly used, a respirator (NIOSH approved for organic vapor with P series particulate pre-filter) may offer additional protection; obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors. Wash thoroughly after handling. Close container after each use.

FIRST AID: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN – DO NOT TAKE INTERNALLY.

ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! CONTIENE: ETILENO GLICOL. ES PERJUDICIAL SI SE INGIERE. VAPORES NOCIVOS. PODRÍAN AFECTAR EL CEREBRO O EL SISTEMA NERVIOSO, PROVOCANDO MAREOS, CEFALÉAS O NAUSEAS. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE ASPIRAR VAPORES Y ROCÍO. USE ROPA PROTECTORA Y PROTECCIÓN EN LOS OJOS. UTILICE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar aspirar los vapores o la niebla de pulverización, abra las ventanas y puertas o use otros medios para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, sufre de dolores de cabeza o mareos, aumente la cantidad de aire fresco. Si se utiliza de manera adecuada, el respirador (aprobado por NIOSH [Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional] para vapores orgánicos con prefiltro de partículas serie P) puede ofrecer protección adicional. Consulte a un profesional antes de utilizar. Una mascarilla antipolvo no brinda protección contra los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien las manos después de utilizar el producto. Cierre el envase después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

Category: Waterproofing Concrete Sealer / **Categoría:** Sellador de hormigón impermeabilizante
VOC: Max VOC <100 g/L (.83 lbs./gal.)
COV: Máximo COV <100 g/L (.83 libras/galón)

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 1-866-765-4474 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on container.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho con este producto, comuníquese con el Soporte Técnico de Rust-Oleum al 1-866-765-4474 para el reemplazo del producto o un reembolso completo del precio de compra.

317927 Wet Look High Gloss

RUST-OLEUM
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

866-765-4474

rustoleum.com/rocksolid

©2020 Rust-Oleum Corporation
Made in USA 368889 0820



0 20066 35207 3