



APLIQUE DE PAREDE
SUNO II




Projeção de luz descendente

Conformidades:
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

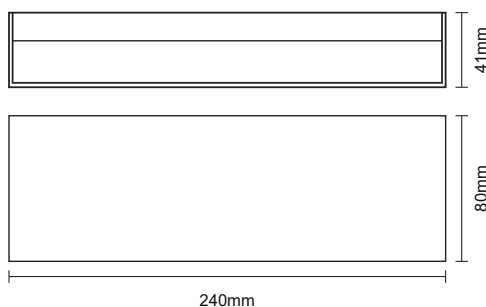

• Aplicação:

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	Cor K	ACABAMENTO	PESO	
ESL7024WW-GR	100100500136	6	400	3000K	GRAFITE	0,35Kg	20
ESL7024WW-BR	100100500135	6	400	3000K	BRANCO	0,35Kg	20
ESL7024CW-GR	100100500138	6	400	4000K	GRAFITE	0,35Kg	20
ESL7024CW-BR	100100500137	6	400	4000K	BRANCO	0,35Kg	20