



**APLIQUE DE PAREDE**  
**LIZ II**




Projeção de luz bilateral

Conformidades:  
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0,9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

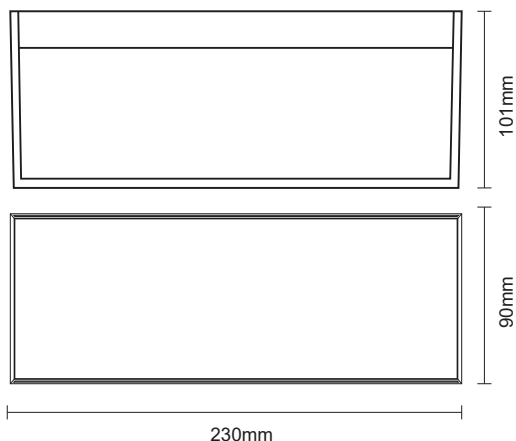

**• Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7027CCT-GR	100100500149	12	800	GRAFITE	0,7Kg	20
ESL7027CCT-BR	100100500150	12	800	BRANCO	0,7Kg	20