




APLIQUE DE PAREDE
LÓTUS




• Aplicação:

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.




Projeção de luz bilateral


Conformidades:
CE, RoHS

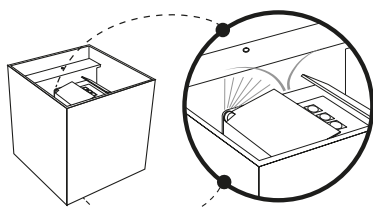

FEIXES DE LUZ AJUSTÁVEIS
10° ~ 120°

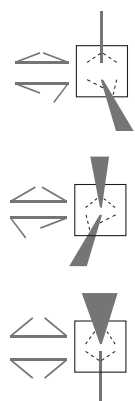


Desenhos técnicos:

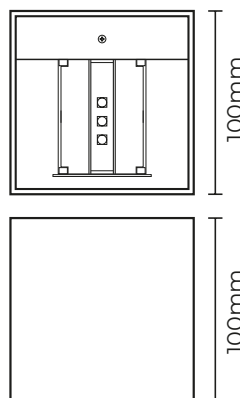

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C



REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	📦
ESL7037-BR	100100500163	10	850	BRANCO	0,45Kg	12
ESL7037-GR	100100500165	10	850	GRAFITE	0,45Kg	12
ESL7037-PT	100100500166	10	850	PRETO	0,45Kg	12
ESL7037-CZ	100100500167	10	850	CINZA	0,45Kg	12
ESL7037-FR	100100500168	10	850	FERRUGEM	0,45Kg	12