

APLIQUE DE PAREDE  
**VERNUM**  
C/ SENSOR



**Sensor de presença**

+ Cómico + Eficiente

Possibilidade de seleccionar  
o tempo de funcionamento,  
dia / noite e sensibilidade

**ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR:**

**1. Sensibilidade**

A sensibilidade pode ser ajustada seleccionando a combinação nas chaves DIP para diferentes aplicações.

I - 100%

II - 50%



	1	
I	●	100%
II	○	50%

**2. Limite de luz do dia**

Definir se é usado durante o dia ou noite. Quando desativado, funciona continuamente.

I - Desativado

II - 50 Lux

III - 10 Lux

IV - 2 Lux

	4	5	
I	●	●	Desativado
II	●	○	50 Lux
III	○	●	10 Lux
IV	○	○	2 Lux

**3. Tempo de espera**

O tempo de espera refere-se ao período de tempo em que a luz permanece 100% acesa se nenhum movimento for detectado.

I - 5s

II - 90s

III - 3 min

IV - 10 min



	2	3	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	3 min
IV	○	○	10 min

**4. Stand-by**

Este é o período de tempo que a luz permanece em um nível baixo antes de ser completamente desligada.

I - 0s

II - 10s

III - 10 min

IV - +∞



	6	7	
I	●	●	0s
II	●	○	10s
III	○	●	10 min
IV	○	○	+∞

**5. Nível de luz do Stand-by**

A luz pode ser reduzida em dois níveis após o tempo de espera.

I - 10%

II - 30%



	8	
I	●	10%
II	○	30%

Ângulo de deteção: 150°

Altura de instalação: máx. 6mt

Raio de deteção: Ø12mt instalado a 3mt de altura



• **Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista humidade.




Projeção de luz diagonal

Conformidades:  
CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

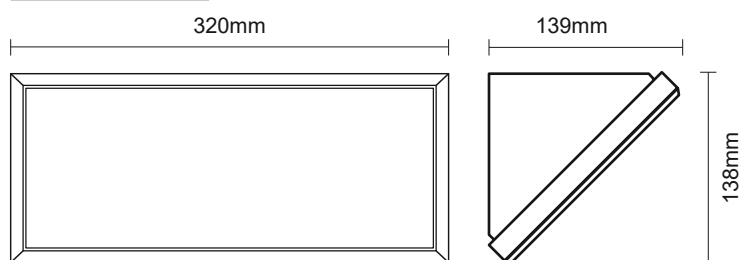

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7029CCT-BR	100100500146	21	1350	BRANCO	0,75Kg	10
ESL7029CCT-GR	100100500145	21	1350	GRAFITE	0,75Kg	10