




APLIQUE DE TETO **BOX**



Projeção de luz descendente

Conformidades:
CE, RoHS

Especificações:


Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
Casquilho	GU10
Potência máx. suportada	7W (LED)
IP	54
IK	08
Material	PC e ABS
Classe de isolamento	Classe II



• **Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.

Desenhos técnicos:

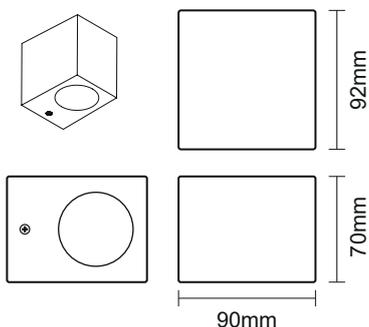

REF.	CÓD. BARRAS	ACABAMENTO	PESO	
ESL7031-GR	100100200151	GRAFITE	0,275Kg	20
ESL7031-BR	100100200152	BRANCO	0,275Kg	20