


APLIQUE DE PAREDE  
**MURA**



Projeção de luz frontal

**ACESSÓRIO:**



**COBERTURA PARA APLIQUE DE PAREDE MURA ESL703-BR**

CÓD. BARRAS 100100500130

Ângulo de abertura: 2x25°



Projeção de luz bilateral

• **Aplicação:**

IP elevado, permite a utilização tanto no exterior como no interior, sendo indicado para zonas onde exista elevada humidade.


Conformidades:

CE, RoHS, LVD, EMC

Especificações:

Voltagem	220-240V
Frequência	50-60
IP	65
IK	08
Ângulo de abertura	120°
CRI	>80
Fator de potência	>0.9
Material	PC e ABS
Vida útil	>35 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe II
Temp. funcionamento	-20° ~ +40°C

Desenhos técnicos:

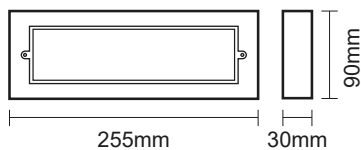

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	ACABAMENTO	PESO	
ESL7020CCT-BR	100100500126	6	500	BRANCO	0,27Kg	20