


Pratica Modula Easy

emergência

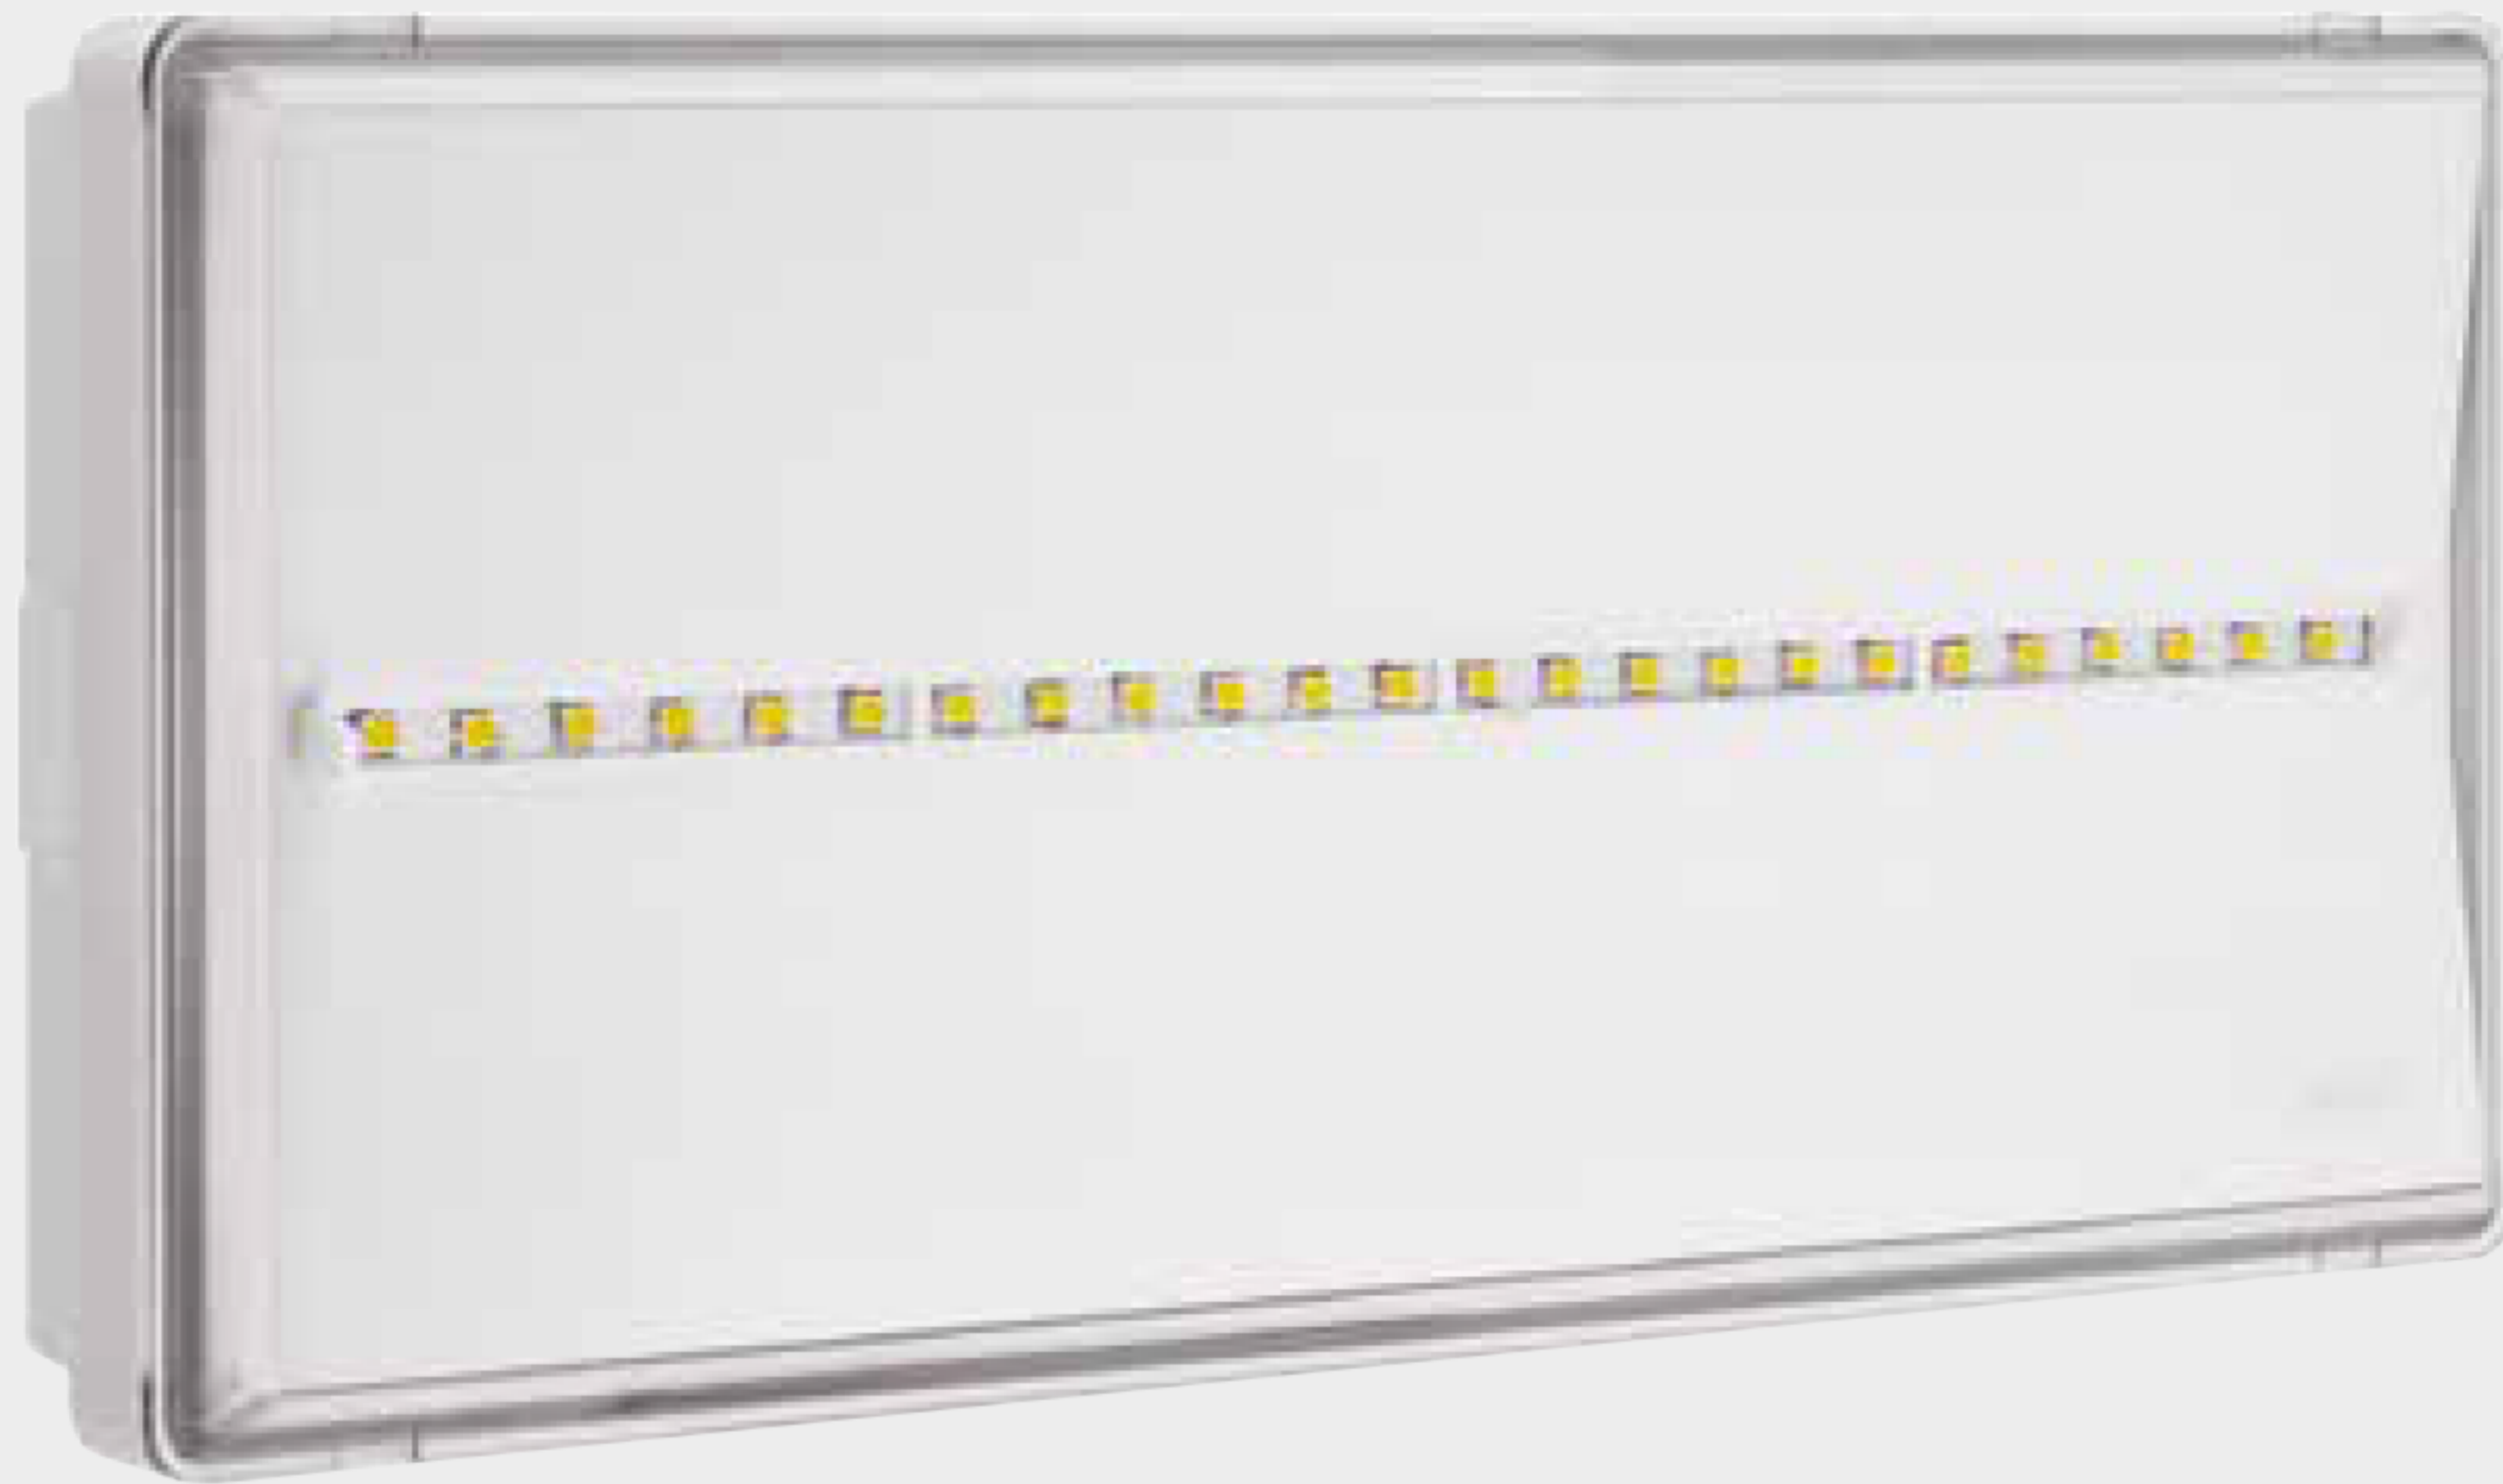

IP65

IK07

850°



+40°C
0°C

RM



Sistema Modula integrado com caixa de derivação para realizar a programação, instalação e manutenção sem abrir a luminária.



Acessórios e programação em diferentes passos.

Aplicações

Industrial, terciário, civil, hospitais, hotéis, escolas, escritórios

Características


Fonte de alimentação 230Vac \pm 10%, 50÷60Hz

Instalação Parede, teto, encastrável, teto falso, bandeira, inclinação de 45°, calha trifásica, suspensão


Tempo de recarga 12h

Corpo Policarbonato, branco RAL 9003

Difusor Policarbonato transparente

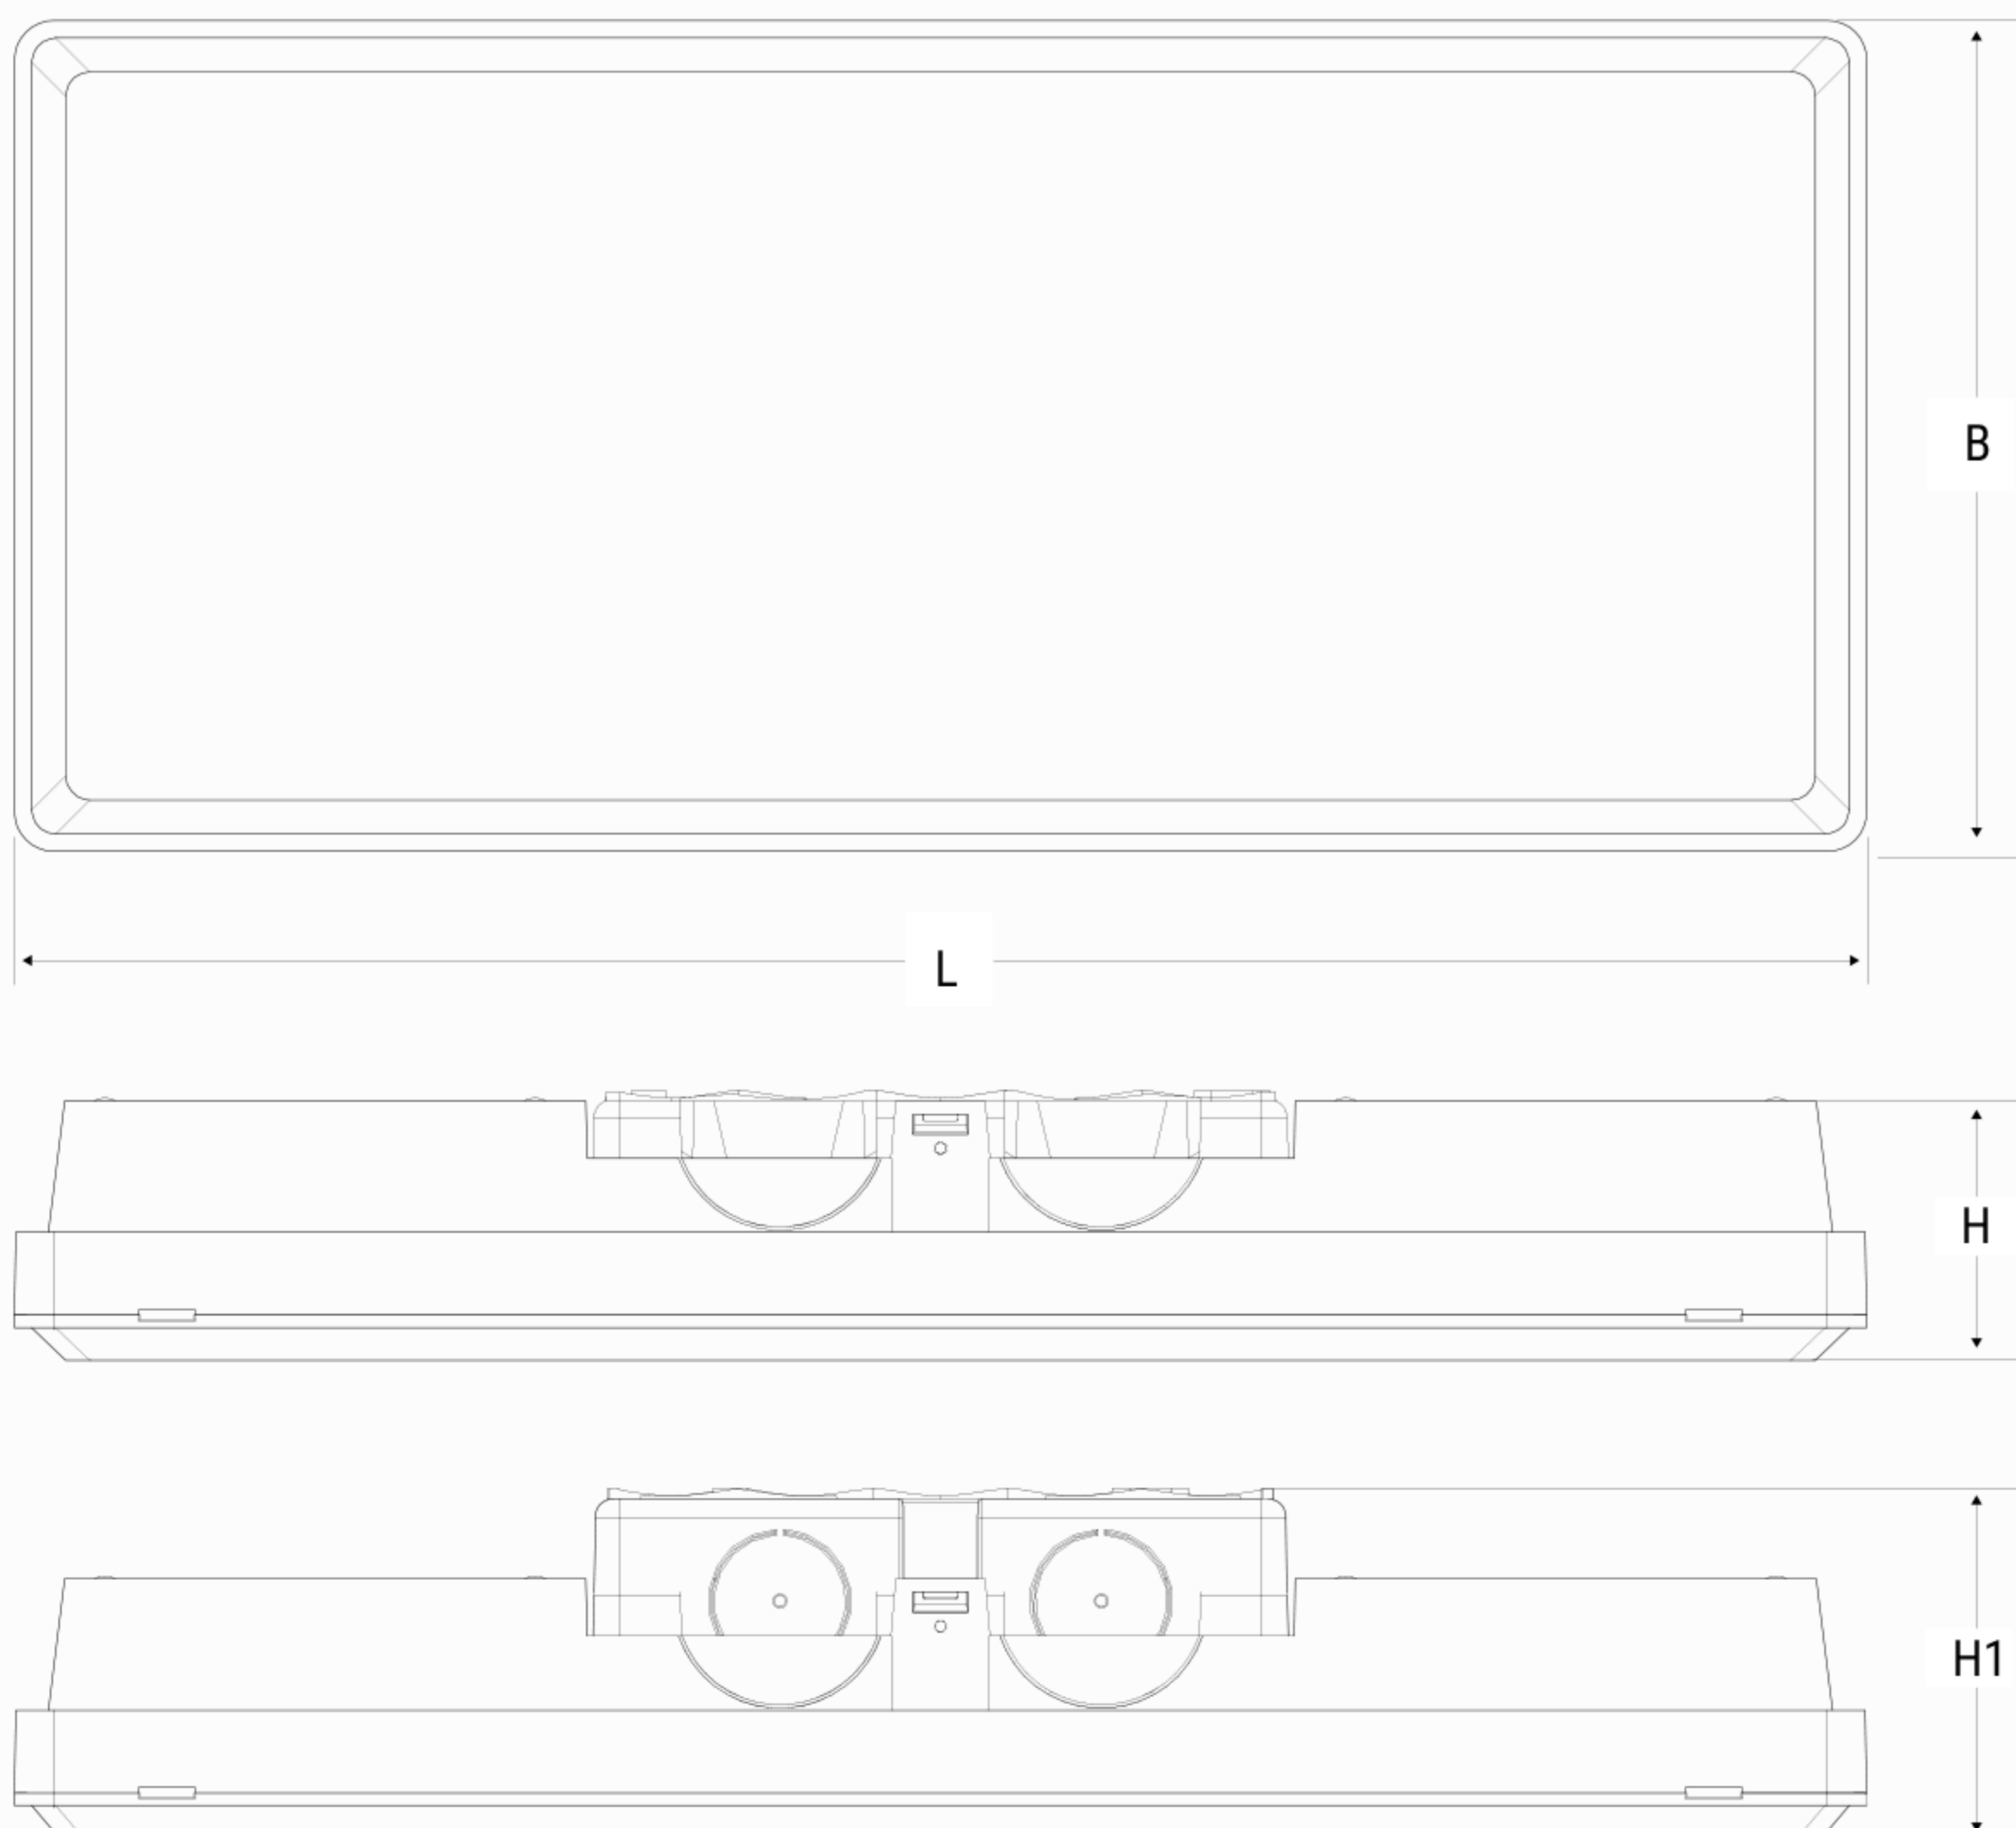


PRATICA MODULA EASY

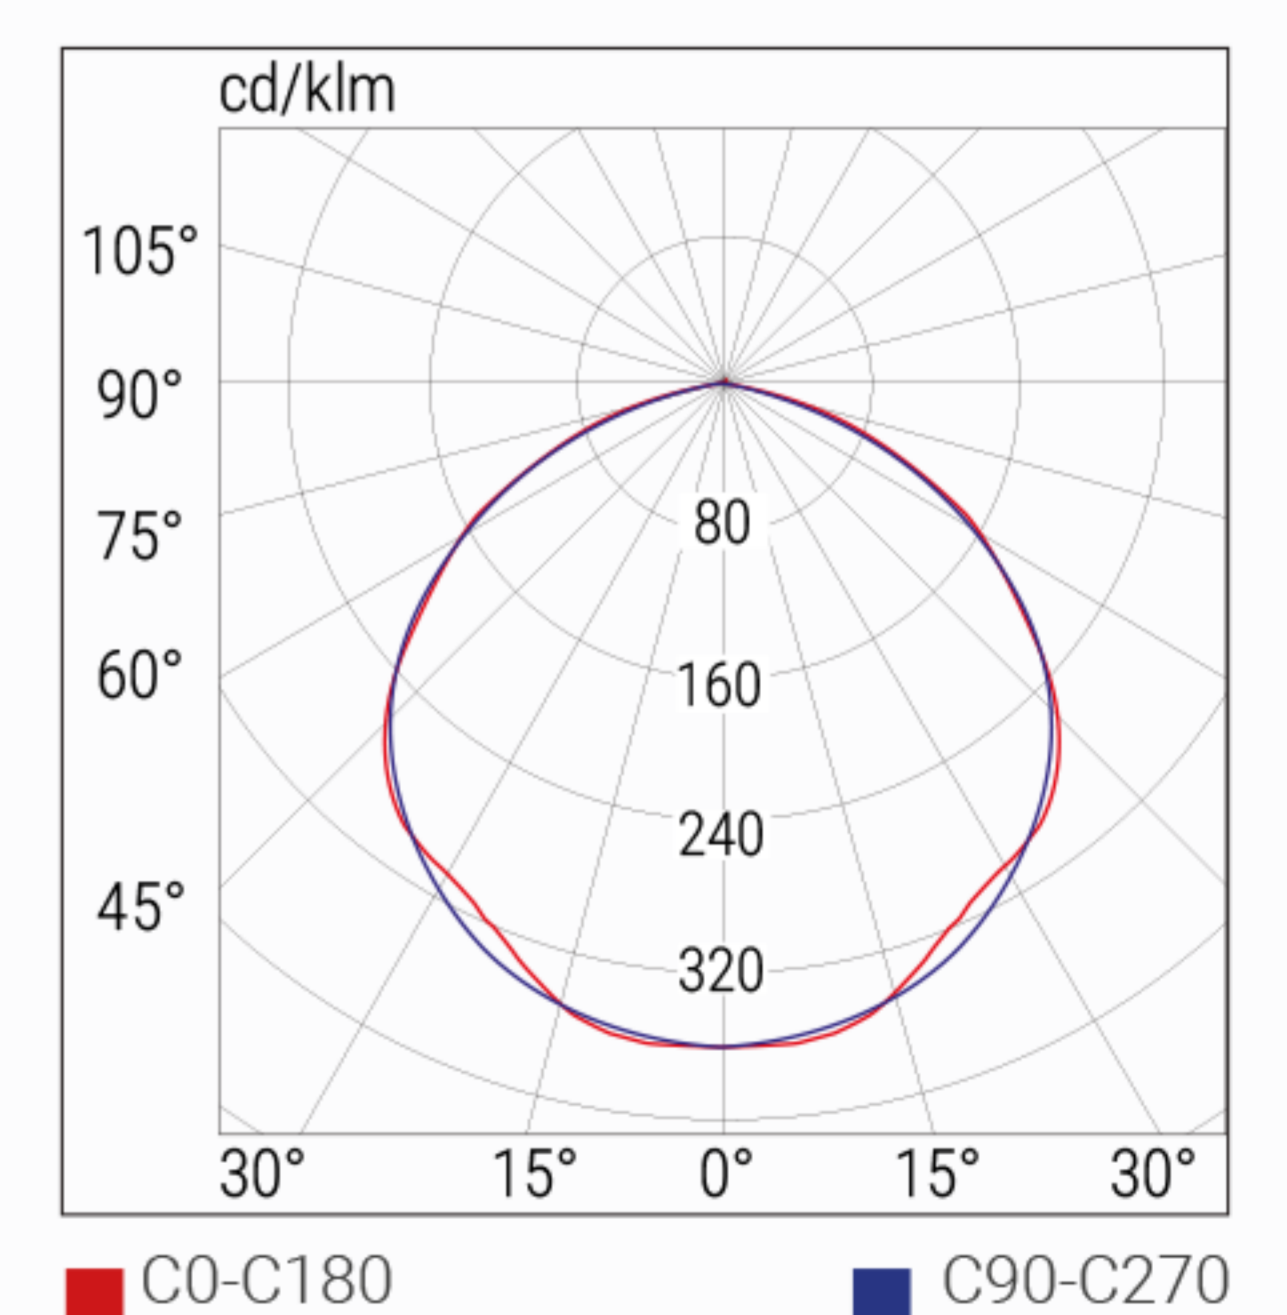










Dimensões mm				Distância de visibilidade (DV)
L	B	H	H1	
265	119	39	50	25 m

	Ref.:	W eq.	Descrição	Versão	Autonomia h	Fluxo SE lm	Fluxo SA lm	Potência de entrada		IP
								DC	AC	
TR	18500	11	PM EASY EU 100 1/3h IP42 TRSA	SE/SA	1/3	100/40	250	2W	-	IP42
	18501	11	PM EASY EU 100 1/3h IP65 TRSA	SE/SA	1/3	100/40	250	2W	-	IP65
	18510	24	PM EASY EU 200 1/3h IP42 TRSA	SE/SA	1/3	200/80	250	2W	-	IP42
	18511	24	PM EASY EU 200 1/3h IP65 TRSA	SE/SA	1/3	200/80	250	2W	-	IP65

ACCESSÓRIOS - incluídos

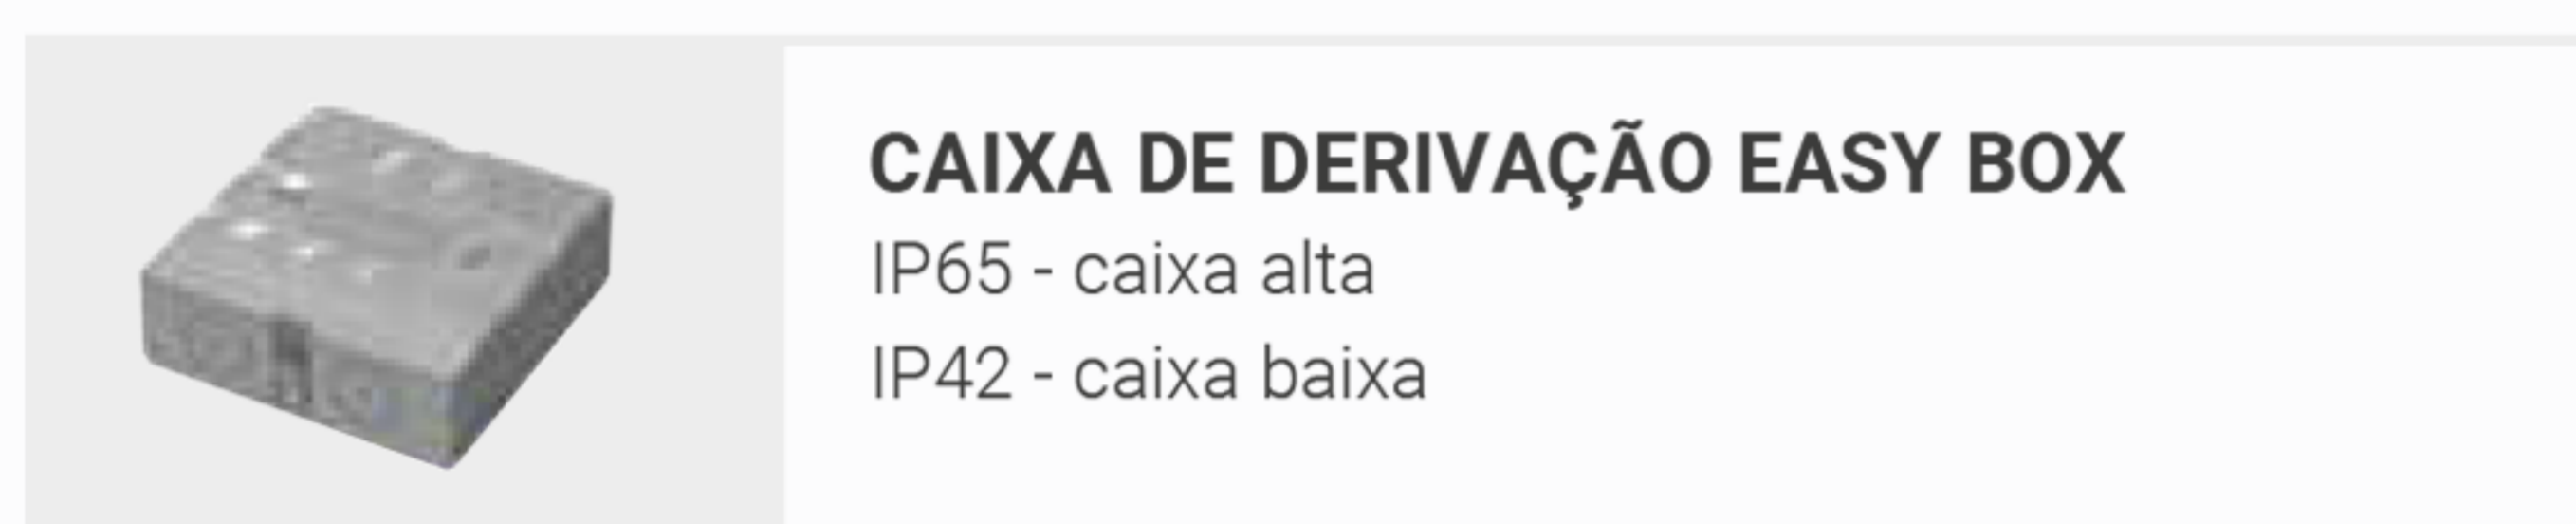


ACCESSÓRIOS - a encomendar em separado

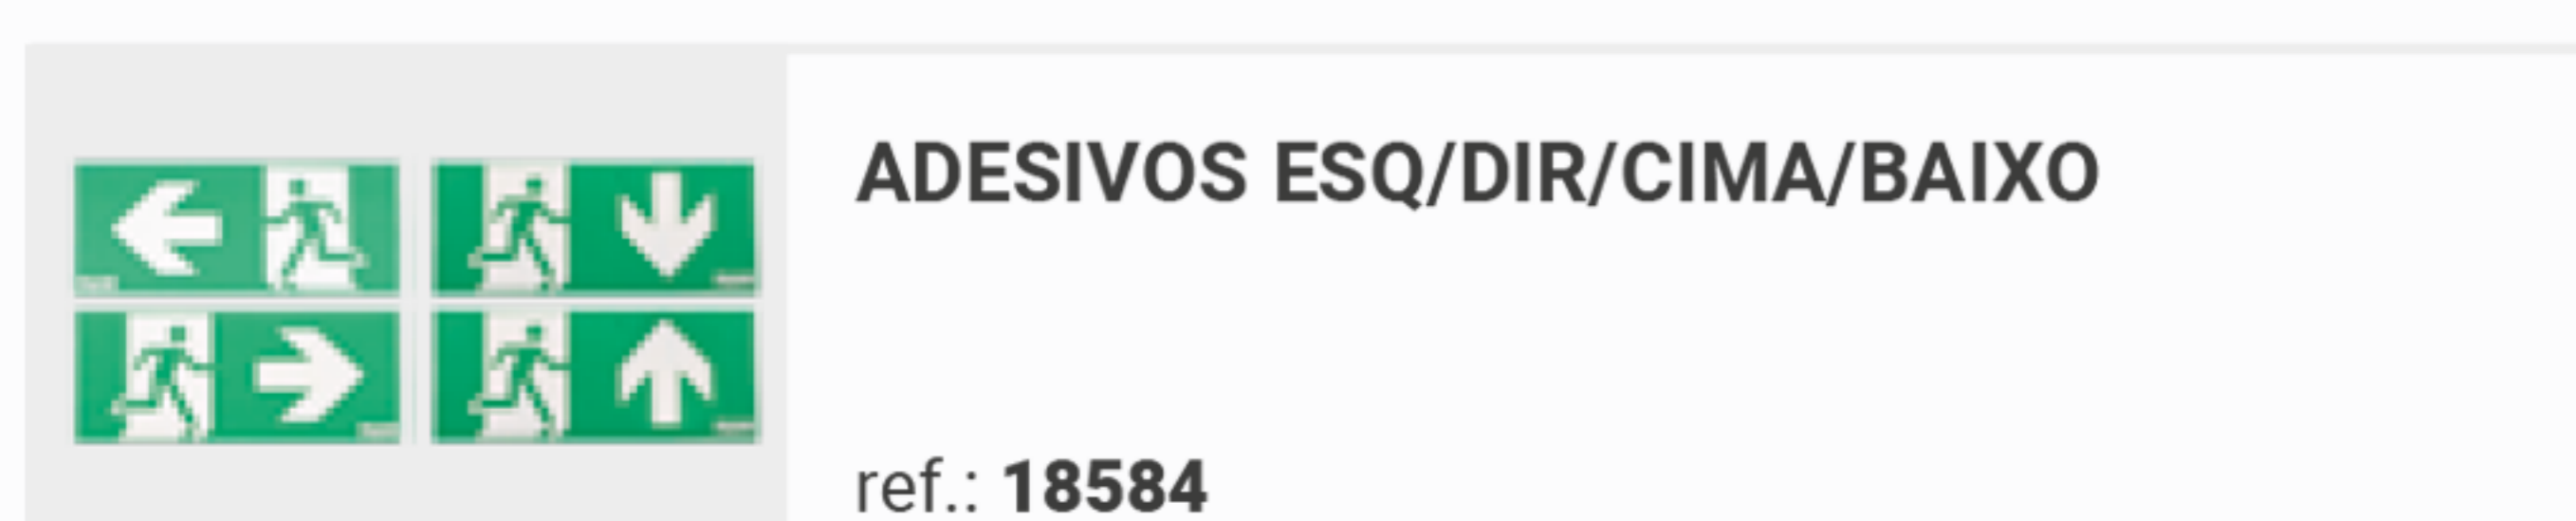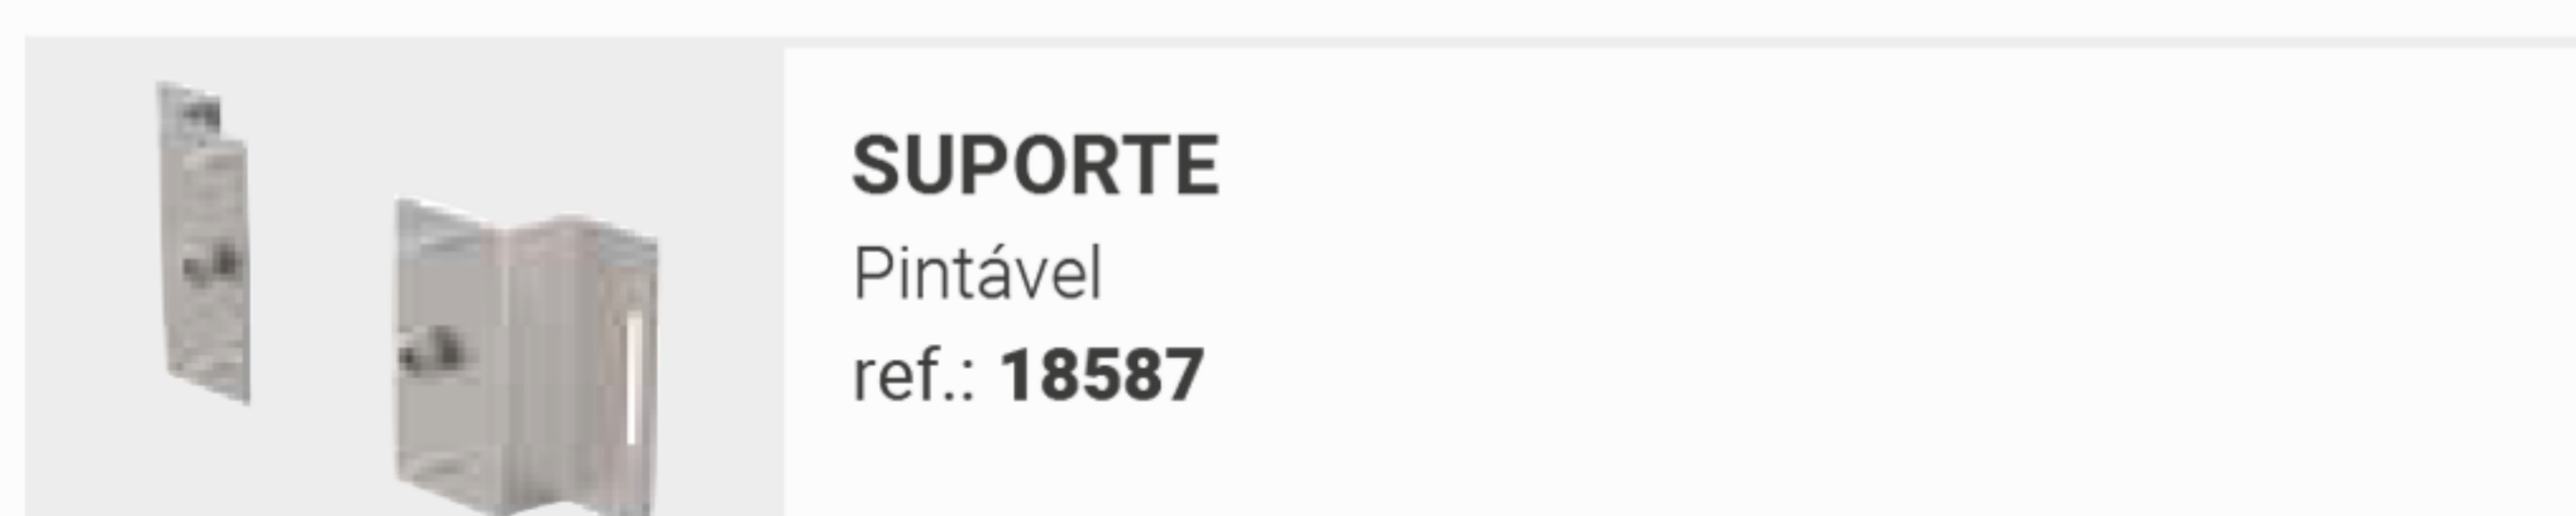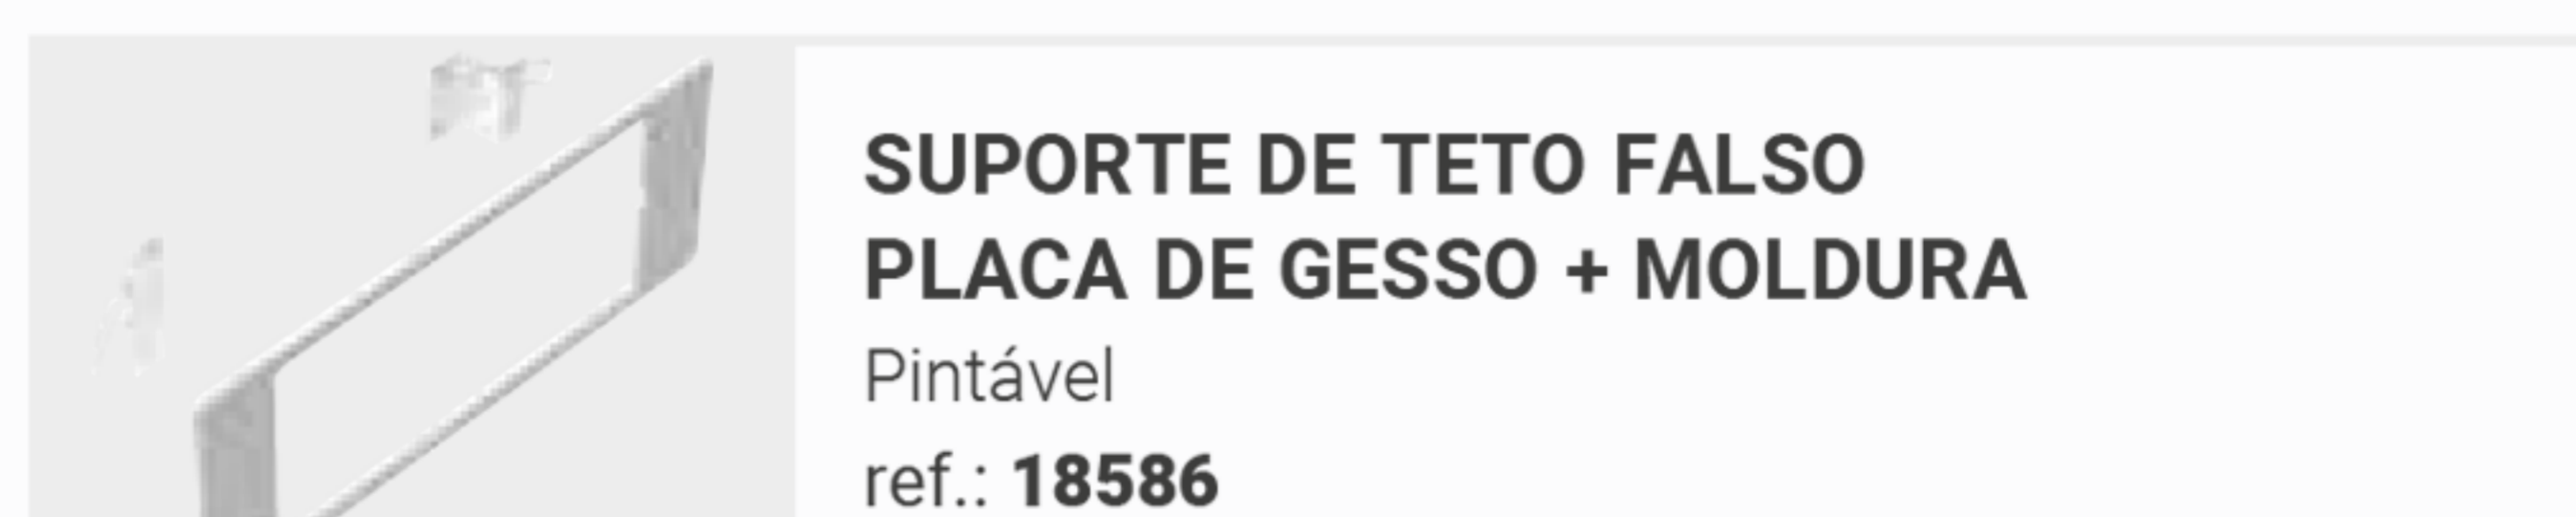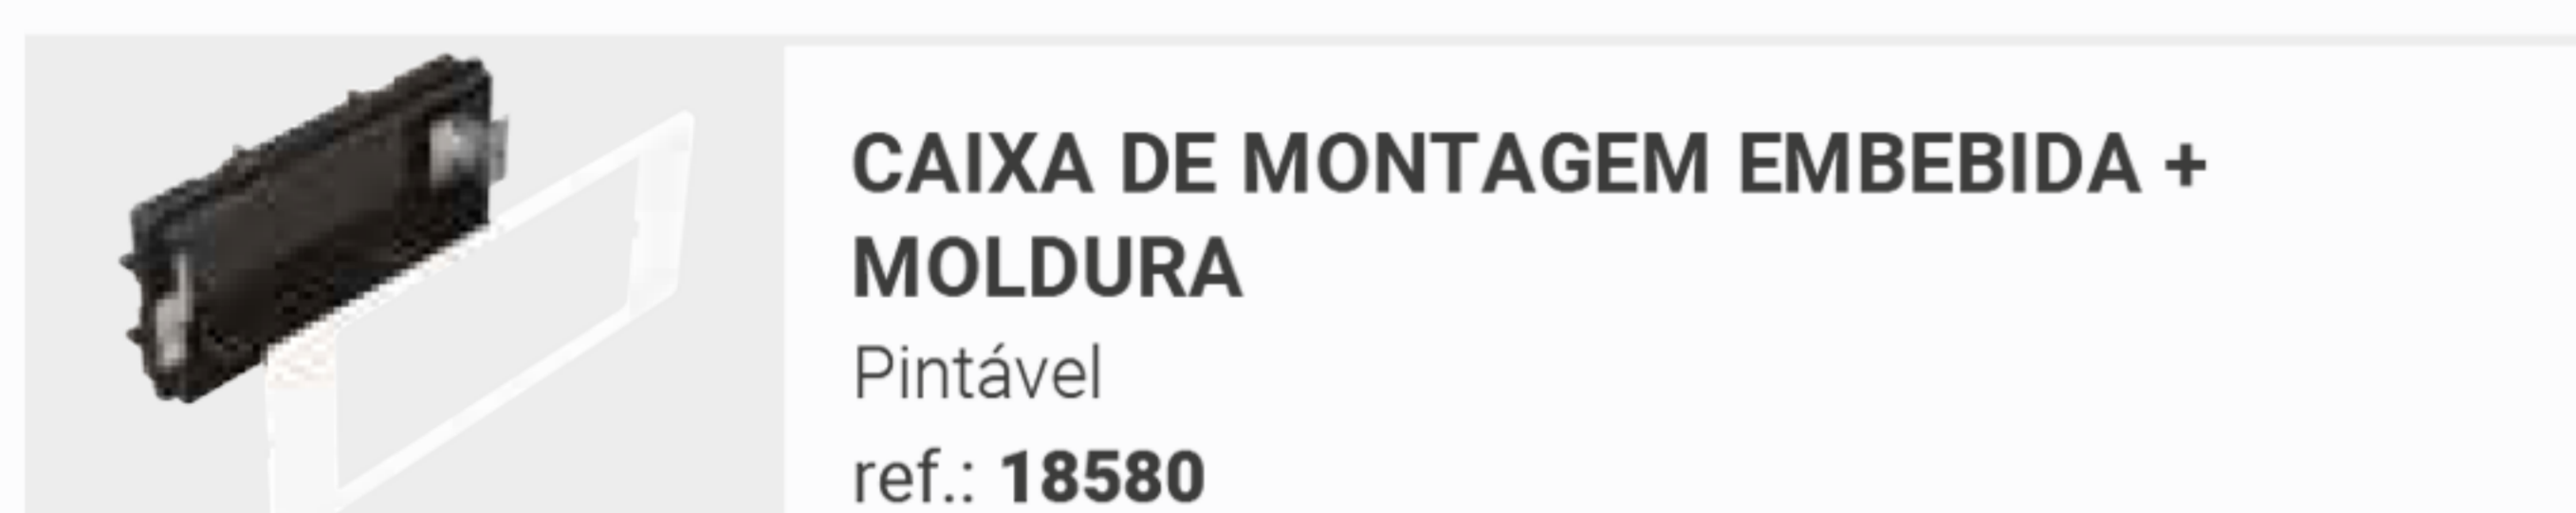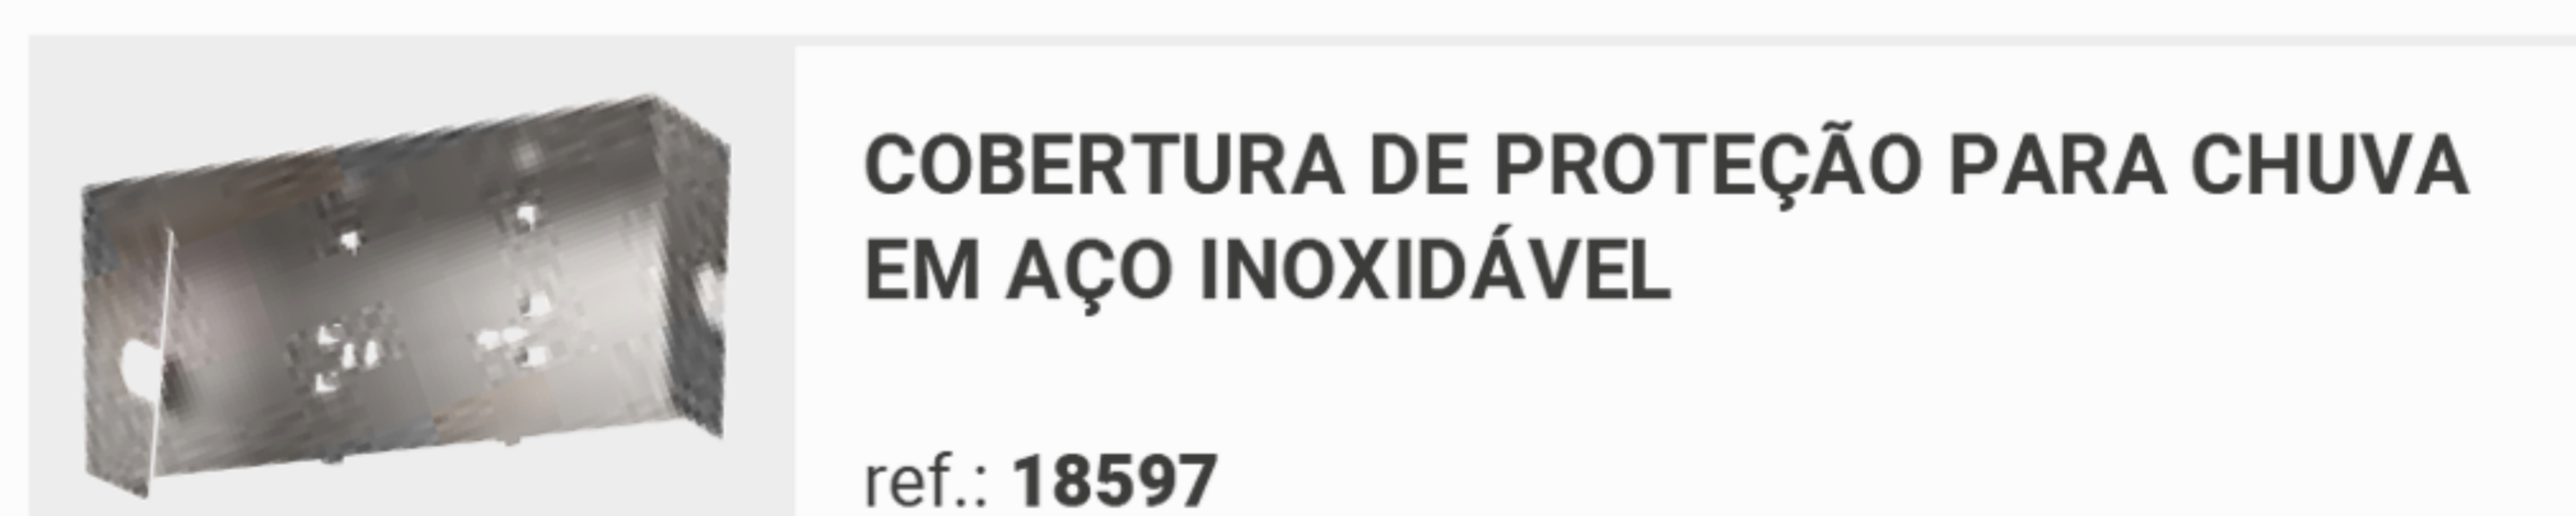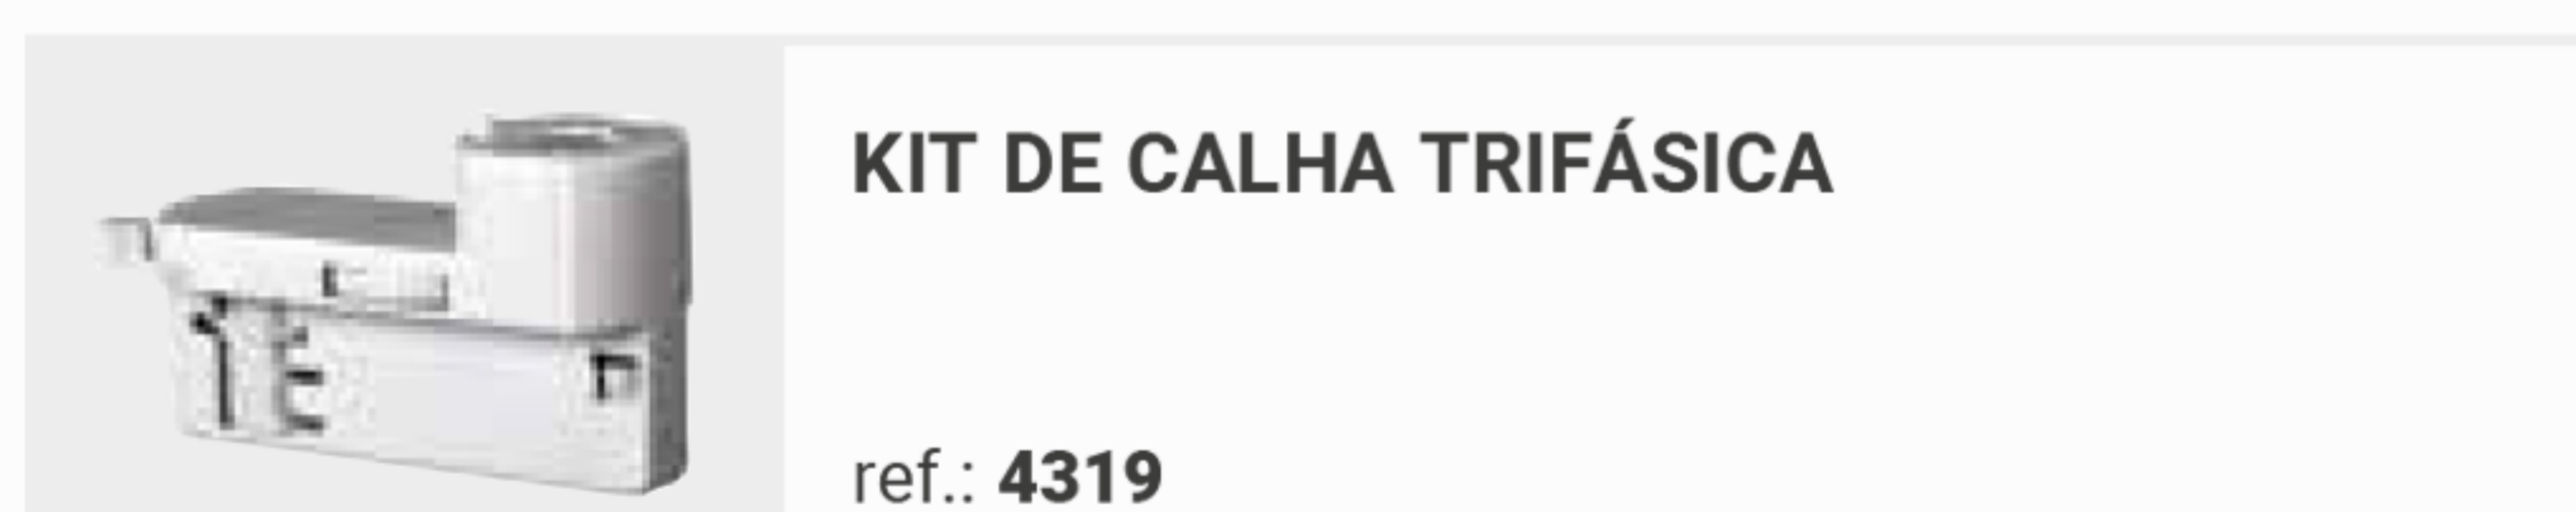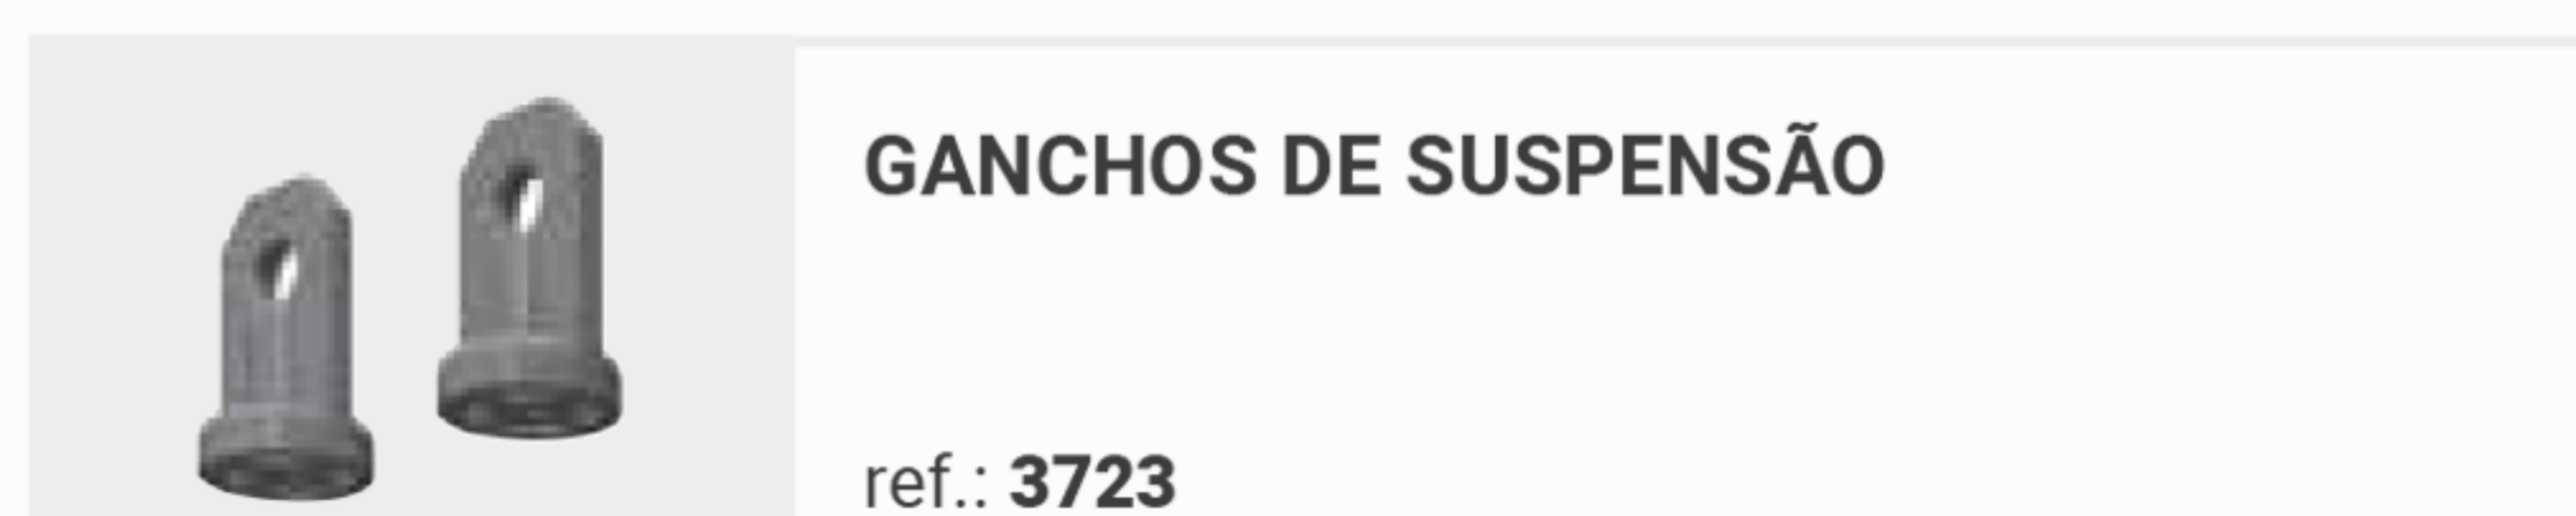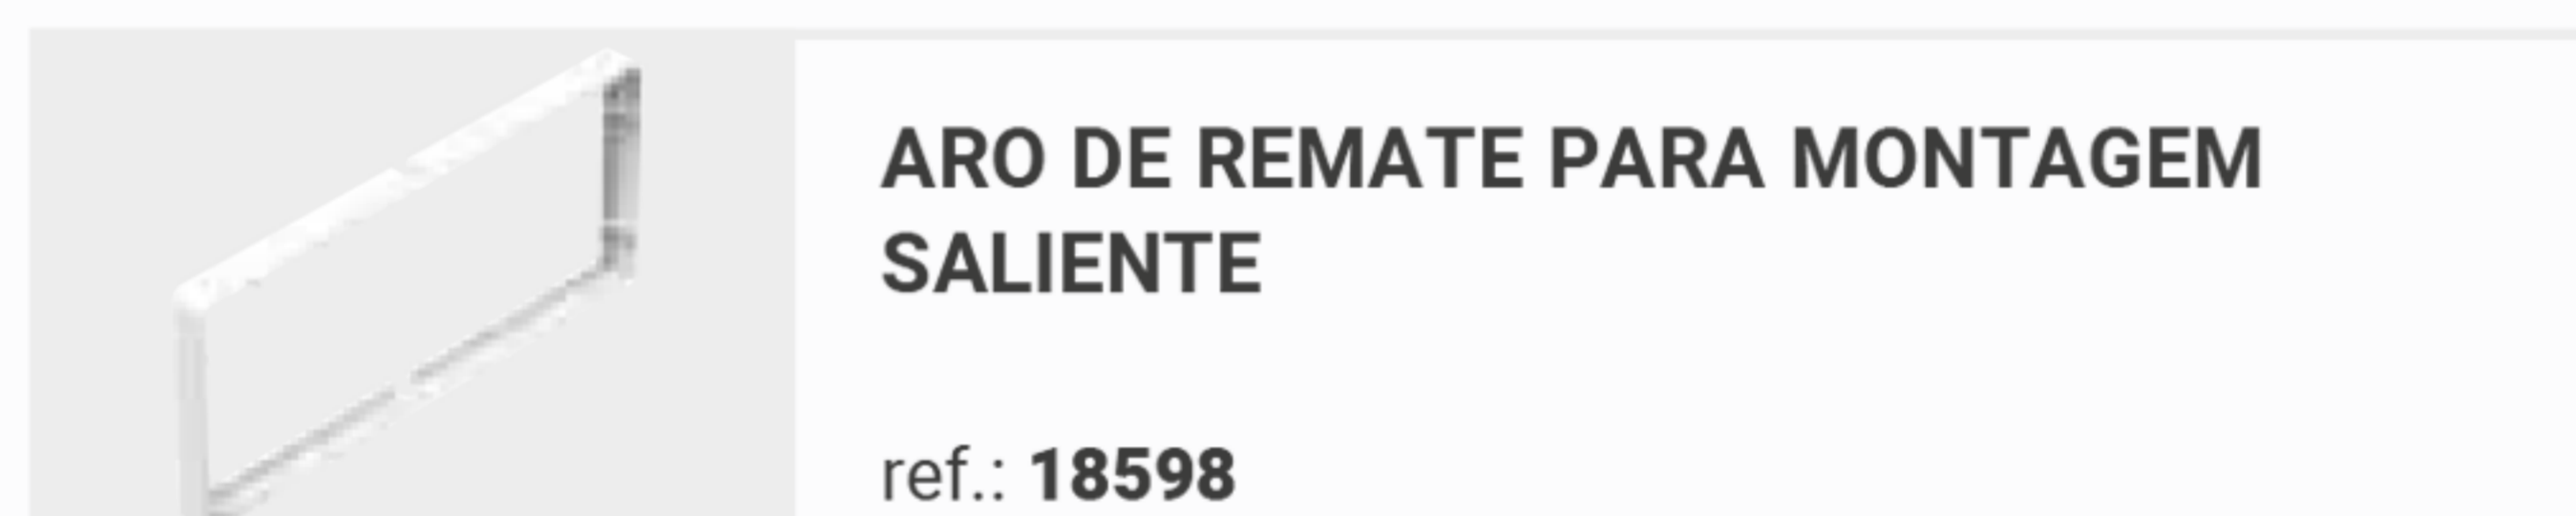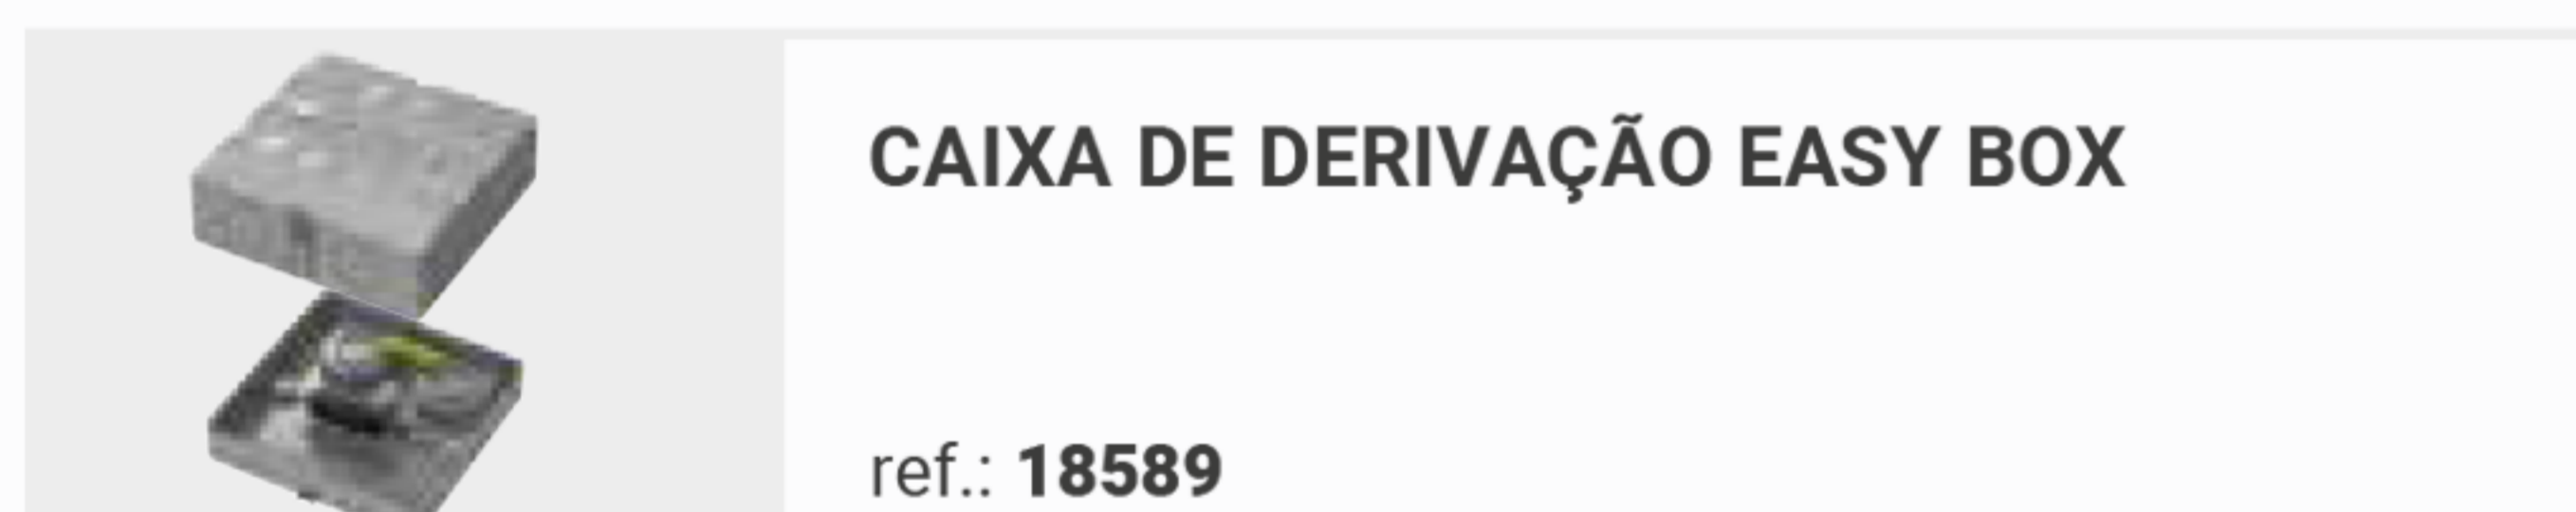

Pratica Modula Easy

Caixa de derivação Easy box integrada, compatível com todas as luminárias da série Modula

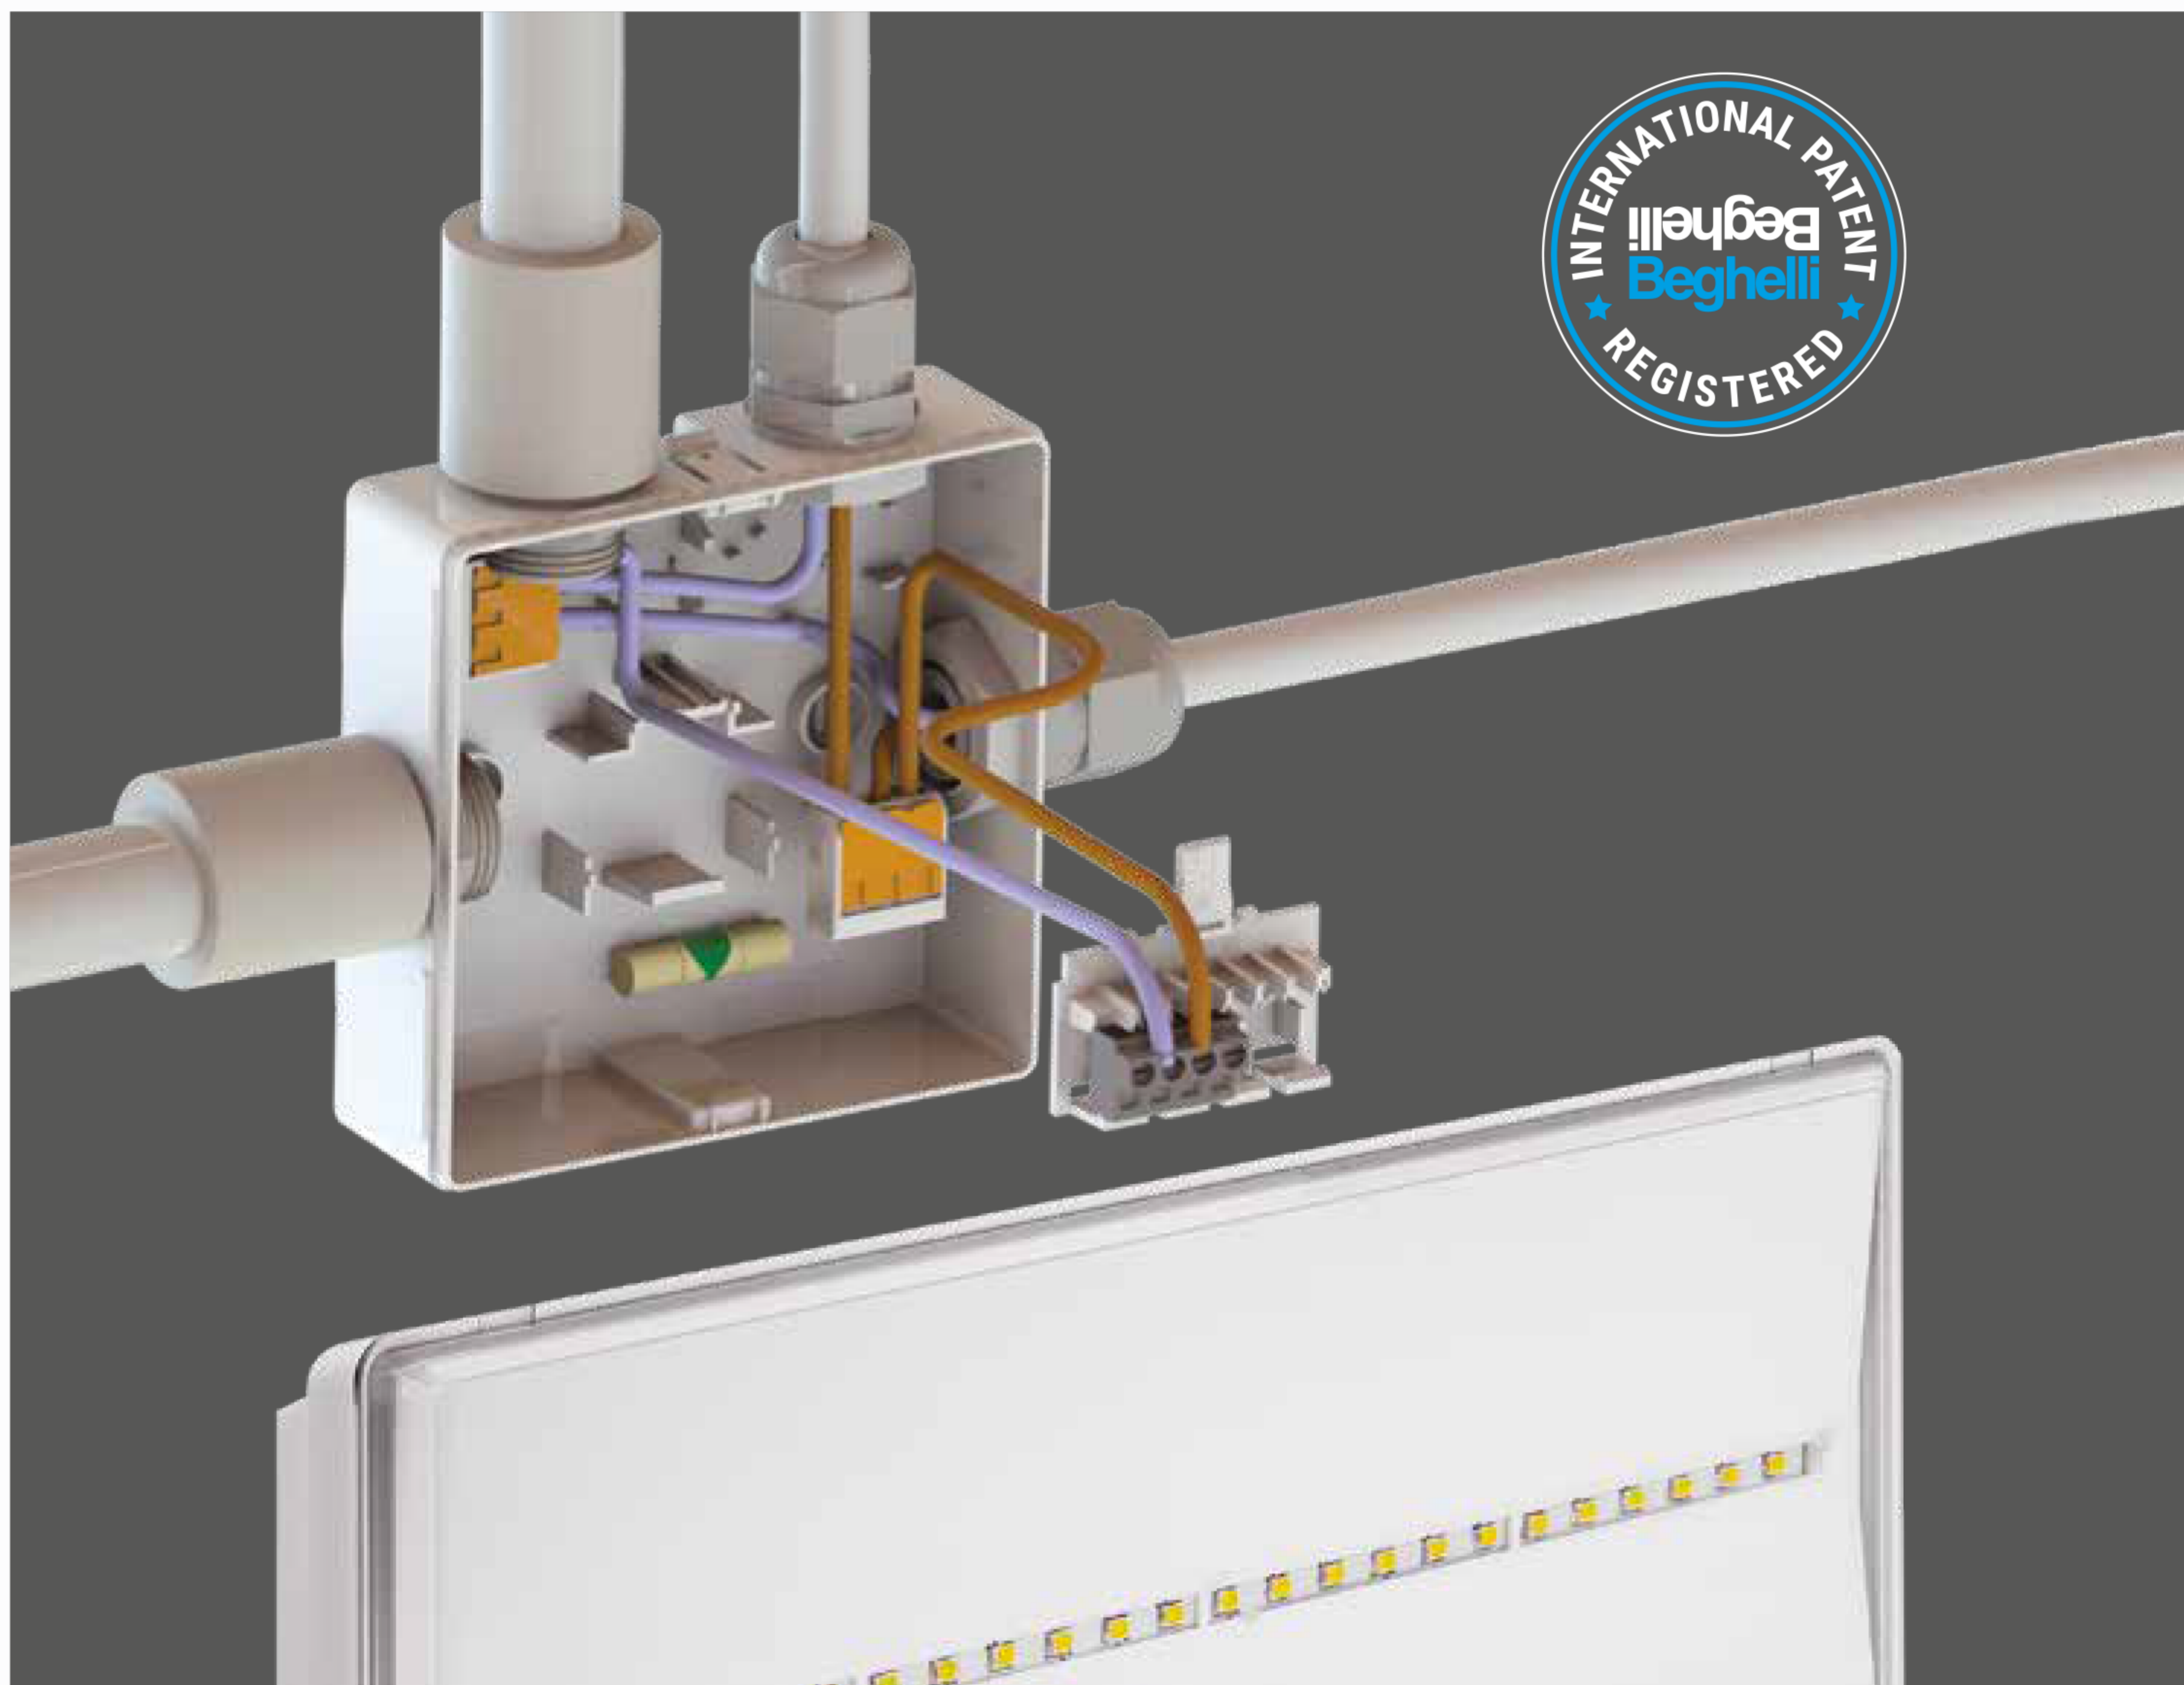

TEMPO DE INSTALAÇÃO REDUZIDO ATÉ MAIS DE 50%

As fases de cablagem e programação são aceleradas, graças ao sistema Modula que antecipa e agrupa todas as fases necessárias dentro da caixa Easy box, mesmo antes da montagem da luminária.