



# FIXO

Stromverteiler zur Wandmontage

# STROMVERTEILER FÜR WERKSTATT, KELLER UND GARAGE



**Modelle vorbereitet für  
Festanschluss**  
mit Öffnungen für den  
Anschluss von Mantelleitungen  
NYM-J 5x1,5 bis 5x16  
(je nach Modell)



**Modelle mit Anbaustecker**  
Zur Inbetriebnahme mit  
Standard-Verlängerungsleitung  
mit CEE-Kupplung



## Eingänge/Stecker



Hauptleitungs-  
abzweigklemme



CEE-Stecker  
400 V, 16 A, 5-polig



CEE-Stecker  
400 V, 32 A, 5-polig

## Ausgänge/Steckdosen



Schutzkontaktsteckdose  
230 V, 16 A



CEE-Steckdose  
400 V, 16 A, 5-polig



CEE-Steckdose  
400 V, 32 A, 5-polig



2 USB-Ports  
5 V, 2,1 A

## Absicherungen



FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A

LS C 16 A, 3-polig

FI/RCD

LS C 16 A, 1-polig



# FIXO

## Stromverteiler zur Wandmontage



### Wandverteiler in verschiedenen Ausführungen

Die Stromverteiler der FIXO Serie sind zur **Befestigung an der Wand** vorgesehen und werden in mehreren Konfigurationen angeboten. Je nach FIXO-Modell sind **unterschiedliche Steckdosen für Schutzkontakt-, CEE- und/oder USB-Stecker** in verschiedener Anzahl verbaut. Alle Steckdosen verfügen über selbstschließende Klappdeckel.

### Absicherung

Die Steckdosen sind über **Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter** abgesichert. Alle Sicherungsschalter sind hinter einem selbstschließendem Klappenfenster aus transparentem Kunststoff verbaut, jederzeit sichtbar und zugänglich.

### Zwei Anschlussvarianten

FIXO Wandverteiler werden in zwei Anschlussvarianten unterschieden. Einsatzfertige Modelle haben einen **Anbaustecker** für den direkten Stromanschluss montiert. Die zweite Variante an FIXO Wandverteilern ist **vorbereitet für den Festanschluss** von NYM-Leitungen.

### Einsatz in feuchten Räumen

Alle Modelle sind **fremdkörper- und spritzwassergeschützt** und erfüllen die Schutzart **IP44**. Damit sind sie für den Einsatz in Werkstätten, Garagen, Hallen oder Kellern bestens geeignet. Alle FIXO-Modelle sind sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch für den Außenbereich geeignet.

### Montage an der Wand

Für den dauerhaften Einsatz wird der Verteiler fest an der Wand montiert. **Markierungen für Bohrlöcher** auf der Rückseite des Gehäuses erleichtern die Montage. Bei zeitlich begrenzten Einsätzen kann der Verteiler alternativ auch mit Hilfe der **Löcher im Griff** an die Wand geschraubt werden.

# FIXO Wandverteiler

vorbereitet für Festanschluss  
von Leitungen bis zu 5x16



## Hauptleitungsabzweigklemme

Um eine langfristige und zuverlässige Elektroinstallation zu gewährleisten, wurde eine hochwertige, solide Klemme eingebaut.

## Stabiler Griff

Schnelles Aufhängen bei zeitlich begrenzten Einsätzen



## Sicherungen

Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter



## Schutzkontaktsteckdosen

je zwei verteilt auf eine Phase  
230 V / 16 A



## CEE Steckdose

400 V / 16 A / 5-polig



## CEE Steckdose

400 V / 32 A / 5-polig




## 2 USB-Ports

5 V / 2,1 A



## Direktanschluss

Zwei Öffnungen an der Gehäuseoberseite für den Anschluss von 5x1,5 bis 5x16 NYM-j Leitungen (je nach Modell), inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der angeschlossenen Leitung.

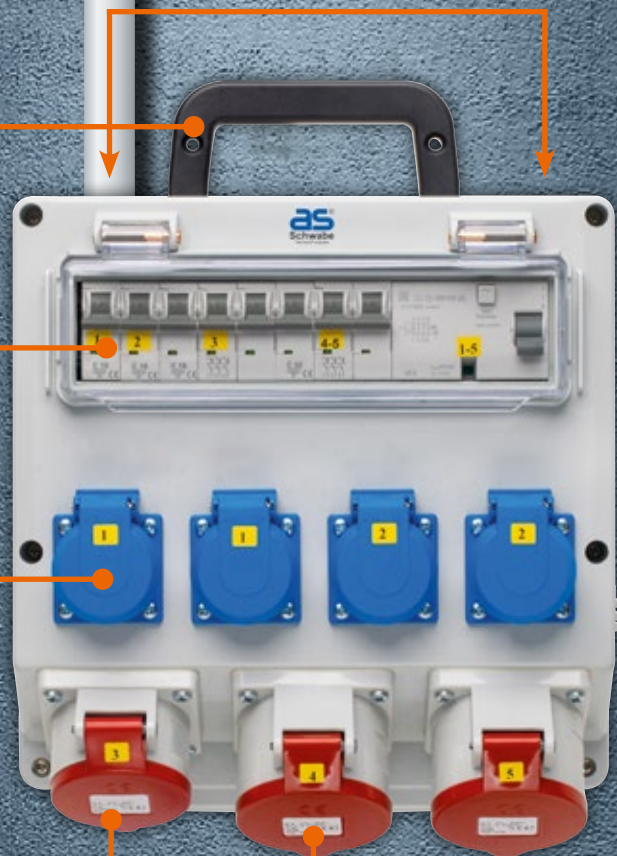

Gehäuse  
aus robustem  
Kunststoff

Rückansicht  
mit Markierungen  
für Bohrlöcher  
zur Wandbefestigung



# FIXO Wandverteiler

vorbereitet für Festanschluss von Leitungen



## Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise optimal für die Befestigung an der Wand
- mit hochwertiger, solider Hauptleitungsabzweigklemme zur Elektroinstallation
- inklusive zweier Stufennippel zur Abdichtung der Leitung
- Gehäusemaße FIXO: 280x280x118 mm  
Gehäusemaße FIXO MAX: 370x375x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Alle Modelle sind **anschlussfertig verdrahtet**.  
**Scharniere** am Deckel bewirken, dass dieser bei Anschluss aufgeklappt werden kann und nicht einfach runterhängt.



## FIXO 10D

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x6

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
3x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig



### Absicherung

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS C 16 A, 1-polig  
2x LS C 16 A, 3-polig



EAN 4011160615184  
Art.-Nr. 61518



## FIXO 11D

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x10

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



### Absicherung

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS C 16 A, 1-polig  
1x LS C 16 A, 3-polig  
1x LS C 32 A, 3-polig



EAN 4011160615139  
Art.-Nr. 61513



## FIXO 12D

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x10

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
2x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



### Absicherung

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS C 16 A, 1-polig  
1x LS C 16 A, 3-polig  
1x LS C 32 A, 3-polig



EAN 4011160615191  
Art.-Nr. 61519



## FIXO 13D MAX

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x10

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
4x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig



### Absicherung

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
3x LS C 16 A, 1-polig  
2x LS C 16 A, 3-polig



EAN 4011160615153  
Art.-Nr. 61515



## FIXO 14D MAX

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x10

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

5x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
3x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A



### Absicherung

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
3x LS C 16 A, 1-polig  
2x LS C 16 A, 3-polig  
1x LS C 32 A, 3-polig



EAN 4011160615252  
Art.-Nr. 61525



## FIXO 15D MAX

Vorbereitet für Festanschluss von NYM-J bis max. 5x16

Zwei Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen inklusive Stufennippel zur Abdichtung.

### Ausgang

5x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
2x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
2x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A



### Absicherung

1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
3x LS C 16 A, 1-polig  
1x LS C 16 A, 3-polig  
2x LS C 32 A, 3-polig



EAN 4011160615269  
Art.-Nr. 61526





# FIXO Wandverteiler

mit Anbaustecker für den Stromanschluss

**Gehäuse**  
aus robustem  
Kunststoff

**Stabiler Griff**  
Schnelles Aufhängen  
bei zeitlich begrenzten Einsätzen


**Sicherungen**  
Fehlerstrom- und  
Leitungsschutzschalter

**Schutzkontaktsteckdosen**  
je zwei verteilt auf eine Phase  
230 V / 16 A

**CEE Steckdose**  
400 V / 16 A / 5-polig

**CEE Steckdose**  
400 V / 32 A / 5-polig

**2 USB-Ports**  
5 V / 2,1 A

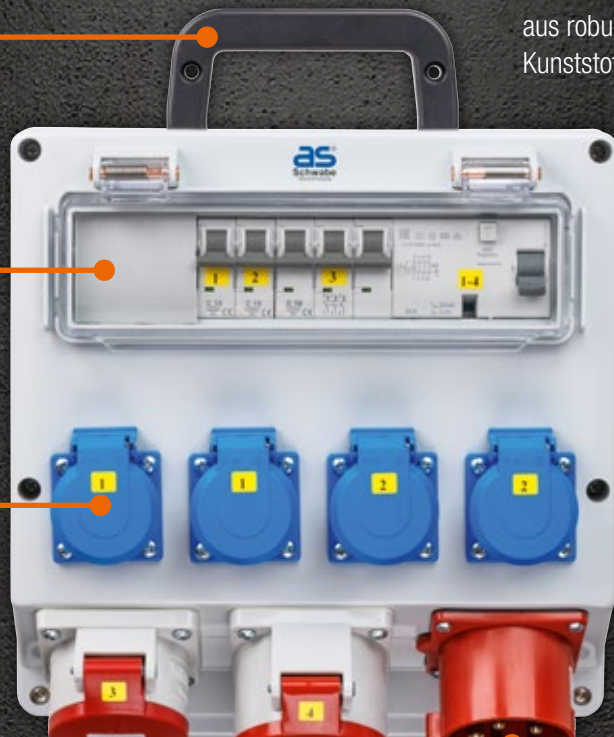

**Anbaustecker**  
zur Inbetriebnahme mit  
Standard-Verlängerungsleitung  
mit CEE Kupplung



**Rückansicht**  
mit Markierungen für Bohrlöcher  
zur Wandbefestigung



# FIXO Wandverteiler



## Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff inklusive Tragegriff
- kompakte Bauweise, optimal für die Befestigung an der Wand
- Gehäusemaße FIXO: 280x280x118 mm  
Gehäusemaße FIXO MAX: 370x375x118 mm
- geprüft nach DIN EN 61439-3
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Alle Modelle sind **anschlussfertig verdrahtet**.  
**Scharniere** am Deckel bewirken, dass dieser bei Anschluss aufgeklappt werden kann und nicht einfach runterhängt.



### FIXO 1

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS B 16 A, 1-polig



EAN 401160615221  
Art.-Nr. 61522



### FIXO 2 MAX

Eingang **16 A**, ca. 11 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
3x LS B 16 A, 1-polig



EAN 401160615146  
Art.-Nr. 61514



### FIXO 3

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS C 16 A, 3-polig  
2x LS C 16 A, 1-polig



EAN 401160615177  
Art.-Nr. 61517



### FIXO 4

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig  
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
1x LS C 16 A, 3-polig  
2x LS C 16 A, 1-polig



EAN 401160615122  
Art.-Nr. 61512



### FIXO 5 MAX

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

5x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
3x LS C 16 A, 3-polig  
3x LS C 16 A, 1-polig



EAN 401160615238  
Art.-Nr. 61523



### FIXO 6 MAX

Eingang **32 A**, ca. 22 kW

Ausgang

Absicherung



CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

5x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig  
1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig  
2x USB-Ports 5 V / 2,1 A



1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
2x LS C 16 A, 3-polig  
3x LS C 16 A, 1-polig



EAN 401160615245  
Art.-Nr. 61524





# FIXO

## Stromverteiler zur Wandmontage

für den Einsatz in Werkstatt, Garage und Keller

- ✓ Mit Vorprägungen und Stufennippeln für den **Festanschluss** von Leitungen **oder** mit **Anbaustecker** für Inbetriebnahme mit Standard-Verlängerungsleitung mit CEE-Kupplung
- ✓ Alle Modelle bestückt mit hochwertigen **Personenschutz- und Leitungsschutzschaltern**
- ✓ Geschützte Steckdosen und Sicherungsschalter durch **selbstschließende Klappdeckel (IP44)**
- ✓ **Einfache Wandmontage** durch Bohrmarkierungen auf der Rückseite des robusten Gehäuses

Ihr Partner für Strom und Licht

as - Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D - 72184 Eutingen Tel. +49 7457 9 48 53 0 info@as-schwabe.de www.as-schwabe.de

#72, Stand 12/2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der as - Schwabe GmbH.

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte