



[www.as-schwabe.de](http://www.as-schwabe.de)

# **STECKY**

## CEE Stromverteiler


# Details aller Modelle im Überblick:



großzügig geformter Tragegriff, ideal für das Greifen mit Handschuhen

## STECKY

robustes Gehäuse

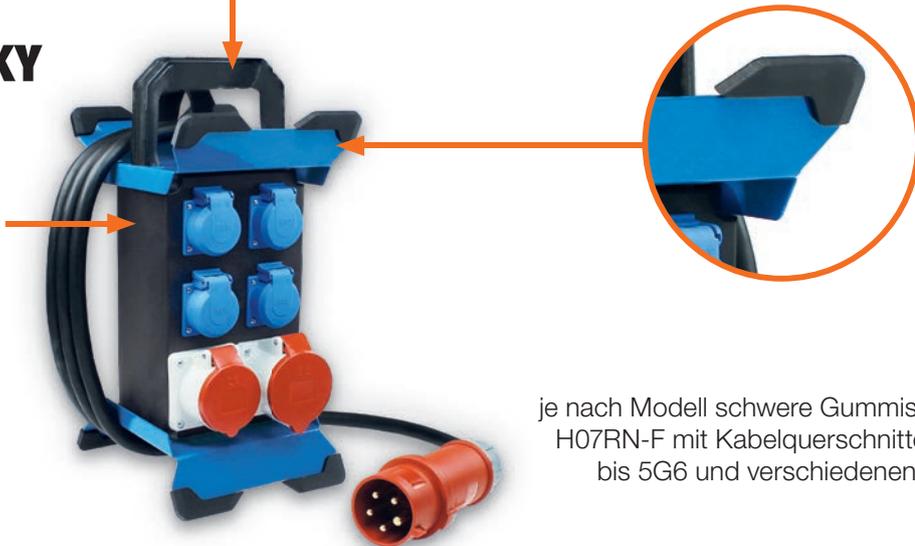


pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kantenschutz

je nach Modell schwere Gummischlauchleitung H07RN-F mit Kabelquerschnitten von 3G2,5 bis 5G6 und verschiedenen Steckern

## STECKY DUO

stabiler Metallfuß mit Kabelaufwicklung

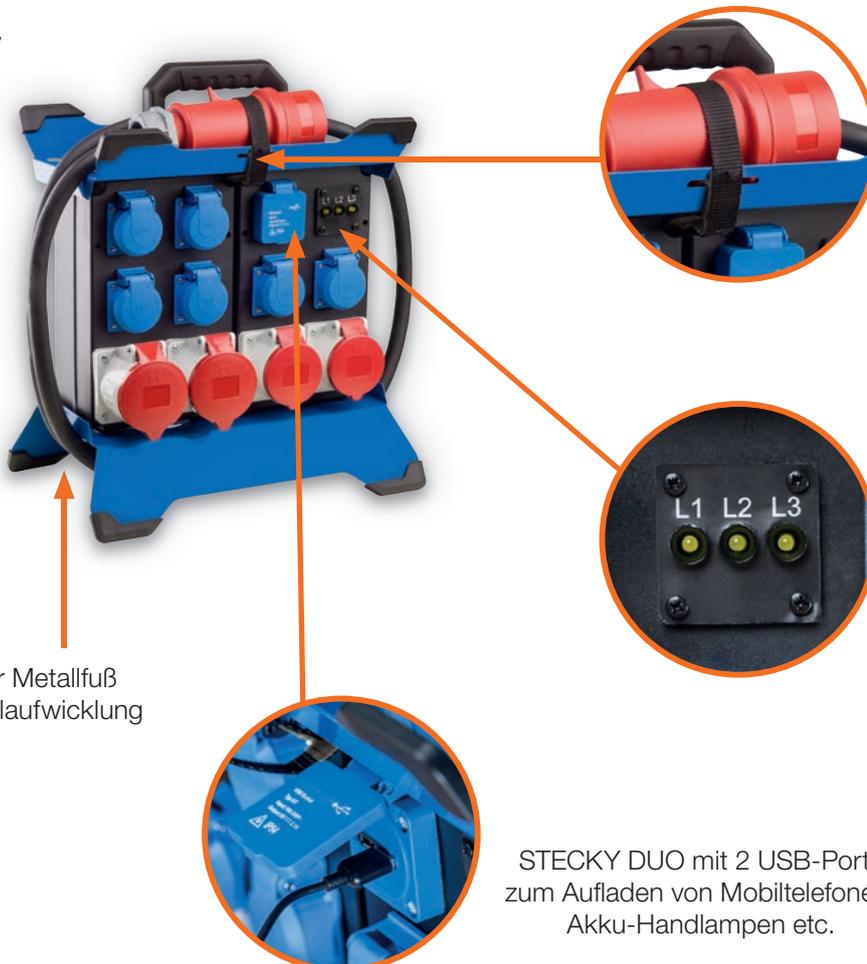

mit Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell

STECKY DUO mit Phasenanzeige L1, L2, L3

STECKY DUO mit 2 USB-Ports zum Aufladen von Mobiltelefonen, Akku-Handlampen etc.



**STECKY**



**STECKY  
DUO**

# STECKY

## CEE Stromverteiler

Die STECKY Serie umfasst diverse Stromverteiler mit unterschiedlichen CEE-Eingängen. Je nach Modell stehen Ihnen sechs (STECKY) bis zwölf (STECKY DUO) Steckdosen für USB-, Schutzkontakt- und/oder CEE-Stecker zur Verfügung. Wir bieten Ihnen damit immer den richtigen Stromverteiler für jeden Einsatzzweck. Alle Modelle der STECKY Serie sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und dauerhaft auch im Außenbereich verwendbar. Dank eingebauter Absicherungen schützen unsere STECKY Modelle Sie vor lebensgefährlichen Stromunfällen.



### Eingänge/Stecker



CEE-Stecker  
230 V, 16 A, 3-pol.



CEE-Stecker  
400 V, 16 A, 5-pol.



CEE-Stecker  
400 V, 32 A, 5-pol.

### Phasenanzeige



L1, L2, L3

### Ausgänge/Steckdosen



Schutzkontakt-  
steckdose  
230 V, 16 A



CEE-Steckdose  
230 V, 16 A, 3-pol.



CEE-Steckdose  
400 V, 16 A, 5-pol.



CEE-Steckdose  
400 V, 32 A, 5-pol.



2 USB-Ports  
5 V / 2,1 A

### Absicherungen



#### FI/RCD

40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A  
25 A, 2-polig, 30 mA, Typ A



#### C16A

LS C 16 A, 3-polig  
LS C 16 A, 1-polig



# STECKY

## CEE Stromverteiler



**STECKY 11**



**Eingang 16 A, ca. 11 kW**



CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

**Ausgang**

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf 2 Phasen verteilt)

2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



**STECKY 11+**



**Eingang 16 A, ca. 11 kW**



CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

**Ausgang**

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf 2 Phasen verteilt)

2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



**STECKY 12**



**Eingang 32 A, ca. 22 kW**



CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

**Ausgang**

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf 2 Phasen verteilt)

1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

1x CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



**STECKY 13**



**Eingang 32 A, ca. 22 kW**



CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

**Ausgang**

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf 2 Phasen verteilt)

1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

1x CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig



**STECKY 14**



**Eingang 16 A, ca. 3,5 kW**



CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig

**Ausgang**

4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A

2x CEE-Steckdosen 230 V, 16 A, 3-polig



### Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 230x417x220 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper und spritzwassergeschützt, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet



Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung	ohne	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609602	60960

Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609619	60961

Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
4,5 m H07RN-F 5G4 schwere Gummischlauchleitung	 C16A 1x LS C 16 A, 3-polig 2x LS C 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609626	60962

Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
4,5 m H07RN-F 5G4 schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LS C 16 A, 3-polig 2x LS C 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609633	60963

Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
2,5 m H07RN-F 3G2,5 schwere Gummischlauchleitung	ohne	16 A / ca. 3,5 kW	1	4011160608698	60869

# STECKY DUO

## CEE Stromverteiler



**STECKY DUO 1**



Eingang 16 A, ca. 11 kW



CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

Ausgang

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)

4x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig



**STECKY DUO 2**



Eingang 16 A, ca. 11 kW



CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

Ausgang

8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)

2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

2x USB-Ports 5 V / 2,1 A

mit Phasenanzeige L1, L2, L3



**STECKY DUO 3**



Eingang 32 A, ca. 22 kW



CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

Ausgang

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)

2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

2x CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig

2x USB-Ports 5 V / 2,1 A

mit Phasenanzeige L1, L2, L3



**STECKY DUO 4**



Eingang 32 A, ca. 22 kW



CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

Ausgang

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A  
(auf Phasen verteilt)

1x CEE-Steckdose 230 V, 16 A, 3-polig

1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

2x CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig

2x USB-Ports 5 V / 2,1 A

mit Phasenanzeige L1, L2, L3



**STECKY DUO 5**



Eingang 16 A, ca. 3,5 kW



CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig

Ausgang

7x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A

4x CEE-Steckdosen 230 V, 16 A, 3-polig

2x USB-Ports 5 V / 2,1 A



**Technische Daten**

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 400x450x252 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper und spritzwassergeschützt, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet



Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
3,4 m H07RN-F <b>5G2,5</b> schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609312	60931
3,4 m H07RN-F <b>5G2,5</b> schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609329	60932
2,1 m H07RN-F <b>5G6</b> schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LSC 16 A, 3-polig 3x LSC 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609336	60933
3,4 m H07RN-F <b>5G6</b> schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LSC 16 A, 3-polig 4x LSC 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609343	60934
3,4 m H07RN-F <b>3G2,5</b> schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD 1x FI 25 A, 30 mA, Typ A	16 A / ca. 3,5 kW	1	4011160609350	60935



**STECKY**



**STECKY DUO**



# STECKY

## CEE Stromverteiler

Für jeden Einsatzzweck das richtige Modell:

- ☑ Stromverteiler mit **diversen Steckern** und **6 bis 12 Steckdosen**
- ☑ **stabile Bauweise:** optimal für den mobilen Einsatz z. B. auf Messen, in Markthallen oder auf dem Campingplatz
- ☑ **witterungsbeständig und isoliert** dank intelligentem Materialmix
- ☑ **Schutz vor schweren Stromunfällen** durch eingebaute Absicherungen
- ☑ **bequemes Greifen mit Handschuhen** durch großen Tragegriff möglich
- ☑ **USB-Port:** zum Laden von Handlampen, Mobiltelefonen, Powerbanks etc.

as - Schwabe GmbH  
Merkurstraße 10  
D - 72184 Eutingen  
Tel. +49 7457 9 48 53 0  
Fax +49 7457 9 48 53 30  
info@as-schwabe.de  
www.as-schwabe.de

Zu beziehen bei Ihrem Fachhändler: