



**EDV6X DOOR ENTRY****monofamiliar****bifamiliar**App
View Door**VIEW**
IoT smart life**IP over 2 wires.**
Alto desempenho e
simplicidade da cablagem.

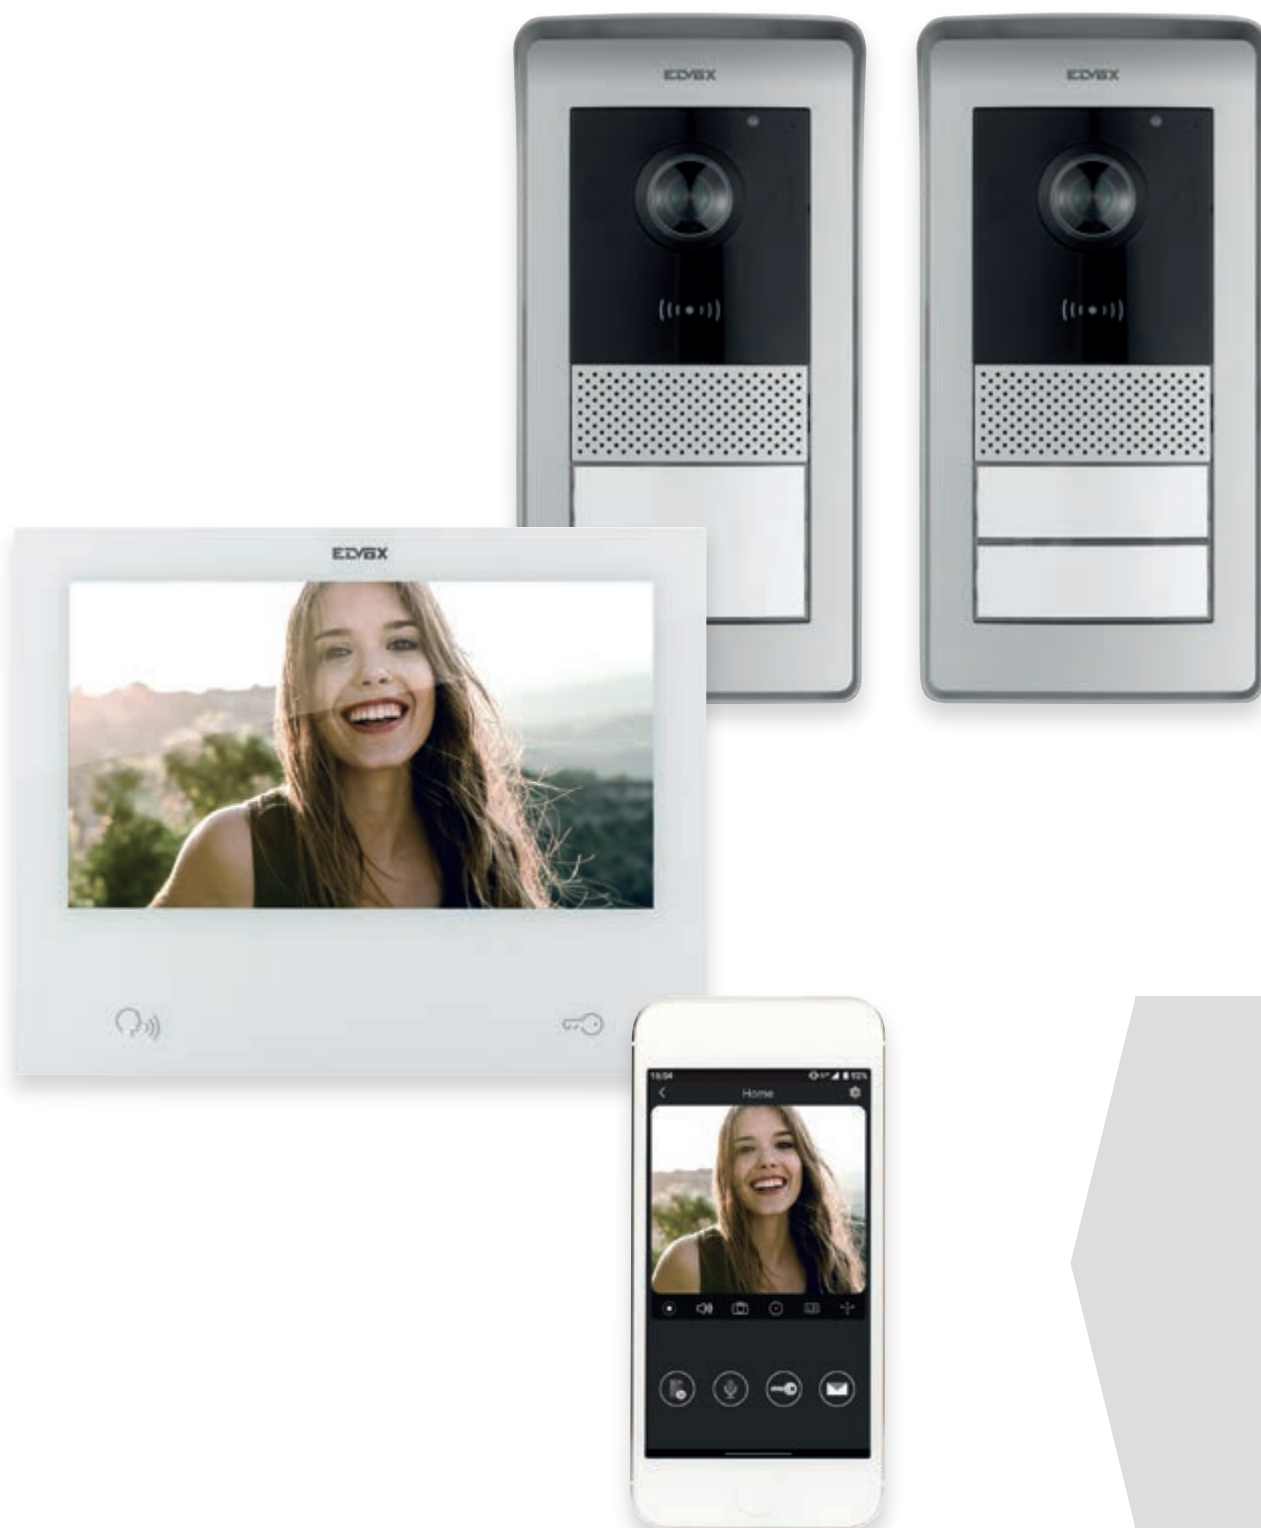

O desempenho da tecnologia IP alia-se à simplicidade da cablagem de 2 fios.

De alta performance e fáceis de instalar, **com apenas 2 fios**, os kits de videoporteiro permitem controlar quem toca à porta mesmo estando fora de casa. Graças ao **monitor com Wi-Fi integrado** e à app **View Door**, é possível receber e gerir as chamadas de videoporteiro diretamente no smartphone ou tablet.

Os nossos kits de videoporteiro têm todos uma **qualidade de vídeo Full-HD** (resolução de 2 Mpx), um **grande ângulo de captação** (lente grande angular de 160°) e permitem **ligar até 3 câmaras Wi-Fi**.

A partir de um smartphone ou tablet está sempre tudo sob controlo.

A app **View Door** é simples e com uma interface gráfica amigável do utilizador, permite **atender, a partir do smartphone ou tablet**, as chamadas de videoporteiro, **comandar o trinco** de casa e **ver as imagens transmitidas a partir do posto externo e das câmaras** eventualmente instaladas e conectadas.



App
View Door

Os kits IP over 2 wires.



monofamiliar

K40980
Kit de videoporteiro IP over 2 wires de parede contendo: 1 monitor de ecrã tátil alta-voz, Wi-Fi integrado para repetição de chamadas em smartphones com app dedicada, display a cores LCD de 7", completo com suporte para montagem na parede, 1 botoneira de áudio-vídeo com proteção para a chuva configurável para 1, 2 ou 4 famílias com leitor RFID com saída de relé configurável NO ou NC para trinco elétrico ou contacto seco, 5 chaves RFID Mifare coloridas (art. 40169), 1 alimentador (art. 40105).



bifamiliar


K40981
Kit de videoporteiro IP over 2 wires de parede contendo: 2 monitor de ecrã tátil alta-voz, Wi-Fi integrado para repetição de chamadas em smartphones com app dedicada, display a cores LCD de 7", completo com suporte para montagem na parede, 1 botoneira de áudio-vídeo com proteção para a chuva configurável para 1, 2 ou 4 famílias com leitor RFID com saída de relé configurável NO ou NC para trinco elétrico ou contacto seco, 5 chaves RFID Mifare coloridas (art. 40169), 1 alimentador (art. 40105)..

9 boas razões para escolher os nossos kits de videoporteiro.

- 1**  **Prontos a usar**
Não é necessário programá-los, basta ligar os dispositivos com apenas 2 fios.
- 2**  **Ligação com apenas 2 fios**
Apenas são necessários 2 fios para ligar o posto externo, o alimentador e o posto interno.
- 3**  **Expansíveis**
É possível a extensão do sistema ligando até 2 postos internos para cada unidade habitacional.
- 4**  **Intercomunicantes**
É possível a chamada e a conversação entre postos internos instalados dentro do mesmo sistema.
- 5**  **Assistentes de voz**
Compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa.
- 6**  **App View Door**
Para receber e gerir as chamadas de videoporteiro diretamente no smartphone ou tablet.
- 7**  **Controlo de acessos**
Controlo de acessos através do leitor de cartões RFID presente no posto externo (até 10 chaves diferentes).
- 8**  **Ligação de câmaras Wi-Fi**
É possível ligar até 3 câmaras Wi-Fi por apartamento. Câmaras Vimar suportadas 46237.040A, 46239.040A e 46241.036A.
- 9**  **Retrofit sistemas de 2 fios**
No caso de renovações de sistemas de 2 fios existentes, é possível simplesmente substituir os postos internos e externos, mantendo a mesma cablagem.

Monitor com Wi-Fi integrado.

Ecrã tátil
de 7"

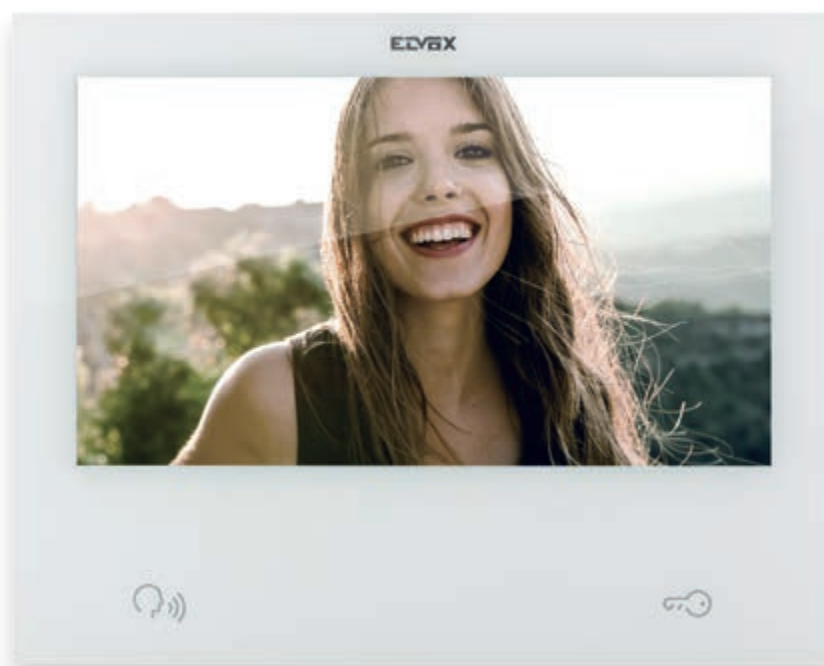

Monitor com Wi-Fi integrado

Graças ao Wi-Fi integrado, o posto interno comunica com smartphones e tablets. E as chamadas de videoporteiro podem ser geridas a partir de qualquer lugar.



Postos internos intercomunicantes

A partir de qualquer monitor é possível comunicar com outro monitor ligado ao mesmo sistema.



Gravação de vídeo e imagem

Em automático ou no modo manual é possível capturar as **imagens e vídeos** do autor da chamada a partir da botoneira externa.



Cartão Micro SD de 8 a 128 GB

O micro cartão SD (não incluído) permite-lhe capturar imagens e vídeos.



Menu multilingue

O menu do display é programável em 8 línguas: italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, grego, português e holandês.



Câmara de CCTV Wi-Fi

É possível visualizar até 3 câmaras de CCTV Wi-Fi por unidade habitacional (função opcional).

Botoneiras externas.

Metal
IP54 - IK07



Proteção para a chuva e cartão porta-nome

Botoneiras equipadas com proteção para a chuva, cartão porta-nome retroiluminado e acessórios para instalação na parede.



Grau de proteção IP54 e IK07

Proteção **contra poeiras e salpicos** de água IP54 e **contra impactos mecânicos** IK07.



Câmara grande angular de 160°

Equipadas com câmara a cores de **2 Mpx**, lente **grande angular** com ângulo de captação horizontal de 160°.



Audio Full duplex com Echo Canceller e redução de ruído

Echo Canceller permite uma conversa natural e bidirecional, evitando automaticamente os incómodos retornos de áudio (efeito Larsen). A escuta é sempre nítida e clara graças à função de **Redução de Ruído**.



Mensagens de voz multilingues

Mensagens de voz multilingues em 8 línguas diferentes (italiano, inglês, francês, espanhol, alemão, grego, português e holandês).



Retroiluminação do cartão porta-nome e dos ícones

A retroiluminação de LEDs torna claramente visíveis os cartões porta-nome e os ícones retroiluminados que indicam a função em curso.



Trinco e serviços auxiliares

É possível alimentar diretamente um trinco elétrico e ligar um serviço auxiliar à saída de relé com tempo de ativação programável.



Controlo de acessos

Controlo de acessos através do leitor de cartões RFID presente no posto externo (até 10 chaves diferentes).

Pode adicionar câmaras Wi-Fi.

A cada kit de videoporteiro IP over 2 wires é possível ligar até **3 câmaras Wi-Fi** por unidade habitacional.




46237.040A
 Câmara Bullet Wi-Fi, resolução Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), lente de focagem fixa de 4 mm com visão de 90°, funções de detetor de movimento e envio de notificações. Suporta cartão SD até 128GB (não incluído), compatível com assistentes de voz.



46239.040A
 Câmara PT Wi-Fi motorizada, resolução Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), lente de focagem fixa de 4 mm com visão de 96°, funções de detetor de movimento e envio de notificações. Suporta cartão SD até 128GB (não incluído), compatível com assistentes de voz.



46241.036A
 Câmara PT Wi-Fi motorizada, instalação de montagem saliente (IP65), resolução Full-HD (2 Megapixel, 1920x1080), lente de focagem fixa de 3,6 mm com visão 100°, funções de detetor de movimento, áudio e envio de notificações, Cartão SD de 32 GB incluído.

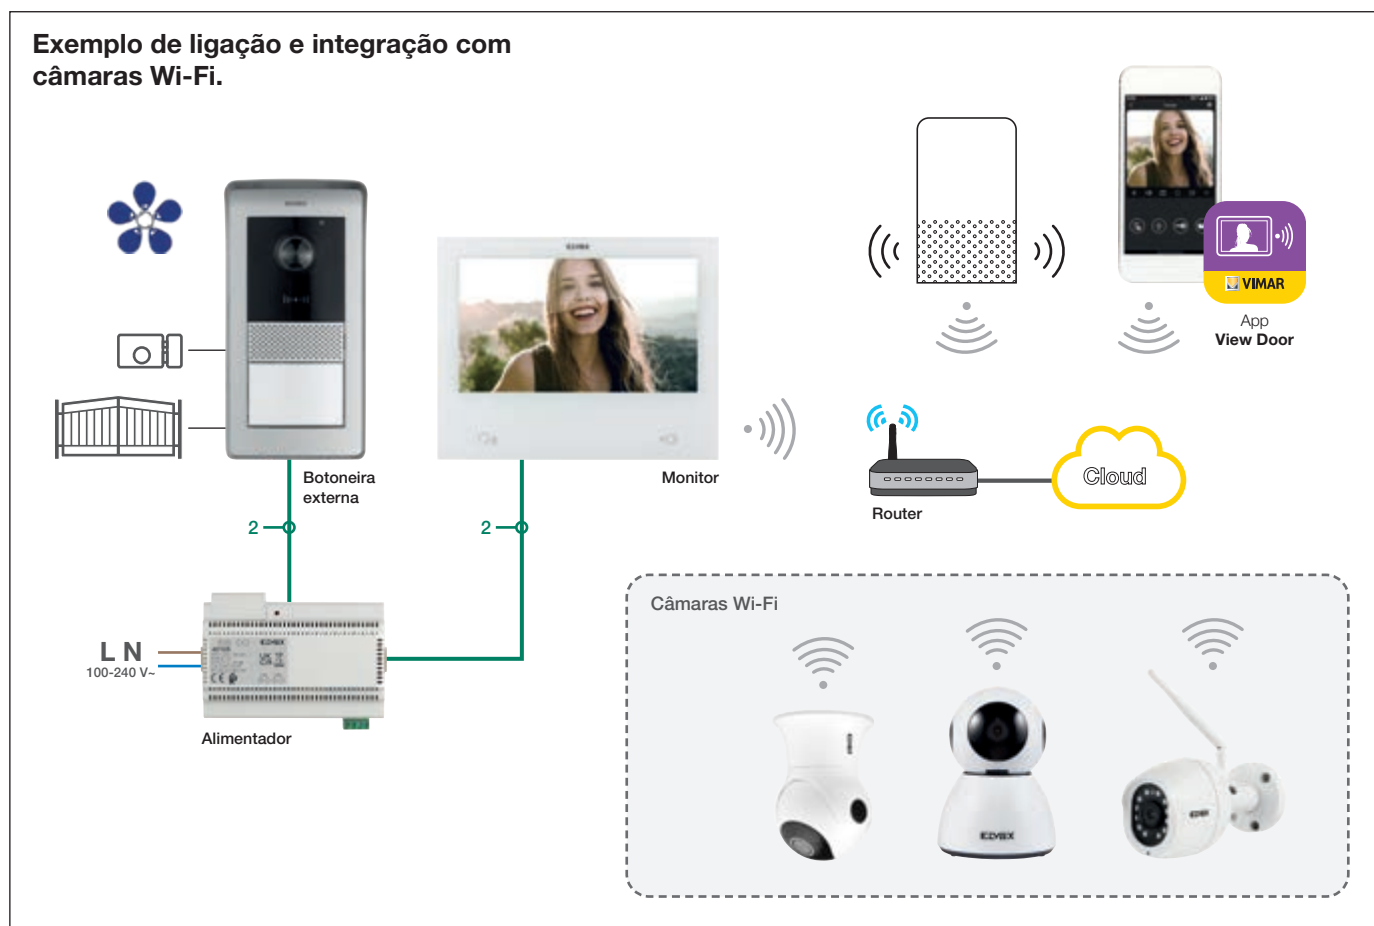

Energia Positiva. Insieme

