




Globally Proven
Construction Solutions

SPARTACOTE™ FLEX XPL™

NEW

A high solids, low VOC resinous floor coating with extended working time

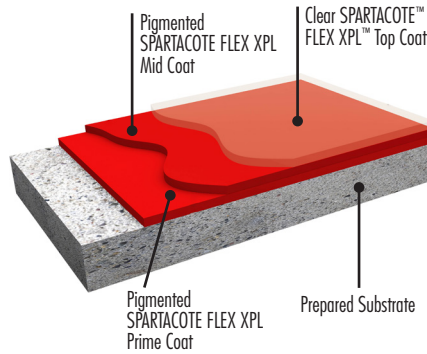

Data Sheet DS-32830.0

SPARTACOTE™ FLEX XPL™ is a high solids, low VOC resinous floor coating for both decorative and protective applications. This high performance coating has been engineered to retain a lower viscosity for longer periods of time, extending its working time and offering improved flow. SPARTACOTE FLEX XPL works with the following SPARTACOTE coating systems: Chip, Quartz, Metallic and Guard.

FEATURES	BENEFITS
Extended working time	High solids formulation that's easier to work with. Excellent flowability
High temperature and humidity tolerant	Designed to excel in challenging environments
Improved settling time	Decreases roller marks and improves finish
Non-hazing for thick build coating systems	Peace-of-mind with an easy top coat finish
Works with existing polyaspartic pigments	Easy mixing and simplified ordering for color applications

Uses

- Residential
- Commercial
- Institutional

Suitable Substrates

- Concrete

Packaging

SPARTACOTE™ FLEX XPL™ is a **2 Part A to 1 Part B Mix Ratio**.

- **Part A Clear:** 2 gallons (7.6 L) packaged in single gallon (3.8 L) units. 5 gallon (18.9 L) units also available.
- **Part A Pigment Base:** 1.75 gallons (6.6 L) packaged in 3.5 gallon (13.2 L) unit. 3.75 gallons (14.2 L) packaged in a 5 gallon (18.9 L) unit also available.
- **Part B:** 1 gallon (3.8 L) packaged in a single gallon unit. 5 gallon (18.9 L) units also available.






Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

SPARTACOTE™ FLEX XPL™

NUEVO

Recubrimiento alto en sólidos y bajo en COV para pisos, con tiempo de trabajo extendido

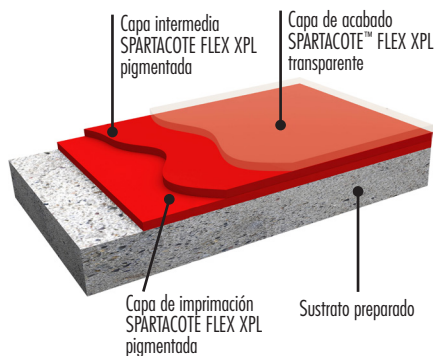

Especificación DS-32830.0

SPARTACOTE™ FLEX XPL™ es un recubrimiento resinoso, alto en sólidos y bajo en COV para pisos, para aplicaciones decorativas y de protección. Este recubrimiento de alto desempeño está diseñado para retener una menor viscosidad por periodos más largos, extender su tiempo de trabajo y ofrecer un flujo mejorado. SPARTACOTE FLEX XPL funciona con los siguientes sistemas de recubrimiento SPARTACOTE: Chip, Quartz, Metallic y Guard.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Tiempo de trabajo prolongado	Fórmula alta en sólidos con la que es más fácil trabajar. Excelente flujo
Tolerante a altas temperaturas y humedad	Diseñado para funcionar de forma excelente en entornos difíciles
Mejor tiempo de asentamiento	Reduce las marcas de rodillo y mejora el acabado
No produce empañamiento en sistemas de recubrimiento de capa gruesa	La capa de acabado es sencilla y brinda tranquilidad
Funciona con pigmentos poliaspárticos existentes	Fácil de mezclar. Pedidos simplificados para aplicaciones de color

Usos

- Residencial
- Comercial
- Institucional

Sustratos adecuados

- Concreto

Presentación

SPARTACOTE™ FLEX XPL™ tiene una proporción de mezcla de 2 partes A por 1 parte B.

- **Parte A Transparente:** 7.6 litros (2 galones) empacados en unidades de 3.8 litros (1 galón). También hay disponibles unidades de 18.9 litros (5 galones).
- **Parte A Base de pigmento:** 6.6 litros (1.75 galones) empacados en unidades de 13.2 litros (3.5 galones). 14.2 litros (3.75 galones)
- **Parte B:** 3.8 litros (1 galón) empacados en unidades de un galón. También hay disponibles unidades de 18.9 litros (5 galones).

