

MINALOX®

KATALÓG 2021
VOLUME 1



MICHAL ŠVEC

zakladateľ a majiteľ spoločnosti

MINALOX®

SVETLO UŽ NA ZAČIATKU TUNELA

„Na samom začiatku nebolo mojim plánom vybudovať firmu, ktorá sa bude zaoberať osvetlením. Chcel som len postaviť inteligentný dom, v ktorom budem so svojou rodinou šťastný. Zároveň som veril, že ak sa z domu má stať aj útulný domov, nemusí to stať veľa peňazí. Len ich treba správne použiť. Tak ako je v interiéri dôležitá teplota vzduchu, tak je dôležitá aj teplota a intenzita svetla. Práve svetlo vytvára skutočnú atmosféru domova, dokáže zvýšiť výkonnosť, alebo naopak upokojiť po náročnom dni. Svetelná pohoda sa prejavuje aj na duševnej rovnováhe a ja som chcel nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým členom rodiny. Určil som si preto 3 základné kritériá:

- 1. Osvetlenie sa bude prispôbovať nám a nie naopak**
- 2. Spotreba elektriny bude nízka**
- 3. Ovládanie jednoduché a bezpečné**

lšiel som za týmto cieľom, no zrazu som narazil na obrovskú bariéru na našom trhu. Totálny nedostatok informácií o možnostiach, alebo neskutočne drahé riešenia. To ma naštartovalo k akcii. Skombinoval som už existujúce technológie za rozumnú cenu, pričom museli spĺňať požiadavku bezpečnosti a jednoduchosti. Už pár dní po zapojení a testovaní sme si s rodinou uvedomili, že to je presne to, čo sme chceli. Odrazu u nás doma panovala atmosféra a pohoda, o ktorej sníva každý. A ja som získal kopec skúsenosti, o ktoré sa rád podelím aj s vami.

Navrhol som vlastný rad žiaroviek, LED pásov a svietidiel pod názvom MINALOX®, no najmä funkčný systém osvetlenia pre inteligentné domy. Pre každý interiér sa hodí čosi iné. Iný štýl, funkcia či dizajn. Dnes dokážeme naprojektovať a dodať riešenia pre rodinné domy aj firmy, presne podľa vašich potrieb. Našou vizitkou sú všetky zrealizované projekty a spokojní zákazníci. A teraz s radosťou osvetlíme aj Váš domov.“

Michal Švec

PREČO SA MÁM ROZHODNÚŤ PRE VÝROBKY MINALOX®

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

24 VOLTOV

Hlavnými výhodami riešení s napätím 24 voltov sú bezpečnosť, úspora energie a dlhodobá svietivosť.

STMIEVATELNOSŤ

Intenzitu svetla počas dňa prispôbujeme rôznym našim aktivitám. V produktívnom čase potrebuje organizmus stimulovanie výraznejším svetlom, večer relaxujeme a dopĺňame energiu v prítmi. Toto všetko dokážeme prispôbovať podľa potrieb.

INDEX CRI 90+ VERNÉ PODANIE FARIEB

Tento údaj označuje mieru vernosti umelého svetla v porovnaní so slnečným svetlom. Čím vyššie CRI, tým realistickejšie sa farby javia. Ak je index príliš nízky, svetlo môže spôsobovať skreslené vnímanie, únavu a nižšiu koncentráciu. Všetky výrobky MINALOX® disponujú vysokým CRI.

KVALITA ŽIVOTA

Svetlo má zásadný vplyv na naše zdravie, náladu, výkonnosť, ale aj kvalitu oddychu. Sprevádza nás celým dňom, od prebudenia, cez rôzne aktivity, ktorým sa venujeme a spoluvytvára tú správnu atmosféru. Ak je to potrebné, stimuluje k výkonu, alebo uvoľňuje v čase odpočinku.

VÝHODNÁ CENA

Kvalita je pre nás kľúčová, preto nerobíme kompromisy a používame iba kvalitné materiály. Ako potom dosiahneme priaznivé ceny celkových riešení? Trik spočíva v kombinácii použitých technológií, ktoré umožňujú jednoduchšie a tým pádom lacnejšie riešenia, ako tie bežne dostupné a využívané.

MINALOX®

LED ŽIAROVKY

LED 24 V

STR 10-13



T30

T45

A60

ST58

ST64

G80

G95

G125

LED 24 V

STR 14-15



C35 E14

C35

A60F

A60

LED 24 V

STR 16-18



G9 2700K

G9 3000K

G9 4500K

A70 3000K

A70 4500K

LED 24 V

STR 19-21

GU10 5W 60°
3000KGU10 5W 60°
4500 KGU10 8W 10°
3000 KGU10 8W 10°
4500 KGU10 8W 60°
3000 KGU10 8W 60°
4500 K

LED 230 V

STR 22-23



G125

A60

G80

G95

LED PANELY

LED 24 V

STR 26-29



LP 120S

LP 120R

LP 170S

LP 170R

LP 200S

LP 200R

LP 300S

LP 300R

LED BODOVÉ SVIETIDLÁ

LED 24 V

STR 32-35

D85
DUALWHITED85
RGBWD110
DUALWHITED103
DUALWHITE

D42

D48
DUALWHITELED MODUL
DUALWHITELED MODUL
RGBW

LED PÁSY

LED 24 V

STR 38-41

LED STRIP 120
DUALWHITELED STRIP 240
DUALWHITELED STRIP 120
DUALWHITELED STRIP 240
DUALWHITELED STRIP 60
RGBWLED STRIP 72
RGBWLED STRIP 96
RGBW

LED ŽIAROVKY

Stmievateľné žiarovky MINALOX® ponúkame ako jeden z mála výrobcov s napätím 24 voltov. Veľkou výhodou tohto napätia je bezpečnosť používania, žiarovky neiskria a nehrozí ani nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Zároveň sú nízkoenergetické, čiže šetria spotrebu energie a vyznačujú sa dlhodobou životnosťou – až 13 rokov pri bežnom používaní v domácnosti. Dodávame ich s rôznymi typmi pätíc (E27, E14, GU10, G9) a ponuku neustále rozširujeme.

Intenzitu žiarenia môžete podľa ľubovôle meniť – pridávať alebo uberať, pretože súčasťou inštaláčného riešenia MINALOX® je technicky nenáročná elektronika stmievania. Stmievač môžete použiť aj na viac svetelných bodov súčasne, nakoľko sa inštaluje na svetelný okruh. Obrovským benefitom takéhoto riešenia je cena, ktorá sa pohybuje od 9 € na jeden okruh (u iných dostupných riešení začína cena na dvojnásobku a nie je kompatibilná s napätím 24V).


Stále rastúca ponuka žiaroviek pokrýva rôznorodé požiadavky na dizajn, tvar, intenzitu a farbu svetla a uspokojí tak aj najnáročnejších klientov.




MINALOX®

LED ŽIAROVKY

MINALOX®

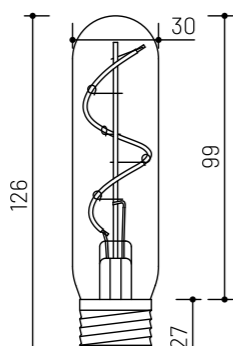

FILAMENT SMOKY GOLD T30 E27 2W 24V 3000K LED CE

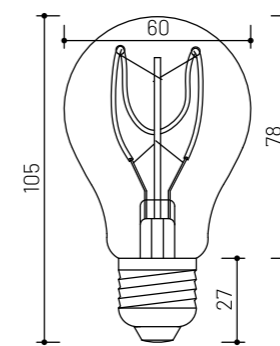


FILAMENT SMOKY GOLD A60 E27 2W 24V 3000K LED CE

10

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>160 lm	2 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 30 x 126 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	T30


11

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>160 lm	2 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 60 x 105 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	A60

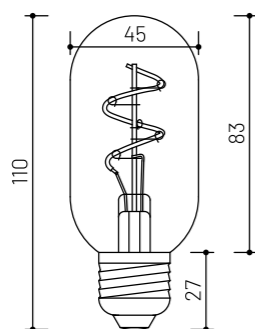

FILAMENT SMOKY GOLD T45 E27 2W 24V 3000K LED CE

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>160 lm	2 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 45 x 110 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	T45

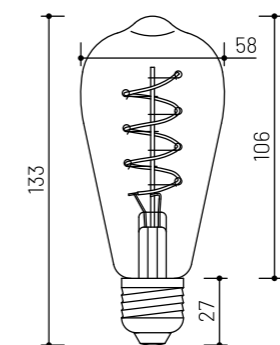


FILAMENT SMOKY GOLD ST58 E27 4W 24V 3000K LED CE


PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 58 x 133 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	ST58

LED ŽIAROVKY

MINALOX®

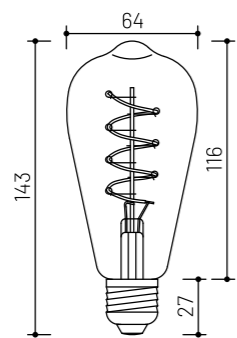

FILAMENT SMOKY GOLD ST64 E27 4W 24V 3000K LED CE

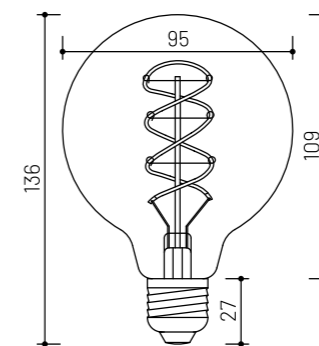


FILAMENT SMOKY GOLD G95 E27 4W 24V 3000K LED CE

12

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 64 x 140 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	ST64


13

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 95 x 136 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	G95

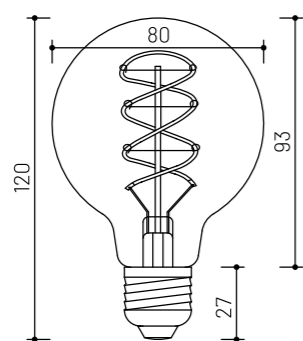

FILAMENT SMOKY GOLD G80 E27 4W 24V 3000K LED CE


PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 80 x 120 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	G80

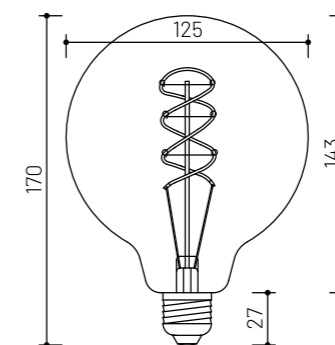


FILAMENT SMOKY GOLD G125 E27 4W 24V 3000K LED CE

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	24 V	3000K	360°	áno	Ra > 90	Ø 125 x 170 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	G125

LED ŽIAROVKY

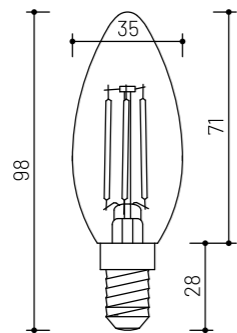

EDISON C35 E14 4W 24V 3000K LED CE

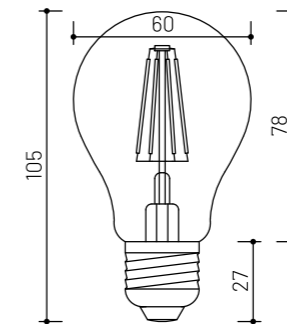


EDISON FROSTED A60 E27 8W 24V 3000K LED CE

14


PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E14	>320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 35 x 98 mm	Číra	Sklo	C35

15

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>640 lm	8 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 60 x 105 mm	Polomliečna	Sklo	A60

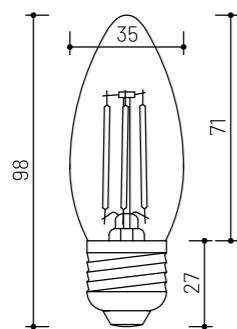

EDISON C35 E27 4W 24V 3000K LED CE

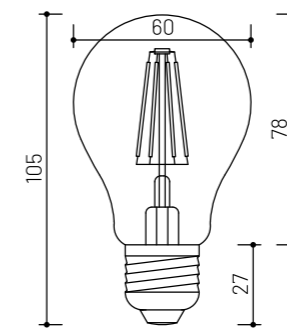


EDISON A60 E27 8W 24V 3000K LED CE

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>320 lm	4 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 35 x 98 mm	Číra	Sklo	C35


PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>640 lm	8 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 60 x 105 mm	Číra	Sklo	A60

LED ŽIAROVKY

MINALOX®

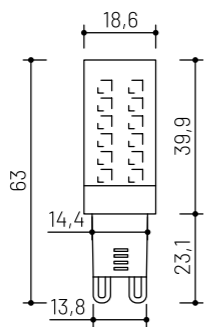

G9 3W 24V 2700K LED CE

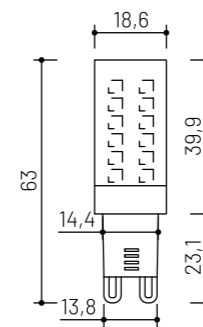


G9 3W 24V 4000K LED CE

16

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
G9	>300 lm	3 W	24 V	2700 K	360°	Áno	Ra > 93	Ø 18,6 x 63 mm	Biela	Polomliečne PC	PC

17


PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
G9	>380 lm	3 W	24 V	4000 K	360°	Áno	Ra > 93	Ø 18,6 x 63 mm	Biela	Polomliečne PC	PC

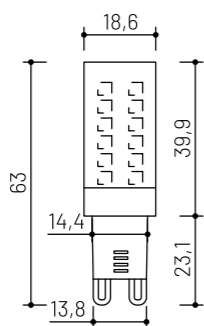

G9 3W 24V 3000K LED CE


PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
G9	>350 lm	3 W	24 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 93	Ø 18,6 x 63 mm	Biela	Polomliečne PC	PC

LED ŽIAROVKY

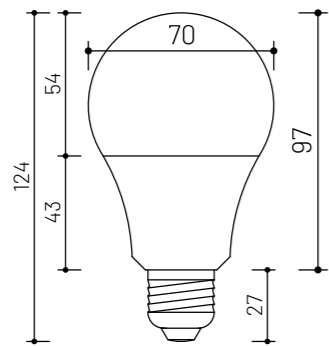

A70 E27 10W 24V 2700K LED CE

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>1100 lm	10 W	24 V	2700 K	360°	Áno	Ra > 93	Ø 70 x 124 mm	Biela	Termoplast	Hliník

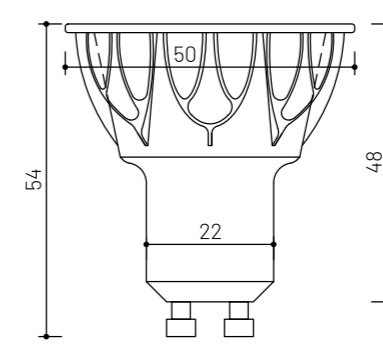


GU10 5W 24V 60° 3000K LED CE

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	> 400 lm	5 W	24 V	3000 K	60°	Áno	Ra > 90	Ø 50 x 57,5 mm	Čierna	Šošovka	Hliník


18

19

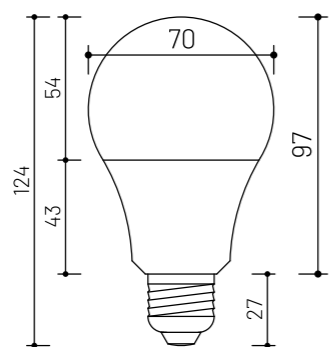

A70 E27 10W 24V 4500K LED CE

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	>1230 lm	10 W	24 V	4500 K	360°	Áno	Ra > 92	Ø 70 x 124 mm	Biela	Termoplast	Hliník

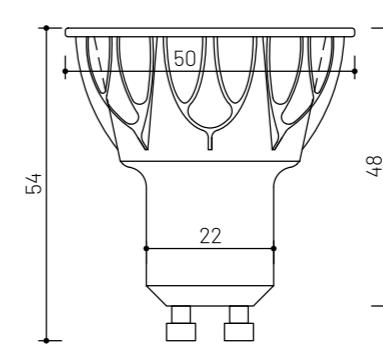


GU10 5W 24V 60° 4500K LED CE


PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	> 400 lm	5 W	24 V	4500 K	60°	Áno	Ra > 90	Ø 50 x 57,5 mm	Čierna	Šošovka	Hliník

LED ŽIAROVKY

MINALOX®

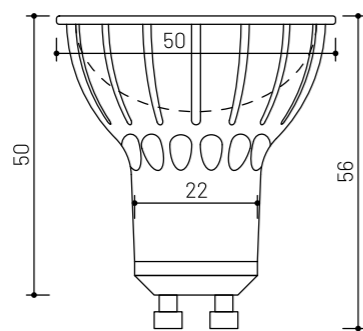

GU10 8W 24V 10° 3000K LED CE

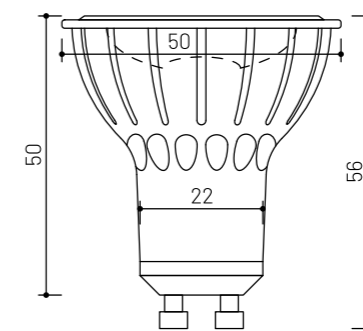


GU10 8W 24V 60° 3000K LED CE

20

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	566 lm	8 W	24 V	3000 K	10°	Áno	Ra > 95	Ø 50 x 57,5 mm	Biela	Šošovka	Hliník


21

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	600 lm	8 W	24 V	3000 K	60°	Áno	Ra > 96	Ø 50 x 57,5 mm	Biela	Šošovka	Hliník

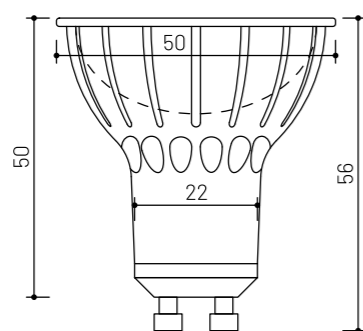

GU10 8W 24V 10° 4500K LED CE



PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	> 640 lm	8 W	24 V	4500 K	10°	Áno	Ra > 95	Ø 50 x 57,5 mm	Biela	Šošovka	Hliník

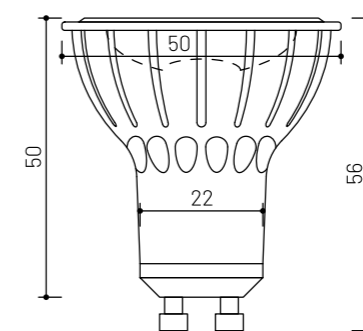

GU10 8W 24V 60° 4500K LED CE

PÄTICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
GU10	> 640 lm	8 W	24 V	4500 K	60°	Áno	Ra > 95	Ø 50 x 57,5 mm	Biela	Šošovka	Hliník

LED ŽIAROVKY

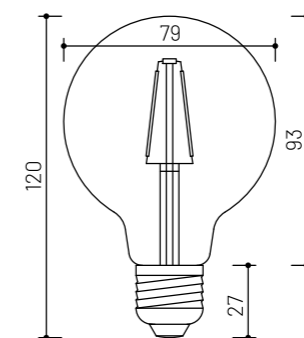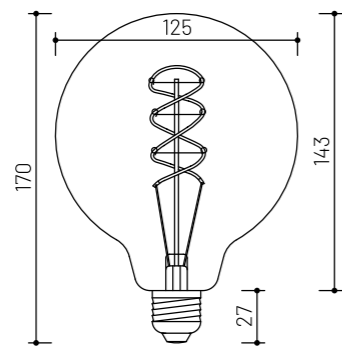

FILAMENT SMOKY GOLD G125 E27 4W 230V 3000K LED CE



EDISON G80 E27 4W 230V 3000K LED CE

22

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	230 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 125 x 170 mm	Zlatá -Smoky Gold	Sklo	G125

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	230 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 80 x 120 mm	Číra	Sklo	G80

23

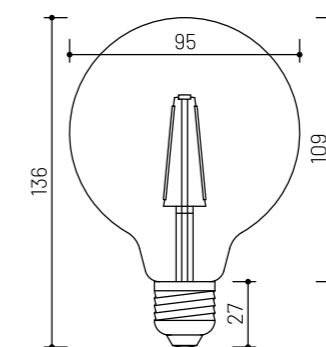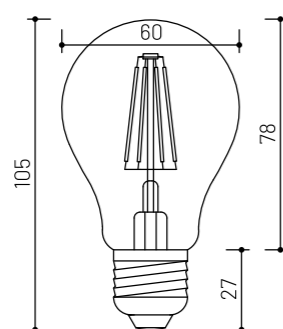

EDISON FROSTED A60 E27 8W 230V 3000K LED CE

EDISON G95 E27 4W 230V 3000K LED CE

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 640 lm	8 W	230 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 60 x 105 mm	Polomliečna	Sklo	A60

PÄŤICA	VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
E27	> 320 lm	4 W	230 V	3000 K	360°	Áno	Ra > 90	Ø 95 x 136 mm	Číra	Sklo	G95

LED PANELY


LED panely vyrábame tiež nízkonapäťové (24 voltov), čo je rarita v tejto produktovej kategórii. Najväčšou výhodou nízkeho napätia je bezpečnosť pri používaní, nehrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Zároveň sú nízkoenergetické, čiže šetria spotrebu energie a vyznačujú sa dlhodobou svietivosťou, až 25 000 hodín. LED panely disponujú nastaviteľným spektrom svietenia vo verzii DUALWHITE, čiže v odtieňoch bielej. Vyrábame ich s tenkým hliníkovým rámom vhodným aj pre minimalistické interiéry a je možné ich použiť ako hlavné, alebo vedľajšie osvetlenie.

Ďalšou veľkou výhodou našich riešení je zladenie farebnej teploty svetla. Ak siahnete po kombinácii LED výrobkov, budete mať istotu, že osvetlenie bude v dokonalej súhre. Môžete si navoliť nielen farebný odtieň, ale dokonca aj samotný výkon LED pásov, presne tak, ako potrebujete.




MINALOX®

LED PANELY

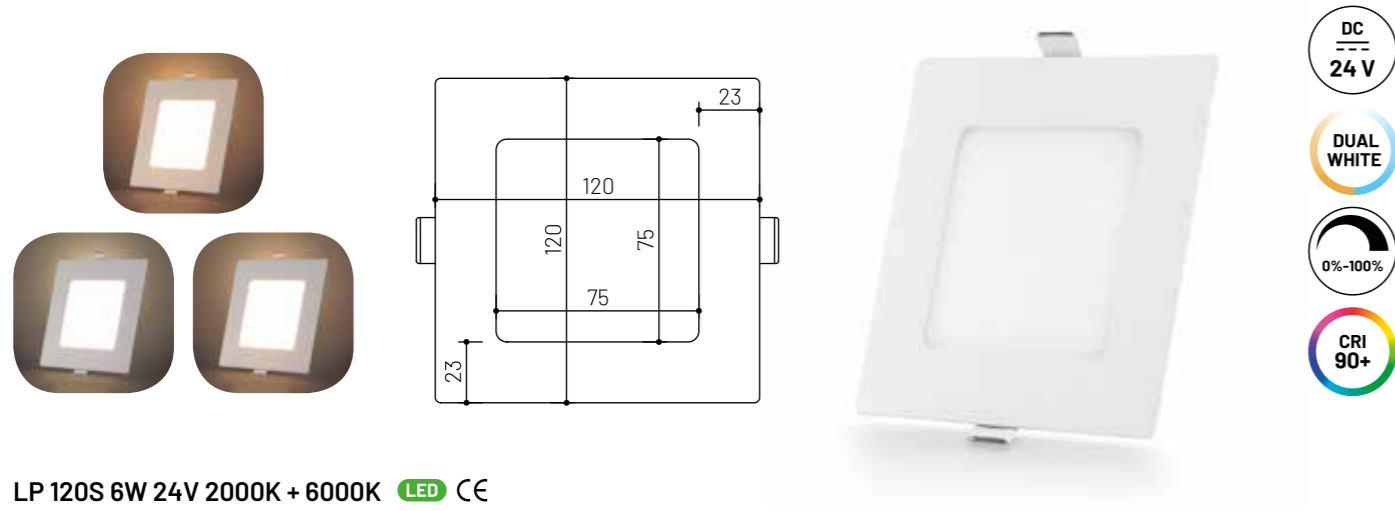

- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+

LP 120S 6W 24V 2000K + 6000K LED CE

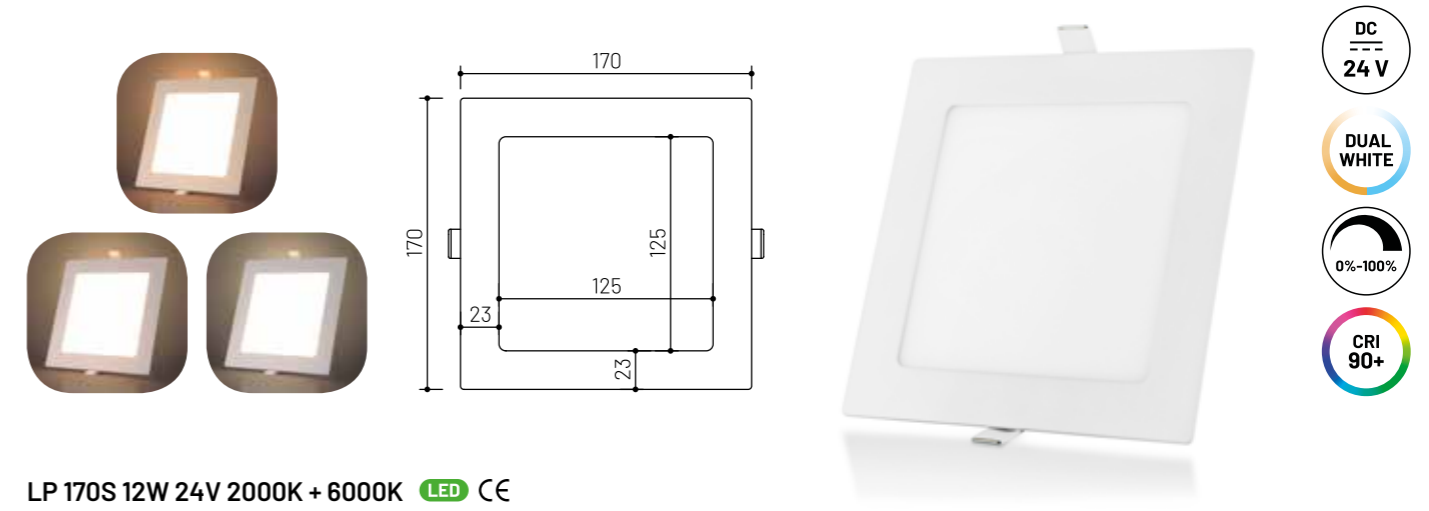

- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+


LP 170S 12W 24V 2000K + 6000K LED CE

26

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 574 lm	6 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra>92	Ø 120 mm	Biela	Štvorec	Hliník


27

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 1300 lm	12 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 170 mm	Biela	Štvorec	Hliník

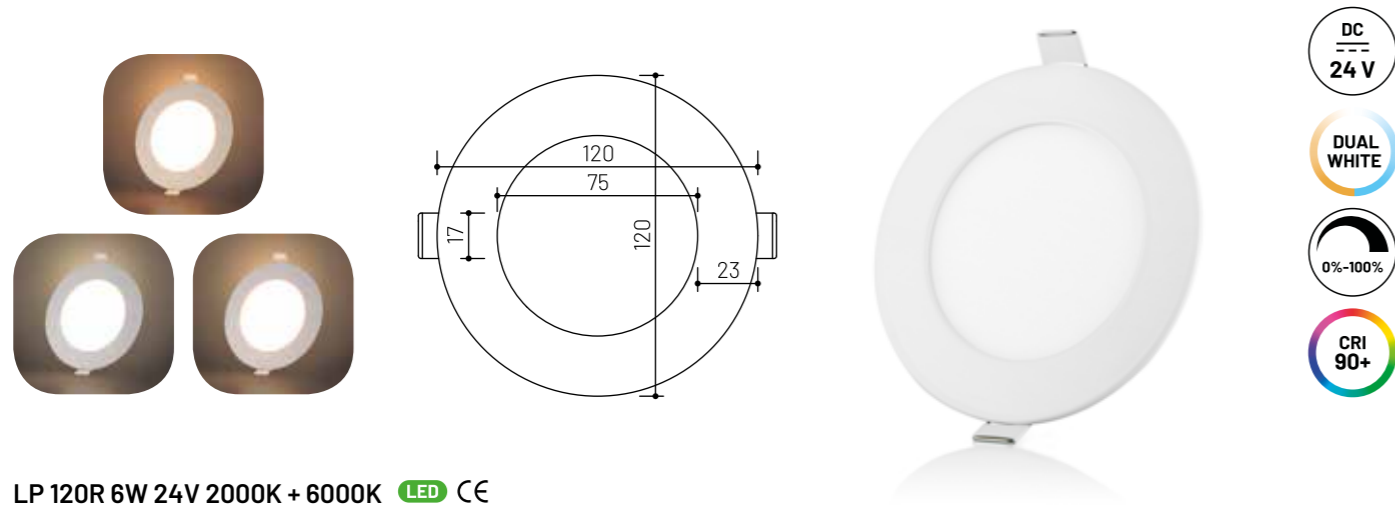

- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+

LP 120R 6W 24V 2000K + 6000K LED CE

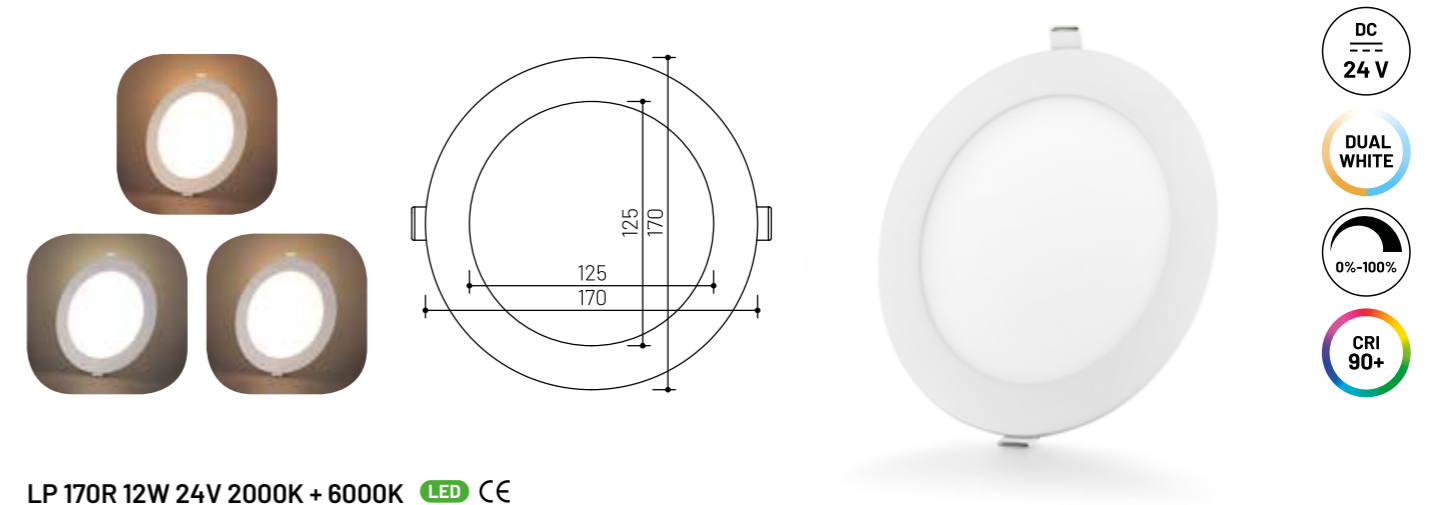


- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+

LP 170R 12W 24V 2000K + 6000K LED CE


VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 574 lm	6 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra>92	Ø 120 mm	Biela	Okrúhle	Hliník

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 1300 lm	12 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 170 mm	Biela	Okrúhle	Hliník

LED PANELY

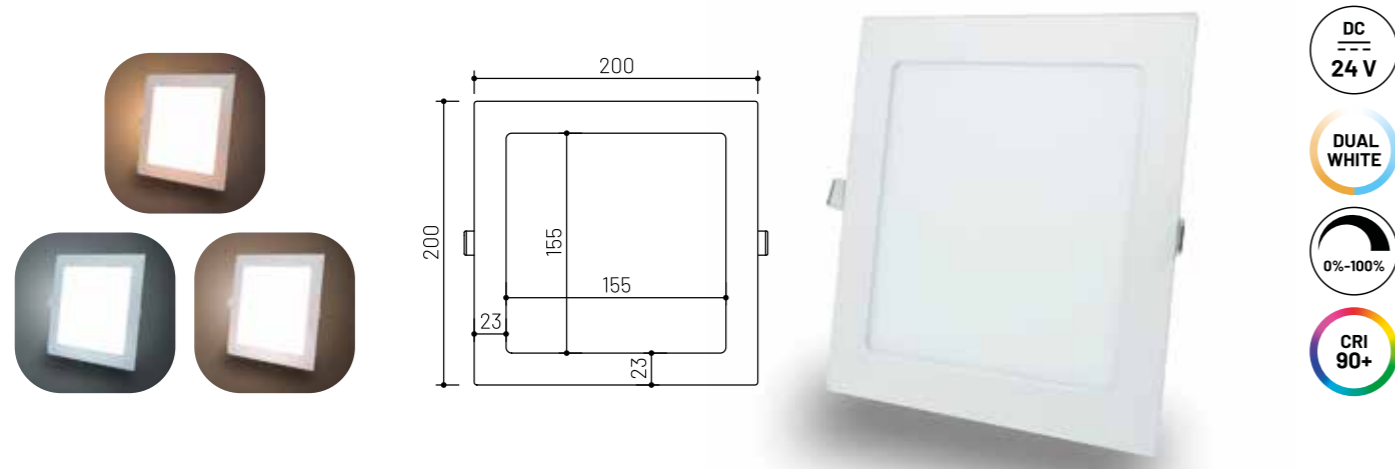

LP 200S 15W 24V 2000K + 6000K LED CE

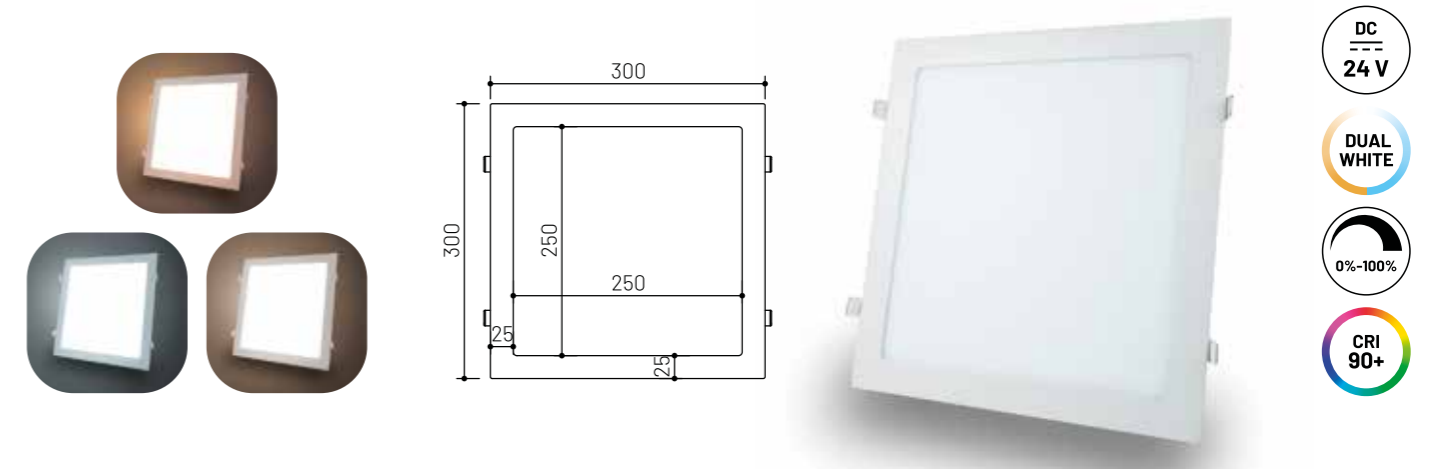


LP 300S 24W 24V 2000K + 6000K LED CE

28

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 1380 lm	15,3 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 200 mm	Biela	Štvorec	Hliník


29

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 2300 lm	24 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 300 mm	Biela	Štvorec	Hliník

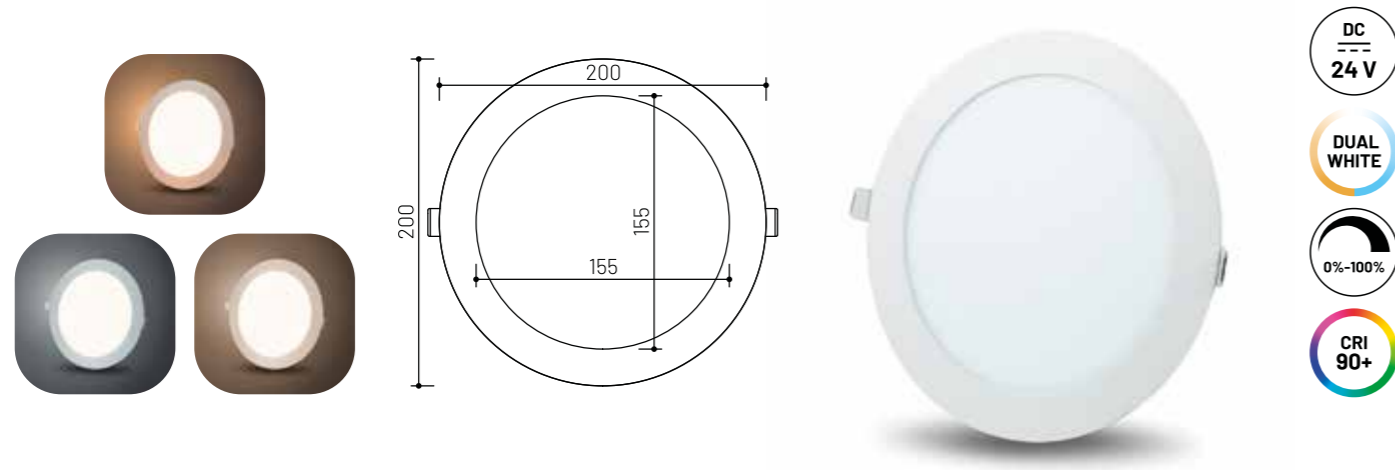

LP 200R 15W 24V 2000K + 6000K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 1380 lm	15,3 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 200 mm	Biela	Štvorec	Hliník

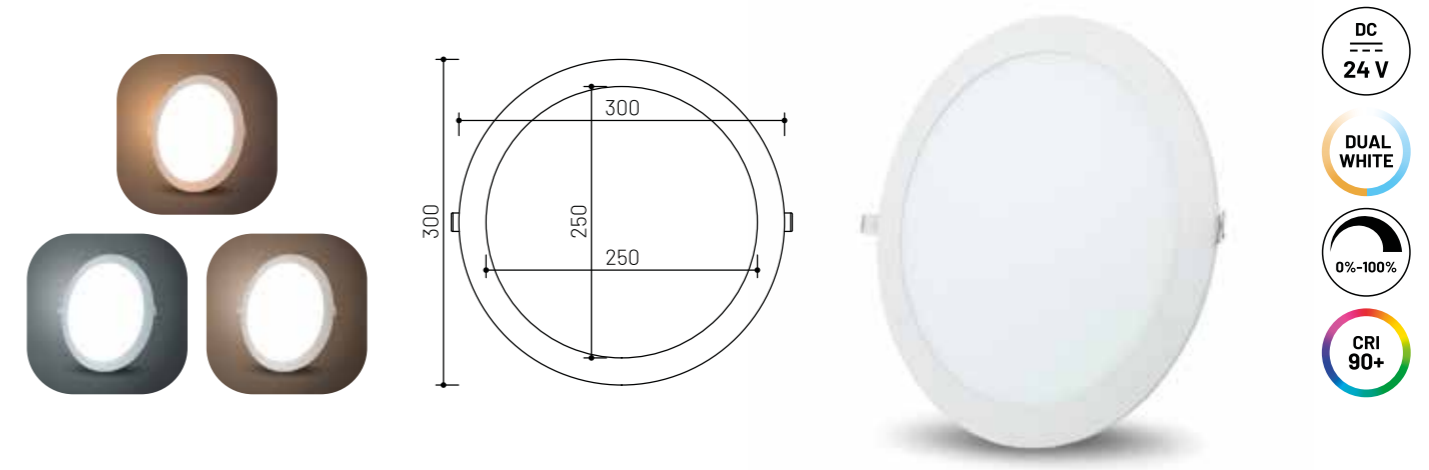

LP 300R 24W 24V 2000K + 6000K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 2300 lm	24 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 92	Ø 300 mm	Biela	Okrúhle	Hliník

LED BODOVÉ SVIETIDLÁ

Naše svietidlá sú nízkonapäťové (24V), čo znamená, že sú bezpečné na používanie, nehrozia ani riziká spojené so zasiahnutím elektrickým prúdom. Sú šetrné na spotrebu energie a vyznačujú sa dlhodobou životnosťou – až 13 rokov pri bežnom používaní v domácnosti.

Svetlo vyprodukované našimi svietidlami spĺňa všetky atribúty vysokej kvality vyhľadávanej odborníkmi. Svietidlá ponúkame vo verzii Single color v jednom farebnom odtieni, alebo s nastaviteľným spektrom svietenia vo verziách DUALWHITE a RGBW, čiže v odtieňoch bielej alebo vo farebnom spektre.


Výnimočným výrobkom spomedzi svietidiel MINALOX® je DUALWHITE s teplým bielym svetlom s minimom modrej zložky (chromatickosť 1800K) a s denným bielym svetlom (chromatickosť 4500K). Ponúkame ho vo verzii záпустnej (vhodné pre podhľady) alebo ako bodové prisadené osvetlenie pre interiéry a exteriéry.



MINALOX®

LED BODOVÉ SVIETIDLÁ

MINALOX®

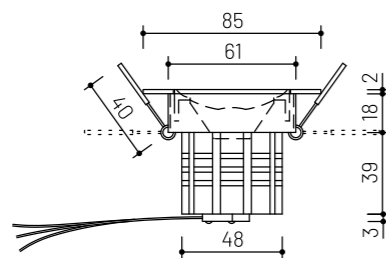


DC
24 V

DUAL
WHITE

0%-100%

CRI
90+

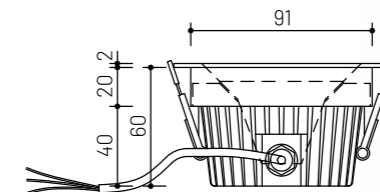

DC
24 V

DUAL
WHITE

0%-100%

CRI
90+

LED DOWNLIGHT D85 24V DUALWHITE LED CE


LED DOWNLIGHT D110 24V DUALWHITE LED CE

32

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 614 lm	8 W	24 V	2000 - 6000 K	38°	Áno	Ra > 95	Ø 85 x 63 mm	Ø 68 mm	Biela	Šošovka	Hliník

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 579 lm	12 W	24 V	1800 - 4500 K	60°	Áno	Ra > 96	Ø 91 x 59 mm	Ø 90 mm	Biela	Reflektor	Hliník

33

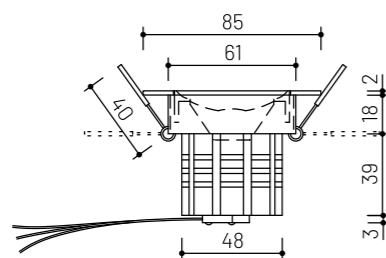


DC
24 V

RGBW

0%-100%

CRI
90+

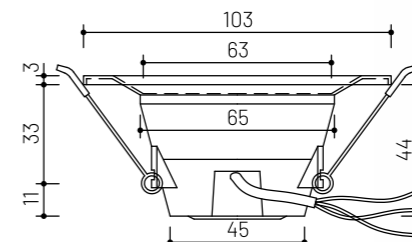

DC
24 V

DUAL
WHITE

0%-100%

CRI
90+


LED DOWNLIGHT D85 24V RGBW 2700 LED CE

LED DOWNLIGHT D103 24V DUALWHITE LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	RGBW	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 400 lm	8 W	24 V	2700 K	38°	Áno	Ra > 90	Ø 85 x 63 mm	Ø 68 mm	Biela	Šošovka	Hliník

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 239 lm	3 W	24 V	1800 - 4500 K	120°	Áno	Ra > 96	Ø 103 x 44 mm	Ø 75 mm	Biela	Difúzor	PC


LED BODOVÉ SVIETIDLÁ

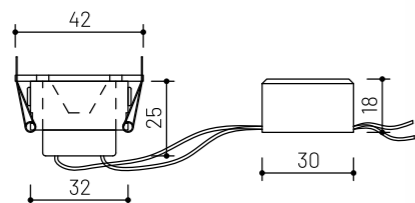

- DC 24 V
- 0%-100%
- CRI 90+

LED DOWNLIGHT MINI D42 24V 2700K LED CE


VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	CCT	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 240 lm	3 W	24 V	2700 K	38°	Áno	Ra > 95	Ø 42 x 24,5 mm	Ø 35 mm	Biela	Reflektor	Hliník

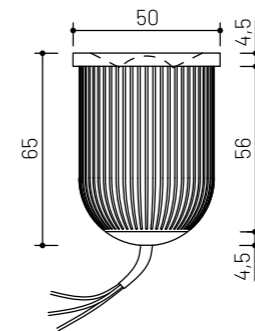

- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+

LED MODUL 24V DUALWHITE LED CE


VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 614 lm	8 W	24 V	2000 - 6000 K	60°	Áno	Ra > 96	Ø 60 x 50 mm	Strieborná	Šošovka	Hliník

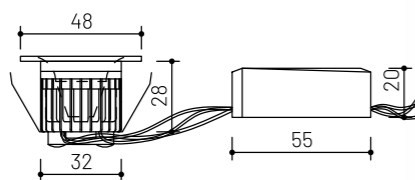

- DC 24 V
- DUAL WHITE
- 0%-100%
- CRI 90+

LED DOWNLIGHT MINI D48 24V DUALWHITE LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	INŠTALAČNÝ OTVOR	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 148 lm	3 W	24 V	1800 - 4500 K	60°	Áno	Ra = 95	Ø 48 x 28 mm	Ø 35 mm	Čierna	Reflektor	Hliník

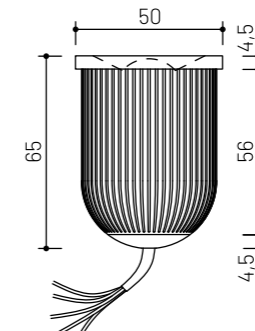

- DC 24 V
- RGBW
- 0%-100%
- CRI 90+

LED MODUL 24V RGBW LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	RGBW	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	ROZMER	FARBA	PREVEDENIE	TELO
> 400 lm	8 W	24 V	2700 K	60°	Áno	Ra > 96	Ø 60 x 50 mm	Strieborná	Šošovka	Hliník

34

35


LED PÁSY

V našej ponuke nájdete LED pásy s rôznymi výkonmi, zostavami a šírkami, vďaka čomu sú univerzálne pre použitie v rozličných typoch interiérov.

Spomedzi LED pásov je vyhľadávaným výrobkom MINALOX® LS 2835 120CUT, ktorého zostava umožňuje veľkú variabilitu s dôrazom na každý drobný detail, čo zákazníci oceňujú napríklad pri inštaláciách do nábytku. MINALOX® LS 2835 120CUT, ako aj názov výrobku naznačuje, je možné skracovať po každom čipe a prispôsobiť ho tak dĺžkou a tvarom aj náročnejším zákutiam interiéru. Opäť si, môžete zvoliť typ produktu s ohľadom na požadovanú výslednú farbu svetla - odtieň bielej, ktorým doladíte atmosféru priestoru do dokonalosti.




MINALOX®

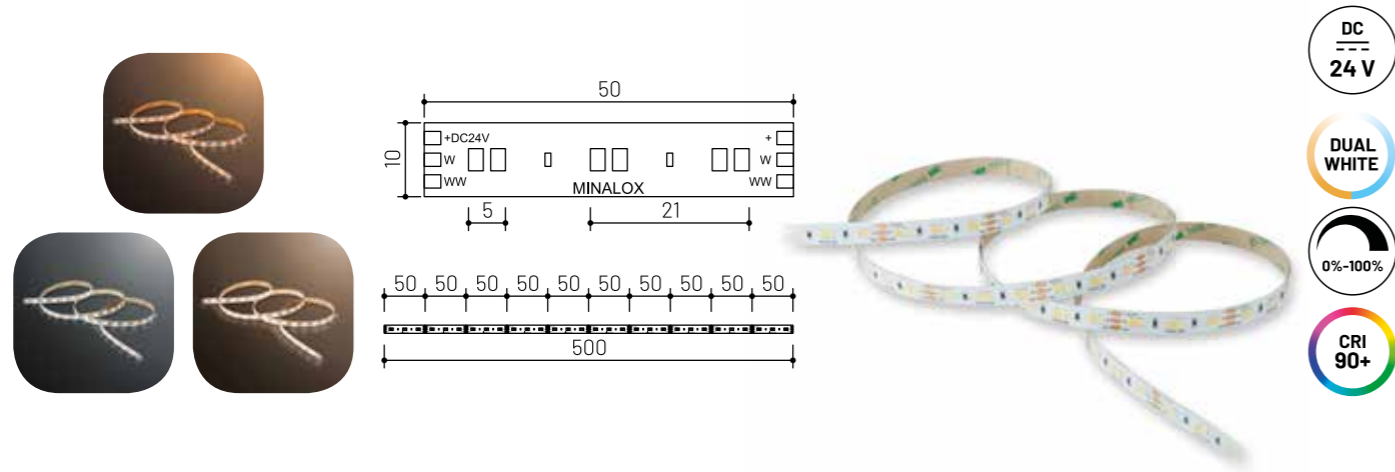


LED STRIP DUALWHITE 2835 120 24W 24V 1800K + 4500K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
>1824 lm	24,2 W	24 V	1800 - 4500 K	120°	Áno	Ra > 93,7	10 mm	50 mm	SMD2835	120	5 m	20

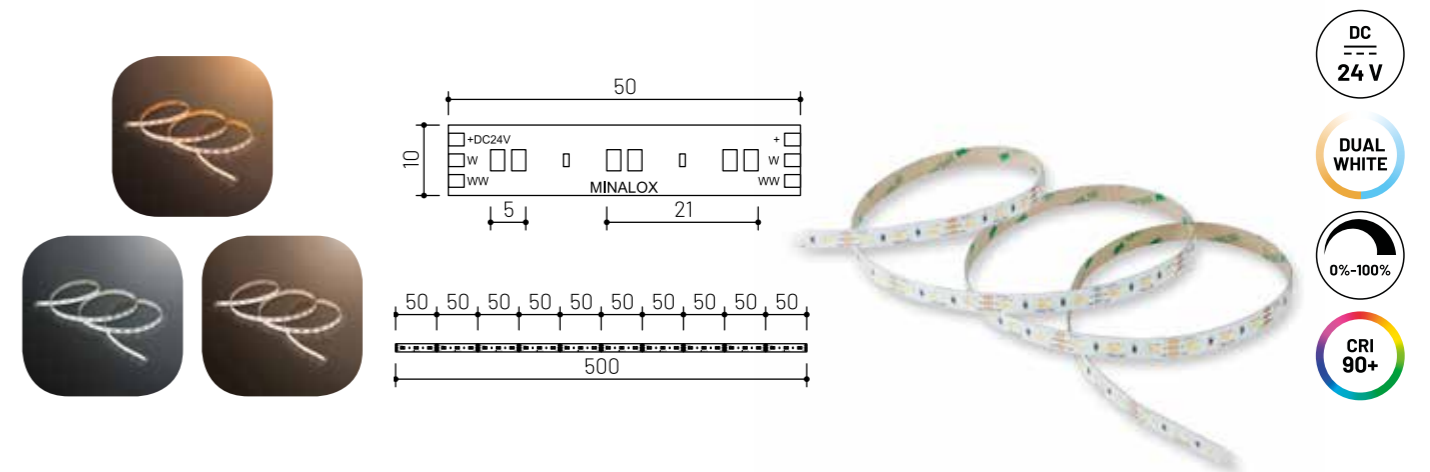


LED STRIP DUALWHITE 2835 120 24W 24V 2000K + 6000K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
>1984 lm	24 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 91,9	10 mm	50 mm	SMD2835	120	5 m	20

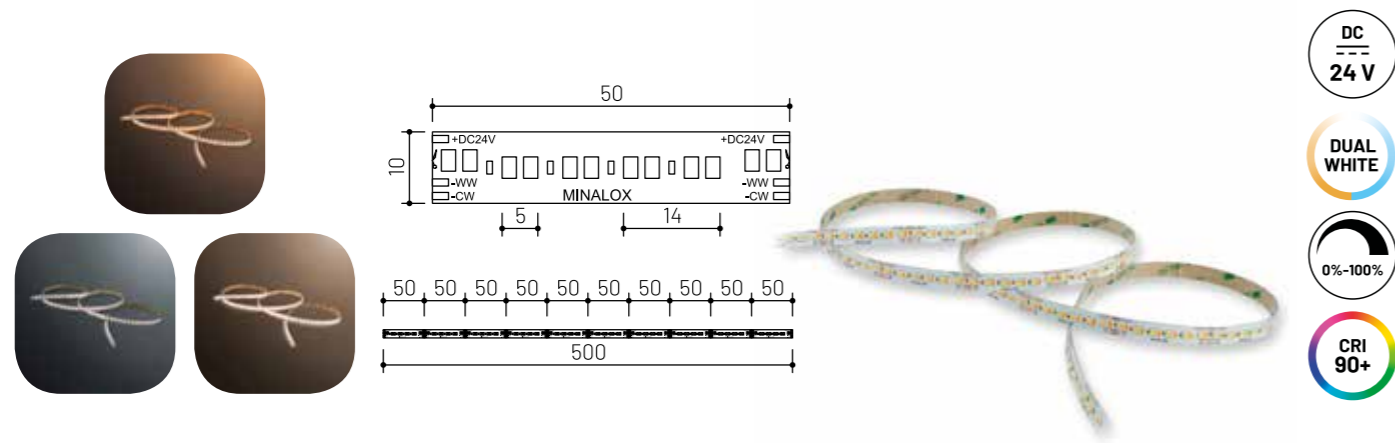

LED STRIP DUALWHITE 2835 240 21W 24V 1800K + 4500K LED CE


VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
>1670 lm	20,5 W	24 V	1800 - 4500 K	120°	Áno	Ra > 93	10 mm	50 mm	SMD2835	240	5 m	20

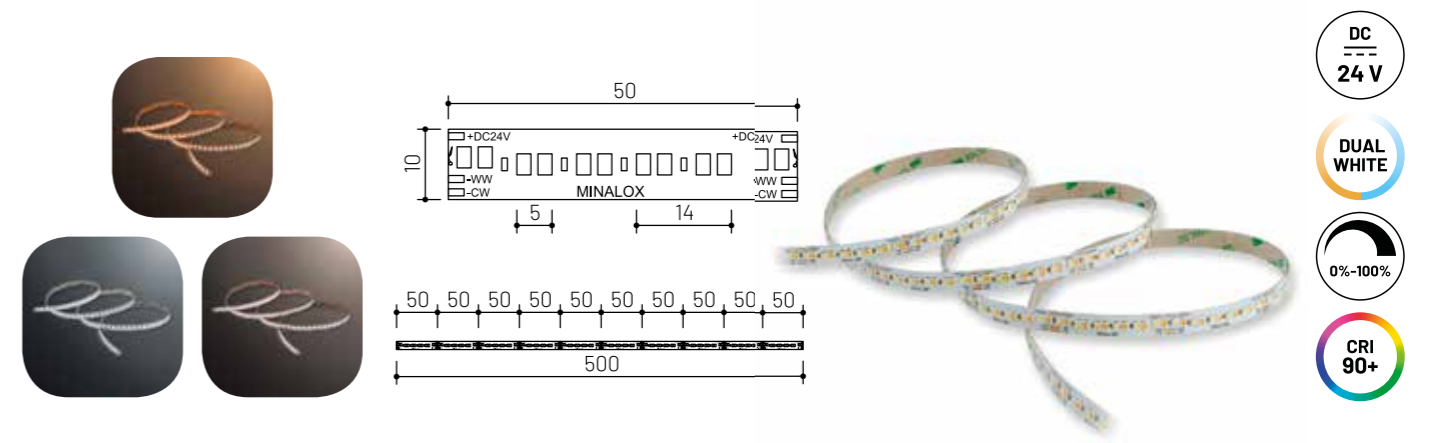

LED STRIP DUALWHITE 2835 240 21W 24V 2000K + 6000K LED CE


VÝKON	PRÍKON	NAPĀTIE	DUALWHITE	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
>1690 lm	20,5 W	24 V	2000 - 6000 K	120°	Áno	Ra > 93,4	10 mm	50 mm	SMD2835	240	5 m	20

LED PÁSY

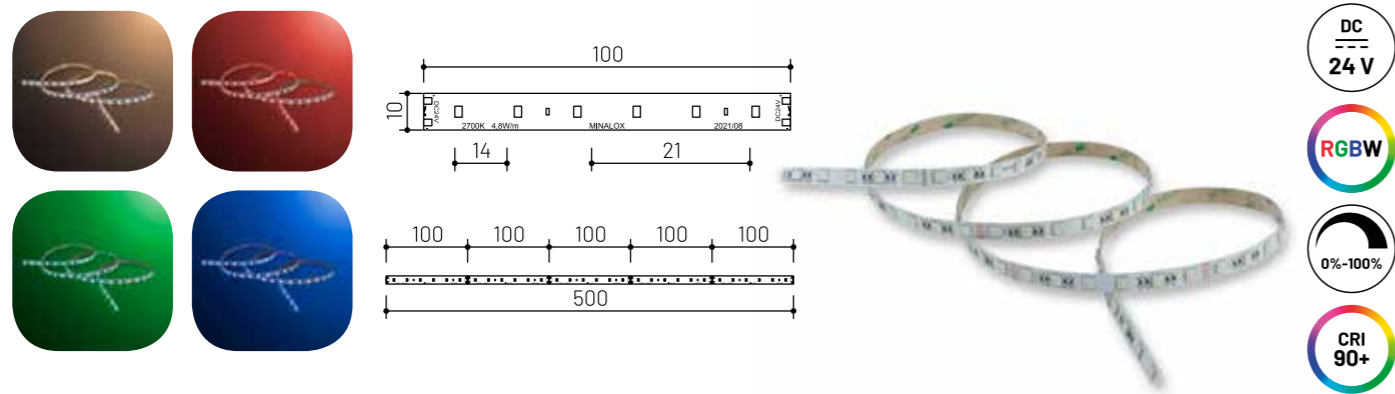


LED STRIP RGBW 5050 60 24V 2700K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	RGBW	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
> 1130 lm	20 W	24 V	2700 K	120°	Áno	Ra = 83,4	10 mm	100 mm	SMD5050	60	5 m	20

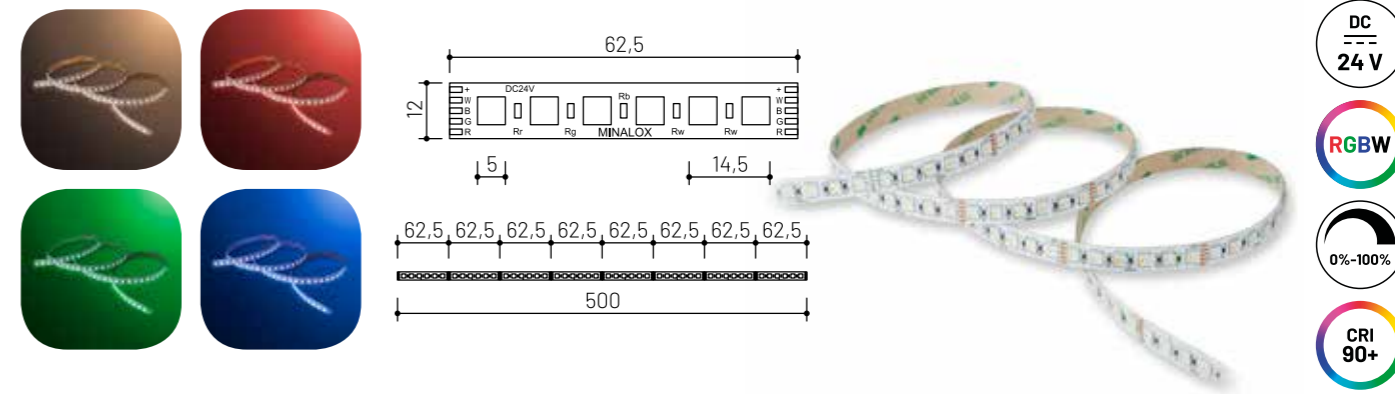

LED STRIP RGBW 5050 96 24V 2700K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	RGBW	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
> 1165 lm	28 W	24 V	2700 K	120°	Áno	Ra = 92	12 mm	62,50 mm	SMD5050	96	5 m	20

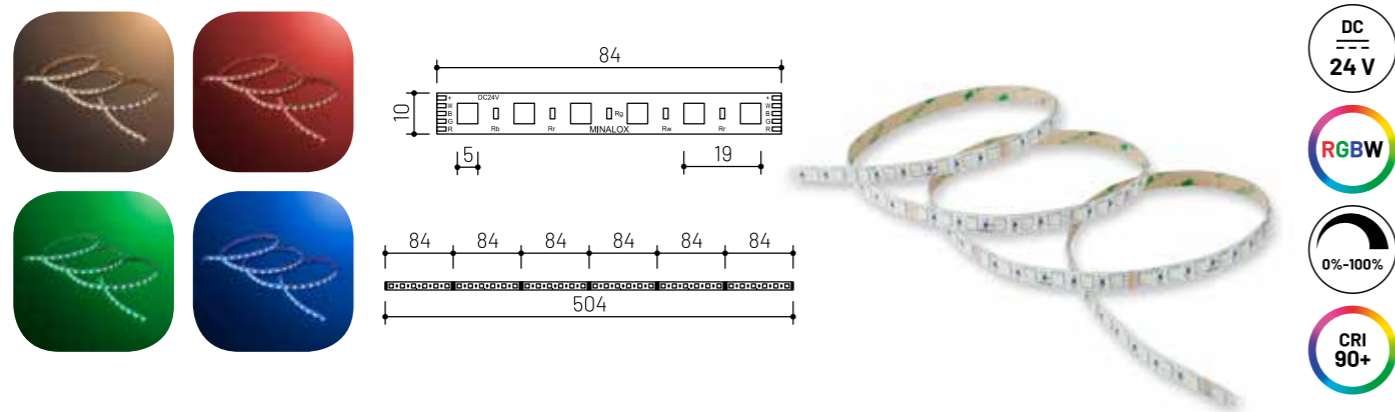

LED STRIP RGBW 5050 72 24V 2700K LED CE

VÝKON	PRÍKON	NAPÄTIE	RGBW	UHOL SVIETENIA	DIMM	CRI	PCB	DELITELNOSŤ	TYP ČIPU	ČIP/m	BALENIE	IP
> 886 lm	22 W	24 V	2700 K	120°	Áno	Ra > 92	10 mm	83,33 mm	SMD5050	72	5 m	20



MINALOX®

WWW.MINALOX.SK