

# Pisos de madera.



Catálogo 2023  
Diseños de parquet y entablados.



schwarz  
haus


# Catálogo

## Pisos de Madera

### 2023

---

<i>contenido</i>	<i>página</i>
Madera e interiorismo	05
Producción local	06
Maderas nativas e introducidas	08
Pisos de madera	10
Entablado Atelier	12
Entablado Campagne	15
Entablado Dandy	17
Parquet Mosaic	20
Parquet Herringbone	24
Parquet Sanssouci	28
Parquet Brick	31
Parquet Basquet	33
Parquet Estocolmo	35
Terminaciones en madera	37
Consideraciones naturales	38
Instalación	40
Proveedores y alianzas	41
Nuestros servicios	42
Contacto	43
Preguntas frecuentes	44



s  
h

Interiores  
cálidos.

A person's hands are holding a large, light-colored wooden board vertically in the center of the frame. The background is a wall of stacked wooden planks, creating a textured, natural wood environment. The text "Conectar con lo natural." is overlaid on the left side of the board.

Conectar  
con lo natural.

# Conecta tus proyectos con lo natural.

---

La madera, con su belleza natural y calidez, crea un ambiente acogedor y reconfortante, que invita a las personas a relajarse y disfrutar de un espacio armonioso.

Al trabajar con madera para interiorismo, se fomenta la conexión con la naturaleza, ya que evoca la sensación de estar en un entorno natural.

Estas emociones están estrechamente relaciona-

do con la biofilia, la cual sostiene que los seres humanos tenemos una afinidad innata por la naturaleza.

En resumen, la madera en proyectos de interiorismo no solo brinda estética y durabilidad, sino que también promueve el bienestar y la conexión con la naturaleza, enriqueciendo así la experiencia de los espacios interiores.

*Familia Schwarz 2023*



# Producción local.

Nuestra metodología de producción se basa en honrar a la madera en todas las etapas del proceso. Abarcamos la producción desde la madera en bruto hasta su proceso final de entrega o instalación, con el objetivo de siempre sacar el mayor rendimiento posible.



# Soluciones en madera desde 1947.

Desde sus inicios, hemos operado en la comuna de Quilpué en la V Región. En nuestra fábrica nos hacemos cargo del proceso desde la obtención de la materia prima, para iniciar un extenso proceso de secado al exterior e interior en nuestros propios hornos de secado.



Una vez estabilizada la madera, se trabaja dependiendo de cada producto con maquinaria semi automatizada y procesos manuales. Contamos con una línea productiva de pisos y un taller de carpintería y mueblería. En nuestro taller, nuestra filosofía de trabajo se basa en honrar el material, trabajar según sus requerimientos y limitaciones, buscar eficiencia y calidad en cada producto.




# Madera.


---

Nos preocupamos que nuestra madera sea de alta calidad y correctamente procesada para que nuestros productos obtengan el mayor rendimiento posible.

Para pisos de madera trabajamos con dos principales maderas, el Eucaliptus y el Raulí Hualle. Ambas maderas tienen propiedades muy favorables para piso, como la dureza, disponibilidad, calidad del secado y tonalidades variadas y visualmente atractivas.

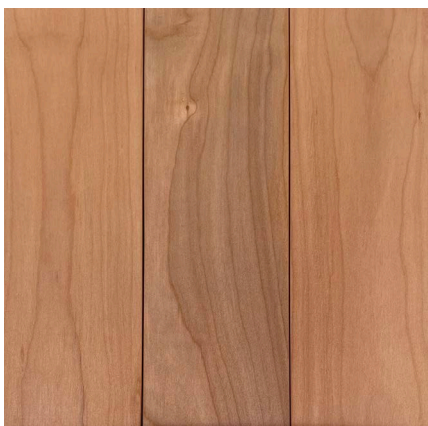

**Raulí Hualle / Joven**  
(Nativa) *Nothofagus Alpina*

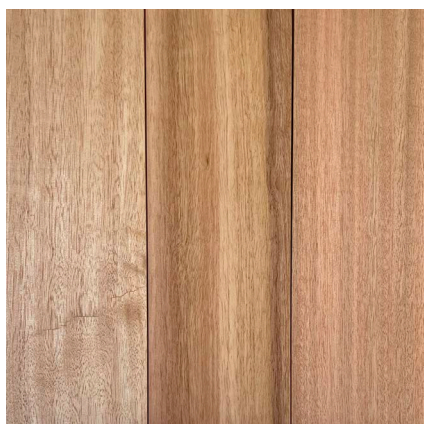

**Eucaliptus**  
(Introducida) *Eucalyptus Globulus*




Todas las imágenes son netamente referenciales ya que, al ser la madera un material natural de origen vegetal, las tonalidades y vetas varían de madera en madera, hasta en una misma especie. Estas son cualidades que no podemos anticipar, y hacen que cada proyecto sea único y especial.




# Maderas nativas e introducidas.


También contamos con un pequeño stock de otras maderas nativas e introducidas para proyectos especiales. Cada madera es única, tanto en su tonalidad como en sus propiedades y buscamos valorizar cada una de ellas en proyectos especiales y únicos.

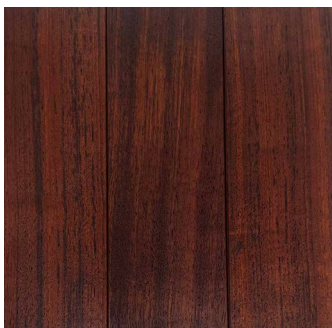


**Nogal**  
(Introducida) *Juglans Regia*

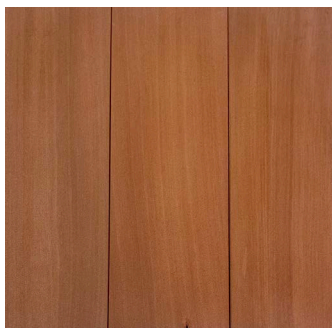


**Olivillo**  
(Nativa) *Aextoxicon Punctatum*

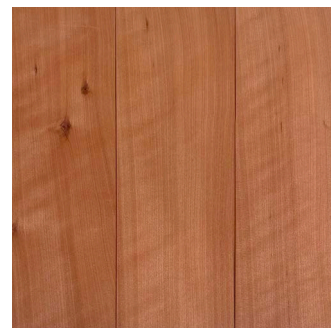


**Raulí**  
(Nativa) *Nothofagus Alpina*

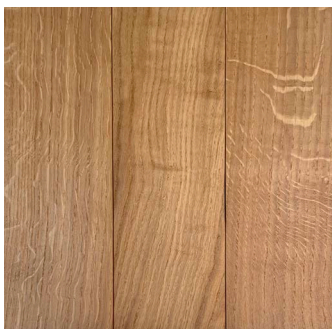


**Encina**  
(Introducida) *Quercus Ilex*

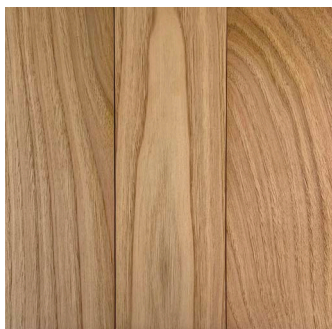


**Castaño**  
(Introducida) *Castanea Sativa*

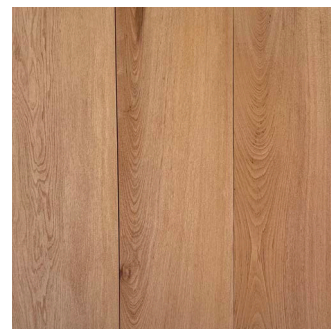


**Mañío**  
(Nativa) *Podocarpus Nubigena*

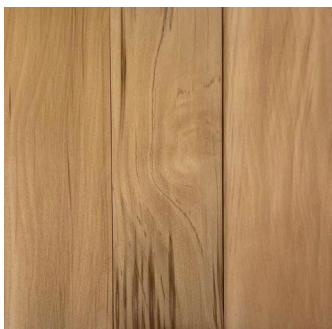

**Laurel**  
(Nativa) *Laurelia Sempervirens*

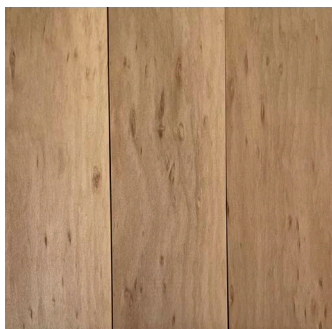

**Tepa**  
(Nativa) *Laurelia Philipiana*

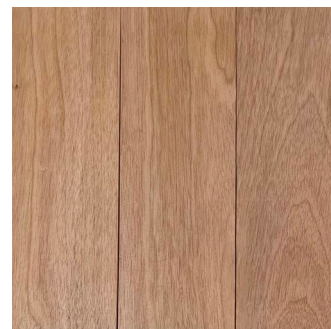


**Lingue**  
(Nativa) *Persea Lingue*

# Pisos de madera.


---

Nuestros pisos son fabricados con un sólo material; madera sólida.


Contamos con distintos diseños que juegan con tamaños, orientación y tipo de instalación.

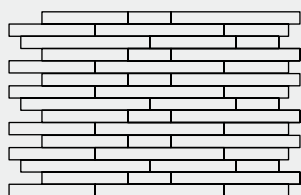


ATELIER




CAMPAGNE




DANDY




MOSAIC




HERRINGBONE




SANSSOUCI



BRICK



ESTOCOLMO



BASQUET

s  
h

Pisos de un  
sólo material,  
madera sólida.

---

# Entablado Atelier

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas con machihembrado en los cuatro cantos.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.


## MADERAS



Eucaliptus  
Globulus



Raulí  
Hualle

*\*según disponibilidad.*


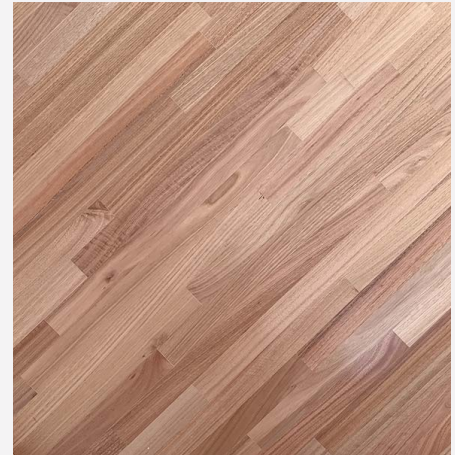


*Imagen de referencia en Eucaliptus.*

## TAMAÑOS DE TABLAS



ESPESOR (mm)



ESPESOR (mm)

- ① 6,1 cm de ancho.  
Largos variables de 30, 40, 60 y 90 cm.

- ② 8,6 cm de ancho.  
Largos variables de 30, 40, 60 y 90 cm.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Tablas sólidas de madera machihembradas en sus cuatro cantos.
Espesor	18 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.



Auditorio Instituto Nacional - Entablado Atelier Eucaliptus  
*Santiago 2018*



Proyecto Fernandez Concha, Santiago 2019 - Entablado Atelier Eucaliptus




Proyecto LZ, Ñuñoa 2021 - Entablado Atelier Eucaliptus

# Entablado Campagne

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas con machihembrado en los cuatro cantos.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS




Eucaliptus Globulus    Raulí Hualle

\*según disponibilidad.




Imagen de referencia en Eucaliptus.

## TAMAÑOS DE TABLAS

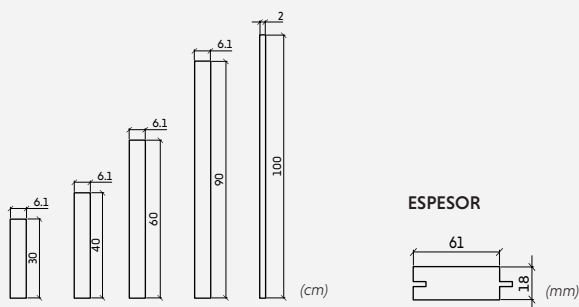

- 1 6,1 cm de ancho.  
Largos variables de 30, 40, 60 y 90 cm.

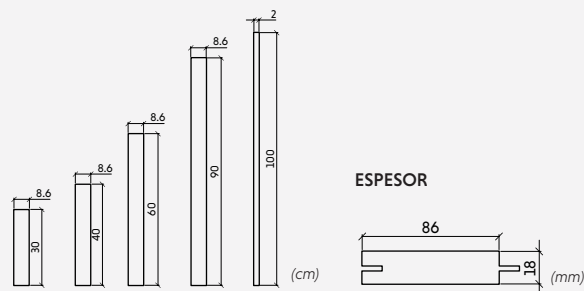

- 2 8,6 cm de ancho.  
Largos variables de 30, 40, 60 y 90 cm.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Tablas sólidas de madera machihembradas en sus cuatro cantos. Filete de Raulí Hualle de 20 mm de ancho.
Espesor	18 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.



Showroom SH - Entablado Campagne Eucaliptus  
*Vitacura 2023*




# Entablado Dandy

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas con machihembrado en los cuatro cantos.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS



Eucaliptus Globulus      Raulí Hualle

\*según disponibilidad.



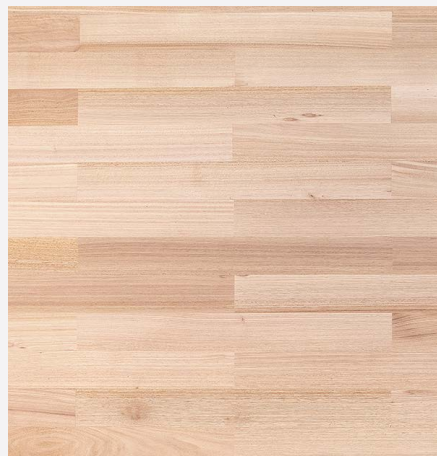


Imagen de referencia en Eucaliptus.



## TAMAÑOS DE TABLAS

### ESPESOR



- 1 Ancho de 6,1 cm.  
Largo de 90 cm.  
Espesor 18 mm.

### ESPESOR



- 2 Ancho de 8,6 cm.  
Largo de 90 cm.  
Espesor 18 mm.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Tablas sólidas de madera machihembradas en sus cuatro cantos.
Espesor	18 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.




### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.





Proyecto MC Ñuñoa 2022 - Entablado Dandy Eucaliptus

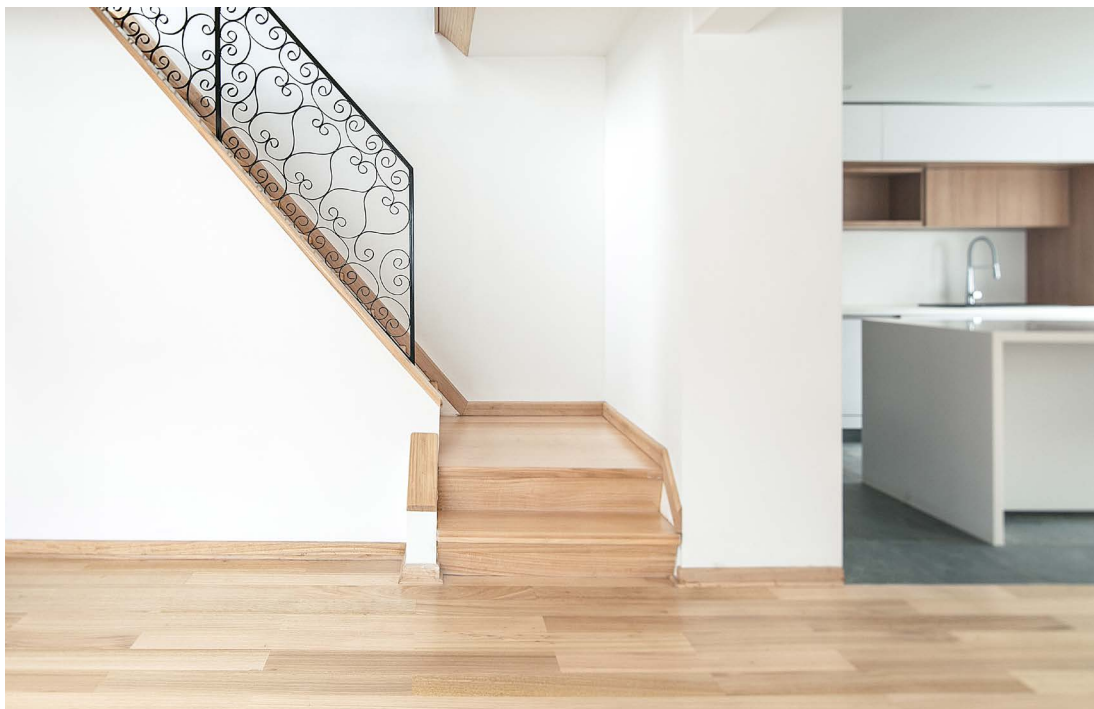


Proyecto MC Ñuñoa 2022 - Entablado Dandy Eucaliptus

# Parquet Mosaic

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas a escuadra rectangulares.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.


## MADERAS



Eucaliptus  
Globulus


Raulí  
Hualle

*\*según disponibilidad.*

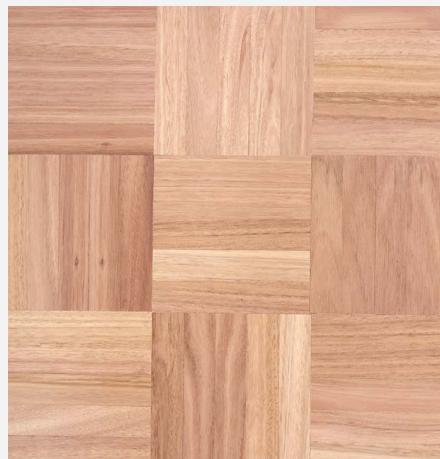


*Imagen de referencia en Eucaliptus.*


## TAMAÑOS DE PALMETAS




1 2,9 x 14,5 cm  
Espesor 8 mm



2 4 x 24 cm  
Espesor 10, 12 o 18 mm



3 6,5 x 26 cm  
Espesor 18 mm



4 11 x 33 cm  
Espesor 18 mm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Palmetas sólidas de madera.
Espesor	8, 10, 12 y 18 mm total según formato. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.



# Interiores cálidos.

Creemos en la potencialidad de la madera y el poder emotivo de objetos cotidianos e interiores en madera.


Creemos que el diseño y el trabajo en madera son capaces de lograr sensaciones únicas cuando son trabajadas bajo lo estético, funcional y emocional.



Iglesia Evangélica Pentecostal - Parquet Mosaic Eucaliptus  
La Calera, V Región 2023



Iglesia Evangélica Pentecostal, La Calera 2023 - Parquet Mosaic Eucaliptus

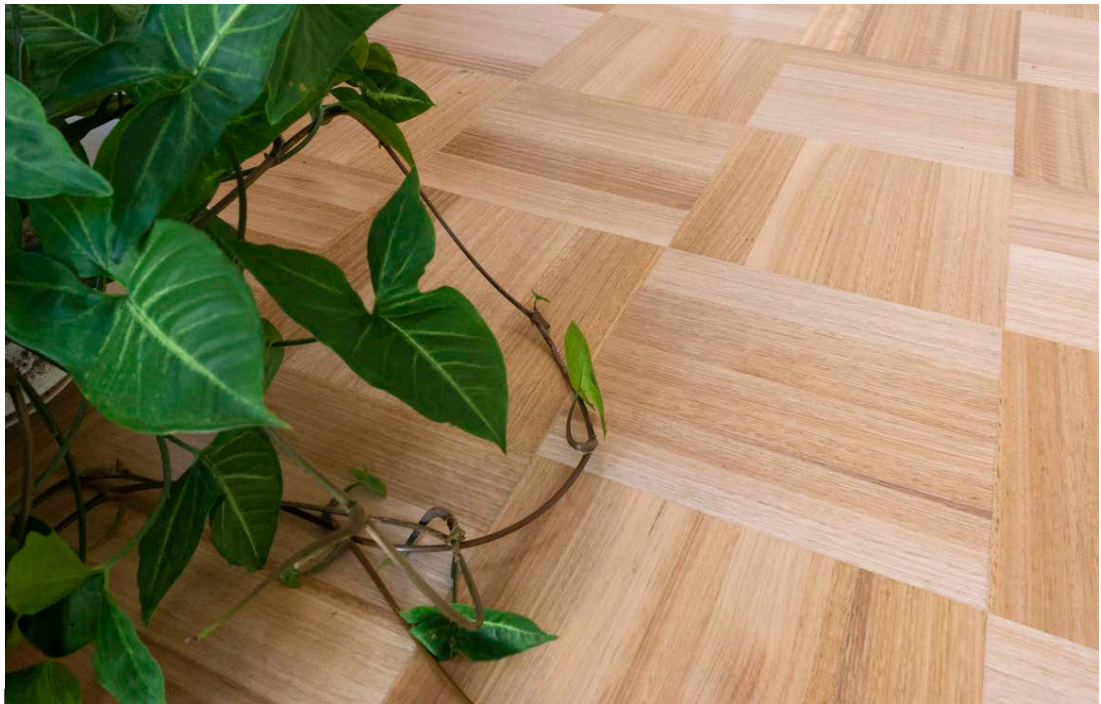


Proyecto EP Ñuñoa 2020 - Entablado Dandy Eucaliptus

# Parquet Herringbone

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas a escuadra rectangulares.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS



Eucaliptus  
Globulus

Raulí  
Hualle

\*según disponibilidad.




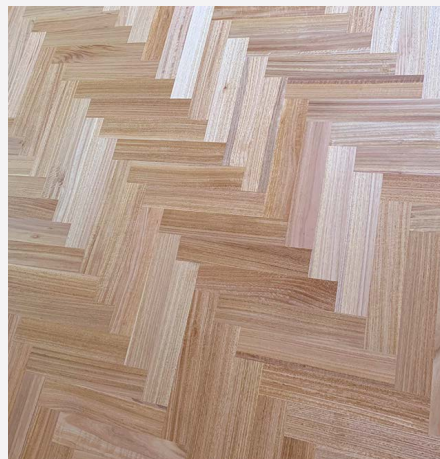


Imagen de referencia en Eucaliptus.


## TAMAÑOS DE PALMETAS



1 9 x 27 cm

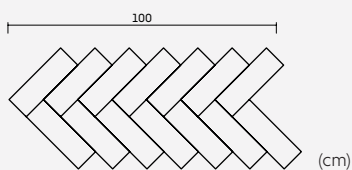

2 9 x 45 cm



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Palmetas sólidas de madera.
Espesor	18 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.




# Diseños únicos en maderas nativas.



Proyecto LP Las Condes 2021 - Parquet Herringbone Rauli



Proyecto LP Las Condes 2021 - Parquet Herringbone Raulí

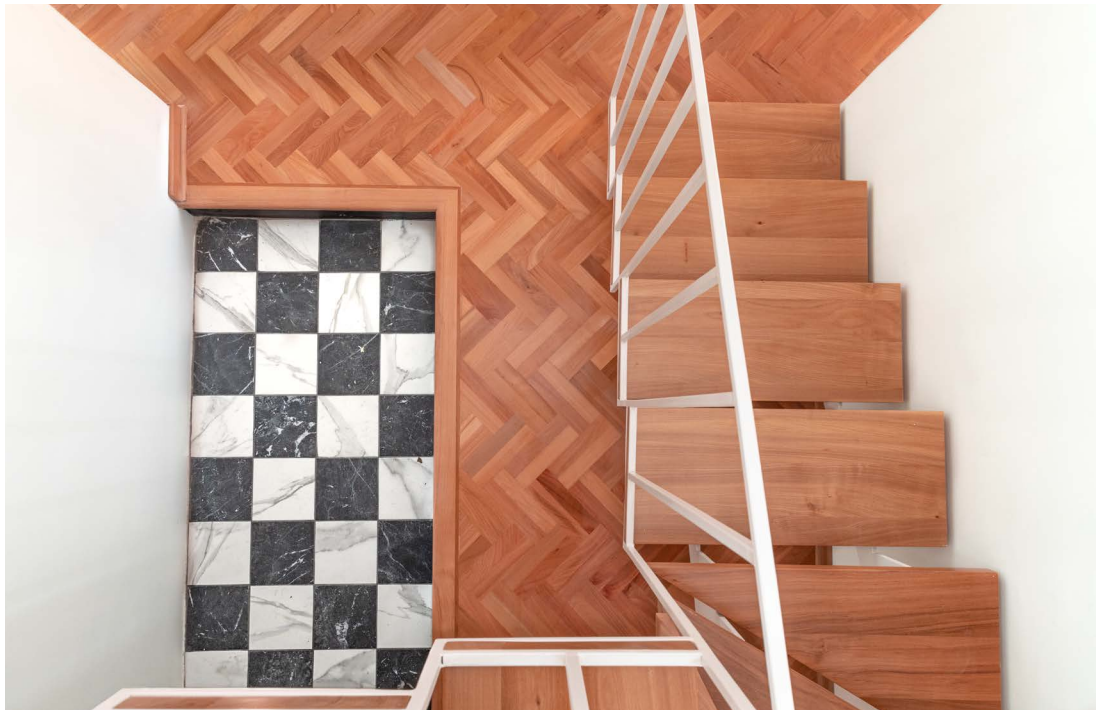

Proyecto LP Las Condes 2021 - Parquet Herringbone Raulí



Proyecto CB Providencia 2018 - Parquet Herringbone Eucaliptus




Proyecto CB Providencia 2018 - Parquet Herringbone Eucaliptus

# Parquet Sanssouci

## CARACTERÍSTICAS


- ✓ Tableros compuestos pre-ensamblados cuadrados.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS




Eucalyptus Globulus

*\*según disponibilidad.*

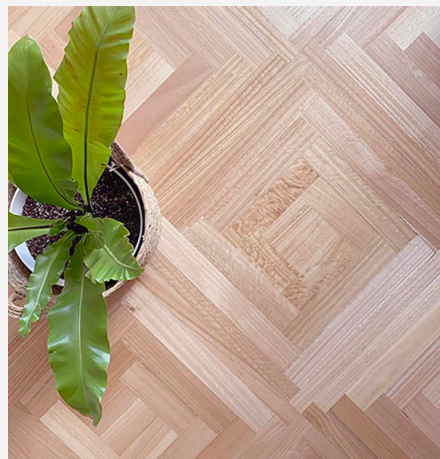

*Imagen de referencia en Eucalyptus.*

## TAMAÑOS DE PALMETAS



(cm)

1 58 x 58 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Tableros sólidos de madera ensamblada.
Espesor	20 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucalyptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad.



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional hecho 100% de madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre superficie sólida. Compatible con losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con terminación brillante, satinado o mate.




### MANTENCIÓN

Facil limpieza y mantención.



### USOS


Apto para uso residencial, comercial y mascotas.

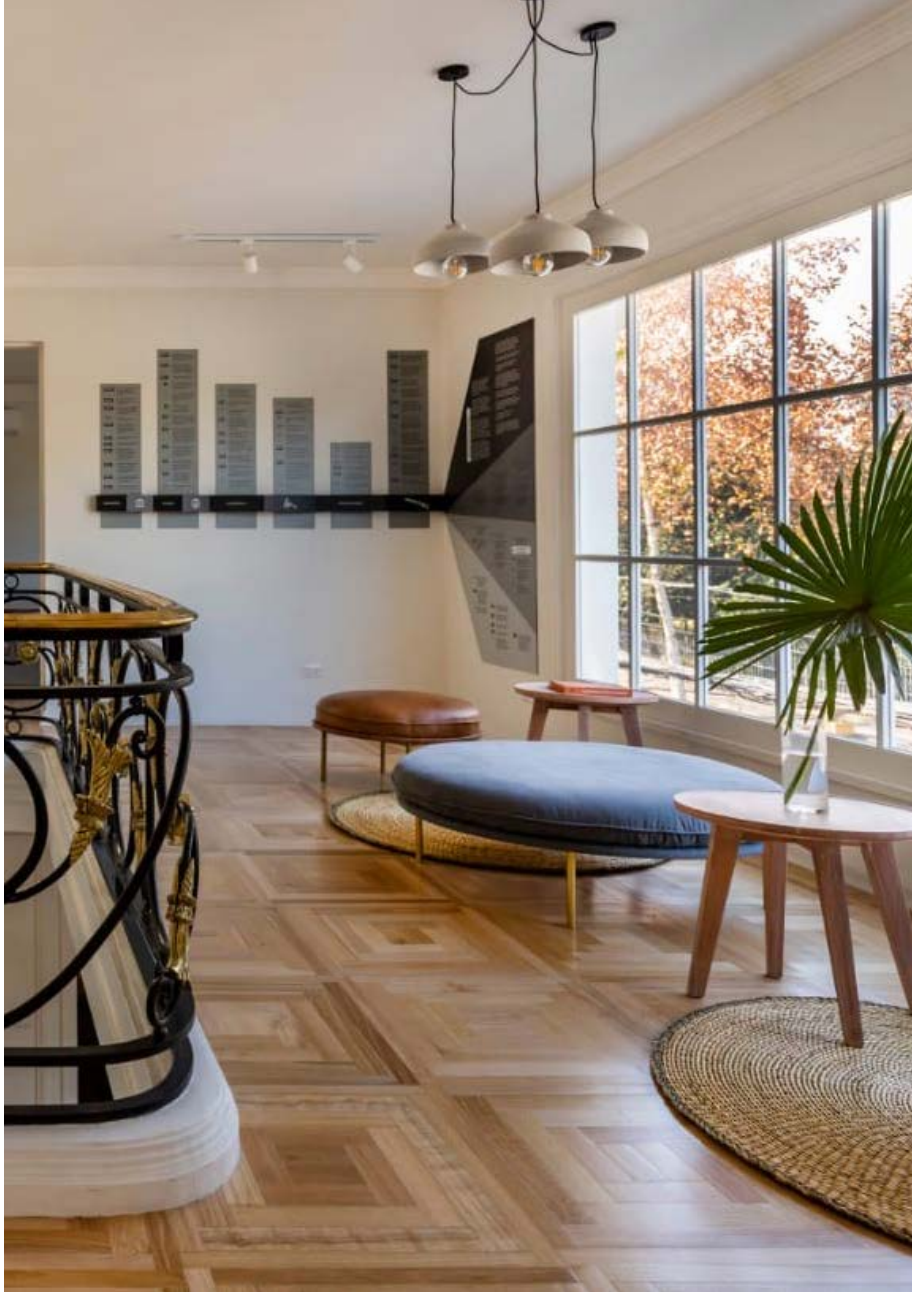

Club Armenio de Santiago - Parquet Sanssouci Eucaliptus  
*Providencia 2019*



Club Armenio de Santiago - Parquet Sanssouci Eucaliptus

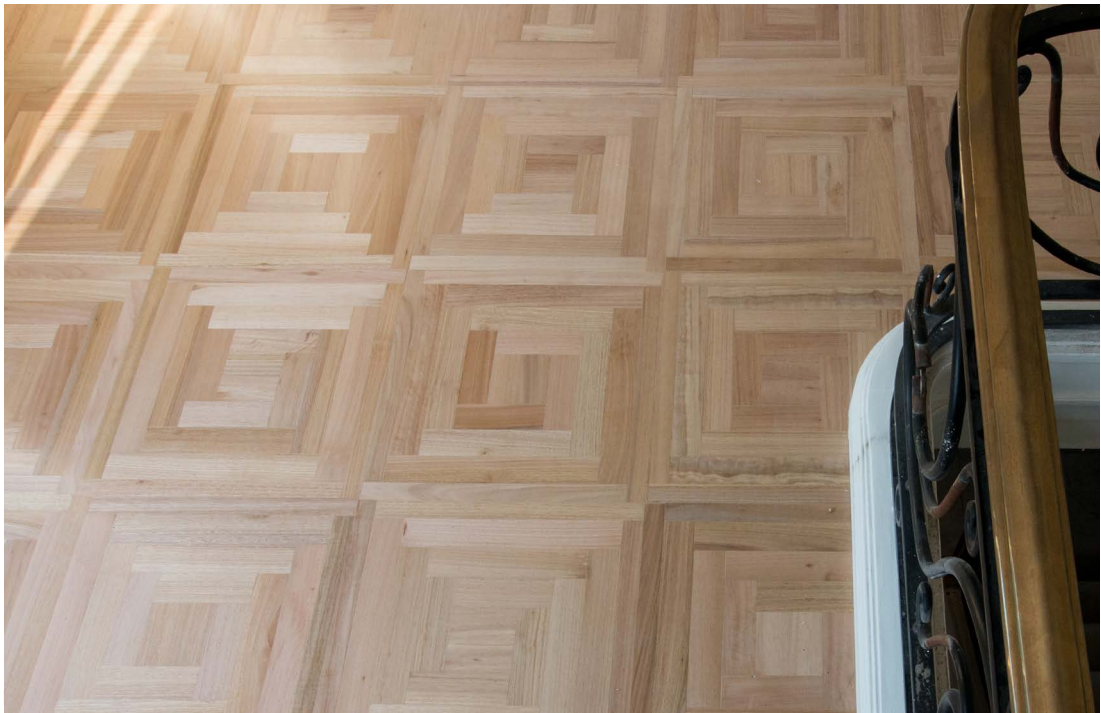


Club Armenio de Santiago - Parquet Sanssouci Eucaliptus

# Parquet Brick

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas a escuadra rectangulares.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS




Eucaliptus  
Globulus      Raulí  
Hualle

*\*según disponibilidad.*



*Imagen de referencia en Eucaliptus.*

## TAMAÑOS DE PALMETAS

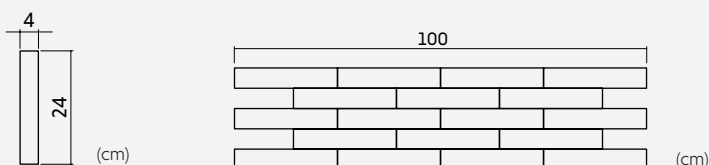

① 4 x 24 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Palmetas sólidas de madera.
Espesor	10, 12 o 18 mm total (según disponibilidad). Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.



Club Armenio de Santiago - Parquet Brick Eucaliptus  
*Providencia 2019*




# Parquet Basket

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas a escuadra rectangulares.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS



Eucaliptus Globulus Raulí Hualle

\*según disponibilidad.


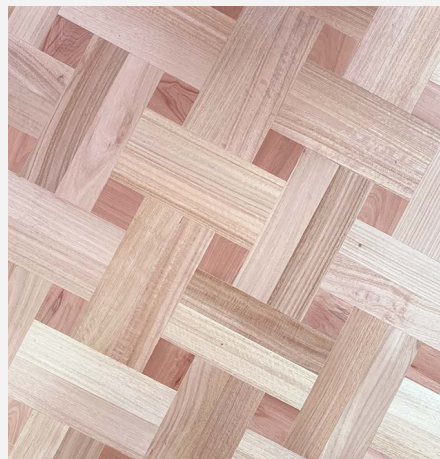


Imagen de referencia en Eucaliptus.

## TAMAÑOS DE PALMETAS



1 6,5 x 26 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Palmetas sólidas de madera.
Espesor	20 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Cuadrados en madera más oscura disponible para generar contraste.



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional hecho 100% de madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre superficie sólida. Compatible con losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con terminación brillante, satinado o mate.




### MANTENCIÓN

Facil limpieza y mantención.



### USOS

Apto para uso residencial, comercial y mascotas.

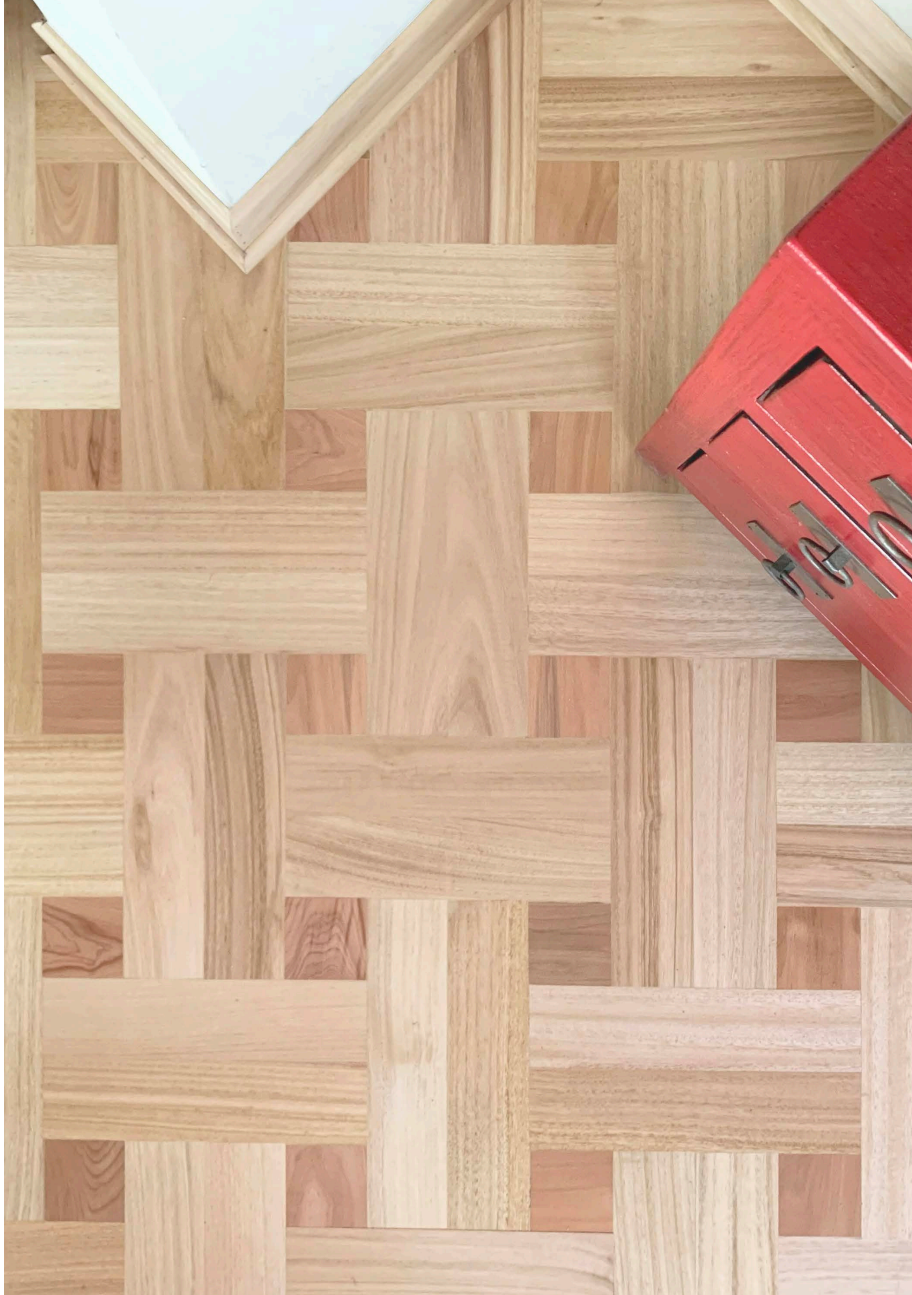


Proyecto CS - Parquet Mosaic Eucaliptus y Raulí Hualle  
*Ñuñoa 2021*

# Parquet Estocolmo

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Tablas a escuadra rectangulares.
- ✓ Tablas 100% madera sólida.
- ✓ Variación natural de tonalidades según especie de madera.
- ✓ Madera seca en cámaras de secado.

## MADERAS



Eucaliptus Globulus Raulí Hualle

\*según disponibilidad.


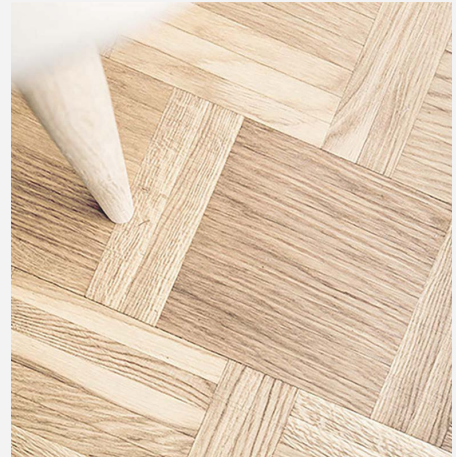


Imagen de referencia en Eucaliptus.

## TAMAÑOS DE PALMETAS

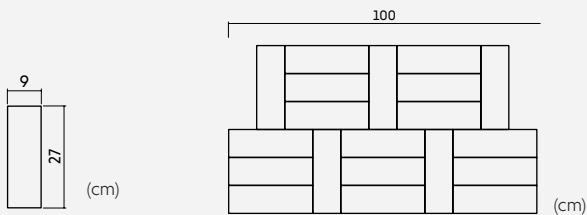

1 9 x 27 cm

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Palmetas sólidas de madera.
Espesor	18 mm total. Tolerancia +/- 0,5 mm.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad



### PRODUCTO NATURAL

Producción nacional  
hecho 100% de  
madera sólida.



### INSTALACIÓN

Pegado sobre  
superficie sólida.  
Compatible con  
losa radiante.



### ACABADO

Vitrificado con  
terminación brillante,  
satinado o mate.



### MANTENCIÓN

Facil limpieza  
y mantención.



### USOS

Apto para uso  
residencial, com-  
ercial y mascotas.

s  
h

Detalles y  
terminaciones.

# Terminaciones en madera.

Creemos que todos los detalles importan. Fabricamos todo tipo de terminación de pisos en madera sólida. Guardapolvos, junquillos y cubrejuntas con distintas terminaciones para elegir la más adecuada a cada proyecto.



GUARDAPOLVO Y JUNQUILLO  
**CUARTO RODÓN**



GUARDAPOLVO Y JUNQUILLO  
**CHAFLÁN**



GUARDAPOLVO Y JUNQUILLO  
**CANTO RECTO**

## TAMAÑOS GUARDAPOLVOS

12 mm de espesor x 40 mm de alto
12 mm de espesor x 65 mm de alto
12 mm de espesor x 90 mm de alto
12 mm de espesor x 110 mm de alto

## TAMAÑOS JUNQUILLOS

10 mm de espesor x 14 mm de alto
14 mm de espesor x 14 mm de alto
19 mm de espesor x 19 mm de alto
10 mm de espesor x 30 mm de alto

## MADERAS



Eucaliptus  
Globulus      Raulí  
Hualle

*\*Otras maderas nativas según disponibilidad.*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Tipo de producto	Guardapolvos y junquillos de madera sólida.
Acabado	Cepillado. Debe ser lijado y vitrificado en sitio.
Humedad	10%. Tolerancia +/- 2%.
Madera (según disponibilidad)	Eucaliptus Globulus - Densidad aprox. 720 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad. Raulí Hualle - Densidad aprox. 550 kg/m <sup>3</sup> al 12% de humedad

# Consideraciones naturales.

La madera es un material natural higroscópico que experimenta continuamente cambios en su tamaño debido a la humedad y la temperatura relativa del aire. Si el ambiente interior se mantiene estable en el tiempo, las tablas de madera permanecerán dimensionales sin expandirse ni contraerse.

Bajo esta premisa, todos los productos de madera son susceptibles a pequeños cambios de tamaño, ya que responden a las estaciones cambiantes y buscan constantemente su equilibrio. Este fenómeno con el tiempo es cada vez menor, a medida que va encontrando su equilibrio en el lugar.

Por lo tanto, los pisos de madera sólida pasan por un periodo de adaptación en donde existe períodos de contracción y expansión del material. Este fenómeno es algo normal y esperado, nuestra producción e instalación considera estrictos procesos para que la adaptación del piso sea lo más controlada posible.


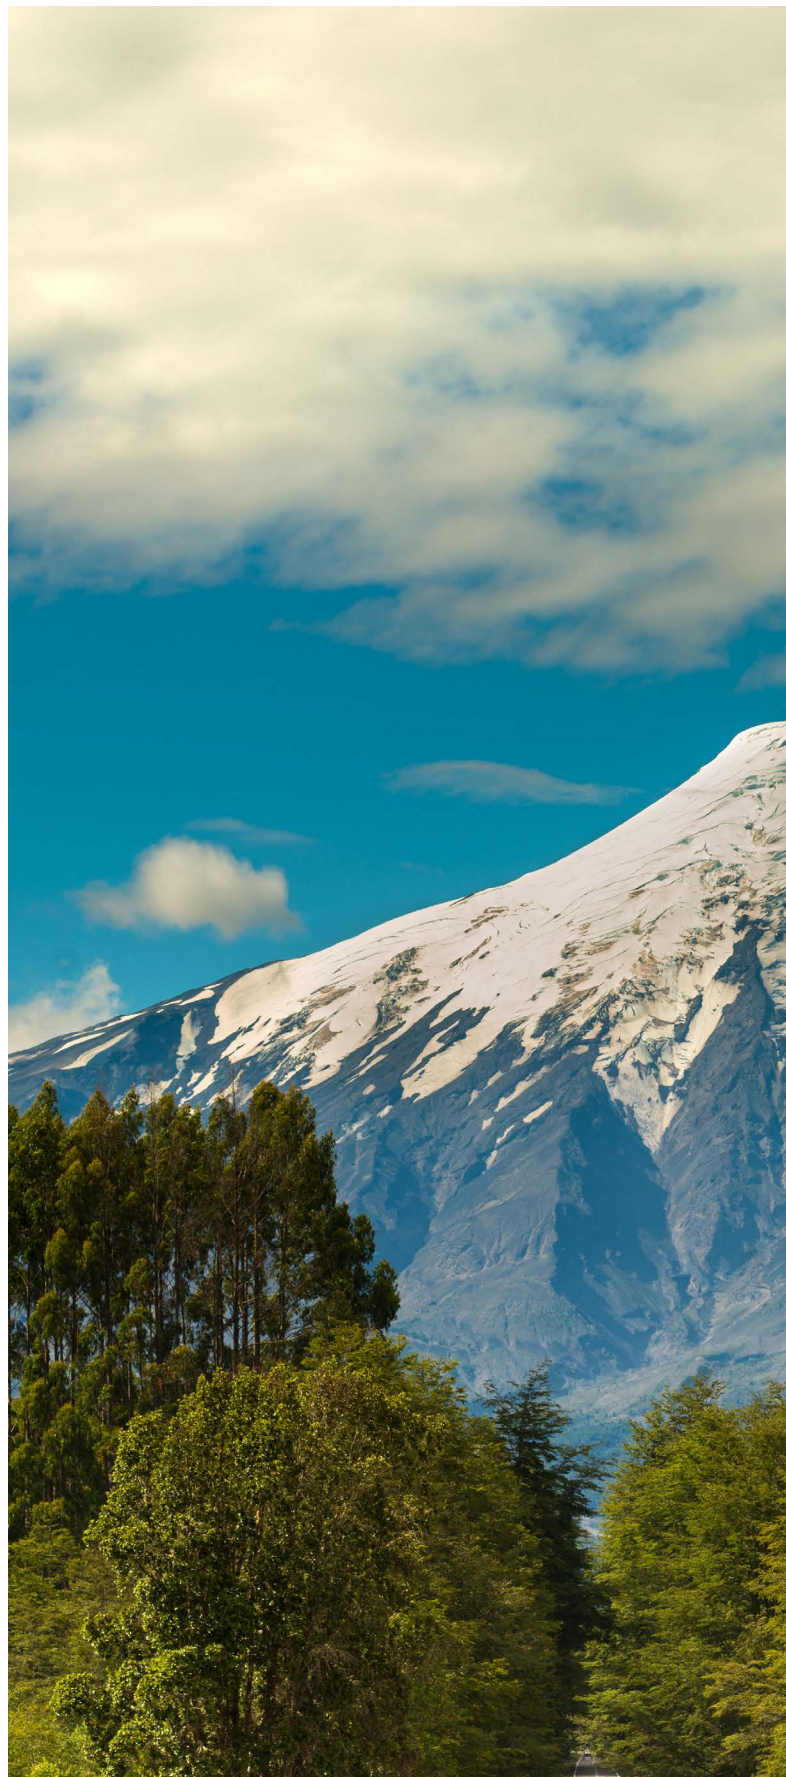


Bosque Nativo y Volcán Osorno - Llanquihue, Chile



# Instalación.

Para lograr óptimos resultados con nuestros pisos de madera es de suma importancia una correcta instalación. Los principales puntos a considerar son los siguientes:



## 1 - CONDICIONES DE LA MADERA

Lo más importante es que la madera de los pisos debe estar seca antes de ser instalada.

En Schwarz-Haus contamos con hornos de secado para controlar este proceso y entregar el material bajo los parámetros requeridos.

## 2 - CONDICIONES DEL ESPACIO

El lugar donde va a ser instalado el piso de madera debe estar seco, hermético y libre de posibles fuentes de humedad o calor excesivo.

La temperatura del espacio se debe mantener siempre entre 18 y 25 °C y la humedad relativa (HR) debe ser entre 35 a 65 %.

## 3 - CONDICIONES DEL RADIER

El radier debe estar seco, nivelado y correctamente compactado.

La humedad del concreto no debe exceder de 85% de HR\* considerando que se aplicó barrera de humedad.

Para radiers sin barrera de humedad, el contenido de humedad residual debe ser inferior al 65 % de HR\*.

## ESPECIFICACIONES GENERALES INSTALACIÓN

<b>Tipo de instalación</b>	
Pegado sobre radier	✓ Adhesivos especiales para pisos de madera.
Pegado sobre placa terciada	✓ Adhesivos especiales para pisos de madera. Min. placa de 20 mm de espesor.
Atornillado sobre placa terciada	✓ Min. placa de 18 mm de espesor. Apto solamente para diseños entablados.
Atornillado sobre vigas	✓ Recomendamos separación no mayor a 40 cm. Apto solamente para diseños entablados.
Sobre losa radiante	✓ Requiere prueba y estabilización del piso con el sistema de calefacción antes de instalar.
Tipo flotante	⊘ Nunca instalar pisos de madera de manera flotante.
<b>Barniz y terminaciones</b>	
Lija y pulido	✓ Todos los pisos de madera se instalan en bruto y deben ser posteriormente lijados.
Vitrificado	✓ Se puede optar por vitrificado mate, semibrillo o brillante.
Aceitado	✓ Se puede optar por mate o semibrillo.
Terminación alto tráfico	✓ Solamente disponible para vitrificados.



# Proveedores y alianzas.

Como empresa nos preocupamos de trabajar con los mejores productos para pisos de madera disponibles en el mercado.



## ADHESIVOS E IMPERMEABILIZANTES

Adhesivos y productos especiales para la adherencia de la madera.

- ✓ Bajas emisiones y solventes.
- ✓ Certificado bajo estándares europeo.

## VITRIFICANTES

Barnices al agua mono o bi-componente. Alta protección y durabilidad.

- ✓ Tonalidad y aspecto natural.
- ✓ Apto para el interior y mascotas.
- ✓ Certificado GREENGUARD.

## MÁQUINAS Y LIJAS

Máquinas y repuestos importados del mayor fabricante europeo.

- ✓ Especiales para pisos de madera.
- ✓ Aspiración integrada a las máquinas.
- ✓ Instaladores capacitados.

## MANTENCIÓN

Productos de limpieza en base a agua especiales para pisos vitrificados.

- ✓ Solución de pH neutro.
- ✓ Fácil de usar y rápido secado.
- ✓ Certificado GREENGUARD.

## ALIANZAS

Contamos con el apoyo y asesoría de dos grandes empresas líderes en el mercado de productos para madera. Gracias a ellos capacitamos a nuestro equipo y contamos con apoyo técnico en caso de ser necesario.



# Productos y servicios.



## PISOS DE MADERA

Fabricación de pisos de madera sólida. Trabajamos con proyectos a pedido.



## INSTALACIÓN

Contamos con el servicio completo de instalación de nuestros pisos de madera.



## RESTAURACIÓN

Servicio de restauración y de pulido y vitrificado de pisos de madera sólida. Ofrecemos visitas técnicas para evaluar cada proyecto.



## LIMPIEZA

Servicio de limpieza profunda de pisos de madera sólida. Usamos máquinas y productos de limpieza profesional.

# Cotiza con nosotros.

---

01.

Entra a nuestra página web.

Navega por nuestra página web y revisa todas los productos y servicios que tenemos disponibles!  
[www.sh.cl](http://www.sh.cl)



**SHOWROOM**

¡Agenda con nosotros una visita!

Gerónimo de Alderete 1375, Vitacura

+ 56 9 5684 7998  
contacto@schwarzhaus.cl

02.

Rellena el formulario de cotización.

Según el producto o servicio que deseas cotizar, rellena el formulario con la mayor cantidad de información.

[www.sh.cl](http://www.sh.cl)  
@sh.madera

03.

Nuestro equipo se pondrá en contacto!

Al enviar el formulario te enviaremos un e-mail de confirmación. Nuestro equipo se podrá en contacto lo antes posible.



**FABRICA**

Ruta F50, Lo Orozco, Quilpué

+ 56 9 7749 8418  
contacto@schwarzhaus.cl

# Preguntas frecuentes.

---

## ¿Cómo se mantienen los pisos de madera?

Lo primordial es tener un buen acabado de terminación. Pueden ser vitrificados o aceitados. En ambos casos, la mantención es de carácter sencilla, requiere cuidado y limpieza recurrente como cualquier otro pavimento de interior.

## ¿Se venden vitrificados?

No, los pisos de madera SH se venden en bruto y requieren un proceso posterior de lijado y acabado en obra.

## ¿Tienen stock?

La mayoría de nuestros pisos son productos a pedido, sin embargo procuramos mantener stock de algunos formatos más cotizados. Es primordial contar con plazos extendidos a al considerar nuestros pisos para sus proyectos.

## ¿Cuánto se demoran en fabricar?

Los plazos dependen de la cantidad, pero se consideran desde 1 hasta meses de producción.

## ¿Cuáles son los tiempos de instalación?

Nuestros tiempos de instalación varían según complejidad y tamaño del proyecto. Los pisos de madera se instalan en bruto y requieren el proceso de lijado y vitrificado en obra.

Se debe considerar que esto es un trabajo manual que sigue secuencias de preparación de la base, instalación, pulido de nivelación, pulido de afinado y vitrificado.


En cada fase se deben respetar los tiempos de frague y secado según corresponda. Por eso se deben considerar plazos amplios y planificación con tiempo.

## ¿Hacen despachos?

Contamos con servicio de despacho en la V Región y Región Metropolitana. Se calculará una tarifa de envío de acuerdo al tamaño y/o número de objetos y su destino.


Este valor se verá reflejado en la cotización previamente enviada y aceptada por el cliente.

A otras regiones se puede considerar un servicio tercerizado previamente pactado con el cliente.



Schwarz-Haus  
conecta tus  
proyectos con  
lo natural.

---

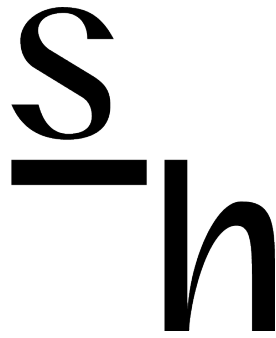

Schwarz-Haus y Cia. Ltda.

+ 56 9 5684 7998  
contacto@schwarzhaus.cl



www.sh.cl  
@sh.madera