

EXTRACTORES DE AIRE LÍNEA X1K

- Uso en baños y ventilación general
- Descarga directa o mediante ductos de hasta 3m
- Cuerpo plástico ABS de alta resistencia que garantiza una vida útil prolongada
- Posee impulsores montados en bujes autolubricantes, libres de mantención para un funcionamiento ininterrumpido
- Bajo nivel de ruido que transformará este modelo en un accesorio más de su hogar
- Posee luz de piloto de funcionamiento
- Cuenta con templador gravitacional antirretorno
- Disponible en versiones con y sin timer
- Disponible en versiones con y sin sensor de humedad
- Versión opcional de 12V para el modelo 100 X1K



OPCIONES:

A) Versiones con timer para apagado entre 2 y 30 min

B) Versiones con sensor de humedad

C) Versiones para alimentación de 12V



Celosía anti retorno



Bajo nivel de ruido



Timer*



Voltaje*



Plástico ABS alta resistencia



Certificación IP24



Moderno diseño




Sensor de humedad*






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA X1K

MODELO	DIÁMETRO	CAUDAL	CONSUMO	TEMPLADOR O CELOSÍA	TIMER	SENSOR DE HUMEDAD	12V	PRESIÓN SONORA A 3M	STOCK
	mm	m3/h	Watts					dBa	
100 X1K	100	99	14	✓	-	-	-	33	Sí
125 X1K	125	185	16	✓	-	-	-	34	Sí
150 X1K	150	295	24	✓	-	-	-	37	Sí
100 X1TK	100	99	14	✓	✓	-	-	33	Sí
125 X1TK	125	185	16	✓	✓	-	-	34	Sí
150 X1TK	150	295	24	✓	✓	-	-	37	Sí
100 X1THK	100	99	14	✓	✓	✓	-	33	Sí
125 X1THK	125	185	16	✓	✓	✓	-	34	Sí
150 X1THK	150	295	24	✓	✓	✓	-	37	Sí
100 X1K 12	100	86	14	✓		-	✓	33	Sí

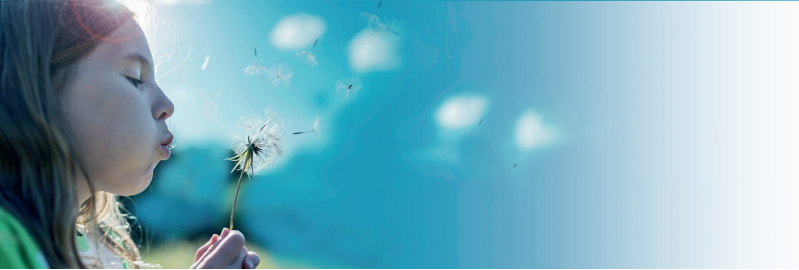

CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

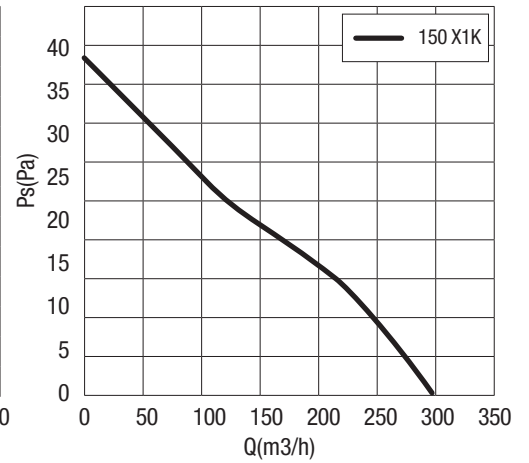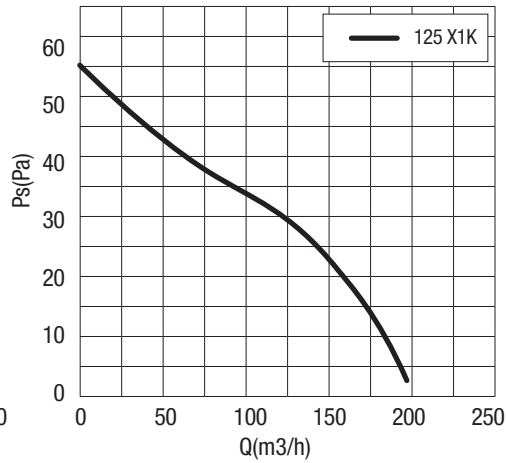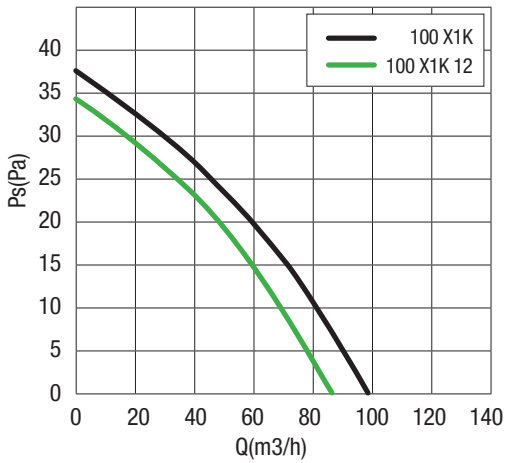

Modelo	Dimensiones (mm)				
	ØD	B	H	L	L1
100 X1	100	152	120	108	12
125 X1	125	177	140	114	13
150 X1	150	205	165	132	13

