

AIROLITE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO ECOLÓGICO INVERTER AASMI PRO HEALTH

Ionizador +
Luz UV-C



CUIDAMOS TU AIRE



Frío / Calor



WiFi



Control Remoto



Oscilación horizontal y vertical automática



Eficiencia energética



Elegante terminación mate

EN SUS VERSIONES:

9000
BTU/h

12000
BTU/h



www.airolite.cl

central@airolite.cl


AIROLITE

**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SPLIT MURO ECOLÓGICO INVERTER
AASMI PRO HEALTH**



MODELO		AASMI 09K PRO HEALTH		AASMI 12K PRO HEALTH	
Tecnología		Inverter		Inverter	
Tipo		Bomba de Calor		Bomba de Calor	
Controlador		Control Remoto + Wifi		Control Remoto + Wifi	
Capacidad Nominal de Enfriamiento	Btu/h	9000 (2047~10236)		12000 (2730~12215)	
	W	2638 (600~3000)		3517 (800~3580)	
Capacidad Nominal de Calefacción	Btu/h	9000 (2047~10557)		12000 (2730~12283)	
	W	2638 (600~3100)		3517 (800~3600)	
Índice Eficiencia Energética Modo Frío (EER)	W/W	3,23		3,22	
	Clase	A		A	
Índice Eficiencia Energética Modo Calor (COP)	W/W	3,61		3,62	
	Clase	A		A	
Remoción de Humedad	Litros/h	1,0		1,3	
	Nivel de Ruido Unidad Interior	High	dB(A)	42	42
Med.		dB(A)	39	39	
Low		dB(A)	36	36	
Nivel de Ruido Unidad Exterior		dB(A)	52	52	
DATOS ELÉCTRICOS					
Alimentación		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
Corriente Nominal	Frío	A	3.8 (1.4~9.0)	5.1 (1.4~9.0)	
	Calor	A	3.4 (1.4~10.0)	4.5 (1.4~10.0)	
Potencia Nominal	Frío	W	816 (300~2200)	1092 (300~2200)	
	Calor	W	730 (300~2200)	971 (300~2200)	
Corriente Máxima (Frío/Calor)		A	9.0/10.0	9.0/10.0	
Potencia Máxima (Frío/Calor)		W	2200/2200	2200/2200	
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN					
Refrigerante / Carga		Gramos	R410A/660g	R410A/660g	
Compresor		Tipo	Rotativo	Rotativo	
VENTILADOR					
Circulación de Aire Unidad Interior		m³/h	480/520	600/580	
Tipo de Ventilador Unidad Interior			Cross flow	Cross flow	
Velocidad Ventilador Unidad Interior S/H/M/L	Frío	rpm	1150/1080/900/750	1250/1150/1050/950	
	Calor	rpm	1150/1080/900/800	1250/1150/1000/900	
	Deshumidificador	rpm	750	950	
	Sleep	rpm	750/800	950/900	
CONEXIÓN					
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	
Cable		Size x Core number	4x1.0mm²	4x1.0mm²	
Presión	High(DP)	MPa	4,5	4,5	
	Low(SP)	MPa	1,9	1,9	
OTROS					
Cobertura		m²	9-16	15-25	
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	790x275x192	790x275x192	
	U. Exterior	mm	777x290x498	777x290x498	
Peso Neto	U. Interior	kg	8,5	8,5	
	U. Exterior	kg	23,5	23,5	
Dimensiones Empaque (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	860x345x265	860x345x265	
	U. Exterior	mm	818x325x520	818x325x520	
Peso Bruto	U. Interior	kg	10,5	10,5	
	U. Exterior	kg	26,5	26,5	

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS

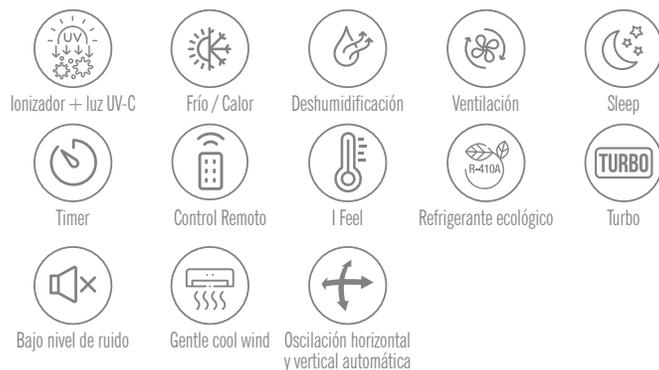

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

