



EXTRACTORES DE AIRE LÍNEA LDK TURBO

- Ideal para baños y espacios pequeños a medianos
- Extractor de aire con celosía antirretorno eléctrica frontal
- Se puede instalar en muros, shafts, cielos o ductos de ventilación
- Fácil instalación con tornillos
- Cuerpo plástico ABS de alta resistencia que garantiza una vida útil prolongada
- Hélices extra silenciosas, por lo cual el ruido es mínimo en estos modelos sin sacrificar potencia
- Bajo nivel de ruido sin sacrificar potencia ya que tiene motor turbo
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la corrosión
- Cuenta con protección IPX4
- Timer opcional en todas sus versiones



Celosía anti retorno



Bajo nivel de ruido



Plástico ABS alta resistencia



Certificación IPX4 Impermeable



Turbo



Moderno diseño




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA LDK TURBO

MODELO	DIÁMETRO	CAUDAL	CONSUMO	TEMPLADOR O CELOSÍA	LUZ PILOTO	TIMER	PRESIÓN SONORA A 3M	STOCK
	mm	m3/h	Watts				dBa	
100 LDK	100	115	14	✓	-	-	36	✓
125 LDK	125	209	24	✓	-	-	36	✓
150 LDK	150	310	30	✓	-	-	39	A pedido


* Opcionales

Camino Lo Echevers 550, Módulo 30, Quilicura / Contacto: +562 23455200

central@airolite.cl / www.airolite.cl

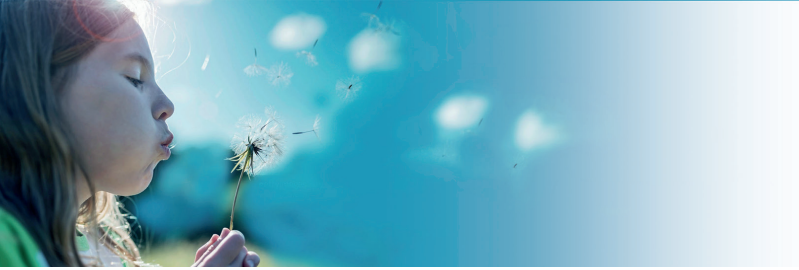

CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

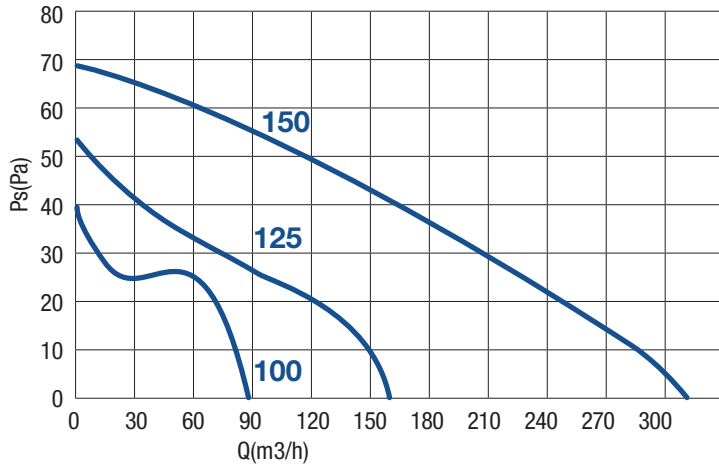

ACCESORIOS RECOMENDADOS

1. Transformador K: Ideal para las versiones de fábrica

Modelo	Dimensiones (mm)				
	A	ØB	C	D	Kg
100 LDK TURBO	160	98	80	38	0,9
125 LDK TURBO	180	119	91	44	1,1
150 LDK TURBO	150	149	105	56	1,3

