



AIROLITE

EXTRACTORES DE AIRE LÍNEA COLIBRÍ K

- Uso en baños y ventilación general
- Descarga directa o mediante ductos de hasta 3m
- Cuerpo plástico ABS de alta resistencia que garantiza una vida útil prolongada
- Posee impulsores montados en bujes autolubricantes, libres de mantención para un funcionamiento ininterrumpido
- Bajo nivel de ruido
- Destaca su bajo nivel de ruido. Motor 220V-50Hz, IP24, clase II con protector térmico
- Cuenta con templador gravitacional antirretorno



Celosis
anti retorno



Bajo nivel de ruido




Plástico ABS
alta resistencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA COLIBRÍ K

MODELO	DIÁMETRO	CAUDAL	CONSUMO	CELOSÍA	LUZ PILOTO	TIMER	SENSOR DE HUMEDAD	12V	PRESIÓN SONORA A 3M	STOCK
	mm	m3/h	Watts						dBA	
COLIBRÍ	100	95	-	Sí	-	-	-	-	33	Sí

* Opcionales

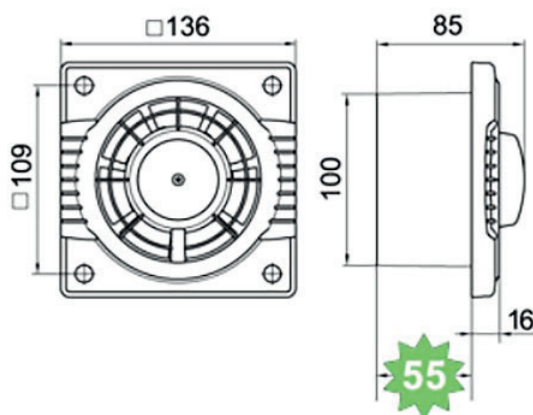

Camino Lo Echevers 550, Módulo 30, Quilicura / Contacto: +562 23455200

central@airolite.cl / www.airolite.cl