



EXTRACTORES DE AIRE LÍNEA MA

- Ideal para baños y espacios pequeños
- Extractor de aire con celosía frontal eléctrica
- Extractor de aire de alto rendimiento con luz piloto de funcionamiento
- Descarga directa o mediante ductos de hasta 3m
- Su instalación se puede efectuar en muros, shafts o cielos
- Cuerpo plástico ABS de alta resistencia que garantiza una vida útil prolongada
- Posee impulsores montados en bujes autolubrificantes, libres de mantención para un funcionamiento ininterrumpido
- Bajo nivel de ruido no interferirá en las tareas diarias de su hogar
- Resistente a los rayos UV
- Resistente a la corrosión
- Cuenta con protección IP24
- Timer opcional en todas sus versiones



OPCIONES:

A) Versiones con timer para apagado entre 2 y 30 min



Celosía frontal eléctrica



Bajo nivel de ruido



Timer



Plástico ABS alta resistencia



Certificación IP24



Moderno diseño



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LÍNEA MA

MODELO	DIÁMETRO	CAUDAL	CONSUMO	TEMPLADOR O CELOSÍA	LUZ PILOTO	TIMER	PRESIÓN SONORA A 3M	STOCK
	mm	m3/h	Watts				dBA	
100 MA	100	98	18	✓	✓	-	34	✓
125 MA	125	185	19,2	✓	✓	-	35	A pedido
150 MA	150	295	35,2	✓	✓	-	39	A pedido
100 MAT	100	98	18	✓	✓	✓	34	✓
125 MAT	125	185	19,2	✓	✓	✓	35	A pedido
150 MAT	150	295	35,2	✓	✓	✓	39	A pedido




* Opcionales

Camino Lo Echevers 550, Módulo 30, Quilicura / Contacto: +562 23455200

central@airolite.cl / www.airolite.cl



CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS

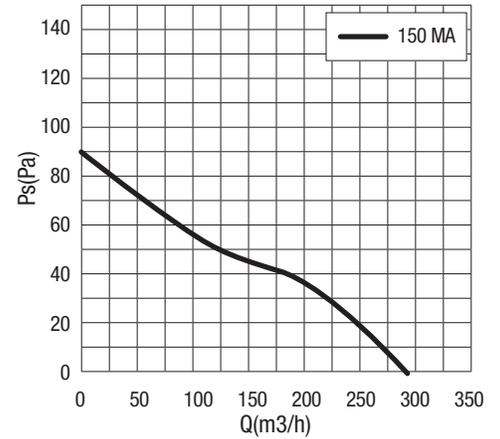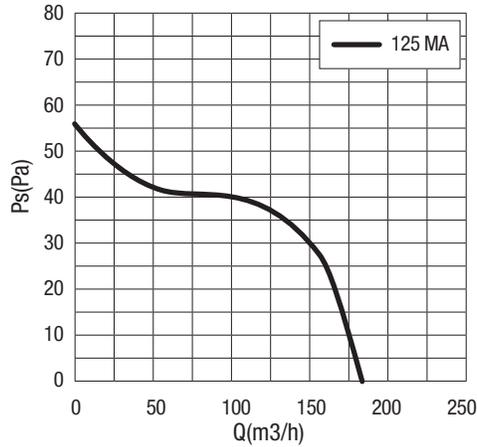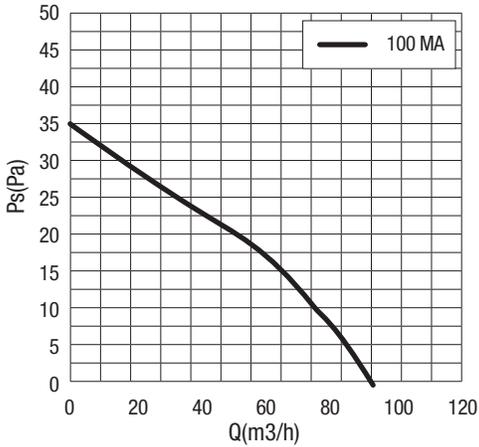

Modelo	Dimensiones (mm)						
	ØD	B	B1	B2	H	L	L1
100 MA	100	165	150	150	150	92	32
125 MA	125	190	174	128	173	98	33
150 MA	150	150	196	150	195	114	33

