

Trincia con braccio

- Per trattori da **25-50 HP** (18-37 kW)
- **Testa trinciante con sistema di ribaltamento**
- Rullo livellatore autopulente regolabile in altezza
- Trasmissione diretta al rotore
- **Protezione anteriore a testata smontabile**
- Protezione antinfortunistica CE

Mower with side arm

- For tractors **25-50 HP** tractors (18-37 kW)
- **Chopping head with rollover system**
- Self-cleaning roller leveler with adjustable height
- Direct transmission to the rotor
- **Front protection with removable head**
- CE safety guards

Broyeur avec le bras

- Pour tracteurs de **25-50 HP** (18-37 kW)
- **Système de coupe la tête avec capotage**
- Niveleur de rouleaux auto-nettoyant, réglable en hauteur
- Transmission directe sur le rotor
- **Protection avant est amovible**
- Protections de sécurité CE


Olio consigliato: ISO46

Recommended oil: ISO46

Huile recommandée: ISO46



mod.
AM

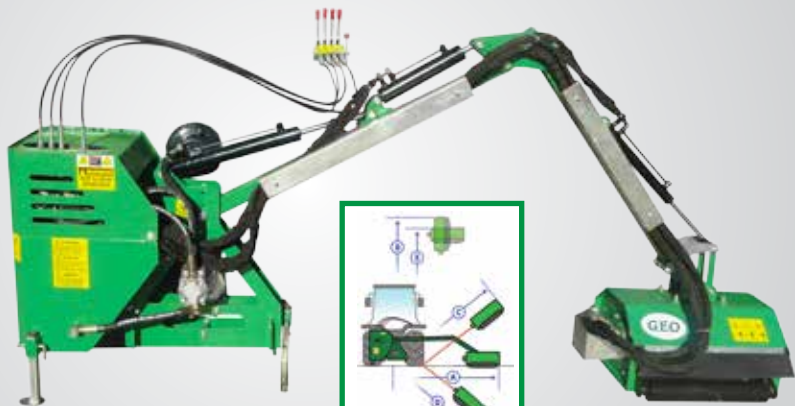

M

A
cm

B
cm

C
cm

D
cm

E
cm



3.90.80	AM 80	270	330	220	205	205	25-60/18-44	290	32	55
3.90.100	AM 100	290	350	240	225	205	25-60/18-44	320	40	55