


Informations générales

Extérieur - Appliques

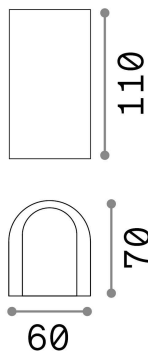

Ean	8021696137391
Article	APOLLO AP
Installation	Appliques
Garantie	5 years
Poids brut	0.62 kg
Le volume	0.000844 m ³

Info technique

Poids net	0.54 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP44
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Efficacité à pleine charge	X
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Résistance à la charge	IK04

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	LED 6 W
Émissions	Direct + Indirect
Consommation maximale	max 6,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD CREE
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Flux du faisceau lumineux	800 lm
Flux lumineux utile	430 lm
Risque photobiologique	2
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN