

# SW-II SERIE

Balances étanches de contrôle et commerciales

Fonctionnement **piles et secteur**

**afficheur LCD rétro-éclairé**  
avec 28mm grandeurs de chiffres

**Afficheur arrière** en standard

clavier mécanique **soft-touch**

**adaptateur et plateau en**  
**acier inoxydable** inclus

SW-II

## Petite, portable, pratique !

Les balances **SW-II** étanches de contrôle et commerciales veillent au confort élevé de l'utilisateur aussi dans des lieux de travail étroits, par sa structure compacte et sa facilité d'utilisation. Grâce au fonctionnement de la balance avec piles, la SW-II est en plus portable et polyvalente.

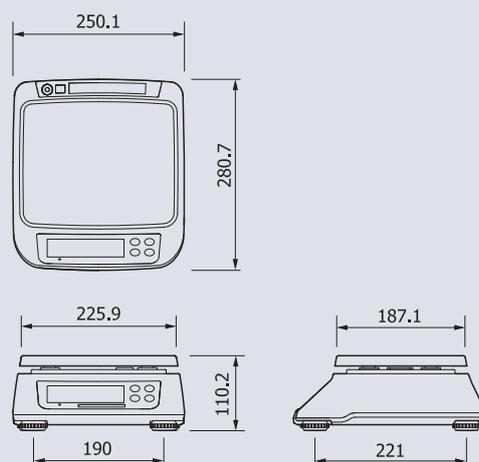


# CAS

[www.cas-pesage.com](http://www.cas-pesage.com)

**Spécifications techniques**

Capacité maximale	1,5 / 3 kg	3 / 6 kg	6 / 15 kg	15 / 30 kg
Échelon	0,5 / 1 g	1 / 2 g	2 / 5 g	5 / 10 g
Division	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Type d'affichage	Afficheur LCD de 6 digits ; 110 x 35 mm			
Indicateurs d'état	STABILE, ZÉRO, TARE, g, kg, Pile faible, HI / OK / LO, PCS			
Clavier	Clavier mécanique soft-touch avec des touches pour ZÉRO/UNITÉ, TARE/MAINTIEN, MODE, FONCTION			
Autonomie des piles <sup>1</sup>	jusqu'à 600 heures (Alcaline) <sup>2</sup> ; jusqu'à 300 heures (Mn) <sup>2</sup> ; respectivement dans le rétro-éclairage éteint			
Dimensions plateau (LxH)	226 mm x 187 mm			
Dimensions balance (LxH)	250 x 281 x 110 mm			
Poids	1,8 kg			
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à +40°C			

<sup>1</sup> La livraison standard ne contient pas les piles.<sup>2</sup> La durée de fonctionnement des piles est approximative et varie en fonction de l'utilisation dans le rétro-éclairage éteint, 20° la température ambiante, piles non vieilles.

Manipulation confortable grâce à sa hauteur pas élevée et à son poids léger.



Afficheurs avec rétro-éclairage bien lisibles, qui peuvent être désactivés automatiquement.



Afficheurs LCD côté utilisateur et côté client. Ainsi la balance est autorisée de fonctionner dans des espaces commerciaux publics.

**Caractéristiques du produit**

- afficheur LCD de grandes dimensions et bien lisible
- standard avec afficheur arrière – afin d'être autorisée de fonctionner dans des espaces commerciaux publics
- afficheur côté utilisateur et côté client avec rétro-éclairage (peut être désactivé)
- standard plateau en acier inoxydable
- commutation kg/g
- clavier mécanique soft-touch
- jusqu'à 600 heures<sup>2</sup> d'autonomie des piles
- fonction de valeur moyenne pour le pesage des animaux, par ex.
- fonction de maintien
- fonction de comptage
- fonction de valeur limitée (HI, OK, LO)
- fonctionnalité Bi-échelon standard
- adaptateur inclus

**Options et accessoires**

- Adaptateur (12V – 24V) / chargeur d'automobile pour l'allume-cigares
- Plateau Pyrex 360 x 280 x 55 mm



CAS Deutschland AG  
Brackestraße 1 · 38159 Vechelde · Allemagne  
[www.cas-pesage.com](http://www.cas-pesage.com)

Votre revendeur CAS

Web : [www.brlinformatique.re](http://www.brlinformatique.re)

BRL INFORMATIQUE  
24 res circe cite l'orée  
97470 Saint benoit  
Tel : 06 93 131760