

XE SERIE

Balance de précision homologuée

M Autorisée pour des applications reliées au calibrage, ayant l'homologation primitive (II)

Connexions ordinateur, imprimante et afficheur supplémentaire

Fonctionnement avec adaptateur ou piles rechargeables



Des pesées précises avec homologation !

La balance de précision XE est compacte, utilisable dans les laboratoires dentaires, le commerce d'or, le contrôle alimentaire ou les pharmacies. Ayant homologation, de programmes de pesage puissants, une manipulation confortable, de nombreuses connexions et fonctionnement sur batterie, la XE est idéale pour usage professionnel en laboratoire, école ou industrie.



CAS


www.cas-pesage.com



Spécifications techniques

Capacité maximale	300 g	600 g	1.500 g	3.000 g	6.000 g
Échelon (e)	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
Division (d)	0,005 g*	0,01 g	0,02 g*	0,05 g*	0,1 g
Tare	portée maximale				
Période de stabilisation	≤ 2 sec.				
Fonctions balance	pesage, comptage de pièces, pesage en pourcentage, contrôle de poids, fonction maintien				
Type d'affichage	afficheur LCD de 6 digits avec rétro-éclairage ; chiffres de 22mm				
Unités de poids	g, ct				
Accessoires	imprimante de tickets et étiquettes ; un afficheur secondaire (externe)				
Alimentation	adaptateur (12V, 1000mA) ; piles rechargeables (4x1,2V, 1300mA)				
Dimensions plateau (LxI)	∅ 128 mm	155 x 143 mm			
Dimensions balance (LxIxH)	270 x 180 x 74 mm				
Poids	1,39 kg				
Conditions ambiantes	température de fonctionnement : + 5°C jusqu'à + 40°C humidité relative : ≤ 90% (sans condensation)				

* affiché pendant 5 secondes lors de l'appui sur la touche « A »

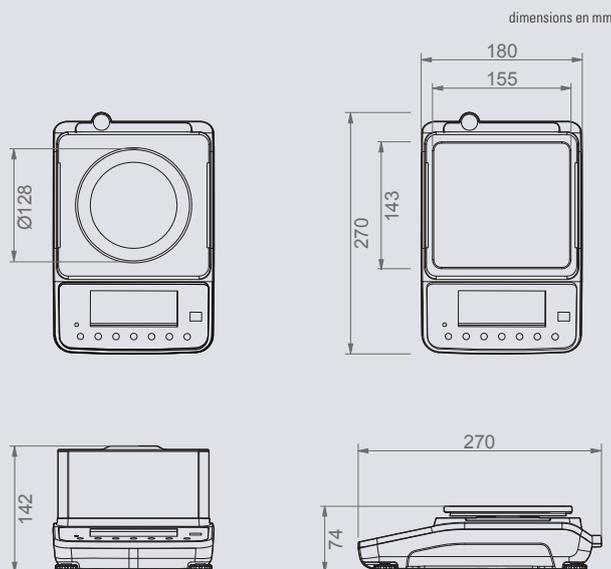

L'inclinaison de l'afficheur supplémentaire peut être réglé pour garantir une lisibilité optimale.



Avec sécurité de transport intégrée et connexion pour l'antivol Kensington.




Polyvalente, avec connexions pour afficheur externe, imprimante et ordinateur.

Caractéristiques du produit

- construction compacte
- clavier résistant
- afficheur LCD grand et contrasté
- rétro-éclairage (activé / désactivé)
- affichage de la stabilité, la surcharge ou la charge insuffisante, et de la capacité des piles rechargeables
- unités de poids réglable : g, ct
- comptage de pièces, pesage en pourcentage, contrôle de poids
- détermination de la densité
- fonction maintien
- plateau en acier inoxydable
- boîte de protection contre le vent
- sécurité de transport
- appropriée pour l'antivol Kensington
- fonctionnement avec adaptateur ou piles rechargeables
- adaptateur et piles rechargeables inclus
- fonction d'économie d'énergie
- connexion USB pour ordinateur
- connexion pour imprimante de tickets et étiquettes
- homologuée (classe II d'homologation)

Options et accessoires

- afficheur externe
- imprimante de tickets et étiquettes

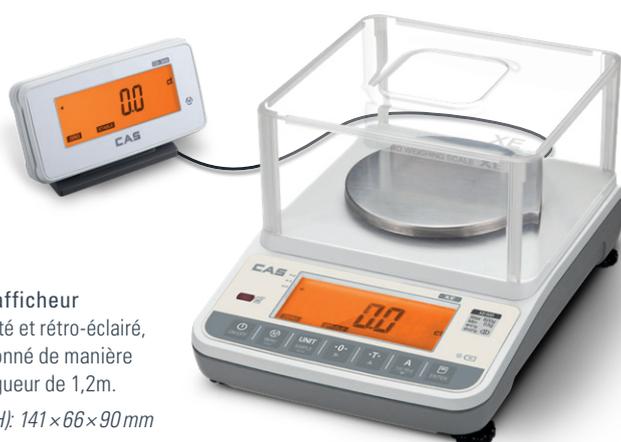

La variante du modèle XE-SHOP inclut l'afficheur supplémentaire. L'afficheur LCD, très contrasté et rétro-éclairé, est réglable en inclinaison et peut être positionné de manière variable grâce au câble RS-232 qui a une longueur de 1,2m.

Dimensions (L x l x H): 141 x 66 x 90 mm

CAS
www.cas-pesage.com

CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 · 38159 Vechelde · Allemagne
www.cas-pesage.com

Votre revendeur CAS

BRL
Informatique
CAISSE ENREGISTREUSE - BALANCE
SYSTEME POS - TPE
Web : www.brlinformatique.re
BRL INFORMATIQUE
24 res circe cite l'oré
97470 Saint benoit
Tel : 06 93 131760