


**Lista de piezas:**


- |                               |                                       |                                |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> Gancho en forma de S | <b>D</b> Cincha extra de la tirolina  | <b>G</b> Mosquetón del arnés   |
| <b>B</b> Hebilla de leva      | <b>E</b> Cuerda elástica & alternador | <b>H</b> Recoveco de la correa |
| <b>C</b> Corredera de metal   | <b>F</b> Mosquetón de la tirolina     |                                |

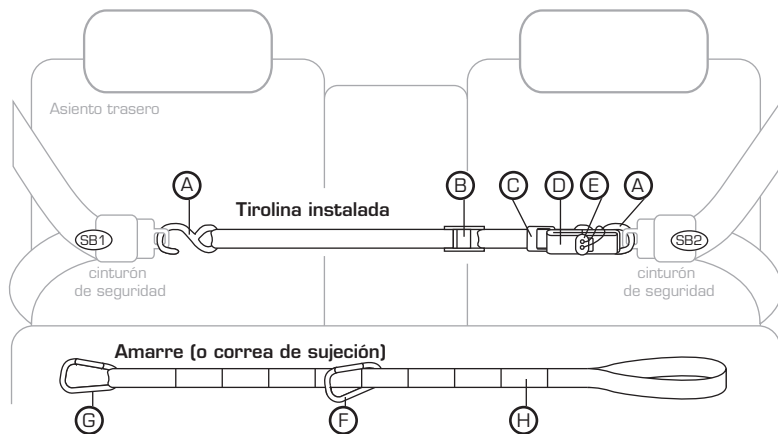


**Instrucciones para la instalación: Montaje recomendado**

- Enganche los dos ganchos en forma de S (A) en las pestañas del cinturón de seguridad del asiento trasero (SB1/SB2). El final de la tirolina con la hebilla de leva (E) debe quedar del lado conductor.
- Con su mano izquierda trabe en el lugar, el cinturón de seguridad del asiento trasero que está del lado del conductor, tirando hacia abajo, rápidamente, de la tira del cinturón.
- Con su mano derecha, tome la cincha extra de la tirolina (D), y aplique presión en la cincha, para asegurarse de que el cinturón de seguridad quede bloqueado. (Ver figura 1).
- Con su mano izquierda, bloquee el cinturón de seguridad del pasajero, realizando el mismo movimiento de tracción rápido anterior.
- Con los dos cinturones de seguridad bloqueados, tire de la
- Haga correr más cincha (D) por la correa de metal (C), para asegurar de que la correa quede tirante.
- Enrolle la cincha extra (D) en dirección a la correa de metal (C), y asegúrela utilizando el sistema de cuerda elástica y alternador (E). (Ver figuras 3 y 4).
- Tire de cada cinturón de seguridad antes de colocar al perro, para asegurarse de que los cinturones están bloqueados. Esto debe hacerlo antes de cada viaje.
- Coloque el mosquetón de la tirolina (F) en la tirolina.
- Enganche el mosquetón del arnés (G) al arnés de su perro (no está incluido).
- Localice el recoveco de la correa (H) que le permitirá a su perro sentarse y recostarse, y abróchelo al mosquetón (F) que está enganchado a la tirolina.

cincha extra de la tirolina de su mano derecha, para que esta no quede holgada. (Ver figura 2).

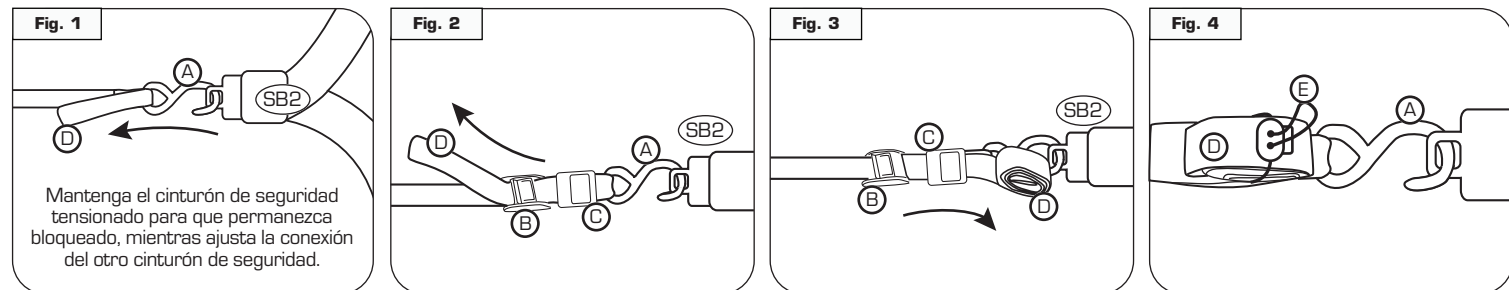

**Instrucciones para montajes alternativos**

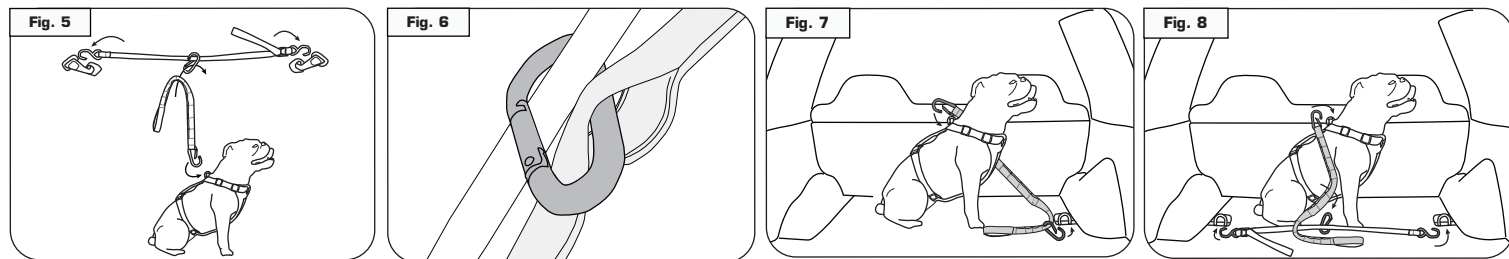

**Instalación de la manija del pasajero (Fig.5)**

- Enganche los ganchos en forma de S (A) en las manijas que corresponden a los asientos traseros.
- Ajuste la tirolina tirando de la cincha extra, por la hebilla de leva (B).
- Enrolle la cincha extra (D) en dirección a la correa de metal (C), y asegúrela utilizando el sistema de la cuerda elástica y el alternador (E).
- Coloque el mosquetón de la tirolina (F) en la tirolina.
- Enganche el mosquetón del arnés (G) al arnés de su perro (no está incluido), o a la pestaña del cinturón de seguridad.
- Localice el recoveco de la correa (H), que le permitirá a su perro sentarse y recostarse, y abróchelo al mosquetón (F), que está enganchado a la tirolina.

**Instalación del cinturón de seguridad (Fig.6)**

- Abroche el cinturón de seguridad, y enganche el mosquetón de la tirolina (F).
- Localice el recoveco de la correa (H), que le permitirá a su perro sentarse y recostarse, y abróchelo al mosquetón, que está enganchado a la tirolina.
- Enganche el mosquetón del arnés (G) al arnés de su perro (no está incluido), o a la pestaña del cinturón de seguridad.

**Instalación del gancho de carga (Fig.7)**

- Enganche el mosquetón de la tirolina (F) al gancho de carga.

- Localice el recoveco de la correa (H), que le permitirá a su perro sentarse y recostarse, y abróchelo al mosquetón, que está enganchado al gancho de carga.
- Enganche el mosquetón del arnés (G) al arnés de su perro (no está incluido), o a la pestaña del cinturón de seguridad.

**Instalación del gancho de carga (Fig.8)**

- Enganche los dos ganchos en forma de S (A) a los ganchos de carga.
- Ajuste la tirolina tirando de la cincha extra, por la hebilla de leva (B).
- Enrolle la cincha extra en dirección a la hebilla de leva, y asegúrela utilizando el sistema de cuerda elástica y alternador (E).
- Coloque el mosquetón de la tirolina (F) en la tirolina, y en el mosquetón del arnés (G), y en el anillo en forma de D del arnés.
- Localice el recoveco de la correa (H), que le permitirá a su perro sentarse y recostarse, y abróchelo al mosquetón.

**Instrucciones para la limpieza:**




Nuestras instrucciones de limpieza le ayudarán a garantizar una estimulante y larga vida del equipo. La mejor manera de cuidar los productos Kurgo es lavarlos a mano y secarlos al aire.

**Aviso:**

Contacte directamente a Kurgo para consultar sobre algún producto o garantía.


**Parts List:**

- |                      |                                 |                            |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> S-hook      | <b>D</b> Extra zip-line webbing | <b>G</b> Harness carabiner |
| <b>B</b> Cam buckle  | <b>E</b> Bungee & toggle        | <b>H</b> Leash nook        |
| <b>C</b> Metal slide | <b>F</b> Zip Line carabiner     |                            |

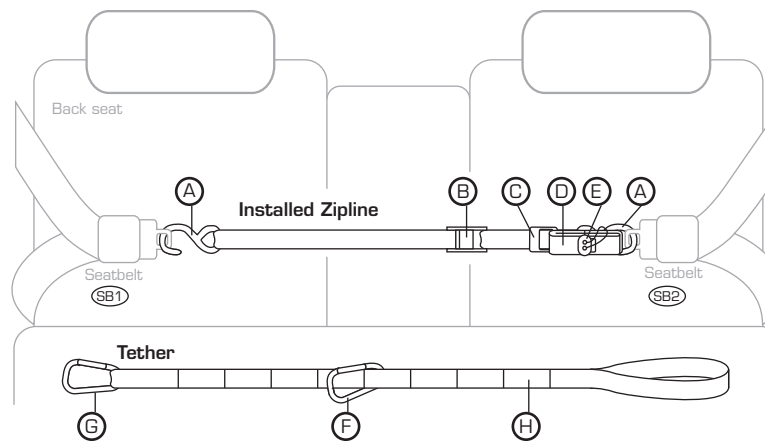


**Installation instructions: Recommended set up**

- Hook the two s-hooks (A) onto the rear passenger seat belt tabs (SB1/SB2). The end of the zip line with the cam buckle (E) should be on the driver's side.
- With your left hand, lock the rear driver's side seat belt in place by swiftly pulling down on the seat belt strap.
- With right hand, grab extra zip line webbing (D) and apply constant pressure to the extra webbing to ensure that the seat belt stays in the locked position. (see figure 1)
- With left hand, reach over and lock the passenger seat belt in position using the same swift pulling motion.
- With the 2 seat belts in the locked position pull on the extra zip line webbing in your right
- Feed extra webbing (D) through metal slide (C) to secure strap tension.
- Roll up extra webbing (D) towards metal slide (C) and secure using bungees and toggle system (E). (See figures 3 & 4).
- Tug on each seat belt before attaching the dog to ensure they are in the correct locked position. This should be done before each trip.
- Place the zip line carabiner (F) onto zip-line.
- Attach the harness carabiner (G) to your dog's harness (not included).
- Locate appropriate leash nook (H) that lets your dog sit up and lay down and loop onto the Zip Line.

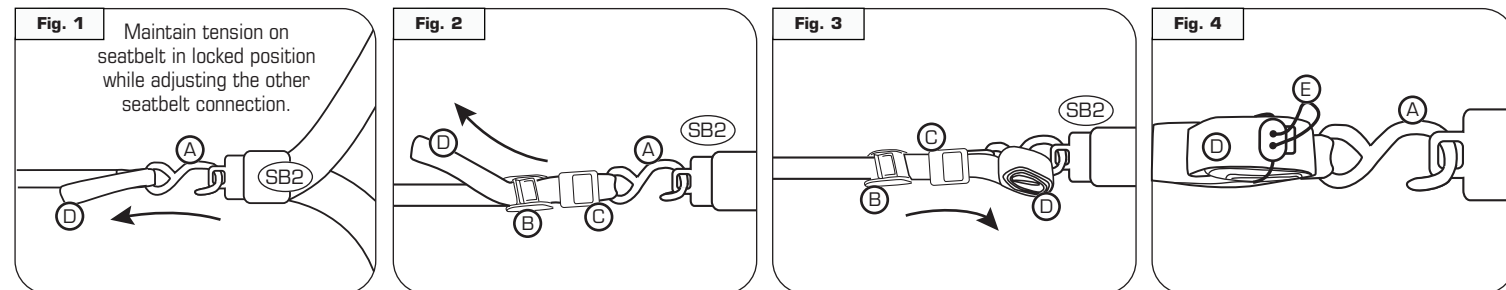

**Instructions for alternate set up**

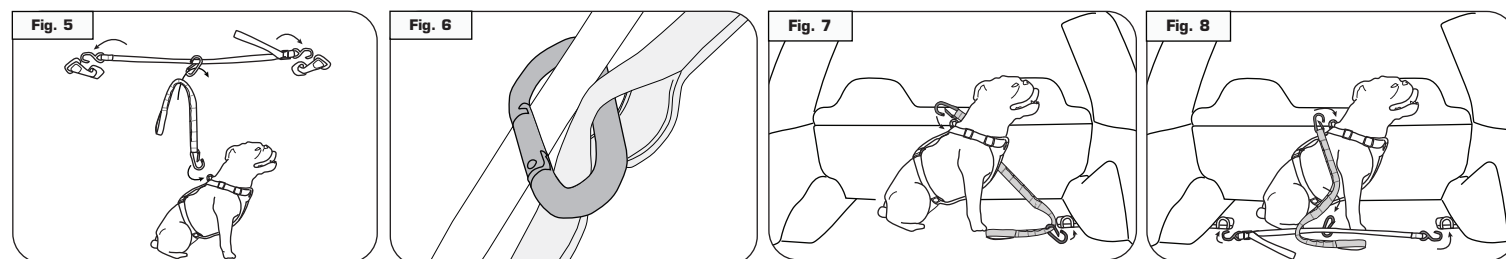

**Passenger handle installation (Fig.5)**

- Place the two s-hooks (A) onto the rear passenger handles.
- Tighten the zip line by pulling the extra webbing through the cam buckle (B).
- Roll up extra webbing toward cam buckle and secure using bungee and toggle (E) setup.
- Place the zip line carabiner (F) onto zip line.
- Attach the harness carabiner (G) to your dog's harness (not included), or seat belt tab.
- Locate appropriate leash nook (H) that permits your dog to sit up and lay down then loop onto carabiner attached to the Zip Line.

**Seat belt installation (Fig.6)**

- Buckle seat belt and attach the zip line carabiner (F).
- Locate appropriate leash nook (H) that permits your dog to sit up and lay down and loop onto the carabiner attached to the Zip Line.
- Attach the harness carabiner (G) to dog's harness (not included) or seat belt tab.

**Cargo hook installation (Fig.7)**

- Attach the zip line carabiner (F) to cargo hook.

- Locate appropriate leash nook (H) that permits your dog to sit up and lay down and loop onto the carabiner attached to the cargo hook.
- Attach the harness carabiner (G) to your dog's harness (not included) or seat belt tab.

**Cargo hook installation (Fig.8)**

- Place the two S-Hooks (A) onto the cargo hooks.
- Tighten the zip line by pulling the extra webbing through the cam buckle (D).
- Roll up extra webbing toward cam buckle and secure using the bungee and toggle (E) set up.
- Place the zip line carabiner (F) on to zip line and harness carabiner (G) onto harness D-ring.
- Locate appropriate leash nook (H) that permits your dog to sit up and lay down and loop onto carabiner.

**Cleaning Instructions:**




Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.

**Notice:**

Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.





## Légende:

- A** Crochet en S  
**B** Boucle à came  
**C** La glissière métallique  
**D** Sangle supplémentaire de Zip Line  
**E** Le système d'élastique et de barillet  
**F** Le mousqueton de Zip Line  
**G** Le mousqueton du harnais  
**H** Encoche de laisse




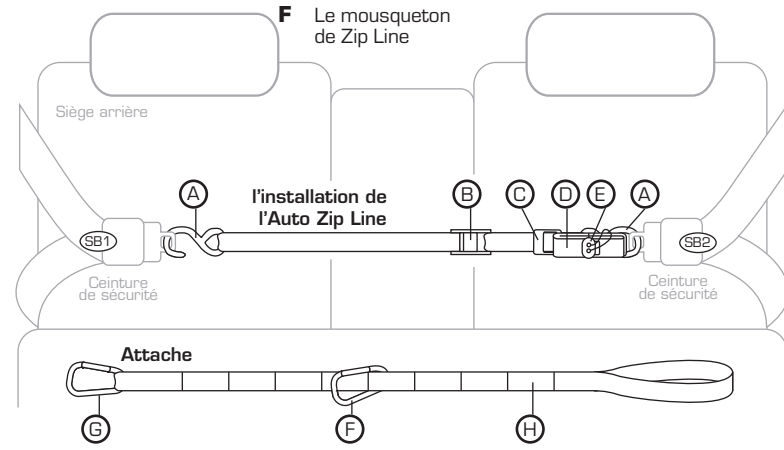


## L'Installation recommandée de l'Auto Zip Line:

1. Attachez les deux crochets en S (A) aux deux boucles des ceintures de sécurité de la banquette arrière (SB1/SB2). Installez l'extrémité de la Zip Line dotée d'une boucle à came (B) du côté du conducteur.
2. De la main gauche, verrouillez la ceinture de sécurité de la banquette arrière du côté du conducteur en la tirant sur la ceinture rapidement vers le bas.
3. De la main droite, saisissez une longueur supplémentaire de la sangle Zip Line (D) en appliquant une pression constante sur la ceinture de sécurité afin qu'elle reste verrouillée (voir Fig. 1).
4. De la main gauche, saisissez la ceinture du côté du passager et verrouillez-la en faisant le même mouvement vif.
5. Maintenant que les deux ceintures sont verrouillées, tirez sur le surplus de Zip Line dans votre main droite pour que celle-ci soit bien tendue (voir Fig. 2).
6. Passez le surplus de sangle (D) dans la glissière métallique (C) pour maintenir la tension de la sangle.
7. Roulez l'excédent de sangle (D) vers la glissière métallique (C) et fixez-le en place avec le système d'élastique et de barillet (E) (voir Fig. 3 et 4).
8. Tirez sur chaque ceinture avant d'attacher le chien pour veiller à ce qu'elles soient bien verrouillées. Cette vérification devrait avoir lieu avant chaque déplacement.
9. Attachez le mousqueton de la Zip Line (F) sur cette dernière.
10. Attachez le mousqueton du harnais (G) au harnais de votre chien (non inclus).
11. Trouvez l'encoche appropriée sur la laisse (H) qui permet à votre chien de s'asseoir et de se coucher et passez-la dans le mousqueton (F) fixé à la Zip Line.

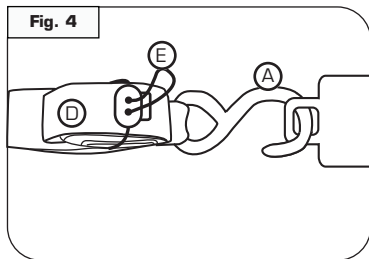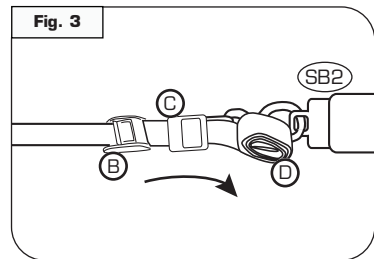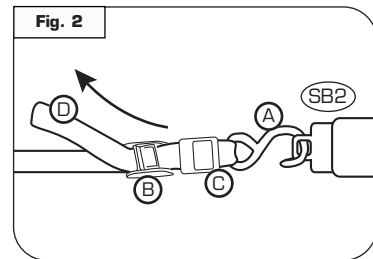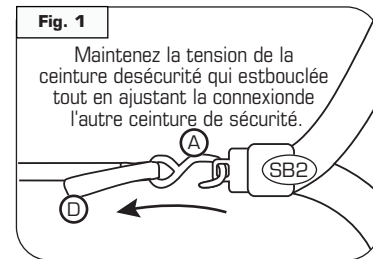

## Instructions pour la configuration alternative

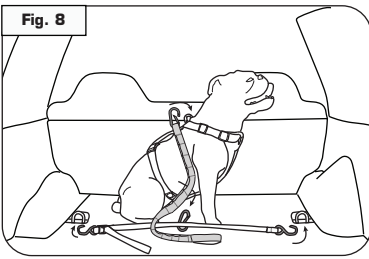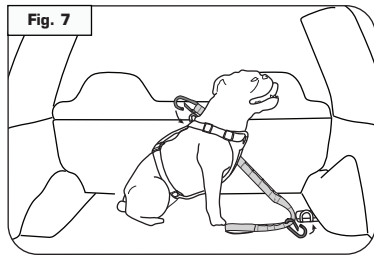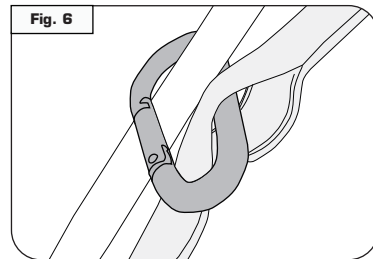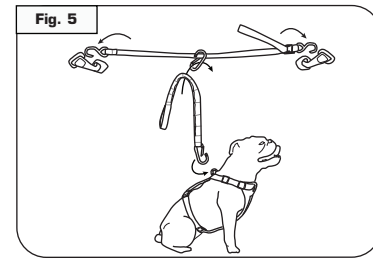

## Installation aux poignées pour passager (Fig. 1)

1. Installez les deux crochets en S (A) sur les poignées pour passager à l'arrière.
2. Serrez la Zip Line en tirant sur la sangle supplémentaire pour la faire passer dans la boucle à came (B).
3. Roulez l'excédent de sangle (D) vers la boucle à came et fixez-le en place avec le système d'élastique et de barillet (E).
4. Attachez le mousqueton de la Zip Line (F) sur cette dernière.
5. Attachez le mousqueton du harnais (G) au harnais de votre chien (non inclus) ou à la boucle de la ceinture de sécurité.
6. Trouvez l'encoche appropriée sur la laisse (H) qui permet à votre chien de s'asseoir et de se coucher et passez-la dans le mousqueton fixé à la Zip Line.

## Installation à une ceinture de sécurité (Fig. 2)

1. Bouclez la ceinture et attachez le mousqueton de la Zip Line (F).
2. Trouvez l'encoche appropriée sur la laisse (H) qui permet à votre chien de s'asseoir et de se coucher et passez-la dans le mousqueton fixé à la Zip Line.
3. Attachez le mousqueton du harnais (G) au harnais de votre chien (non inclus) ou à la boucle de la ceinture de sécurité.

## Installation au crochet de charge (Fig. 3)

1. Attachez le mousqueton de la Zip Line (F) au crochet de charge.

2. Trouvez l'encoche appropriée sur la laisse (H) qui permet à votre chien de s'asseoir et de se coucher et passez-la dans le mousqueton fixé au crochet de charge.
3. Attachez le mousqueton du harnais (G) au harnais de votre chien (non inclus) ou à la boucle de la ceinture de sécurité.

## Installation au crochet de charge (Fig. 4)

1. Placez les deux crochets en S (A) sur les crochets de charge.
2. Serrez la Zip Line en tirant sur la sangle supplémentaire pour la faire passer dans la boucle à came (D).
3. Roulez l'excédent de sangle vers la boucle à came et fixez-le en place avec le système d'élastique et de barillet (E).
4. Placez le mousqueton de la Zip Line (F) sur cette dernière et le mousqueton du harnais (G) sur l'anneau en D du harnais.
5. Trouvez l'encoche appropriée sur la laisse (H) qui permet à votre chien de s'asseoir et de se coucher et passez-la dans le mousqueton.

## Instructions de lavage

Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.




## Avis:

Veuillez communiquer toute demande concernant un produit ou sa garantie directement à Kurgo.

Kurgo Products • Salisbury, MA 01952 877-847-3868 • www.kurgo.com • info@kurgo.com





## Stückliste:

- A** S-Haken  
**B** Klemmschnalle  
**C** Metall-Gleitstück  
**D** Reststück Gurtband der Zip-Line  
**E** Gummiband-/Feststellsystem  
**F** Zip-Line-Karabiner  
**G** Gurtverschluss  
**H** Leinenschlaufe




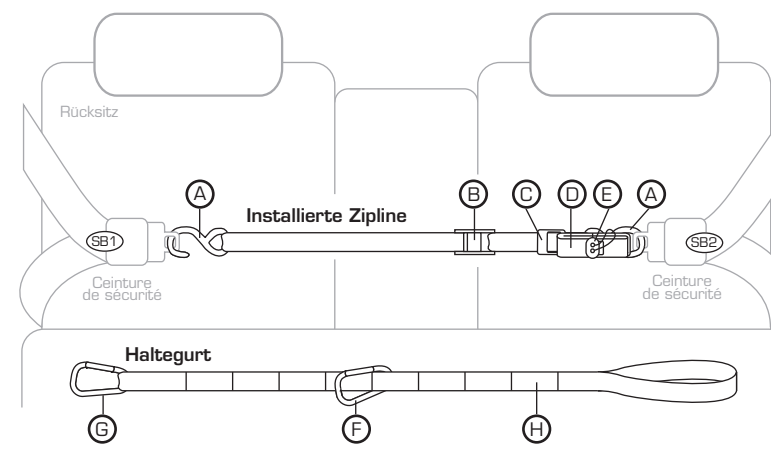


## L'Installation recommandée de l'Auto Zip Line:

1. Befestigen Sie die beiden S-Haken (A) in die Sicherheitsgurtzungen (SB1/SB2). Das Ende der Zip-Line mit der Klemmschnalle (B) sollte sich auf der Fahrerseite befinden.
2. Schnallen Sie mit Ihrer linken Hand, den Sicherheitsgurt des Rücksitzes auf der Fahrerseite fest, indem Sie ihn in einer lebhaften Bewegung am Gurtband herunterziehen.
3. Greifen Sie nun mit der rechten Hand das restliche Stück Gurtband (D) und üben Sie ständige Spannung auf das restliche Stück Gurtband aus, um sicherzustellen, dass der Sicherheitsgurt in der eingerasteten Position bleibt. (Siehe Abb. 1)
4. Reichen Sie mit der linken Hand über den Sicherheitsgurt und lassen Sie den Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite einrasten, indem Sie dieselbe übliche Ziehbewegung ausüben.
5. Mit den 2 Sicherheitsgurten in der eingerasteten Position, ziehen Sie nun an dem Reststück Gurtband der Zip-Line mit der rechten Hand, um die Zip-Line richtig zu spannen. (Siehe Abb. 2)
6. Führen Sie das Reststück Gurtband (D) durch das Metall-Gleitstück (C), um die Spannung des Bandes zu sichern.
7. Rollen Sie restliches Gurtband (D) auf und sichern Sie es, indem Sie das Gummiband-/Feststellsystem (E) benutzen. (Siehe Abb. 3 & 4)
8. Ziehen Sie an jedem Sicherheitsgurt, bevor Sie den Hund befestigen, um sicherzustellen, dass sie sich in der korrekten eingerasteten Position befinden. Sie sollten dies vor jeder Fahrt tun.
9. Hängen Sie den abnehmbaren Karabiner (F) an die Zip-Line.
10. Befestigen Sie den Endkarabiner am D-Ring (G) des Geschirrs.
11. Suchen Sie nach der geeigneten Leinenschlaufe (H), die es dem Hund erlaubt, zu sitzen und sich hinzulegen und schlingen Sie sie auf den Karabiner (F), der an der Zip-Line befestigt ist.

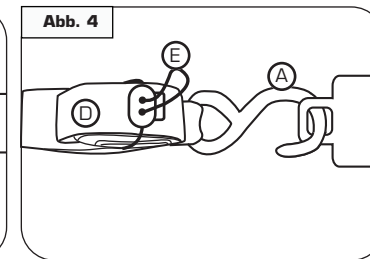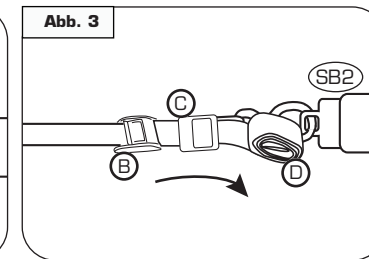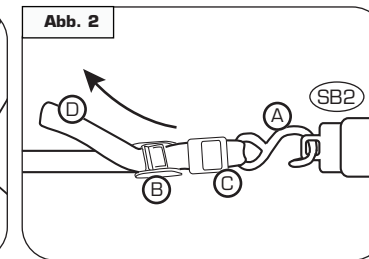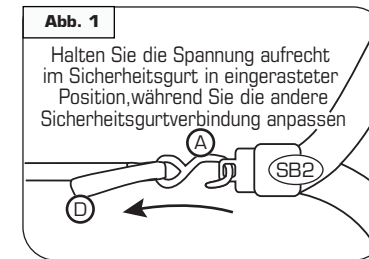

## Instructions pour la configuration alternative

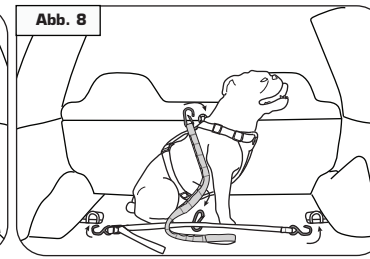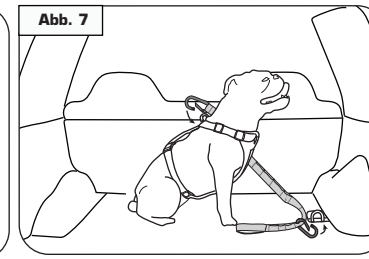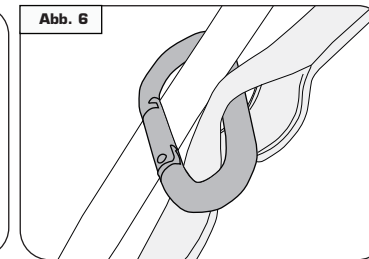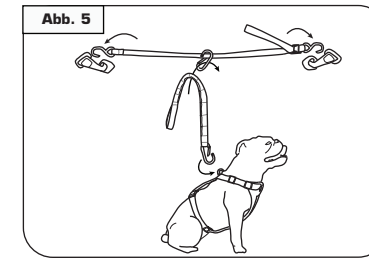

## Installation an den Insassen-Haltegriffen (Abb. 1)

1. Hängen Sie zwei S-Haken (A) in die Insassengriete der Rückbank ein.
2. Ziehen Sie die Zip-Line stramm, indem Sie das restliche Gurtband durch die Klemmschnalle ziehen. (B)
3. Rollen Sie restliches Gurtband in Richtung der Klemmschnalle auf und sichern Sie es, indem Sie die Gummiband-/Feststellsystem (E) benutzen.
4. Hängen Sie den abnehmbaren Karabiner an der Zip-Line (F)
5. Befestigen Sie den abnehmbaren Karabiner am D-Ring (G) des Geschirrs oder am Schlitz des Sicherheitsgurts
6. Suchen Sie nach der geeigneten Leinenschlaufe (H), die es dem Hund erlaubt, zu sitzen und sich hinzulegen und schlingen Sie sie auf den Karabiner, der an der Zip-Line befestigt ist.

## Installation mit Sicherheitsgurt (Abb. 2)

1. Schnallen Sie den Sicherheitsgurt fest und befestigen Sie den abnehmbaren Karabiner (F).
2. Suchen Sie nach der geeigneten Leinenschlaufe (H), die es dem Hund erlaubt, zu sitzen und sich hinzulegen und schlingen Sie sie auf den Karabiner, der an der Zip-Line befestigt ist.
3. Befestigen Sie den abnehmbaren Karabiner am D-Ring (A) des Geschirrs oder am Schlitz des Sicherheitsgurts (G).

## Installation mit Haken im Kofferraum (Abb. 3)

1. Befestigen Sie den abnehmbaren Karabiner (F) am Haken im Kofferraum.

2. Suchen Sie nach der geeigneten Leinenschlaufe (H), die es dem Hund erlaubt, zu sitzen und sich hinzulegen und schlingen Sie sie auf den Karabiner, der an dem Haken im Kofferraum befestigt ist.
3. Befestigen Sie den abnehmbaren Karabiner am D-Ring (G) des Geschirrs oder am Schlitz des Sicherheitsgurts.

## Installation mit 2 Haken im Kofferraum (Abb. 4)

1. Befestigen Sie zwei S-Haken (A) an den Haken im Kofferraum.
2. Ziehen Sie die Zip-Line stramm, indem Sie an dem Gurtband ziehen (D).
3. Rollen Sie restliches Gurtband in Richtung des Gurtbandes auf und sichern Sie es, indem Sie die Gummiband-/Feststellsystem (E) benutzen.
4. Hängen Sie den abnehmbaren Karabiner an der Zip-Line (F) und befestigen Sie den fixierten Karabiner am D-Ring (G).
5. Suchen Sie nach der geeigneten Leinenschlaufe (H), die es dem Hund erlaubt, zu sitzen und sich hinzulegen und schlingen Sie sie auf den Karabiner.

## Reinigungsanleitungen

Die Reinigungsanleitungen für unsere Produkte helfen dabei, dass sich Ihre Teile einer langen aufregenden Lebensdauer erfreuen. Im allgemeinen ist das Waschen von Hand und Aufhängen zum Trocknen die beste Art und Weise Ihre Kurgo-Produkte zu pflegen.



## Hinweis:

Bitte wenden Sie sich bezüglich jedweder Produkt- oder Garantieanfragen direkt an Kurgo.

Kurgo Products • Salisbury, MA 01952 877-847-3868 • www.kurgo.com • info@kurgo.com