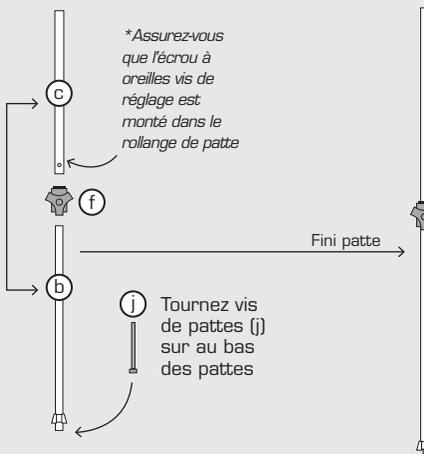


Cargo Barrier**Installation et soins****1. Assembler les barres horizontales:**

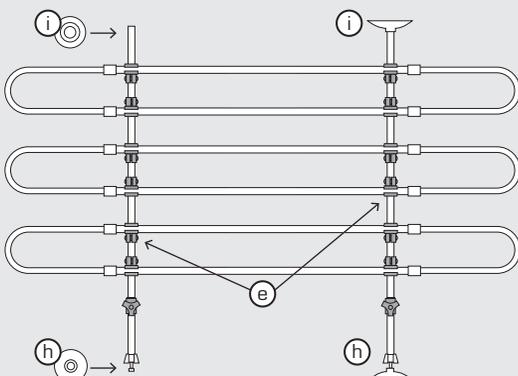
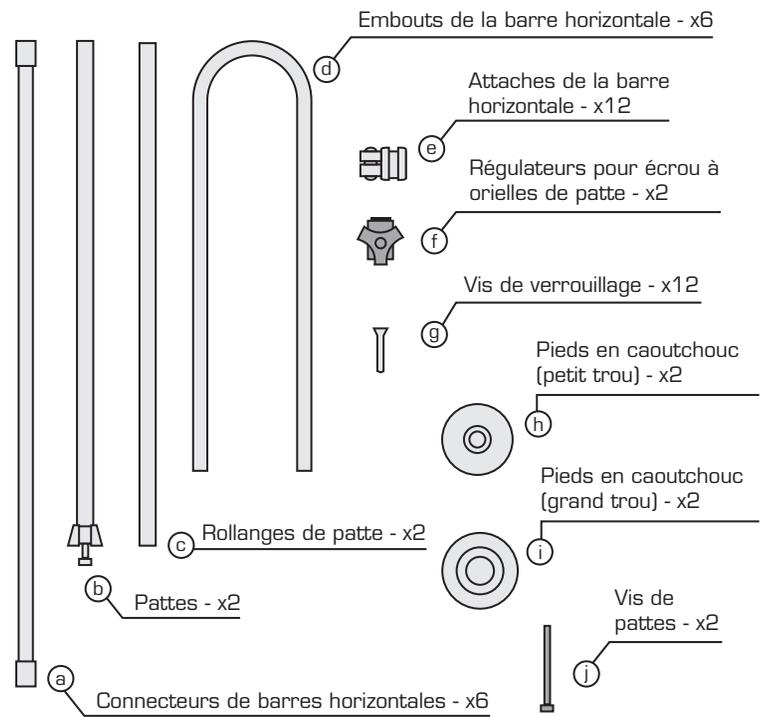
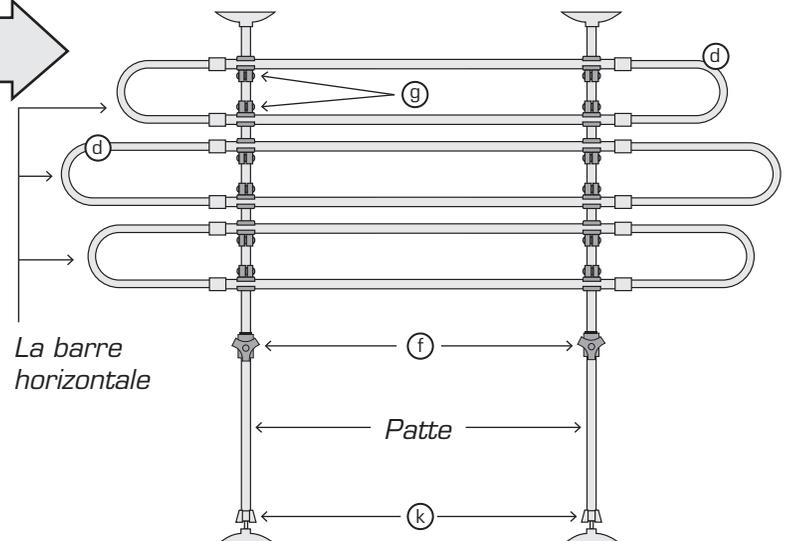
- 1.1** Connecteurs de barres horizontales + Embouts de la barre horizontale
- 1.2** Fixez les attaches de la barre horizontale (e)
(Faites couler l'eau chaude sur les clips pour les rendre souples. Alignez les trous de vis de sorte qu'ils sont confrontés à même direction)
- 1.3** Les vis (g) doivent être installées dans chaque attache de barre horizontale (e)
(Ne serrez pas complètement jusqu'à l'étape 3.5)

2. Assembler les barres horizontales en la pattes de barrière:

- 2.1** Insérer les extrémités de la patte (b) et le rollange de patte (c) sur le régulateurs pour écrou à orielles de patte (f). Serrer l'écrou à orielles de patte juste assez pour maintenir les deux pièces ensemble. (Ne serrez pas complètement jusqu'à l'étape 3.3)



- 2.2** Glissez les pattes dans les attaches de la barre horizontale (e) des trois barres horizontales. En fin installez les embouts en caoutchouc du dessus (i) et du dessous (h).

**Pièces incluses:****3. Installation de la barrière dans votre voiture:**

- 3.1** Veillez à ce que l'endroit où la barrière doit être installée soit propre et ne soit pas obstrué. Ne pas installer la barrière sur la tablette pour paquets ni sur une autre structure non permanente.
- 3.2** Placez la barrière à l'arrière de le véhicule, et étendre les Pattes la hausse jusqu'à ce qu'ils s'étendent du sol au plafond.
- 3.3** Lorsque la barrière est coincée en place, Serrer l'écrou à orielles de patte (f) pour le fixer. Pour micro-réglage pour un ajustement plus solide, tournez les potards au bas des pattes (k) dans le sens antihoraire.

- 3.4** Avec les Pattes maintenant installés, déplacer les barres horizontales haut ou bas pour créer la barrière entre le siège de la voiture et à l'arrière du véhicule. Vous pouvez également ajuster la largeur en tirant sur les embouts de la barre horizontale (d).

- 3.5** Serrer les vis (g) avec un tournevis pour fixer les barres horizontales en place.



Ces produits empêchent les chiens de passer sur le siège avant où ils pourraient gêner le conducteur et causer des accidents liés à la distraction au volant. Ils servent soit de barrière physique pour empêcher l'accès au siège avant, soit de sangle de fixation pour empêcher les animaux domestiques d'errer à leur guise dans la voiture.

AVIS : Veuillez communiquer toute demande relative aux produits ou au garantie directement à Kurgo.