


## Parts List:

- |                                       |                                |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>A</b> Rear headrest straps         | <b>C</b> Front headrest straps | <b>F</b> Cord lock   |
| <b>B</b> Seatbelt/ Baby seat openings | <b>D</b> Brass clips           | <b>G</b> Bench-Bean™ |
|                                       | <b>E</b> Paracord              |                      |

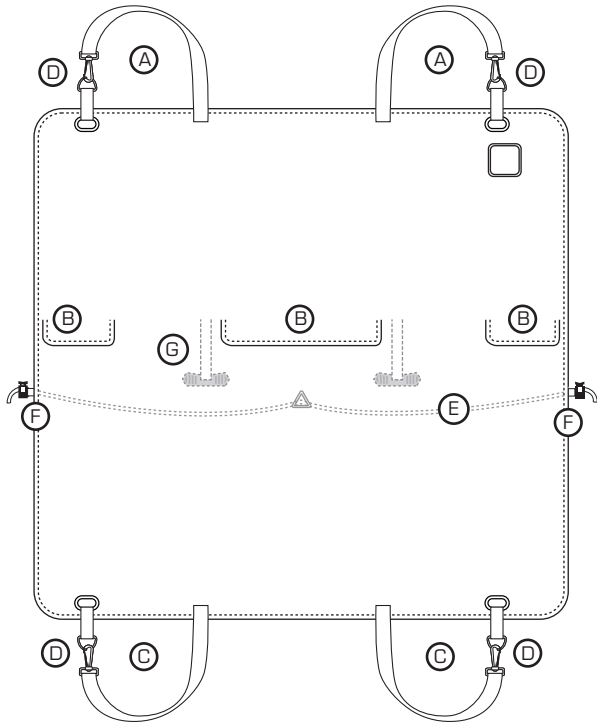

## Installation:

1. Clip Strap (A) around each rear headrest.
2. Clip Strap (C) around each front headrest.
3. Tighten all straps so the bottom of the hammock still touches the seat, but leaves no slack.
4. Optional: Bench-beans (G) can be wedged between the vehicle's seat back rest and bottom seat for extra stability.

### Incorrect:

The hammock should **NOT** hang over the seat as shown here.



### Correct:

The hammock should rest on the seat fully as shown here.



## Other uses:

**Full seat cover:** Follow step 1) for either headrest setting. However, do not connect straps (C). Instead pull the front of the seat cover down to the vehicle's floor. Use Velcro openings (B) to ensure proper seatbelt use.

**Optional:** Stretch paracord (E) over left and right seat corner. Tighten as necessary.

## Cleaning instructions:



Our product cleaning instructions will help ensure that your gear has a long, exciting life. Washing by hand and hang air-drying is the best way to care for your Kurgo products.


## Notice:

Please contact Kurgo directly with any product or warranty inquiries.

# FR - STOWE HAMMOCK | INSTRUCTIONS ET ENTRETIEN

## Liste des pièces:

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <b>A</b> Sangles pour l'appuie-tête arrière      | <b>C</b> Sangles pour l'appuie-tête avant | <b>F</b> Bloqueur de cordon |
| <b>B</b> Ouvertures pour ceinture/ siège de bébé | <b>D</b> Clips en laiton                  | <b>G</b> Bench-Bean™        |
|  | <b>E</b> Paracorde                        |                             |

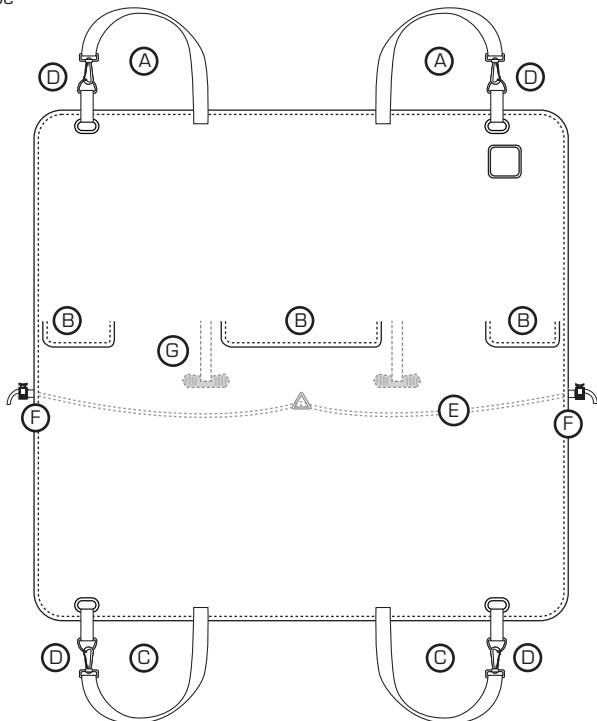

## Installation:

1. Fixer les sangles (A) à chacun des repose-tête arrière.
2. Fixer les sangles (C) à chacun des repose-tête avant.
3. Serrer toutes les sangles pour que le hamac touche le siège tout en restant tendu
4. Bench-Beans (G) peuvent être coincés entre le siège arrière de repos du véhicule et le siège inférieur pour plus de stabilité

### Incorrecte:

Le hamac devrait pas accrocher sur le siège comme montré ici.



### Corrigez:

Le hamac doit reposer sur le siège entièrement, comme indiqué ici.



## Autres usages:

**Grande housse de siège:** Suivez l'étape 1) pour chaque paramètre appuie-tête. Cependant, ne pas raccorder sangles (C). Au lieu de tirer sur le devant du siège vers le bas pour couvrir le plancher du véhicule. Utilisez ouvertures Velcro (B) pour assurer une utilisation correcte de la ceinture

**Facultatif:** Étirer le paracorde (E) vers les coins gauche et droit du siège. Serrer tel que nécessaire.

## Instructions de lavage:



Nos instructions de nettoyage des produits vous assurent que votre équipement aura une longue durée de vie. Laver à la main et suspendre pour sécher sont les meilleurs moyens de prendre soin de vos produits Kurgo.

## Avis:

Veuillez communiquer toute demande concernant un produit ou sa garantie directement à Kurgo.