


MEZCLADOR EXTERNO

GRONA

Ref: VR-V27104-508MQH

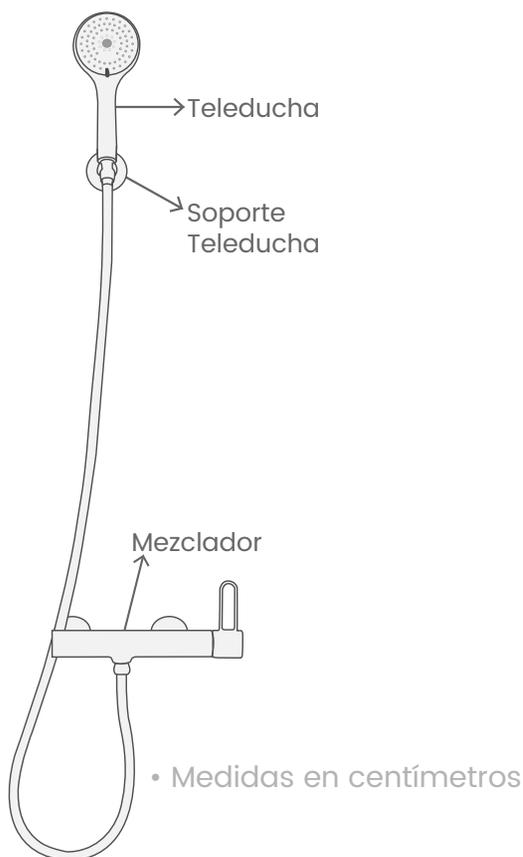

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Mezclador fabricado en bronce.
- Teleducha fabricada en plástico
- Color negro

RECUBRIMIENTO

- Seguro para uso doméstico.
- Recubrimiento no tóxico.
- Resistente a la corrosión y decoloración por agua.

CONDICIONES DE USO

- Presión mínima recomendada: 10 psi.
- Presión máxima recomendada: 125 psi.
- Temperatura aconsejada agua caliente: 60°C.
- Temperatura aconsejada agua fría: 10°C.

CONTENIDO

- Mezclador
- Adaptadores
- Escudos
- Teleducha
- Manguera Teleducha
- Soporte de Teleducha
- Tornillos y Chazos



CUIDADOS


- Se recomienda realizar limpieza periódica con jabón suave y paño no abrasivo. Un aseo regular o diario hará que sus griferías se encuentren siempre en perfectas condiciones.
- Limpie regularmente los aireadores. Estos suelen llenarse de arena y/o piedras que obstaculizan el libre flujo del agua.
- Capacite permanentemente al personal de aseo en los puntos aquí mencionados.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+57) 313 6135629

Calí: (+57) 310 582 7953

Medellín: (+57) 314 739936



TECNIGRIFOS.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE MEZCLADOR EXTERNO

RECOMENDACIONES PREVIAS

- Antes de comenzar con la instalación de su equipo tenga en cuenta que el lugar de la instalación, la tubería de suministro y de desagüe, deben cumplir con todos los códigos y normas de construcción y plomería aplicables.
- Asegúrese de contar con todos los componentes y verifique el estado de la superficie.
- Antes de instalar el equipo deje correr el agua para eliminar residuos y comprobar caudal.

PRECAUCIÓN

- Para la instalación apriete bien los elementos de sujeción con la ayuda de una llave. Evite apretar excesivamente ya que podría generar microfisuras.

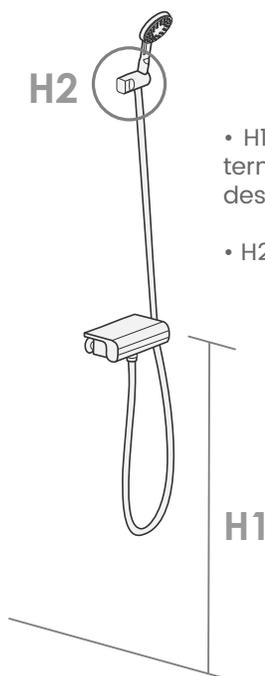

- H1 = Altura sugerida desde piso terminado hasta mezclador: desde 90 cms hasta 110 cms.

- H2 = Altura graduable.

Figura 1

INSTALACIÓN DE MEZCLADOR

- Cierre el suministro de agua.
- Limpie impurezas en entradas de agua.
- A pared terminada dejar conexión hembra a 15 mm de profundidad con 150mm de separación entre ejes.
- **Para la instalación del mezclador, use dos adaptadores hembras de media pulgada separadas a seis pulgadas. Los adaptadores deben estar incrustados a centímetro y medio del nivel del enchape. (Ver figura 2).**

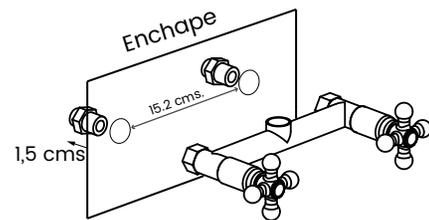


Figura 2

- La altura sugerida H1 desde piso acabado hasta mezclador es entre 0.9 y 1.1 metros.
- Asegúrese de tener una buena sujeción a los tubos de alimentación (se recomienda el uso de cinta teflón).
- Atornille el mezclador a las entradas de agua fría y caliente, ubicando antes los empaques de caucho donde sea necesario.
- Verifique que el mezclador se encuentre bien sujetado.

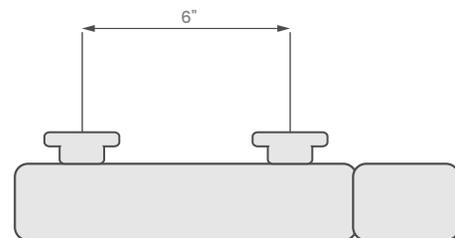


Figura 3

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE TELEDUCHA

- Este mezclador cuenta con un soporte para teleducha. Para instalarlo, realice la medición y marque donde irá ese soporte.
- Instale el soporte a la pared usando los elementos de sujeción suministrados.
- Coloque el soporte de Teleducha y fijelo con el tornillo presionero y la llave hexagonal.

CUIDADOS

- Se recomienda realizar limpieza periódica con jabón suave y paño no abrasivo. Un aseo regular o diario hará que sus griferías se encuentren siempre en perfectas condiciones.
- Limpie regularmente los aireadores. Estos suelen llenarse de arena y/o piedras que obstaculizan el libre flujo del agua.
- Al menos una vez por semana accione las piezas móviles.