

Фільтри серії FM поставляються з внутрішнім приєднувальним різьбленням G1/4" або G1/2" та призначені для попереднього очищення стисненого повітря від крапельної вологи і твердих частинок зі ступенем 40 мкм. Допускається витрата стисненого повітря не більше 1400 нл/хв. Основні переваги фільтрів даної серії: компактність та низька ціна.



Кодування серії FM

SA-FM40-15

Блок підготовки повітря

Серія та типорозмір

Різьба приєднання

FM — фільтри серії FM
Згідно з приведеною нижче таблицею: **10, 40**


08 G1/4"
15 G1/2"

Технічні характеристики серії FM

Модель	SA-FM10-08	SA-FM40-15
Приєднувальна різьба	G1/4"	G1/2"
Номінальні витрати, нл/хв	700	1400
Наявність захисного стакану	немає	пластиковий
Тонкість фільтрації	40 мкм	
Робоче середовище	стиснене повітря	
Конструкція	фільтр циклонного типу	
Кріплення	вертикальне	
Макс. вхідний тиск	10 бар	
Злив конденсату	напівавтоматичний	

Габаритні та приєднувальні розміри

FM10 – G1/4"

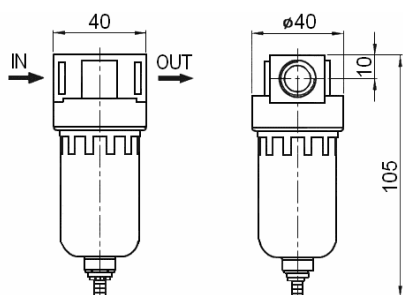

FM40 - G1/2"

