

## Válvula de asiento inclinado en acero inoxidable- PAI



### Características y medidas

Válvula neumática de doble efecto, accionada por aire, ideal para ambientes peligrosos donde no puede haber válvulas solenoides.

Cuerpo de acero inoxidable SS316.


Con indicador de apertura y cierre.

Presión de trabajo máxima: 145 PSI

Temperatura de operación: -10°C - 60°C

Temperatura del fluido: -20°C - 180°C

Fluidos: Aire, Agua, Aceite, Vapor, Aire comprimido.

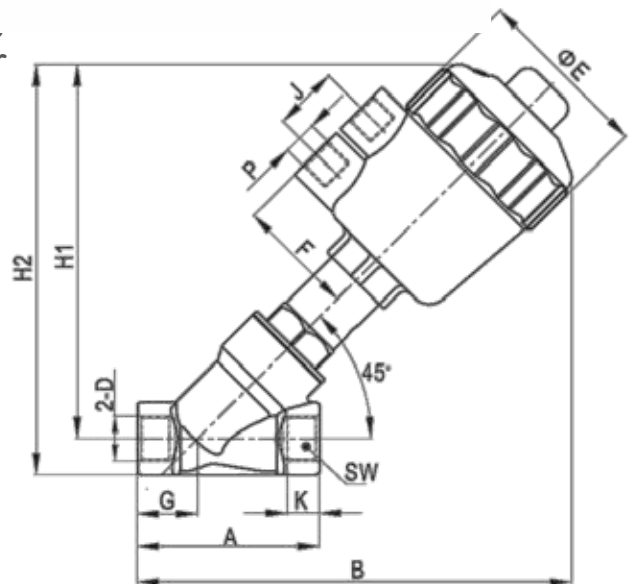

Modelo	DN	Medida de trabajo	Actuador	B	E	F	A	J	P	H1	H2	K	G	SW
PAI03	15	3/8"	40mm	153	56	33	68	24	1/8"	130	144	12	22.5	27
PAI04	15	1/2"	50mm	162	66	44	68	24	1/4"	140	153	12	22.5	27
PAI05	20	3/4"	63mm	200	82	51	78	24	1/4"	172	189	14	27	33
PAI06	25	1"	63mm	205	82	51	90	24	1/4"	176	197	14	28	40
PAI07	32	1 1/4"	80mm	237	102	60	110	24	1/4"	202	227	14	35	50
PAI08	40	1 1/2"	80mm	243	102	60	122	24	1/4"	214	250	18	40	60