


Válvula Check Vertical en Roscada NPT Acero Inoxidable 316

Guía Técnica



Cematic

PCV	
Diseño	Válvula Check Vertical
Medidas	½" - 2" (DN50)
Cuerpo	Acero Inoxidable 316
Fundación de Inversión	
Rosca	NPT
Temperatura de Trabajo	20°C - 180°C
Presión de Trabajo	1000 WOG (PN63)
Clase	150
Cuerpo y Partes	Normas AP1609 SP68
Temperatura de Trabajo	-20°C - 180°C

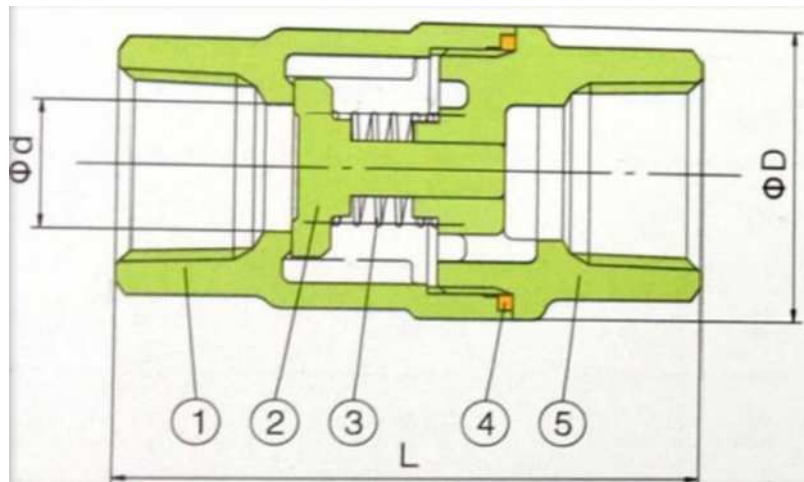

Número	Partes	Material
1	Cuerpo	CF8M
2	Disco	CF8M
3	Resorte	316
4	Junta	PTFE
5	Tapa	CF8M

Medida		d	L	D
1/4"	DN8	10	52	32
3/8"	DN10	12	52	32
1/2"	DN15	14	58	35
3/4"	DN20	19	63	40
1"	DN25	24	76	46.5
1-1/4"	DN32	31	86	56
1-1/2"	DN40	38	102	67
2"	DN50	49	114	80.5

Certificaciones

GB/T 19001-2016 /ISO 9001 2015 Standard