


## Istruzioni di montaggio

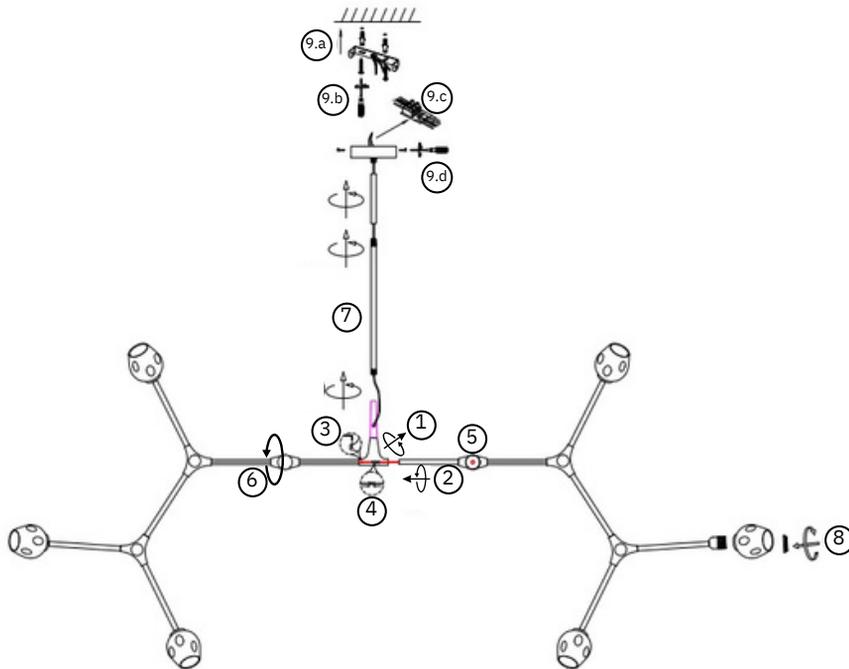

1. Svitare il coperchio della sezione centrale a "T" e allentare il grano di bloccaggio sul retro.
2. Avvitare il braccio laterale nella sezione centrale a "T", avendo cura di far passare il cavo elettrico al suo interno
3. Stringere i grani di bloccaggio corrispondenti ai due bracci tubolari avvitati nella sezione a "T"
4. Collegare i cavi presenti nelle due sezioni tramite l'apposito connettore e inserirlo all'interno della sezione "T". Richiudere con l'apposito coperchio.
5. Allentare i grani di bloccaggio e la vite presenti sugli snodi laterali per regolare l'inclinazione dei due bracci.
6. Regolare l'inclinazione ruotando le sezioni laterali fino al risultato desiderato e stringere i grani e la vite del punto 5.
7. Aggiungere a piacimento le 3 sezioni per regolare l'altezza dal soffitto di KENTA (30-60-90cm).
8. Avvitare i paralumi in vetro e le lampadine.
9. Installare il lampadario al soffitto.