



الحلة الذكية ٢ الممتازة

دليل المستخدم

احرص على قراءة دليل المستخدم هذا جيدا قبل استخدام الوحدة.

مرحبا بك!

المحتويات

قبل البدء	٤
معلومات تحذيرية وتدابير احتياطية هامة	٥
محتويات العبوة	٩
نظرة عامة حول مكونات حلة الطهي	١٠
تفاصيل لوحة التحكم	١١
رسائل شاشة العرض	١٣
الخصائص الذكية	١٥
بدء الاستخدام	١٨
فتح الغطاء وغلقه	١٨
تركيب حلقة من التسرب وإزالتها	١٨
تركيب صمام تفريغ الضغط وإزالته	١٩
استخدام زر تفريغ الضغط	١٩
تركيب صمام العوامة وإزالته	٢٠
تركيب الدرع المضاد للنسداد وإزالته	٢٠
تركيب مجمع التثيف	٢٠
إزالة الوعاء الداخلي وتنظيفه	٢١
طرق التهوية	٢٢
اختبار التشغيل الأولي	٢٤
السوتية	٢٥
برامج الطهي بالضغط	٢٦
الطهي البطيء	٢٩
الزيادي	٣١
العناية والصيانة	٣٣
استكشاف الأعطال وإصلاحها	٣٤
الفiman	٣٦

Nutricook بكم في

طهي سهل، طعام لذيذ، غذاء أفضل:
هذا ما تحصل عليه عندما تكون جزءاً من مجتمع Nutricook.
نسعد باضمامك لنا!
هيا نبدأ.

انضم إلينا
#ElevateYourLife
@nutricookworld



اكتشف المزيد من منتجاتنا
والإكسسوارات على موقعنا.
www.nutricookworld.com

للحصول على مساعدة:
فريق خدمة العملاء لدينا جاهز دائمًا
للإجابة على الأسئلة أو حل المشكلات.
البريد الإلكتروني: support@nutricookworld.com

معلومات تحذيرية وتدابير احتياطية مهمة

تحذير! تعمال حلة الطهي هذه بالضغط، قد يؤدي الاستخدام غير السليم للوحدة إلى حدوث حروق أو إصابات أو تلف في الممتلكات. ولتجنب مخاطر وقوع إصابات بالغة اقرأ كافة الإرشادات جيداً قبل استخدام الجهاز.

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائمًا مراعاة احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك المعلومات الهامة التالية.

قيامهم باللعب في الجهاز وعيثهم به.
لذا احرص على إبعاد الجهاز والسلك عن
تناول الأطفال.

احرص دائمًا على فصل الحلة عن مصدر الإمداد بالطاقة، في حال عدم استخدامها وقبل عملية التنظيف، واتركه ليبرد قبل تركيب أو فك أي من أجزائه وأيضاً قبل تنظيفه وتخزينه، وإليقاف التشغيل اضغط على زر **Cancel** ثم انزع القابس من مقبس التيار الموجود في الجائط.

يُحظر ترك الجهاز بدون مراقبة أثناء استخدامه.

تحذير! يُحظر استخدام حلة الضغط لأي أغراض أخرى غير تلك المصممة من أجلها. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. تجنب الاستخدام في الأماكن المفتوحة.

تعمل حلة الطهي هذه بالضغط، تأكد دائمًا من وجود ما لا يقل عن **٣٧٥ مل (٦ لتر)** و **٥٠٠ مل (٨ لتر)** حلة الطهي لاستيعاب الضغط. قد يؤدي الاستخدام غير السليم للحلة إلى حدوث حروق، احرص أيضًا على التأكد من أن الحلة مغلقة بشكل صحيح قبل الاستخدام.

تحذير: لا تملأ الحلة الداخلية فوق خط **PC MAX - 2/3**. وعند طهي الأطعمة التي تتتمدد أثناء طهيها - كالارز والخضروات

السلامة العامة

- تجنب لمس اللسطح الساخنة لحلة الطهي بالضغط. احرص على استخدام المقابض الجانبية فقط للحمل والتحرك.
- **تحذير:** يجب توخي الحذر الشديد عند احتواء الوحدة على طعام ساخن أو أي سوائل ساخنة أخرى. يحظر تحريك حلة الطهي أثناء الاستخدام أو عند الطهي بالضغط.
- **تحذير:** يُحظر غمر السلك أو القابس أو أي جزء من أجزاء الجهاز في الماء أو غيره من السوائل للحماية من وقوع صدمات كهربائية. تجنب شطف الجهاز تحت الحنفيّة.
- يُعد الإشراف الدقيق ضروريًا عند استخدام الأطفال لـأي أجهزة منزليّة أو عند قربهم منها.
- الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة (بما في ذلك الأطفال) أو من ينقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم يكن ذلك الاستخدام تحت الإشراف أو وفقًا للتوجيهات الموضّع بها من قبل المسؤولين عن سلامتهم.
- يتبعن مراقبة الأطفال حرصاً على عدم

١- أزل جميع مواد التغليف الموجودة داخل حلة الطهي وحولها، وتأكد من أن جميع قطع غيارها موجودة.

٢- ضع حلة الطهي على سطح مستوٍ مستقر، بعيدًا عن مصادر الحرارة الخارجية.

٣- احرص على قراءة جميع المعلومات التحذيرية والتدابير الاحتياطية المهمة الموجودة في دليل المستخدم هذا، حيث قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث تلف في الممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية.

٤- اتبع تعليمات العناية والصيانة الموجودة في دليل المستخدم هذا لتنظيف حلة الطهي قبل الطهي بها.

٥- تجنب إزالة ملصقات تحذيرات السلامة أو ملصق التصنيف.

***تحذير:** احرص على قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وبشكل كامل، واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. حيث قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة الموجودة فيه إلى وقوع إصابات خطيرة.



- مصرح بها من Nutricook®.
- تجنب العثي أي من آليات السلامة الخاصة بهذه الحلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابات أو تلف في الممتلكات وإبطال الضمان.
 - لا تحاول إصلاح أو استبدال أو تعديل مكونات الجهاز، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة، وسوف يبطل الضمان.
 - هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
 - صممت هذه الحلة للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة:
 - مطبخ العاملين في المحلات والمكاتب
 - وبيئات العمل الأخرى
 - المنازل الزراعية
 - الاستخدام من قبل الضيوف في الفنادق والمستراحات والبيئات السكنية الأخرى.
 - فنادق المبيت وبيئات تقديم الإفطار.
 - في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله بسلك أو مجموعة أخرى خاصة من الجهة المصنعة أو من وكيل الخدمة التابع لها.
 - أوقف تشغيل الجهاز، وافصله قبل التنظيف أو الصيانة أو النقل، وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
 - يمنع غمر أي جزء من الجهاز في الماء أو غيره من السوائل.
 - افحص صمام تفريغ الضغط دوريًا للتأكد من عدم انسداده.
 - لا تحاول فتح الغطاء حتى يتم تفريغ الضغط الداخلي بالكامل.
 - سطح عنصر التسخين عرضة للحرارة المتبقية بعد الاستخدام **فلا تلمسه**.
 - تحذير:** قد يتسبب سوء الاستخدام في وقوع إصابات محتملة.
 - يمنع تخزين أي شيء داخل قاعدة جهاز
 - احرص على إيقاف تشغيل جهاز الطهي في حال خروج البخار من صمام تفريغ الضغط أو الصمام العوام باستمرار لمدة تزيد عن ٣ دقائق، فقد يكون هناك ضغط متبقى في الحلة، إذا انتظر حتى تُفرغ الحلة الضغط تدريجيًا بشكل طبيعي أو تخرج جميع الضغط الزائد قبل فتحها.
 - احرص على إيقاف تشغيل الحلة في حال خروج البخار من جانب غطائها، وتتأكد من تثبيت حلقة منع التسرب بشكل صحيح، راجع قسم **اكتشاف الأعطال وإصلاحها** الموضح في دليل المستخدم هذا.
 - الجهاز مخصص لل استخدام على سطح طاولة فقط. احرص دائمًا على استخدام الحلة على سطح نظيف وثابت ومستوى وجاف، وتأكد من وضعها بصورة مستقرة، وإحكام غلق المقابض لتتجنب انسكاب السوائل الساخنة، واحرص أيضًا على وضع الحلة على سطح ثابت مقاوم للحرارة.
 - تجنب وضع الحلة على أي شيء قد يؤدي إلى انسداد فتحات التهوية الموجودة في الجزء السفلي منها.
 - تحذير:** قبل إدخال الحالة الداخلية في الجهاز قم بمسح السطح الخارجي للحلة وعناصر التسخين لضمان تجفيفهم وخلوهم من بقايا الطعام، راجع تعليمات العناية والصيانة.
 - تحذير:** يمنع وضع الأواني المعدنية والأطعمة كبيرة الحجم في الحلة الداخلية لأنها قد تسبب إصابات شخصية ونشوب حريق.
 - استخدم فقط الإكسسوارات كفطان الطهي بالضغط وحلقات منع التسرب والأواني الداخلية المصاحبة لهذا الطازر والمصرح بها من Nutricook® لتجنب أي تلف أو إصابة.
 - افحص حلقة منعة التسرب بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف بها، حيث قد يؤثر ذلك على سلامة المنتج، ويرجى الانتباه إلى أنه قد يتعرضن الحلقة للتمزق مع مرور الوقت، لذا احرص على عدم استخدام الحلة المتمزقة أو التالفة، وفي حال حدوث أي التواء بالحلقة، استبدلها على الفور. استخدم فقط حلقات مانعة للتسرب بالضغط في الحلة.
- المعرفة، احرص على ملء الوحدة حتى ٢/١ حيث قد يتسبب الملء الزائد للحلة في حدوث انسداد في فتحة تفريغ الضغط وزيادة الضغط بشكل مبالغ فيه.**
- تحذير:** يُحظر وضع حلة الضغط فوق أو بالقرب من أي موقـد غازـي سـاخـن أو مـوقـد كهـربـائـي أو فـرن سـاخـن، حـيث أـنـ الحرـارة النـاتـجة عن أي مصدر خـارـجي ستـؤـدي إـلـى تـلـفـ الحـلـةـ.
 - تحذير:** تجنب لمس الإكسسوارات أثناء الطهي أو بعده مباشرةً، استخدم دائمًا قفازات فرن من إزالة الملحقات أو عند التعامل مع الحلة الداخلية. ضع الوعاء الداخلي دائمًا على سطح ثابت ومقاوم للحرارة بعد إزالته من قاعدة الجهاز. يجب توخي الحرر الشديد عند التخلص من الشحوم الساخنة.
 - يمنع تشغيل جهاز الطهي دون إدخال الحلة الداخلية في قاعدة الجهاز.
 - تجنب سكب الطعام أو السوائل على قاعدة جهاز الطهي. احرص دائمًا على استخدام الحلة الداخلية المصاحبة للطهي.
 - تحذير:** قد يتسبب الطعام المسكوب في إحداث حرق خطير. لذا احرص على إبعاد الجهاز والسلك بعيدًا عن متناول الأطفال. تجنب استخدام سلك إطالة، ويستخدم سلك طاقة قصير مع هذا الجهاز لتقليل مخاطر إمساك الأطفال بالسلك، ومنعه من اللالتفاف على المنضدة أو سطح الطاولة حيث يمكن سحبه أو العثـرـ بهـ عنـ طـرـيقـ الخطـأـ. يـمـعـنـ اـسـتـخـدـمـ منـافـذـ الطـاـقةـ المـوجـودـةـ فـيـ جـهاـزـ تـحـتـ المـنـضـدـةـ.
 - تجنب توجيه يديك أو وجهك أو وضعهم على صمام تفريغ الضغط أو صمام العوام عندما تكون الحلة قيد التشغيل أو بها ضغط متبقى. تجنب أيضًا لمس الغطاء عندما تكون الحلة قيد التشغيل، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق وإصابات خطيرة.
 - تجنب تغطية أو سد صمام تفريغ الضغط والصمام العوام بقطعة قماش أو أي عناصر أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة في السلامة والتعرض للإصابة.
 - تحذير:** احذر من البخار الساخن عند فتح الغطاء وإزالته. تسرب الحرارة والبخار بمجرد فتح / إزالة الغطاء. لا تضع يديك وجهك فوق الجهاز بعد إزالة الغطاء لتجنب الإصابة الخطيرة.
 - تحذير:** تجنب القلي بالزيت الغزير أو

• بعد استخدام المهايئات والمحمولات تعديل غير مُصرح به يتسبب في إبطال الضمان. قد يؤدي استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة إلى تلفه.

احفظ بهذه التعليمات!
للاستخدام المنزلي فقط

الطهي بالضغط أو الحلة الداخلية عندما لا تكون قيد الاستعمال. يمنع وضع أي مواد قابلة للانتعال داخل جهاز الطهي بالضغط أو الحلة الداخلية كالورق أو الكرتون أو البلاستيك أو الستايروفوم أو الخشب.

• يوصى بإجراء ما يلزم من صيانة وعناية بعد كل استخدام. راجع قسم **العناية والصيانة** في دليل المستخدم الحالي.

المحتويات

▲ تنبيه: لتجنب خطر التعرض لصيادة كهربائية يحظر غمر سلك الطاقة أو القابس أو قاعدة الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.


- قاعدة الحلة
- وعاء طهي مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ
- حلقة الممنع الفائق للتسرب
- حامل بخار
- ملعقة شورية
- ملعقة تقلب الأرز
- كوب المعايرة
- دليل المستخدم

مواصفات المنتج:

الطراز	القدرة	الطاقة	الفولطية	الوزن	الأبعاد
الحلة الذكية الممتازة SP204P	٦ لتر	١٠٠٠ وات	٢٤٠-٣٣٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز	٠,٦ كجم	٣٠,١ × ٣٣,٤ × ٣٣,٣ سم
الحلة الذكية الممتازة SP208P	٨ لتر	١٢٠٠ وات	٢٤٠-٣٣٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز	٧,٣ كجم	٣٠,٥ × ٣٥ × ٣٧,٧ سم

- تجنب استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوي على أنواع مختلفة من القوابس، **تجنب** أيضًا استخدام أي نوع من أنواع مهنيات القوابس أو أجهزة تحويل الجهد مع هذا الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في حدوث قصور كهربائي أو حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- يمنع تعليق كبل الطاقة على حافة الطاولة أو المضمنة. **تجنب** سحب السلك أو ثنيه أو إتلافه. احرص على عدم لمس السلك للأسطح الساخنة، بما في ذلك الموقف.
- **تجنب** ترك كبل الطاقة معلقاً على حافة المضمنة أو المكتب أو ملمسه لثنيه، أسطح ساخنة، لأنه قد يتشارك السلك، ويؤدي إلى سقوط الجهاز، وللحصه أو إصلاحه أو ضبطه كهربائياً وميكانيكاً، احرص على أخذ الكبل لثني فني مؤهل.
- افحص الجهاز وسلك الطاقة دوريًا. **يُحظر** تشغيل الجهاز باستخدام كبل طاقة أو قابس تالف أو عند تعرضه لعطل ما أو سقوطه أو تلفه بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك حدوث أي ضرر لحافة الوعاء الداخلي أو الجزء السفلي منه.
- غير موصى بها أو غير مباعة من قبل شركة Nutricook إلى نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية أو إصابات شخصية أو تلف الجهاز على الإطلاق على إبطال الضمان.
- احرص على استبدال كبل الطاقة في حالة تلفه من خلال وكيل الخدمة المعتمد أو

تفاصيل لوحة التحكم

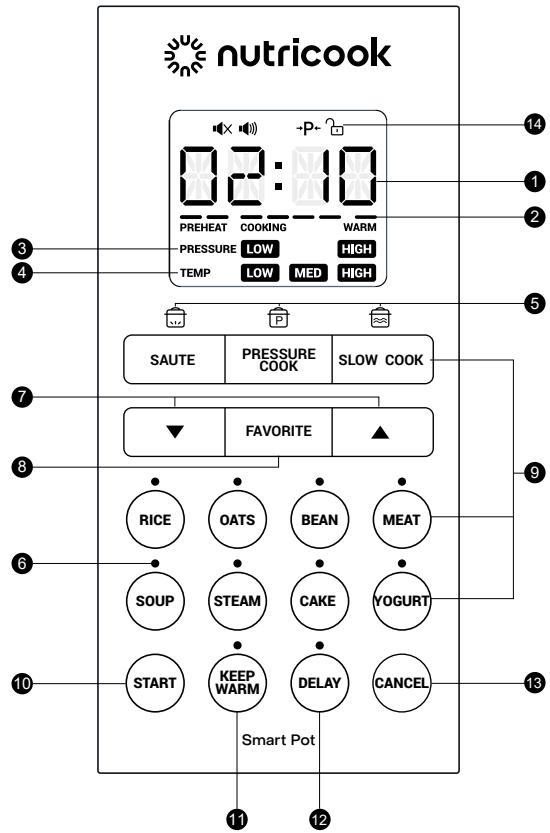

الطعام داخل الحلة الداخلية. يمكن ضبط الوقت يدوياً.

- لا ينطبق على **السوسيه** و**الطهي البطيء** وال**اليادي**.
- كل شريط حالة يعادل نصف وقت التسخين المسبق التلقائي.

دورة الطهي

- بعد التسخين المسبق ينتقل جهاز الطهي إلى دورة "الطهي". الوقت يعد تنازلياً.
- كل شريط حالة يعادلربع وقت الطهي المحدد.

١ عرض الوقت والحالة.
يعرض وقت الطهي والمدة المتبقية والتندقّة.


يعرض رسائل حالة جهاز الطهي. راجع قسم "رسائل العرض" في دليل المستخدم هذا للحصول على المزيد من التفاصيل.

٢ مؤشرات حالة الطهي
دورة التسخين المسبق

- يعتمد وقت التسخين المسبق على كمية

نظرة عامة حول قطع حلة الطهي

*ملاحظة: الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائمًا الرجوع إلى المنتج الفعلي.

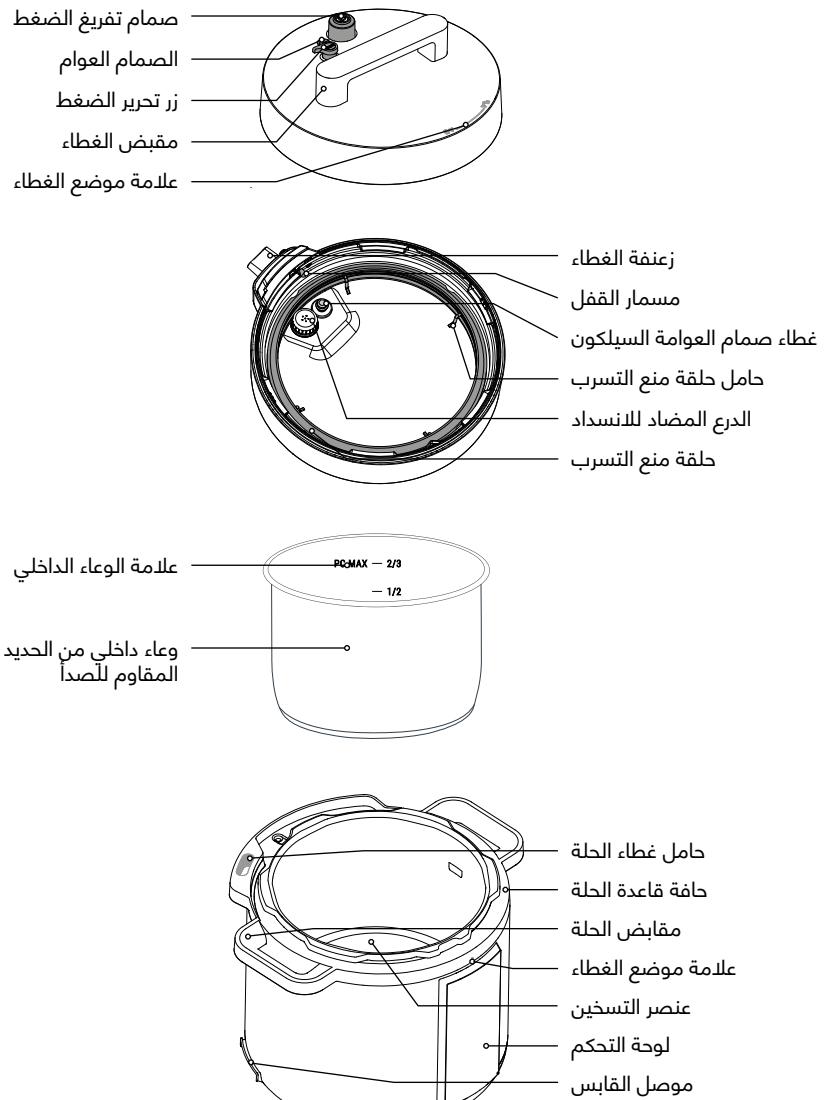

رسائل شاشة العرض

HH:MM (ساعة: دقيقة)
بد وصوله إلى أقل من
ساعة يتحول إلى تنسيق
MM:SS (دقيقة: ثانية)
مع العد التنازلي للوقت
بالثواني.

بالنسبة للزبادي والاحتفاظ
بالسخونة بعد الوقت الأعلى.

- إذا تم ضبط وقت على
ساعة واحدة أو أقل يتم
العد التنازلي للوقت
MM:SS (دقيقة: ثانية).
- إذا تم ضبط الوقت على
أكثر من ساعة يتم عد
الوقت تصاعدياً بالدقيقة
بتتنسيق **HH:MM** (ساعة: دقيقة)
بعد أن يصل إلى أكثر من
ساعة.

ملاحظة: إذا تم ضبط
"الزبادي" على "عالي" تظهر
الشاشة **BOIL** (يغلي). لا
يوجد عرض للوقت.

رسالة العرض عند توصيل
جهاز الطهي بالكهرباء.

رسالة العرض عندما يكون
جهاز الطهي في وضع
الاستعداد.

ظهور الرسالة عند وضع
غطاء الطهي بالضغط على
حافة جهاز الطهي، ولكن لم
 يتم وضعه أو غلقه بشكل
صحيح.

عرض الرسالة عندما يكون
برنامج الطهي الذكي "فـيد التـشـغـيلـ وـفيـ دـورـةـ التـسـخـينـ المـسـقـ"
(بـاستـنـاءـ "الـسوـتـيـهـ"
وـ"الـطـهـيـ الـبـطـيـهـ"
وـ"الـزـبـادـيـ").

عرض الوقت (راجع
التنسيقات أدناه).

رسالة العرض عند ضبط
الزبادي على وضع "عالي".
يكون الوقت المعروض
HH:MM (ساعة: دقيقة).

رسالة العرض إذا تم الضبط
على الزر **FAVORITE**، ولم
 يتم حفظ أي إعدادات.

- إذا تم ضبط وقت الطهي
أو التأخير على ساعة واحدة
أو أقل يتم العد التنازلي
للحوقت بالثانية بتتنسيق
MM:SS (دقيقة: ثانية).
- إذا تم ضبط وقت الطهي
أو التأخير على أكثر من
ساعة يتم العد التنازلي
للحوقت بالدقيقة بتتنسيق

BOIL

EMPT

HE 110

OFF

L 11

N

02:10

程序

- إذا تم تشغيل برنامج "الاحتفاظ
بالسخونة" عندما يكون جهاز الطهي في
وضع الاستعداد.
- راجع قسم "الاحتفاظ بالسخونة" في دليل
المستخدم هذا للحصول على مزيد من
التفاصيل.

يستخدم لتشغيل برنامج "الاحتفاظ
بالسخونة" عندما يكون جهاز الطهي في
وضع الاستعداد.
راجع قسم "الاحتفاظ بالسخونة" في دليل
المستخدم هذا للحصول على مزيد من
التفاصيل.

DELAY

يستخدم لضبط وقت التأخير قبل بدء دورة
الطهي.

CANCEL

يستخدم لإلغاء أي عملية أثناء اختيار البرنامج
أو أثناء دورة الطهي. يؤدي الضغط على
هذا الزر إلى إعادة جهاز الطهي إلى وضع
الاستعداد.

أيقونات الحالة

◀ يضيء للإشارة إلى أن حلقة الطهي
في وضع "كتم الصوت".

▶ يضيء للإشارة إلى أن حلقة الطهي
في وضع "تشغيل الصوت".

P+ يشير للإشارة إلى أن
برنامج الطبخ يستخدم الضبط.

P- يضيء للإشارة إلى أن الغطاء
لم يتم وضعه أو قفله بشكل صحيح.

مستوى الضغط

يعرض إعداد مستوى الضغط - ضغط
منخفض أو عالي لجميع برامج الطهي
بالضغط.

مستوى درجة الحرارة

يعرض إعداد مستوى درجة الحرارة -
منخفض أو متوسط أو عالي لجميع برامج
الطهي بدون ضغط.

مؤشر السوبيه والضغط والطهي البطيء

يضيء عند تحديد الزر.

ضوء المؤشر

يضيء عند اختيار برنامج للدلالة على أنه
البرنامج النشط.

عناصر التحكم في الوقت

استخدم ▲ لزيادة وقت الطهي
استخدم ▼ لتقليل وقت الطهي.

زر المفضلة

يستخدم لحفظ وصفة خاصة للوصول إليها
بلمسة واحدة.

برامج الطهي الذكي

أزرار حساء
شووفان بخار
فول كعكة

لزوم طهي بالضغط

برامج الطهي بدون ضغط
سوبيه ابقى دافئاً
الطهي البطيء

الزبادي

زر START (بدء التشغيل)

استخدم زر START لبدء دورة الطهي.

KEEP WARM

يستخدم لتشغيل/إيقاف خاصية "الاحتفاظ
التلقائي بالسخونة" لجميع برامج الطهي
التي يتم تنشيطها فور انتهاء وقت الطهي.
لا يعمل هذا الزر على السوبيه والزبادي.

الخصائص الذكية

لن يتم حفظ أي تعديلات يتم إجراؤها على وقت الطهي بعد بدء الطهي (اي أثناء دورة الطهي).

مؤقت التأخير

استخدم زر **Delay** لضبط وقت التأخير قبل بدء دورة الطهي.

ملاحظة: لا تتطابق وظيفة "التأخير" على برامج السوشيه و "الزيادي".

١- حدد أيّاً من برامج "الطهي بالضغط" أو "الطهي البطيء".

٢- اضبط إعدادات برنامج الطهي المحدد حسب ما تريده.

٣- اضغط على **Delay**. بعد تحديد الزر يضيئ المؤشر. تعرض الشاشة ..:.. كوقت تأخير افتراضي.

ملاحظة: بعد الضغط على **Delay** لا يمكن العودة لضبط إعدادات برنامج الطهي المحدد. لإجراء تعديلات على برنامج آلة الطهي اضغط على **CANCEL**، وأدخل الإعدادات الجديدة.

٤- بشكل افتراضي يومض حقل "الساعة" على الشاشة عند الضغط على **Delay**.

- لضبط وقت التأخير بالساعات استخدم إما الزر ▼ أو زر ▲.

٥- لإجراء تعديل على قفل "الحقيقة" اضغط على **Delay** مرة أخرى، ثم استخدم إما زر ▼ أو ▲. يومض حقل "الحقيقة" عند تحديده.

نطاق وقت التأخير: ١٠ دقائق - ٢٤ ساعة
الساعة: قابل للتعديل بمعدل ١ ساعة في المرة
الحقيقة: قابل للتعديل بمعدل ١٠ دقائق في المرة

ملاحظة: اضغط على زر **Delay** بشكل متكرر للتبديل بين حقل "الساعة" و "الحقيقة" على الشاشة.

مستوى ضغط الحفظ التلقائي ومستوى درجة الحرارة وقت الطهي

برامج الطهي بالضغط:

حدد برنامج من برامج الطهي بالضغط التالية.

بعد تحديد برنامج الطهي بالضغط اضغط على الزر بشكل متكرر لتحديد مستوى الضغط بين "ضغط منخفض" و "ضغط عالي". اختيارياً استخدم زر ▼ أو ▲ لضبط وقت آلة الطهي.

بعد الضغط على **START** يتم حفظ مستوى الضغط وقت الطهي تلقائياً في برنامج الطهي، ويتم تجاوز إعدادات المصنع الافتراضية. في المرة التالية التي تحدد فيها برنامج الطهي نفسه يعود افتراضياً إلى الإعدادات المستخدمة مسبقاً (مستوى الضغط والوقت).

لن يتم حفظ أي تعديلات يتم إجراؤها على وقت الطهي بعد بدء الطهي (اي أثناء دورة الطهي).

برامج الطهي بدون ضغط:

اختر أيّاً من برامج الطهي بدون ضغط.

بعد تحديد برنامج طهي بدون ضغط اضغط على الزر بشكل متكرر للتنقل بين "منخفض" و "متوسط" و "عالي" لمستوى درجة الحرارة المطلوبة. اختيارياً استخدم زر ▼ أو ▲ لضبط وقت آلة الطهي.

إذا تم ضبط "الزيادي" على الوضع "العالي" تعرض الشاشة **BOIL** (غلي)، ولا يمكن إجراء أي ضبط للوقت.

بعد الضغط على **START** يتم حفظ درجة الحرارة ووقت الطهي تلقائياً في برنامج الطهي، ويتم تجاوز إعدادات المصنع الافتراضية. في المرة التالية التي تحدد فيها برنامج الطهي نفسه يعود افتراضياً إلى الإعدادات المستخدمة مسبقاً (الوقت ودرجة الحرارة).

رسالة العرض إذا تم حفظ الإعدادات بزر **FAVORITE**.
لحفظ الإعدادات اضغط مع المستمرار على زر **FAVORITE** لمدة ٣ ثوانٍ حتى تظهر **SAVE** (حفظ) على الشاشة.

SA VE

رسالة العرض عند اكمال وقت الطهي أو الاحتفاظ بالسخونة.

DO NE

رسالة العرض عندما يكتشف جهاز الطهي ارتفاع درجة حرارة حبيرة الطهي. راجع قسم اكتشاف الأعطال واصلاحها في دليل المستخدم الحالي.

FU RN

رسالة العرض عند اكتشاف خطأ. راجع قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" في دليل المستخدم هذا للتعرف على جميع رموز الأخطاء وتعريفاتها وكيفية التعامل معها.

E I

بعد ضبط وقت التأخير اضغط على **START** للبدء.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إلغاء مؤقت "التأخير" عندما يكون قد بدأ بالفعل فاضغط على زر **Deley** مرة واحدة. ينتقل جهاز الطهي إلى دورة الطهي، وتعرض الشاشة **On** (قيد التشغيل) (جميع برامج الطهي بالضغط) وووقت العد التنازلي (**الطهي الطبيعي**)

يبدأ العد التنازلي لوقت التأخير حتى ... ثم يبدأ برنامج الطهي المحدد. **ملاحظة:** عند بدء برنامج الطهي المحدد تعرض الشاشة **On** (قيد التشغيل) (جميع برامج الطهي بالضغط). **الطهي الطبيعي** يتم العد التنازلي لوقت الطهي.

الاحتفاظ بالسخونة

أثناء اختبار البرنامج باستثناء "السوية" و"الزبادي" يضيء مؤشر **Keep Warm**. يشير هذا إلى أن برنامج الطهي سينتقل إلى وضع "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" فور انتهاء وقت الطهي.

إذا كنت لا ترغب في تنشيط خاصية "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" بعد دورة الطهي فاضغط على زر **Keep Warm** لبيكاف تشغيلها في أي وقت أثناء اختبار البرنامج أو أثناء عملية الطهي. ينطفئ المؤشر للإشارة إلى أن الخاصية غير منشطة.

ملاحظة:

- إذا كانت خاصية "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" منشطة بعد دورة الطهي تعرض الشاشة وقت الاحتفاظ بالسخونة وهي تعد لأعلى بـ... اضغط على **CANCEL** في أي وقت لبيكاف وضع "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً".

تشغيل/كتم الصوت

تشغيل الصوت: افتراضياً يكون صوت تنبيه جهاز الطهي قيد التشغيل. عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد اضغط مع الاستمرار على الزر ▲ حتى يضيء للإشارة (●) إلى تنشيط صوت التنبيه.

ملاحظة: يمكن القيام فقط إذا تم إيقاف صوت التنبيه مسبقاً.

كتم الصوت: عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد اضغط مع الاستمرار على الزر ▼ حتى يضيء للإشارة (●) إلى إلغاء تنشيط صوت التنبيه.

ملاحظة: لا يمكن إيقاف صوت تنبيهات السلامة.

استعادة الإعدادات الأصلية لبرامج الطهي الذكية

لاستعادة الإعدادات الأصلية لبرامج الطهي الذكية لكل برنامج على حدة اضغط مع الاستمرار على زر "برنامج الطهي الذكي" الذي ترغب في استعادته عندما يكون جهاز الطهي في وضع الاستعداد حتى يصدر الجهاز صوت تنبيه. تعود الإعدادات الافتراضية لبرنامج الطهي إلى الإعدادات الأصلية.

لاستعادة الإعدادات الأصلية لبرامج الطهي الذكية مرة واحدة اضغط مع الاستمرار على زر **CANCEL** عندما يكون جهاز الطهي في وضع الاستعداد حتى يصدر الجهاز صوت تنبيه.

حفظ وصفة كمحضلة

يتيح زر **FAVORITE** حفظ وصفة للوصول إليها بلمسة واحدة.

ملاحظة: ينطبق فقط على جميع برامج الطهي بالضغط.

كيفية العمل:

- اضغط على برنامج الطهي بالضغط.
- اضبط الوقت المطلوب ومستوى الضغط حسب الوصفة التي تريدها.
- اضغط مع الاستمرار على زر **FAVORITE** لمدة ٣ ثوانٍ لحفظ الإعدادات. انتظر حتى تعرض الشاشة **SAVE** (حفظ).

الآن يتم الحفظ! يمكن الآن الوصول إلى الوصفة المفضلة بالضغط على زر **FAVORITE**.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تغيير الإعدادات السابقة يمكن الضغط مباشرة على زر **FAVORITE** وإدخال إعدادات جديدة.

لأية إعدادات جديدة تريد حفظها اضغط دائمًا مع الاستمرار على زر **FAVORITE** لمدة ٣ ثوانٍ، وانتظر حتى تظهر **SAVE** (حفظ) على الشاشة.

النطاق الزمني للاحتفاظ بالسخونة تلقائياً: . دقيقة إلى ١٠ ساعات.

وظيفة الاحتفاظ بالسخونة القابلة للضبط

يمكن استخدام وظيفة الاحتفاظ بالسخونة للإعادة تسخين الأطعمة تحت درجات حرارة منخفضة ومتوسطة وعالية. لتنشيط الخاصية اضغط على زر **Keep Warm** عندما يكون جهاز الطهي في وضع الاستعداد. اضغط بشكل متكرر على الزر للتنقل بين منخفض ومتوسط وعالي وضبط الوقت باستخدام زر ▲ أو ▼ حسب الرغبة.

اضغط على **START** لبدء وقت الاحتفاظ بالسخونة. يبدأ على الشاشة عد الوقت أعلى من ...:٠٠ حتى الوقت المحدد. بعد اكمال وقت الاحتفاظ بالسخونة تعرض الشاشة **DONE** (تم).

عمليات ضبط وقت الاحتفاظ بالسخونة:
من ١ دقائق إلى ٩٩ ساعة و ٥٠ دقيقة.
الساعة: قابل للتعديل بمعدل ١ ساعة في المرة
الدقيقة: قابل للتعديل بمعدل ١٠ دقائق في المرة

نظام القفل الآمن للغطاء

يوجد بالجهاز خاصية أمان مدمجة تمنع تشغيل جميع الوظائف يتم تأمين الغطاء أو تنبيه في مكانه بشكل صحيح.

وتسعرض الشاشة كلمة **Lid** (غطاء) وستصدر صوتاً مسماً حتى يتم غلق الغطاء بشكل صحيح، لا يمكن تحديد أي برنامج. تعمل هذه الخاصية على منع الطهي دون قفل الغطاء بشكل صحيح، يجب استخدام خاصية "السوية" بدون الغطاء.

بدء التشغيل

فتح الغطاء وغلقه


الفتح: امسك المقipض وأدبه في عكس اتجاه عقارب الساعة (▼) حتى يتم ملادرة الرمز الموجود على حافة قاعدة الحلقة، ثم ارفع الغطاء بشكل رأسى من قاعدة الحلقة.

***ملاحظة:** إذا واجهت أي صعوبة في فتح الغطاء، وغلقه، فاحرص على الرجوع إلى قسم استشاف الأخطاء وإصلاحها الموجود في دليل المستخدم. وتحقق دائمًا من وضعية حافة قاعدة الحلقة وقم بإزالة بقايا الطعام الموجودة عليها لضمان قفل الغطاء، بشكل صحيح.

ثبت حلقة منع التسرب وإزالتها


الثبت: ضع حلقة منع التسرب داخل الحامل الخاص بها، واضغط عليها لتثبيتها في مكانها، تأكيد من إحكام الختم بالكامل خلف حامل حلقة منع التسرب، حيث أنه يجب ثبيت هذه الحلقة قبل استخدام الحلقة.

بعد إغلاق الغطاء، تخلق هذه الحلقة إطار محكم مانع للتسرب بين الغطاء وقاعدة الحلقة.




الإزالة: اسحب حلقة إحكام الغلق برفق من الحامل المخصص لها وادرص على تنظيفها بعد كل استخدام.

***ملاحظة:** يوصى بأن يكون لديك أكثر من حلقة من تسرب بديلة، حيث أنها جزء لا يتجزأ من سلامة المنتج، لذا احرص على استخدام حلقات منع التسرب المعتمدة فقط من nutricook واستبدلها كل 12 إلى 18 شهرًا أو عند ملاحظة حدوث أي تشوه أو تلف بها.




▲ تنبية: احرص حلقة منع التسرب بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تلف بها، حيث قد يؤثر ذلك على سلامة المنتج، ويرجى الانتباه إلى أنه قد تتعرض حلقة للتآكل مع مرور الوقت، لذا احرص على عدم استخدام الحلقة المتمددة أو التالفة، وفي حال حدوث أي التواء بالحلقة، استبدلها على الفور.

▲ تنبية: تحقق دائمًا من عدم وجود تشققات أو تشوهات في حلقة منع التسرب قبل بدء الطهي، حيث قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تفريغ الطعام، مما قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.

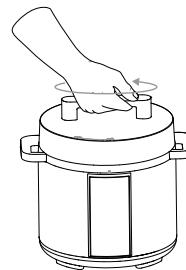

الغلق: امسك المقipض ووجه الغطاء لأسفل حافة قاعدة الحلقة، تأكيد من ملادرة الرمز (▼) الموجود على الغطاء، مع الرمز (▲) الموجود على حافة قاعدة الطهي، ولفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم ملادرة الرمز (▼) الموجود على حافة قاعدة جهاز الطهي.

***ملاحظة:** تأكيد من أن مسمار القفل الموجود في الجزء الخلفي من الغطاء يتم دخوله بالكامل في الغطاء، حيث يشير ذلك إلى أن الغطاء مغلق بشكل صحيح.

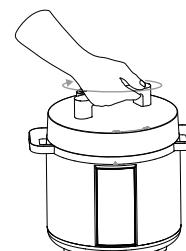


▲ تنبية: افحص الغطاء للتأكد من خلوه من أي تلف قبل استخدام حلقة الضغط.

ثبت صمام تفريغ الضغط وإزالته

الثبت: ضع صمام تفريغ الضغط على فتحة تفريغ الضغط ثم اضغط للأسفل.


***ملاحظة:** يقوم صمام تفريغ الضغط تلقائياً بتحرير الضغط في حالة أن يزداد الضغط داخل الحلقة.



الإزالة: اسحب صمام تفريغ الضغط لإخراجه من فتحة تفريغ الضغط.

يجب ثبيت صمام تفريغ الضغط قبل الاستخدام وتنظيفه بشكل متكرر.


***ملاحظة:** يجب الانتباه إلى أن صمام تفريغ الضغط يكون غير محكم بشدة عند ثبيته بشكل صحيح، حيث يضمن ذلك يقانة بأمان في مكانه حتى إذا انقلب الغطاء.



استخدام زر تفريغ الضغط

يتكون زر تفريغ الضغط بأمان في إغلاق وتنفيس الحلة الذكية. يعمل جنبًا إلى جنب مع صمام تفريغ الضغط لـ **قفل وتنفيس الضغط**.

بشكل افتراضي يكون زر تفريغ الضغط في الوضع العلوي وضع (وضع القفل وضع). يجب أن يظل في **وضع القفل** لجميع برامج الطهي



لبرامج الطهي بدون ضغط ومنها: الطهي الطي، الاحتفاظ بالساخنة، والزيادي، يجب أن يكون زر تفريغ الضغط في الوضع السفلي (وضع التنفس). لتفير الوضع من القفل إلى التنفس ما عليك سوى الضغط على الزر. تصدر نقرة مسمومة للإشارة إلى أنه في وضع التنفس.



وضع التفليس

***ملاحظة:** يُؤدي فتح الغطاء أثناء وجود زر تفريغ الضغط في وضع التفليس إلى إعادة تلقياً إلى وضع القفل. تصدر نقرة مسمومة للإشارة إلى أنه تدرك للاعلى.

عند تنفس الضغط والمحتويات داخل الحلقة تنتاب واستمرار أذر زر تفريغ الضغط لإعادته إلى وضع القفل.

بعد الوعاء الداخلي جزء لا يتجزأ من سلامة المنتج، لذا احرص دائمًا على استخدام وعاء داخلي معتمد من nutricook® مصمم لهذا الطراز عند الطهي، علمًا بأن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية أو تلف في الممتلكات.

تحذير: لتفادي خطر التعرض لإصابة شخصية أو تلف الممتلكات أو كلها، لا تسكب الطعام أو السوائل في قاعدة الحلة.


تحذير: تحذير ملء الوعاء الداخلي أعلى من **PC MAX - 2/3** (الحد الأقصى للطهي بالضغط)، كما هو موضح على الوعاء الداخلي وتوفي الحذر الشديد عند طهي الأطعمة وتهويتها، كصبر التفاح والتوت البري والشعيرواللحم والشنوفان والبازلاء والشعيرية، وما إلى ذلك، حيث أن هذه الأطعمة قد تكون رغوة أو زبد أو شريرة تعمل على انسداد فتحة أو صمام تفريغ الضغط، تحذير أيضًا من الوعاء الداخلي أعلى من الخط المحدد عند النصف - **٢/١** الخط أثناء طهي هذه الأطعمة.

يقوم مجمع التكثيف بجمع الماء الزائد الموجود في حافة الحلة الناتج عن عملية الطهي لمنع التداخل مع خصائص الحماية الأخرى، لذا يجب تثبيته قبل الطهي وتنظيفه بعد كل استخدام.

إزالة: اسحب مجمع التكثيف بعيدًا عن قاعدة الحلة، تجنب السحبه لأسفل لتفادي حدوث أي تلف.

تركيب الدرع المضاد للانسداد وإزالته

يمנע الدرع المضاد للانسداد الطعام من الدخول إلى فتحة تفريغ الضغط لتجنب الانسداد والمساعدة في تنظيم الضغط بشكل صحيح.

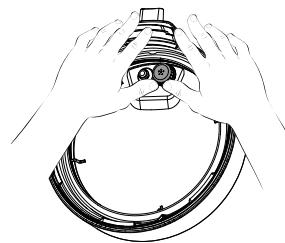

إزالة: أمسك الغطاء، واضغط بإحكام على جانب الدرع المضاد للانسداد، مع الضغط باتجاه الغطاء وللأعلى حتى يُفتح.

ملحوظة: يجب تنظيف الدرع المضاد للانسداد باستمرار لإزالة أي بقايا طعام مجففة.

التركيب: ضع الدرع المضاد للانسداد على حواف الحلة، واضغط لأسفل حتى يستقر في موضعه.

ملحوظة: دائمًا تأكد من تجميع الدرع المضاد للانسداد في الغطاء قبل استخدام حلة الطهي.


تركيب صمام العوامة وإزالته

عندما يتراكم الضغط داخل الحلة يطفو صمام العوامة، وهذا يشير إلى أن الحلة لا تزال مضغوطه ولا يجب فتح الغطاء، وفي حالة أن تكون الحلة مضغوطه ينزل صمام العوامة.

ملحوظة: راجع قسم "طرق التثبيت" في دليل المستخدم هذا لتفريغ الضغط بأمان.

إزالة: ضع إصبعاً واحداً فوق صمام العوامة (الموجود في الجزء العلوي للغطاء) ثم أقلب الغطاء، افصل غطاء السيليكون من صمام العوامة وأزل الصمام من أعلى الغطاء.


ملحوظة: دائمًا ضع صمام العوامة وغطاء السيليكون في مكان آمن بعد إزالته من الغطاء. قم بتنظيف صمام العوامة لإزالة أي بقايا طعام مجففة بعد كل استخدام لتجنب الانسداد، يجب تثبيت صمام العوامة وغطاء السيليكون في الغطاء قبل تشغيل الحلة.




التركيب: أدخل صمام العوامة في الفتحة الموجودة أعلى الغطاء، ضع إصبعاً واحداً على صمام العوامة ثم أقلب الغطاء، قم بتوصيل غطاء السيليكون بضمام العوامة أسفل الغطاء.

ملحوظة: يجب تثبيت صمام العوامة وغطاء السيليكون في الغطاء قبل تشغيل الحلة.

تحذير: لا تلمس صمام العوامة في حالة أن تكون الحلة مضغوطه لتجنب الحرائق.

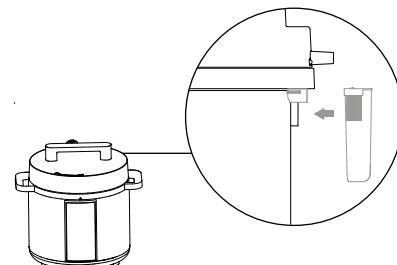


ضع الوعاء الداخلي داخل قاعدة الحلة قبل الطهي، حيث يجب وضع الطعام في الوعاء الداخلي فقط، وليس على القاعدة.

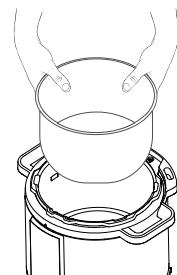

تركيب مجمع التكثيف

التركيب: في الجزء الخلفي من قاعدة الحلة، قم بمحاذاة أخذاد مجمع التكثيف فوق عروات التثبيت ثم ادفع المجمع حتى يتم قفله في مكانه بإحكام.

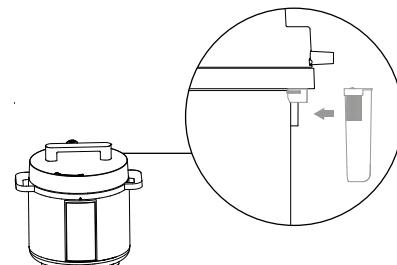


طرق التهوية


بعد الانتهاء من الطهي هناك طريقتان لتفريغ الضغط:

التفريغ السريع:

اضغط على زر تحرير الضغط بعد اكتمال برنامج الطهي أو إيقافه لتنفيس الضغط البخار حتى يسقط صمام العوامة في الغطاء.

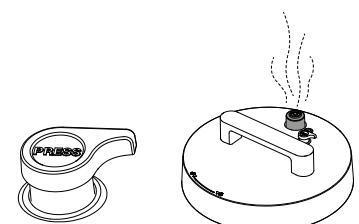


القفل

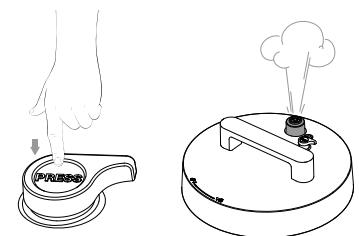

التنفيس


في حال حدوث ترشيش من الأطعمة الذي يتم طهيها، قم بإرجاع زر تفريغ الضغط مرة أخرى إلى وضع السد، ثم حاول مرة أخرى بعد بعض دقائق. في حال استمرار الترشيش استخدم طريقة التفريغ العادي لتفريغ الضغط المتبقى.

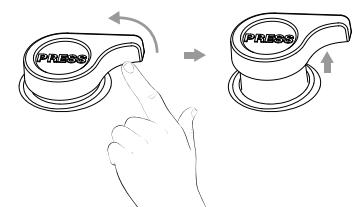


ملحوظة: يوصى باستخدام وضع التفريغ السريع عند طهي المخلوات باستخدام البخار والمأكولات البحرية لتجنب الإفراط في طهتها. يرجى الانتباه إلى أن التفريغ السريع غير مناسب للأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السوائل أو النشا (مثل العصيدة والبيخات والسوائل الزرجة والحساء، وما إلى ذلك). وقد تترافق محتويات الأطعمة من صمام تفريغ الضغط، لذا استخدم وضع التفريغ العادي بدلاً من ذلك.

تحذير:

- دائمًا احرص على إبقاء يديك ووجهك بعيدًا عن الفتحة الموجودة أعلى صمام تفريغ الضغط عند استخدام وضع التفريغ السريع. حيث إن البخار المتصاعد ساخن، وقد يسبب حرًقاً وإصابات شديدة.
- تجنب إمالة أو لمس صمام تفريغ الضغط لتجنب الإصابة.
- تجنب سحب صمام تفريغ الضغط عند خروج البخار.
- تجنب تقطيعية صمام تفريغ الضغط بخرقة أو قطعة قماش أثناء خروج البخار.



رفع صمام العوامة
يشير إلى أن الحلة ما زالت مضغوطة



نزول صمام العوامة
يشير إلى أن الحلة غير مضغوطة

تحذير:

- تجنب إمالة أو لمس صمام تفريغ الضغط.
- تجنب محاولة فتح الغطاء، جربًا.
- تجنب تعريض البشرة غير المحممة لصمام تفريغ الضغط.
- تجنب تقطيعية صمام تفريغ الضغط.

تحذير:

- تجنب فتح حلقة الضغط حتى تبرد، ويتم تفريغ الضغط الداخلي بالكامل. إذا وجدت صعوبة في فتح الغطاء، فهذا يشير إلى أن الحلة لا تزال مضغوطة - لذا تجنب فتحها بالقوة. حيث إن وجود أي ضغط في الحلة قد يكون خطيراً قد يؤدي فتح الجهاز وهو لا يزال مضغوطاً إلى التفريغ المفاجئ للمنتجات الساخنة، وقد ينبع عن ذلك حروق أو إصابات أخرى.

التفريغ العادي:

- ١- اترك زر تفريغ الضغط في وضع Sealing (الغلق).
- ٢- تقوم الحلقة بتبريد الحرارة حتى يتم تفريغ الضغط بشكل طبيعي.
- ٣- اترك الحلقة لتبرد بشكل طبيعي إلى أن يسقط الصمام العوام.

قد يستغرق ذلك من ١٠ إلى ١٥ دقيقة أو حتى لفترة أطول اعتماداً على كمية الطعام الموجودة بالداخل، وبعد الانتهاء من الطهي يكون جهاز

الطيهي في وضع Auto Keep Warm (الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً). (إذا كانت وظيفة الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً قيد التشغيل)

فتح غطاء الأمان
فتح الغطاء: لتجنب شفط الهواء في الغطاء، أرر صمام تفريغ الضغط للسماح بدخول الهواء عند رفع الغطاء. أضغط مع الاستمرار على مقبض الغطاء، وقم بإدارة الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الفتح، ثم ارفع الغطاء إلى أعلى لفتحه.

اختبار التشغيل الأولي

السوتية

السوتية هو برنامج طهي بدون ضغط يمكن استخدامه بدلاً من الأواني والمقالي للطهي على نار هادئة والتحمير.

▲ تحذير:

- لا تستخدم الطهي بالضغط في حالة طهي الطعام بطريقة السوتية. قد يؤدي إغلاق الغطاء كلياً أو جزئياً أثناء الطهي بالسوتية إلى تزايد الضغط داخل الحلة وهو ما قد يكون خطراً.
- لا ترك حلة الطهي دون مراقبة في حالة استخدام وظيفة السوتية.

ملاحظات	مستوى درجة الحرارة	درجة الحرارة الفراغية	البخار الزمني	الوقت الفراغي	برنامج الطهي
غليان السوائل وتتسخينها وتقليلها	منخفضة			٠٠:٠٠ - ٠٠:١٠	
التحمير أو السوتية	متوسط	متوسط	٠٠:١٠ (١ دقيقة إلى ١ ساعة)	٠٠:١٠	السوتية
تقليل اللحم أو تحميره.	عالي				

▲ تحذير: DONE (تم).

- لا ترك جهاز الطهي دون رقابة عند استخدام "السوتية" حيث يصل هذا البرنامج إلى درجة حرارة عالية، مما قد يؤدي إلى حرق الطعام في الحلة.

مزيل البقايا من الحلة الداخلية

بعد تشويب اللحوم وغيرها من الأطعمة الغنية بالكريوهيدرات مثل الخضار يمكن لبقاء الطعام البني أن تلتصق بالحلة الداخلية بسبب التكرمل. قبل الطهي بالضغط يجب إذابة هذه البقايا باستخدام سائل رقمي كالماء أو مرق الخضار للتأكد من أن الطعام لن يتلصق بقاع الحلة الداخلية، الأمر الذي يحسن من نكهة الطعام.

إزالءة البقايا من الحلة:

تأكد من اكتمال برنامج "السوتية" وعدم وجود برنامج طهي قيد التشغيل، صب كمية صغيرة من السائل في الحلة الداخلية، واكشط بقايا الطعام البني باستخدام ملعقة خشبية أو سلك.

اتبع الخطوات أدناه للاستخدام الآمن.

- افتح الغطاء، وقم بإزالته.
- تأكد من وضع الحلة الداخلية في قاعدة الجهاز.
- وصل الجهاز بأأخذ طاقة.
- اضغط على زر **Sauté**. يتم ضبط درجة الحرارة بشكل اختياري على متوسط.
- ضبط درجة الحرارة المطلوبة - **منخفضة/متوسطة/عالية** اضغط على زر **Sauté** بشكل متكرر.
- اضبط وقت الطهي باستخدام الزر ▲ أو ▼ حسب ما تريده.
- اضغط على زر **START** لبدء الطهي.

ملاحظة: بعد بدء الطهي يتم حفظ ضبط مستوى الوقت / درجة الحرارة التي تم إجراؤها تلقائياً في برنامج السوتية.

- تعرض الشاشة العد التنازلي للوقت للإشارة إلى أنه في دورة الطهي.
- عند اكتمال وقت الطهي تعرض الشاشة

لتتعرف على الحلة الذكية ومزاياها ومن ثم بدء طهي وصفاتك المفضلة، يوصى بشدة بأن تجري اختباراً تشغيلياً عند تشغيل الحلة للمرة الأولى. ويستغرق اختبار التشغيل الاختياري هذا الموصى به 10 دقيقة تقريباً.

- افتح الغطاء، وقم بإزالته.
- قم بإزالة الحلة الداخلية من قاعدة جهاز الطهي.
- أضف ٣ أكواب (٧٥.٠ مل) من الماء في الحلة الداخلية.
- ضع الحلة الداخلية داخل قاعدة الجهاز.
▲ تحذير: تأكّد من أن السطح الخارجي خاصة الجزء الداخلي للحلة الداخلية جاف قبل الوضع في قاعدة الجهاز.
- ضع غطاء آلة الطهي بالضغط في حافة قاعدة جهاز الطهي، وأغلقه بشكل صحيح.
- تأكّد من أن زر تفريغ الضغط في الوضع العلوي (**القفز**).
ملاحظة:
 - لجميع برامج الطهي بالضغط يجب أن يكون زر تفريغ الضغط في وضع **القفز**.
- وصل الجهاز بأأخذ طاقة.
- حدد الطهي بالضغط، واضبط الوقت على ٠٠:٠٠... دققيقة باستخدام زر ▲. احتياطياً اضغط على **Keep Warm** لإيقاف تشغيل وظيفة الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً.
- اضغط على **START** لبدء تشغيل الاختبار الأولي.
ملاحظة:
 - بعد بدء تشغيل جهاز الطهي يتم حفظ تعديلات الوقت التي تم إجراؤها تلقائياً في برنامج الطهي **بالضغط**.
- تعرض الشاشة **On** (قيد التشغيل) للإشارة إلى أن الجهاز يقوم بالتنشين المسبق.
- عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الضغط يسقف صمام العوامة، وتعرض الشاشة عد تنازلي للوقت.

▲ تحذير: كن حذراً عند إزالة الحلة الداخلية حيث يمكن أن يتغير السائل، وقد يتسبب في حروق / إصابات خاصة عندما يكون ساخناً. استخدم دائمًا قفازات واقية أثناء الإمساك بالحلة الداخلية.

ملاحظات	مستوى الضغط	الضغط الافتراضي	الإطار الزمني	الوقت الافتراضي	برامج الطهي
أضيّط وقت الطهي حسب قوام الفول / العدس المطلوب.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	الفول
عند طهي الفول أو العدس أو البقويلات استخدم دائمًا طريقة التفريغ الطبيعي لتحرير الضغط.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	اللحمة
تأكد من انفصال الفول أو العدس الجاف تماماً في الماء.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	الحساء
أضيّط وقت الطهي حسب قوام اللحم المطلوب.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	البخار
اترك اللحم لمدة ٣٠-٥٠ دقيقة قبل الطهي بناءً على حجمه، فهو سوف يحتفظ بسوائل الطهي للحصول على لحم طري ألين.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	الكيك
وعند طهي اللحم أو الحساء، استخدم دائمًا طريقة التحرير الطبيعي لتحرير الضغط، لا تستخدم طريقة التحرير السريع لأن محتويات الطعام قد تتثار من صمام تفريغ الضغط، وهو ما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
يبقى السائل خالياً من قطع اللحم بسبب عدم وجود حركة الغليان.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
إذا كنت بحاجة إلى تقطيع محتوى الطعام بالكامل فيرجي تدريج الشوربة وخلطها قبل التقديم.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
استخدم دائمًا طريقة التفريغ الطبيعي لتفريغ الضغط عند طهي حساء يحتوي على نشا.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
استخدم رف الطهي بالبخار لرفع الطعام فوق سائل الطهي.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
استخدم طريقة التحرير السريع لتفريغ الضغط ومنع طهي الطعام بصورة زائدة.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	
يسكب خليط الكيك في قالب سريان، وفتحه بطرق قصدير. تأكد دائمًا من أن الحلة مرکبة بشكل سليم، و يجب أن يكون هناك مسافة ١ بوصة على الأقل بينها عن الحلة الداخلية لتناول العزارة بشكل مناسب.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	

برامج الطهي بالضغط

تستخدم برامج الطهي الضغط كطريقة موفّرة للوقت وموفّرة للطاقة لطهي وجبات سهلة ولذيذة ومغذية.

تشمل ما يلي: **الشوربة، الفول، اللحم، الأرز، الشوفان، البخار، الكيك، الطهي بالضغط**.

ملاحظات	مستوى الضغط	الضغط الافتراضي	الإطار الزمني	الوقت الافتراضي	برامج الطهي
البرمجة اليدوية	عالية أو منخفضة	عالي	٨:٠٠ - ٨:٣٠ (١ دقيقة إلى ٨ ساعات)	٠٣:٣٠	الطهي بالضغط
لطهي الأرز للأبيض المتوسط والطويل. استخدم طريقة "الإطلاق الطبيعي" للتنفس الضغط بعد اكتمال جودة الطهي حتى لا يلتصق الأرز بقاع الحلة الداخلية.	عالية أو منخفضة	منخفضة	١:٠٠ - ١:٣٠ (١ دقيقة إلى ١ ساعة)	٠٣:٣٠	الأرز
استخدم دائمًا طريقة التحرير الطبيعي لتفريغ الضغط عند طهي الأطعمة التي يزيد حجمها.	عالية أو منخفضة	عالي	٤:٠٠ - ٤:٣٠ (١ دقيقة إلى ٤ ساعات)	٠٣:٣٠	الشوفان

حيث إن وجود أي ضغط في الحلة قد يكون خطيرًا. قد يسفر الإلخاق في اتباع هذه الإرشادات إلى تلف الجهاز أو حدوث ضرر شخصي.

"الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" للأرز والأطعمة الأخرى التي قد تصبح مفرطة الطهي عند ترّجها في وضع السخونة لفترة طويلة جدًا.

١٢- اضغط على زر **START** لبدء الطهي. ملاحظة:

- بعد بدء الطهي يتم حفظ تعديلات الوقت تلقائياً في برنامج "الطهي بالضغط" المختار.

١٣- تعرض الشاشة **On (قيد التشغيل)** للإشارة إلى أن الجهاز يقوم بالتسخين المسبق.

- يعتمد وقت التسخين المسبق (وقت بنا الضغط) على حجم الطعام الموضوع في الوعاء الداخلي.
- ستنبع الطهي بالضغط على الباردة أو الأطعمة المجمدة وقتاً أطول لزيادة الضغط.

١٤- عند الوصول إلى الحد الأقصى لمستوى الضغط ينبع صمام العوامة، وتعرض الشاشة عد تنازلي للوقت.

١٥- عند اكتمال وقت الطهي وإيقاف وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة" تعرض الشاشة **DONE (تم)**.

- ملاحظة: إذا تم تشغيل "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" ينتقل جهاز الطهي إلى وضع "الاحتفاظ بالسخونة" مباشرة بعد إصابة دورة الطهي، وبدأ العد تصاعدياً من

*راجع قسم "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" في دليل المستخدم هذا لمزيد من التفاصيل.

١٦- استخدم طريقة التنتفيس المناسبة التي تناسب وصفتك لإزالة الضغط من الجهاز.

- ▲ تنبيه:** اتبع دائمًا تدابير السلامة أثناء تنفيذ الضغط لتجنب الإصابات الخطيرة وتلف الممتلكات.

▲ تحذير: محتويات حلة الطهي بالضغط بها ضغط شديد عندما يكون صمام العوامة مرتفعاً. يمنع محاولة إزالة / فتح الغطاء بينما لا يزال صمام العوامة

- للعلق. يجب أن تكون حلة الطهي بالضغط خالية تماماً من الضغط، كما يجب تفريغ كل الضغط منها. يجب أن يكون صمام العوامة لأسفل قبل محاولة إزالة / فتح الغطاء. يمنع محاولة فتح الغطاء جبراً.

اتبع الخطوات أدناه للاستخدام الآمن.

- افتح الغطاء، وقم بإزالته.
- قم بإزالة الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.

أصنف الطعام بما في ذلك المكونات السائلة في الحلة الداخلية.
ملاحظة:

- بالنسبة لبرامج الطهي بالضغط **PC MAX 2/3** عند طهي الطعام الذي يتمدد كالأرز والفاصلوليا والممعكرونة لا تملأ الوعاء الداخلي أعلى من خط ٢/١.

لوصفات معينة استخدام رف البخار المرفق لرفع الطعام، وتجنّب للتواصل المباشر بالسوائل. يمنع هذا أيضًا الطعام من أن يعلق في قاع الوعاء الداخلي.

٤-

▲ تحذير: تأكد من أن السطح الخارجي خاصة الجزء الداخلي للوعاء الداخلي جاف قبل الوضع في قاعدة الجهاز.

ضع غطاء الطهي بالضغط في حافة قاعدة جهاز الطهي، وأغلقه بشكل صحيح.

٥-

تأكد من أن زر تفريغ الضغط في الوضع العلوي (القفل).

٦-

ملاحظة: لجميع برامج الطهي بالضغط يجب أن يكون زر تفريغ الضغط في وضع القفل.

٧-

وصل الجهاز بأخذ طاقة.

٨-

حدد برنامج **الطهي بالضغط** حسب وصفتك.

٩-

اضغط على برنامج **الطهي بالضغط** المحدد بشكل متكرر للتبديل بين الضغط المنخفض والعالي لضبط مستوى الضغط المطلوب.

١٠-

▲ اختيارياً أضف وقتك الطهي باستخدام زر أو ▲ المسبق.

١١-

كل اختيار من برامج الطهي بالضغط يتم تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" والتي يتم تشغيلها بعد اكتمال وقت الطهي بالضغط. إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" فاضغط على زر **Keep Warm**.

١٢-

ملاحظة: يمكن إلغاء تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" أثناء اختيار برنامج الطهي بالضغط أو أثناء دوره الطهي.

١٣-

لا ينصح باستخدام وظيفة

الطهي البطيء

لا يستخدم برنامج "الطهي البطيء" أثناء عملية الطهي بالضغط. يقوم هذا البرنامج بطهي الطعام بشكل مشابه لأنفرن الطهي البطيء المعروفة باستخدام درجات حرارة منخفضة.

ملاحظة: عندما يكون الغطاء مغلقاً عند بدء تشغيل برنامج **الضغط البطيء** يجب أن يكون زر تفريغ الضغط في موضع **Venting (التنفس)**. كما يمكن استخدام الغطاء الزجاجي للطهي البطيء.

ملاحظات	مستوى درجة الحرارة	درجة الحرارة الاستقرارية	البطار الزمني	الوقت الاستقراري	برامح الطهي
يتواافق مع إعداد "منخفض" على حل الطهي البطيء الشائعة.	منخفضة				
يتواافق مع إعداد "متوسط" على حل الطهي البطيء الشائعة.	متوسط	متوسط	٢٤:٠٠ - ٠٠:١٠ ١٠ دقائق إلى ساعتان	٤:٠٠	الطهي البطيء
يتواافق مع إعداد "عالي" على حل الطهي البطيء الشائعة.	عالي				

- ملاحظة:
- تجنب ملء الوعاء الداخلي أعلى من خط **PC MAX 2/3**.
 - عند طهي الطعام الذي يتمدد كالأرز والفاصلوليا والممعكرونة لا تملأ الوعاء الداخلي أعلى من خط ٢/١.
 - ضع الوعاء الداخلي داخل قاعدة الجهاز.
- اتبع الخطوات أدناه للاستخدام الآمن.
- افتح الغطاء، وقم بإزالته.
 - قم بإزالة الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.
 - أصنف الطعام بما في ذلك المكونات السائلة في الحلة الداخلية.

الزيادي

برنامج طهي بدون ضغط يستخدم لعمل الزيادي. يتضمن خطوتين - بسترة الحليب وعمل الزيادي.

ملاحظة:

- يجب ألا تقل درجة حرارة اللبن عن ٧٠ درجة مئوية حتى تتم مرحلة البسترة.
- اترك اللبن المبستر بعد تصل درجة حرارته إلى أقل من ٤٠ درجة مئوية، ٨ ساعات مدة قياسية للتخمر ، وتؤدي زيادة المدة إلى زبادي أكثر لذوعة.

أقصى كمية من الحليب	أدنى كمية من الحليب	حجم الحلة الداخلية
٣٨٠.. مل (١٢٨٠ أونصة)	١٠٠.. مل (٣٣٠ أونصة)	٦ لتر
٧٠٠.. مل (١٩٣٠ أونصة)	١٠٠.. مل (٤٨٠ أونصة)	٨ لتر

ملاحظات	مستوى درجة الحرارة	درجة الحرارة الافتراضية	الإطار الزمني	الوقت الافتراضي	برامج الطهي
تخمير عند درجة حرارة منخفضة.	متوسط	٩٩:٣٠ - ...:١٠. ٩٩ (١٠ دقائق إلى ٣٠ دقيقة) ساعة و ٣٠ دقيقة)	٩٩:٣٠ - ...:١٠. ٩٩ (١٠ دقائق إلى ٣٠ دقيقة) ساعة و ٣٠ دقيقة)	٢٤	الزيادي
تم إضافة اللبن المبستر بعد الاستثناءات البكتيرية.				٠٨:٠٠	
لبن مبستر				غير قابل للضغط	

اضغط على زر تفريغ الضغط (موضع "التنفيذ")

-١

اتبع الخطوات أدناه للاستخدام الآمن.

لبن مبستر

- افتح الغطاء، وقم بإزالته.
 - قم بإزالة الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.
 - أصف اللبن المبستر إلى الوعاء الداخلي.
 - ضع الوعاء الداخلي داخل قاعدة الجهاز.
- ▲ تحذير:** تأكد من أن السطح الخارجي خاصية الجزء الداخلي للوعاء الداخلي جاف قبل الوضع في قاعدة الجهاز.
- ضع غطاء الطهي بالضغط في حافة قاعدة جهاز الطهي، وأغلقه بشكل صحيح.

ملاحظة:

- عند استخدام برنامج الزيادي يجب أن يكون زر تفريغ الضغط في وضع "التنفيذ".
- عند استخدام برنامج الزيادي يجب التأكد من عدم ظهور صمام العوامة أثناء دورة الطهي.

-٧

-٨

- وصل الجهاز بمأخذ طاقة.
- اضغط على زر **Yogurt**. يتم ضغط مستوى درجة الحرارة بشكل افتراضي على "متوسط". اضغط مرة أخرى لاختيار "عالية". تعرض الشاشة **BOIL** (يغلي).

ملاحظة:

- عند ضبط وظيفة "الزيادي" على

- ▲ تحذير:** تأكد من أن السطح الخارجي خاصية الجزء الداخلي للوعاء الداخلي جاف قبل الوضع في قاعدة الجهاز.
- ضع غطاء الطهي بالضغط في حافة قاعدة جهاز الطهي، وأغلقه بشكل صحيح.
- اضغط على زر تفريغ الضغط (موضع "التنفيذ") ملاحظة:

- عند استخدام برنامج "الطهي البطيء" يجب أن يكون زر تفريغ الضغط دائمًا في وضع "التنفيذ". تأكد من عدم سقوط صمام العوامة أثناء دورة الطهي.
- وصل الجهاز بمأخذ طاقة.
- اضغط على زر **Slow Cook**. يتم ضبط درجة الحرارة بشكل افتراضي على متوسط.
- لضييف درجة الحرارة المطلوبة - منخفضة / **Slow Cook** بشكل متكرر.
- اضغط وقت الطهي باستخدام الزر ▲ أو ▼ حسب ما تريده.

- ▲** عند تحديد "الطهي البطيء" يتم تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" والتي يتم تنشيطها بعد اكتمال وقت الطهي.
- إذا كنت ترغب في إيقاف تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" فاضغط على زر **Keep Warm**. ينطفئ المؤشر.
- ملاحظة:**

- يمكن إلغاء تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" أثناء اختيار برنامج الطهي أو أثناء دورة الطهي.
 - اضغط على زر **START** لبدء الطهي.
 - بعد بدء الطهي يتم حفظ ضبط الوقت الذي تم إجراؤه تلقائياً في برنامج الطهي البطيء والوضع المحدد.
 - تعرض الشاشة العد التنازلي للوقت للإشارة إلى أنه في دورة الطهي.
 - عند اكتمال وقت الطهي وإيقاف تشغيل وظيفة "الاحتفاظ بالسخونة" تعرض الشاشة **DONE** (تم).
- ملاحظة:**

- إذا تم تنشيط "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" ينتقل جهاز الطهي إلى وضع "الاحتفاظ بالسخونة" مباشرةً بعد أصوات دورة الطهي، وبعد العد تصاعدياً من ٠٠:٠٠.

*راجع قسم "الاحتفاظ بالسخونة تلقائياً" في دليل المستخدم هذا لمزيد من التفاصيل.

العناية والصيانة


تحذير: لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف الحلة الكهربائية، اضغط دائمًا على زر **Cancel (الغاء)** وانزع القايس من مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف. تأكد من أن جميع أجزاء حلة الطهي قد تم تبریدها بالكامل.

تنبيه: لا تغمض سلك الطاقة أو حلة الطهي في الماء أو أي سائل آخر.

- تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الصوف الخشن أو ضمادات التنظيف المعدنية.
- قم بتجفيف جميع أجزاء حلة الطهي جيدًا بعد تنظيفها أو قبل استخدامها أو قبل تخزينها.
- تأكد من عدم وصول الماء إلى مثبت الحلة أو لوحة التحكم.
- تأكد من جفاف جميع الأجزاء والأسطح قبل توصيل حلة الطهي بأخذ الطاقة. إذ قد يؤدي وجود أجزاء مبتلة إلى حدوث صدمة كهربائية.

طريقة ونصائح التنظيف	القطع والإكسسوارات
<ul style="list-style-type: none"> قم بغسل الحلة الداخلية باستخدام ماء دافئ وصابون. أما في حالة وجود بقايا طعام جافة ومحترقة، فينصح بنقع الوعاء الداخلي في الماء الساخن لبعض ساعات لسهولة تنظيفه. أشطف وفف بعثابة. تأكد من أن السطح الخارجي للوعاء جاف قبل وضعه في قاعدة حلة الطهي. 	صلب مقاوم للصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ
<ul style="list-style-type: none"> امسح الأسطح الداخلية والخارجية ولوحة التحكم ونافدة التكتيف بقطعة قماش ناعمة رطبة. يرجى توخي الحذر عند التنظيف بالغرب عناصر التسخين ولوحة التحكم، إذ يمكن أن يتسبب الماء إلى تلفها. امسح سلك الطاقة بقطعة قماش جافة. 	قاعدة حلة الطهي وسلك الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> يمكن وضع كل تلك العناصر على الرف العلوي لفسالة الأطبار، ووصي بشطفها وغسلها سريعاً باستخدام فرشاة الأطبار لإزالة أي بقايا طعام محفوظة قبل غسلها في سفالة الأطبار. تجنب استخدام المنظفات أو المساحيق الكيميائية الفاسية أو ضمادات التنظيف المعدنية لتنظيف الملحقات. تأكد من تفريغ أي ماء من مجمع التكتيف قبل التنظيف. تأكد من أن الملحقات جافة قبل تخزينها. 	الإكسسوارات
<ul style="list-style-type: none"> اقلب الغطاء وضعه على سطح نظيف ومستوٍ ومستقر. قم بإزالة حلقة إحكام الغلق وصمام تفريغ الضغط وصمam العوامة وغطاء السيلكون والدرع المضاد للنسداد عن طريق سحبها بعيداً عن الغطاء. اغسل الغطاء بماء دافئ وصابون واشطفيه. اغسل حلقة إحكام الغلق وصمam تفريغ الضغط وصمam العوامة وغطاء السيلكون والدرع المضاد للنسداد بما سافن وصابون واشطفيه. قم بتنظيف حلقة إحكام الغلق في منطقة جيدة التهوية لتقليل الروائح المتبقية من الطعام. تأكد من جفاف الغطاء وجميع الأجزاء قبل إعادة وضعها في الغطاء. نصائح مهمة: للتخلص من الروائح الكريهة، انفع حلقة إحكام الغلق في كل لمرة ١٠-١٠ دقيقة ثم اغسلها جيداً بعد ذلك. بعد التنظيف، قم بتنظيف الغطاء مقلوباً على قاعدة حلة الطهي. 	الفطاء والأجزاء

تحذير: تجنب غمر الحلة الذكية في الماء.



الوضع "العالى" لا يمكن اجراء أي ضبط للوقت.

اضغط على زر **START** لبدء الطهي.

بمجرد اكتمال بسترة الحليب يصدر جهاز

DONE صوت تنبيه، ويعرض

(تم).

افتح الغطاء، وافحص درجة الحرارة

باستخدام مقياس حرارة.

ملحوظة:

للبسترة يجب أن يصل الحليب إلى

درجة حرارة لا تقل عن ٧٣ درجة مئوية

(١٦١ درجة فهرنهايت).

إضافة الزبادي والتخمير

اسمح للحليب المبستر أن يبرد إلى أقل من

٤٣ درجة مئوية (١١٠ درجة فهرنهايت).

ضع عطاء الطهي بالضغط في حالة قاعدة

جهاز الطهي، وأغلقها بشكل صحيح.

اضغط على زر تفريغ الضغط (موقع

"التفريغ")

ملحوظة:

عند استخدام برنامج الزبادي يجب

أن يكون زر تفريغ الضغط في وضع

التفريغ، وتأكد من عدم ظهور

صمam العوامة أثناء دورة الطهي.

اضغط على زر **Yogurt**، وأطببه على

الوضع "متوسطة". تعرّض الشاشة

٠٠:٨٠٠٠ اختيارياً أضيّط وقت التخمير باستخدام زر ▼

أو ▲ حسب وصفتك.

اضغط على زر **START** لبدء الطهي.

بعد بدء الطهي تعرّض الشاشة الوقت بعد تصاعدی من ٠٠:٠٠ حتى الوقت المحدد.

بعد اكتمال التخمير يصدر جهاز الطهي

صفيرًا ويعرض

DONE (تم).

استكشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
هذا أمر طبيعي تماماً. لا يتطلب الأمر القيام بأي إجراء.	صوت يصدر عند تشغيل الطاقة وتوصيع لوحة الضغط عند تغيير درجة الحرارة.	هناك صوت نقر أو تكسير خفيف.
تأكد من مسح السطح الخارجي للوعاء الداخلي وعنصر التسخين قبل إدخال الوعاء في قاعدة جهاز الطهي.	الجزء السفلي الخارجي من الوعاء الداخلي مبتل.	
تحذير: يلزم إيقاف التشغيل بعد ظهور رموز الأخطاء، أفضل التيار الكهربائي، واتصل بخدمة العملاء على الفور.	E5 - دائرة مستشعر درجة الحرارة مفتوحة	تعرض الشاشة رموز الخطأ، والحلة تمدّر صوت تتبّيه باستمرار.
	E6 - قصر دائرة مستشعر درجة الحرارة	
	E1 - دائرة مفتوحة في المستشعر السفلي.	
	E2 - قصر دائرة مستشعر الزر	
	E8H - عطل في مفتاح الضغط العالي	
	E8L - عطل في مفتاح الضغط المنخفض	
أعد ووضع الغطاء، وتأكد من قفله بشكل صحيح. ملاحظة: لا تستخدم الغطاء، في حالة طهي الطعام بطريقة السوقية.	الغطاء - الغطاء، غير مغلق بشكل صحيح	
اضغط على CANCEL وتحت درجة حرارة عالية في قاع الوعاء الداخلي. يتوقف الجهاز تلقائياً عن التسخين وبعيد العمل عندما تصل درجة الحرارة إلى المستوى العادي.	حرق الطعام - وتحت درجة حرارة عالية في قاع الوعاء الداخلي. يتوقف الجهاز تلقائياً عن التسخين وبعيد العمل على أي مساعدة.	

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
لم يتم تركيب حلقة إحكام الغلق بصورة صحيحة في الرف الخاص بها.	قم بفحص موضع حلقة إحكام الغلق وتأكد من تركيبها بصورة صحيحة.	وجود صعوبة عند إغلاق الغطاء.
صمام العوامة ثابت على وضع الرفع.	اضغط برفق على صمام العوامة باستخدام قفازات الطهي.	صمام العوامة ثابت على وضع الرفع.
قد يتغير الضغط بالضغط على زر تفريغ الضغط إلى وضع التفريغ، تأكد من هيكل صمام العوامة قبل فتح الغطاء. تحذير: قد تسبب المحتويات الموجودة داخل الوعاء المفتوحة في الإصابة بحرق، لذا يرجى عدم حماولة فتح الغطاء بالقوة. يرجى دائمًا اتباع تعليمات فتح الغطاء بأمان في دليل الاستخدام هذا.	قم بفتح الغطاء بطرق مختلفة، إذا يرجى عدم حماولة فتح الغطاء بالقوة.	لا يزال هناك ضغط داخل حلة الطهي.
	تأكد من تحرير البخار تماماً من خلال ضغط التحرير السريع ثم اضغط على صمام العوامة برفق باستخدام أداة طويلة، ثم افتح الغطاء بذر ونطف صمام العوامة والمنطقة المحيطة به والغطاء جيداً قبل الاستخدام التالي.	صمام العوامة ثابت على وضع الرفع نظراً لوجود بقايا طعام بعد تفريغ الضغط.
	أدر زر تفريغ الضغط إلى وضع Venting (تفريغ) لتفريغ الصمام بالكامل.	قد يحدث تفريغاً بالمعنى أثناه، التبريد، مما يجعل الوعاء الداخلي يلتتصق بالغطاء.
	قم بتركيب حلقة إحكام الغلق بصورة صحيحة.	لا توجد حلقة إحكام الغلق في الغطاء.
	حلقة إحكام الغلق تالفت أو غير مرکبة بصورة صحيحة.	حلقة إحكام الغلق تالفت أو غير مرکبة بصورة صحيحة.
	فك حلقة إحكام الغلق ونظفها جيداً.	بقايا الطعام ملتصقة بحلقة إحكام الغلق.
يوجد بقايا طعام على صمام العوام.	قم بإعادة وضع الغطاء واقفل بصورة صحيحة.	الغطاء لا يغلق بصورة كاملة.
يوجد قدر قليل جداً من السوائل في الوعاء الداخلي.	نظام صمام العوام بالكامل.	لا يرتفع الصمام العوام.
أضفت سائل خفيف أساسه الماء إلى الوعاء الداخلي ببناء على الحجم: ٦ لتر - ٣٧٥ مل ٨٠٠ مل	أضفت سائل خفيف أساسه الماء إلى الوعاء الداخلي ببناء على الحجم: ٦ لتر - ٣٧٥ مل ٨٠٠ مل	يوجد قدر قليل جداً من السوائل في الوعاء الداخلي.
زر تفريغ الضغط ليس على وضع "الغلق".	تأكد من أن زر تفريغ الضغط مضبوطاً "قفل" وضع .	البخار يتسرب بقدر ضئيل من صمام تفريغ الضغط.
هذه أمر طبيعي تماماً. لا يتطلب الأمر القيام بأي إجراء.	حلقة الطهي تنظم الضغط الزائد.	
لم يتم تركيب صمام تفريغ الضغط بصورة صحيحة.	تأكد من تركيب صمام تفريغ الضغط.	البخار يتسرب من صمام تفريغ الضغط على الرغم من كون زر تفريغ الضغط على وضع القفل.
اتصل بخدمة العملاء.	لا تجاهل استخدام الوحدة.	مستشعر الضغط لا يعمل.

الضمان

قانونية أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فقدان الأرباح أو مدة التوقف أو الإضرار بالسمعة أو تلف الممتلكات والمعدات أو استبدالها، ولا تصرح NUTRICOOK تحديداً بقدرتها على إصلاح أي منتج بموجب هذا الضمان المحدود.

ويسري هذا الضمان في حالة استخدام المنتج من قبل المستهلك فحسب، ويعُد باطلًا عند استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي. يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك الأصلي وغير قابل للتحويل، كما يجب تقديم إثبات الشراء لطلب خدمة الضمان، يمثل إصلاح المنتج أو استبداله (أو استرداد سعر الشراء إذا لم يكن هناك إمكانية للإصلاح أو الاستبدال) التعويض الحصري المقدم للمستهلك بموجب هذا الضمان المحدود، ولا تتحمل شركة Nutricook مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية لانتهاك هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

لا يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي: (a) الأضرار الناجمة عن حادث أو سوء معاملة أو سوء استخدام أو سوء تطبيق، أو (b) الأضرار الناجمة عن أعمال الصيانة غير الصحيحة (بما في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها)، أو (c) المنتجات والأجزاء التي تم إجراء تعديلات عليها بأي طريقة، أو (d) الأجهزة التي تم إزالة أو حمو الرمز الشريطي أو العلامة التجارية من عليها، أو (e) إذا تم تشغيل المنتج باستخدام مهابي/مول طاقة.

تعد هذه الضمانات أو أي تعويضات سبق ذكرها حصريّة وتخل محل كافة الضمانات والتعويضات والشروط الأخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو عبر عنها ضمنياً. ولا تتحمل NUTRICOOK أي مسؤولية حيال أي من الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ضمانات صلاحية البيع في الأسواق والملازمة لفرض معين، وإذا لم تتمكن شركة NUTRICOOK من إخلاء مسؤوليتها من النادية القانونية بموجب هذا الضمان فإن كافة الضمانات بما فيها من ضمانات صلاحية العرض في السوق والصلاحية لرفض معين تكون مقتصرة على مدة معينة من مدة هذا الضمان المحدود. ولا يسمح للأي باعث أو وكيل أو موظف معتمد لدى نوتريكووك بإجراء أي تعديل على هذا الضمان.

تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون ناجمة عن انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية

ضمان محدود لمنتجات Nutricook

تقصر التزامات ضمان Nutricook المحدود على الشروط الواردة أدناه:

تضمن شركة Nutricook ذات المسؤولية المحدودة خلو منتجاتها من عيوب المواد والتصنيع لمدة عامين من تاريخ الشراء، ويسري هذا الضمان المحدود فقط في البلد الذي تم فيه شراء المنتج ويكون ملحقاً مع المنتج دون أي رسوم إضافية، ولكن سيتم فرض رسوم الشحن والتوصيل على عمليات الإعادة أو الاستبدال أو استرداد الأموال.

الحصول على خدمات الضمان

للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى

فقط زيارة www.nutricookworld.com للاطلاع على تفاصيل خدمة العملاء في منطقتك أو الاتصال بقسم خدمة العملاء على support@nutricookworld.com وسنكون سعداء لمساعدتك، وعند الاتصال بقسم خدمة العملاء لدينا، سُيُطلب منك التصريح باسمك وعنوانك ورقم هاتفك، وإثبات الشراء (الإيصال) الأصلي الذي يحتوي على وصف المنتج (المنتجات) وتاريخ الشراء والرمز الشريطي المناسب لشركة Nutricook، لذا يرجى التأكد من الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات التي تقدمها الإيصال وما إلى ذلك) قبل إرسال المنتج للحصول على خدمة الضمان المحدود. وينصح دائماً بشراء خدمات التأمين والتتبع عند إرسال المنتج للصيانة، وتنذر بذلك ستكتبه رسوم الشحن والتوصيل ولن يغطيها الضمان لمدة عامين.

الدستثناءات والقيود

لا يطبق ضمان Nutricook المحدود لمدة عامين إلا على منتجات Nutricook الموزعة من قبل Nutricook أو لحسابها والتي يمكن تحديدها من خلال العلامة التجارية "Nutricook" والاسم التجاري والشعار والرمز الشريطي، ولن يسري الضمان المحدود لمدة عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية، ولكن لم يتم توزيعها / بيعها بواسطة نوتريكووك. لا يشمل الضمان حالات البلى واستهلاك المنتج بصورة طبيعية.



الحلاة الذكية ٢ الممتازة

رقم الطرار 6L-SP204P | 8L-SP208P | nutricook® | www.nutricookworld.com
جميع الحقوق محفوظة.

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، إننا نسعى على الدوام لتحسين منتجاتنا؛ لذا فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.

Nutricook علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Caliber Brands FZE.