


## Ficha de datos | Código: 762-3003

Panel con servidor; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 píxeles; 2 x USB, 2 x ETHERNET

<https://www.wago.com/762-3003>

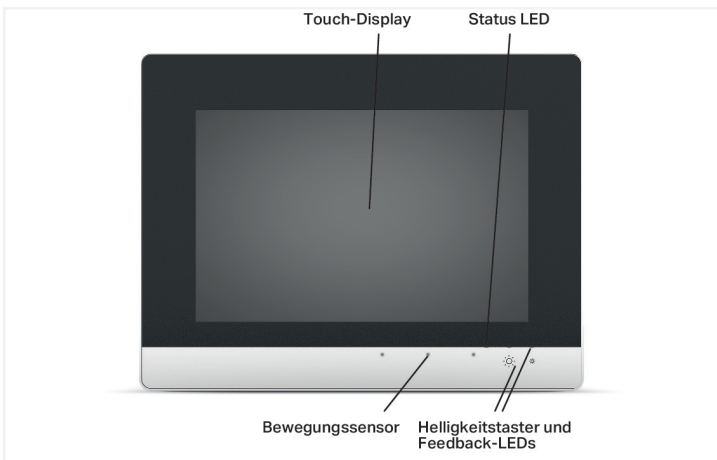

Especialmente configurado como navegador web, el WEB Panel se conecta directamente a los controladores con sus propios servidores web. La visualización web **e!COCKPIT** (CODESYS 3) o CODESYS 2.3 se ha optimizado específicamente para el Web Panel.

### Datos técnicos

Diagonal de pantalla	25,7 cm (10.1 pulgadas)
Pantalla	Pantalla táctil resistiva
Colores de pantalla	16 millones de colores
Resolución de gráficos	(1280 x 800) px
Relación de contraste	800:1
Ángulo de visualización (horizontal/vertical)	85° / 85°
Brillo	800 cd/m <sup>2</sup>
HBT (Half Brightness Time)	70000 h
Visualización	Web Visu
Protocolos de ETHERNET	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Comunicación	Navegador web (CODESYS2)
Sistema operativo	Linux®
Procesador	ARM® Cortex™ A8 600 MHz
Memoria principal (RAM)	512 MB
Memoria interna (flash)	1024 MB
Tipo de tarjeta de memoria	microSD (2 GB máx.); microSDHC (32 GB máx.)

### Datos técnicos

Velocidad de transmisión	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Indicadores	LED tricolor (verde, amarillo, azul)
Controles	Panel táctil resistivo, dos teclas capacitivas, sensor de proximidad
Tensión de alimentación	24 VCC, SELV (18 ... 31,2 V); con protección contra polarización inversa
Corriente de entrada máxima (24 V)	390 mA
Potencia de funcionamiento	9,9 W (máx.)

### Datos de conexión

Tecnología de conexión: comunicación/bus de campo	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; USB: 2 x Host USB 2.0 (tipo A)
---	---

### Datos geométricos

Anchura	293 mm / 11.535 pulgadas
Altura	223 mm / 8.78 pulgadas
Profundidad	58 mm / 2.283 pulgadas
Ventana de panel (an. x al.)	(278 x 208) mm

### Datos mecánicos

Peso	2138 g
Panel frontal	Aluminio anodizado, película de poliéster
Material de carcasa	Aluminio anodizado
Marca de conformidad	CE

### Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	0 ... +50 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-20 ... +80 °C
Tipo de protección	IP65
Nota sobre tipo de protección	IP65 (lado delantero); IP20 (lado trasero), conforme a la norma EN 60529
Humedad relativa (sin condensación)	90 %
Tipo de montaje	Elementos de fijación (incluidos) o montaje VESA (4 x M4x8)
Carga de fuego	0,003 MJ

### Datos comerciales

eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-01-03
ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143356480
Número de arancel aduanero	84714100000

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Homologaciones / Certificados**

**General approvals**



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

**Declarations of conformity and manufacturer's declarations**

Homologación	Norma	Nombre de certificado
--------------	-------	-----------------------

EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
--	---	---

**Approvals for marine applications**



Homologación	Norma	Nombre de certificado
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190/880590/18

**Descargas**

**Environmental Product Compliance**

Compliance Search
Environmental Product Compliance 762-3003 <a href="#">↓</a>

**Documentation**

Manual
Product Manual e!DIS-PLAY 7300T, Web Panel V 1.1.0 pdf 2125.58 KB <a href="#">↓</a>

System Description
Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals pdf 770.48 KB <a href="#">↓</a>

Touch Panel 600, system description pdf 512.48 KB <a href="#">↓</a>
---

Bid Text			
762-3003	19.02.2019	xml 5.12 KB	↓
762-3003	08.01.2016	doc 29.50 KB	↓

## CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 762-3003	↓	EPLAN Data Portal 762-3003	↓
		WSCAD Universe 762-3003	↓
		ZUKEN Portal 762-3003	↓

## Runtime Software

Firmware			
0762-300x, e!DISPLAY 7300T	V 04 19.10.2021	zip 97216.60 KB	↓

## 1 Productos apropiados

### 1.1 Accesorios opcionales

#### 1.1.1 Montaje

##### 1.1.1.1 Accesorios de fijación



**Código: 762-9001**

e!DISPLAY 7300T ; Elementos tensores (4 unidades)

### 1.1.2 Tarjeta de memoria

#### 1.1.2.1 Tarjeta de memoria



**Código: 758-879/000-3102**

Tarjeta de memoria Micro SD Card; 2 GByte



**Código: 758-879/000-3108**

Tarjeta de memoria Micro SD Card; pSLC-NAND; 8 GB; Rango de temperatura: -40 a 90 °C