

# Ficha de datos | Código: 762-4202/8000-001



Panel táctil 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 píxeles; 2 x ETHERNET, 2 x USB, Audio; Panel de visualización

<https://www.wago.com/762-4202/8000-001>



Touch Panel 600 Communication Options Overview

Option	Part Number	Ordering Information
Touch Panel 600	762-4202-8000-001	762-4202-8000-001
Touch Panel 600 with Ethernet	762-4202-8000-002	762-4202-8000-002
Touch Panel 600 with Ethernet and USB	762-4202-8000-003	762-4202-8000-003
Touch Panel 600 with Ethernet, USB and Audio	762-4202-8000-004	762-4202-8000-004
Touch Panel 600 with Ethernet, USB, Audio and Motion/Brightness Sensor	762-4202-8000-005	762-4202-8000-005
Touch Panel 600 with Ethernet, USB, Audio and 3-color LED	762-4202-8000-006	762-4202-8000-006
Touch Panel 600 with Ethernet, USB, Audio, Motion/Brightness Sensor and 3-color LED	762-4202-8000-007	762-4202-8000-007

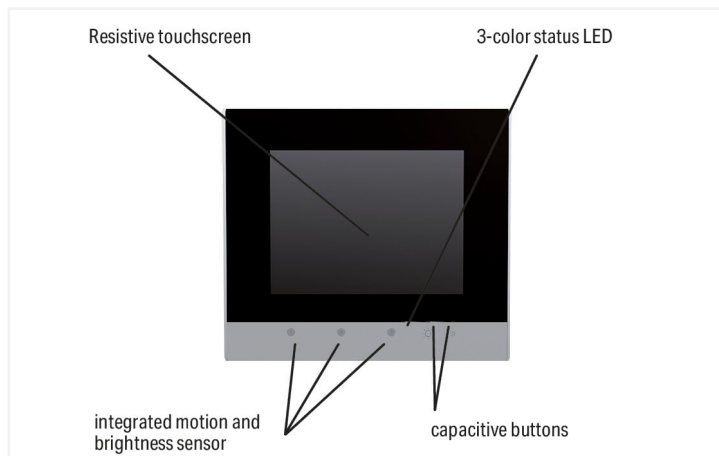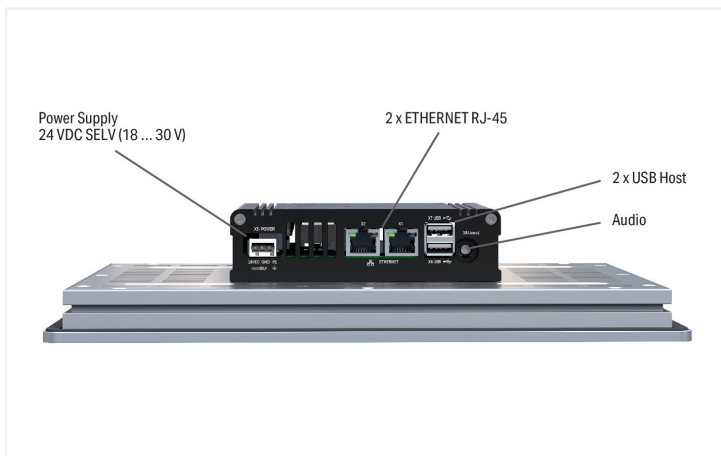

## Configuración de hardware PIO2

- 2 x puerto ETHERNET para conectar dispositivos de campo y la herramienta de ingeniería
- 2 x puerto USB para la conexión opcional de una memoria USB, un ratón o un teclado
- Interfaz de audio para conectar un altavoz o auriculares

## Datos técnicos

Diagonal de pantalla	14,5 cm (5.7 pulgadas)
Pantalla	Pantalla táctil resistiva
Colores de pantalla	262.000 colores
Resolución de gráficos	(640 x 480) px
Relación de contraste	300:1
Ángulo de visualización (horizontal/vertical)	80° / 80°
Brillo	630 cd/m²
Visualización	Servidor web Web Visu
Protocolos de ETHERNET	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Comunicación	Adaptador de EtherNet/IP™ (esclavo), librería de <b>e!RUNTIME</b> (requisito: licencia de <b>e!RUNTIME PLC 600</b> ) Modbus TCP maestro/esclavo (requisito: licencia de <b>e!RUNTIME PLC 600</b> ) EtherCAT Master, <b>requiere una licencia adicional</b> (requisito: licencia de <b>e!RUNTIME PLC 600</b> ) BACnet/IP, <b>requiere una licencia adicional</b> (requisito: licencia de <b>e!RUNTIME PLC 600</b> )

### Datos técnicos

Sistema operativo	Real-time Linux (con RT-Preempt Patch)
Procesador	ARM® Cortex® A9 Quadcore 1,0 GHz
Entorno de programación	e!COCKPIT (basado en CODESYS V3)
Memoria principal (RAM)	2048 MB
Memoria interna (flash)	4096 MB
Memoria de programas	32 MB
Memoria de datos	128 MB
Tipo de tarjeta de memoria	microSD (2 GB máx.); microSDHC (32 GB máx.)
Indicadores	LED tricolor (verde, amarillo, azul)
Controles	Panel táctil resistivo, dos teclas capacitivas, sensor de proximidad
Tensión de alimentación	24 VCC, SELV (18 ... 31,2 V); con protección contra polarización inversa
Potencia de funcionamiento	6.8 W, without USB load; 11.8 W, with USB load

### Datos de conexión

Tecnología de conexión: comunicación/bus de campo	Modbus (TCP): 2 x RJ-45; 2 x Host USB 2.0 (tipo A)
Tecnología de conexión: alimentación	1 x incluye conector hembra 734-103 con tres conexiones CAGE CLAMP®

### Datos geométricos

Anchura	172 mm / 6.772 pulgadas
Altura	163 mm / 6.417 pulgadas
Profundidad	58 mm / 2.283 pulgadas
Ventana de panel (an. x al.)	(157 x 148) mm

### Datos mecánicos

Peso	843 g
------	-------

### Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-20 ... +55 °C (en montajes verticales; -20 ... +50 °C, otras posiciones de montaje)
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-20 ... +80 °C
Tipo de protección	IP65
Nota sobre tipo de protección	IP65 (lado delantero); IP20 (lado trasero), conforme a la norma EN 60529
Humedad relativa (sin condensación)	90 %
Tipo de montaje	Elementos de fijación (incluidos) o montaje VESA (4 x M4x8)
Carga de fuego	0,003 MJ

### Datos comerciales

ETIM 8.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4055143839457
Número de arancel aduanero	8471410000

### Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00087/19
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-WBP762
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Approvals for marine applications



Homologación	Norma	Nombre de certificado
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001FS

Descargas

Documentation

Manual			
Product Manual WAGO Touch Panel 600	1.7.0 24.05.2022	pdf 2487.15 KB	<a href="#">↓</a>

System Description			
Touch Panel 600, system description		pdf 512.48 KB	<a href="#">↓</a>

Tutorial			
Establish connection to a controller using SSH	1.0 05.08.2017	mp4 28368.02 KB	<a href="#">↓</a>

Additional Information			
WAGO OPC UA Server	V 1.1.0 28.01.2021	pdf 1132.87 KB	<a href="#">↓</a>

Bid Text			
762-4202/8000-001	04.01.2019	docx 21.92 KB	<a href="#">↓</a>
762-4202/8000-001	19.02.2019	xml 5.71 KB	<a href="#">↓</a>
ausschreiben.de 762-4202/8000-001			<a href="#">↓</a>

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 762-4202/8000-001	<a href="#">↓</a>

CAE data	
EPLAN Data Portal 762-4202/8000-001	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 762-4202/8000-001	<a href="#">↓</a>

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGOupload	1.16.0.0 02.02.2022	zip 11121.72 KB	
------------	------------------------	--------------------	--

Runtime Software

Firmware

Image Update (SD Karte) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 215605.05 KB	
WUP Update (WAGOupload Tool) TP 600	V 22 SP1 14.12.2022	zip 213841.16 KB	

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Montaje

1.1.1.1 Accesorios de fijación



**Código: 762-9001**

eDISPLAY 7300T ; Elementos tensores (4 unidades)

1.1.2 Software

1.1.2.1 Aplicaciones de software



**Código: 2759-208/211-1000**

Library MTP; Single License; Online activation

1.1.3 Tarjeta de memoria

1.1.3.1 Tarjeta de memoria



**Código: 758-879/000-3102**

Tarjeta de memoria Micro SD Card; 2 GByte



**Código: 758-879/000-3108**

Tarjeta de memoria Micro SD Card; pSLC-NAND; 8 GB; Rango de temperatura: -40 a 90 °C