


Ficha de datos | Código: 787-1017

Fuente de alimentación con sincronización primaria; Compact; monofásico; Tensión de salida 18V DC; Corriente de salida 2,5A

<https://www.wago.com/787-1017>

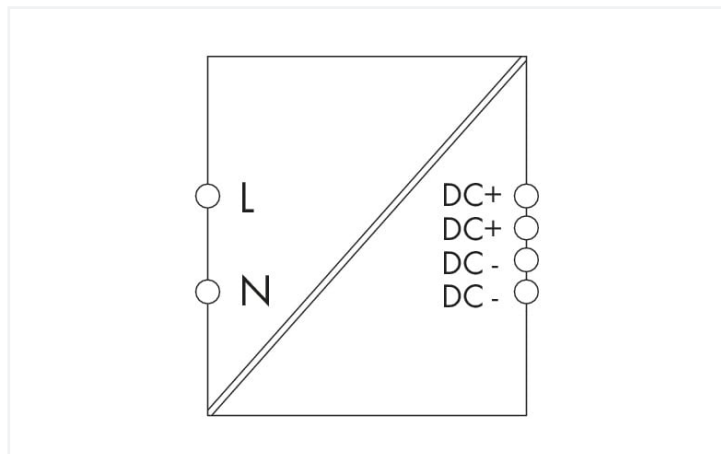

Features:

- Switched-mode power supply
- Natural convection cooling when horizontally mounted
- Stepped profile, ideal for distribution boards/boxes
- Overhead mounting is possible with derating
- Suitable for both parallel and series operation
- Electrically isolated output voltage (SELV) per EN 60950-1/UL 60950-1; PELV per EN 60204

Datos técnicos

Entrada		Salida	
Phases	1	Tensión nominal de salida $U_{o,nom}$	DC 18 V (SELV)
Tensión nominal de entrada $U_{i,nom}$	1 x AC 100 ... 240 V	Rango de tensión de salida	DC 15 ... 28 V (regulable)
Rango de tensión de entrada	1 x AC 85 ... 264 V; DC 120 ... 300 V	Configuración predeterminada	DC 18 V
Degradación de tensión de entrada	$I_o \leq 2 \text{ A}$ (< 100 VCA)	Corriente nominal de salida $I_{o,nom}$	2,4 A (18 VCC); 2 A (24 VCC; en cualquier posición de montaje)
Rango de frecuencia nominal de red	44 ... 66 Hz; 0 Hz	Potencia nominal de salida	43 W
Corriente de entrada I_i	$\leq 0,5 \text{ A}$ (230 VCA); $\leq 0,9 \text{ A}$ (110 VCA)	Desviación de control	$\leq 2 \%$
Corriente de descarga	$\leq 1 \text{ mA}$	Ondulación residual	$\leq 100 \text{ mV}$ (Pico a pico)
Corriente de irrupción	$\leq 30 \text{ A}$ (NTC)	Limitación de corriente	$1,1 \times I_{o,nom}$ (típ.)
Corrección de factor de potencia (PFC)	Pasivo	Respuesta a sobrecargas	Corriente constante
Tiempo de mantenimiento por fallo de red	$\geq 10 \text{ ms}$ (230 VCA); $\geq 10 \text{ ms}$ (110 VCA)		

Señalización y comunicación

Señales	1 x LED de indicación de estado (verde)
Indicador de estado de funcionamiento	LED verde (U_o)

Grado de eficacia/disipaciones

Perdida de potencia P_i	$\leq 2,6 \text{ W}$; $\leq 8,1 \text{ W}$ (230 VCA; carga nominal)
Perdida de potencia (máx.) $P_{i,máx.}$	8,2 W (100 VCA / 18 VCC; 2,4 A)
Eficiencia (típ.)	84 %

Protección de circuito

Fusible interno	T 2 A / 250 VCA
Prefusible necesario	En la tensión de entrada de CC es necesario un fusible de CC externo.
Prefusible recomendado	Disyuntor: 6 A (característica C), 10 A (característica B) o superior

Seguridad y protección

Tensión de aislamiento (pri.-sec.)	DC 4,242 kV
Clase de protección	II IP20; conforme a la norma EN 60529
Resistencia a inversión	≤ DC 35 V
Categoría de sobretensión	II
Grado de ensuciamiento	2
Supresión de transitorios (primaria)	Varistor
Protección contra sobretensiones; secundaria	≤40 VCC (salida, en caso de falla)
Protegido contra cortocircuitos	Sí
Protección contra circuito abierto	Sí
Posibilidad de conexión en paralelo	Sí
Posibilidad de conexión en línea	Sí
MTBF	> 500.000 h (según CEI 61709)

Datos de conexión

Tipo de conexión (1)	Entrada/salida
Tecnología de conexión	CAGE CLAMP®
Conector WAGO	Serie 740 de WAGO
Conductor rígido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conductor flexible	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Longitud de pelado	6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 pulgadas

Datos geométricos

Anchura	72 mm / 2.835 pulgadas
Altura	89 mm / 3.504 pulgadas
Profundidad	59 mm / 2.323 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN	55 mm / 2.165 pulgadas

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Carril DIN-35
-----------------	---------------

Datos de material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0 MJ
Peso	264 g

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente (funcionamiento)	-25 ... +60 °C (El dispositivo se pone en marcha a -40 °C (homologado))
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-25 ... +80 °C
Temperatura de aire circundante (funcionamiento) para UL	-25 ... +55 °C
Humedad relativa	5 ... 96 % (condensación no admisible)
Degradación	-3 %/K (> 45 °C)

Normas y especificaciones

Marca de conformidad	CE
Normas/especificaciones	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 60950-1 UL 508

Datos comerciales

eCl@ss 10.0	27-04-07-01
eCl@ss 9.0	27-04-07-01
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	DE
GTIN	4050821595731
Número de arancel aduanero	85044083900

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
EAC Brjansker Zertifizierungsstelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC RU C-DE.AM02.B.00089_19
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 787-1017



Documentation

Bid Text			
787-1017	12.06.2019	docx 20.95 KB	↓
787-1017	24.06.2019	xml 6.99 KB	↓

Instruction Leaflet			
Power Supply COM-PACT	29-03-2021 20.12.2021	pdf 2143.15 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 787-1017	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 787-1017	↓
WSCAD Universe 787-1017	↓
ZUKEN Portal 787-1017	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Herramienta

1.1.1.1 Herramienta de accionamiento



Código: 210-769

Destornillador; verde

Código: 210-720

Herramienta de accionamiento; Hoja 3,5 x 0,5mm; con vástago parcialmente aislado; multicolor

1.1.2 Marcaje

1.1.2.1 Tira de marcadores



Código: 210-831

Tiras de marcadores; en rollo; Ancho 2,3 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco

Código: 210-832

Tiras de marcadores; en rollo; Ancho 3 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco