




LIME-ROCK

shake as you are



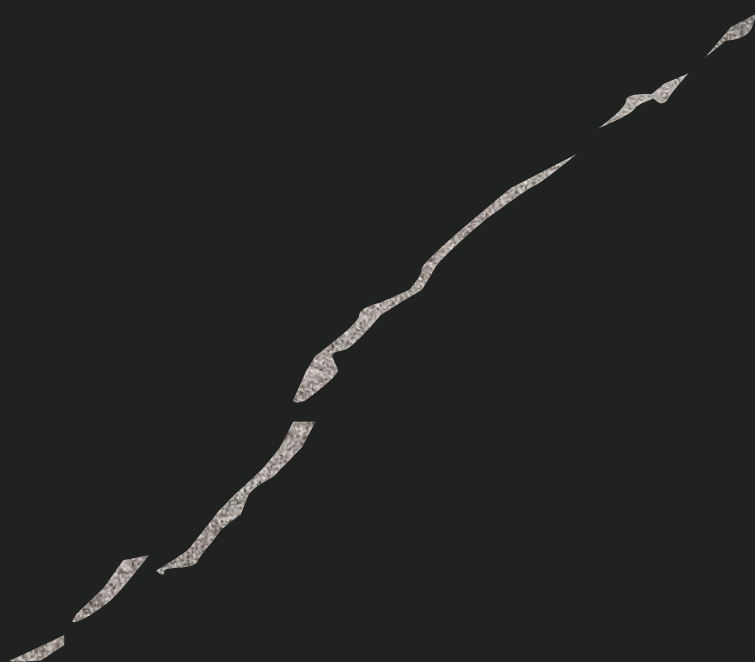

N

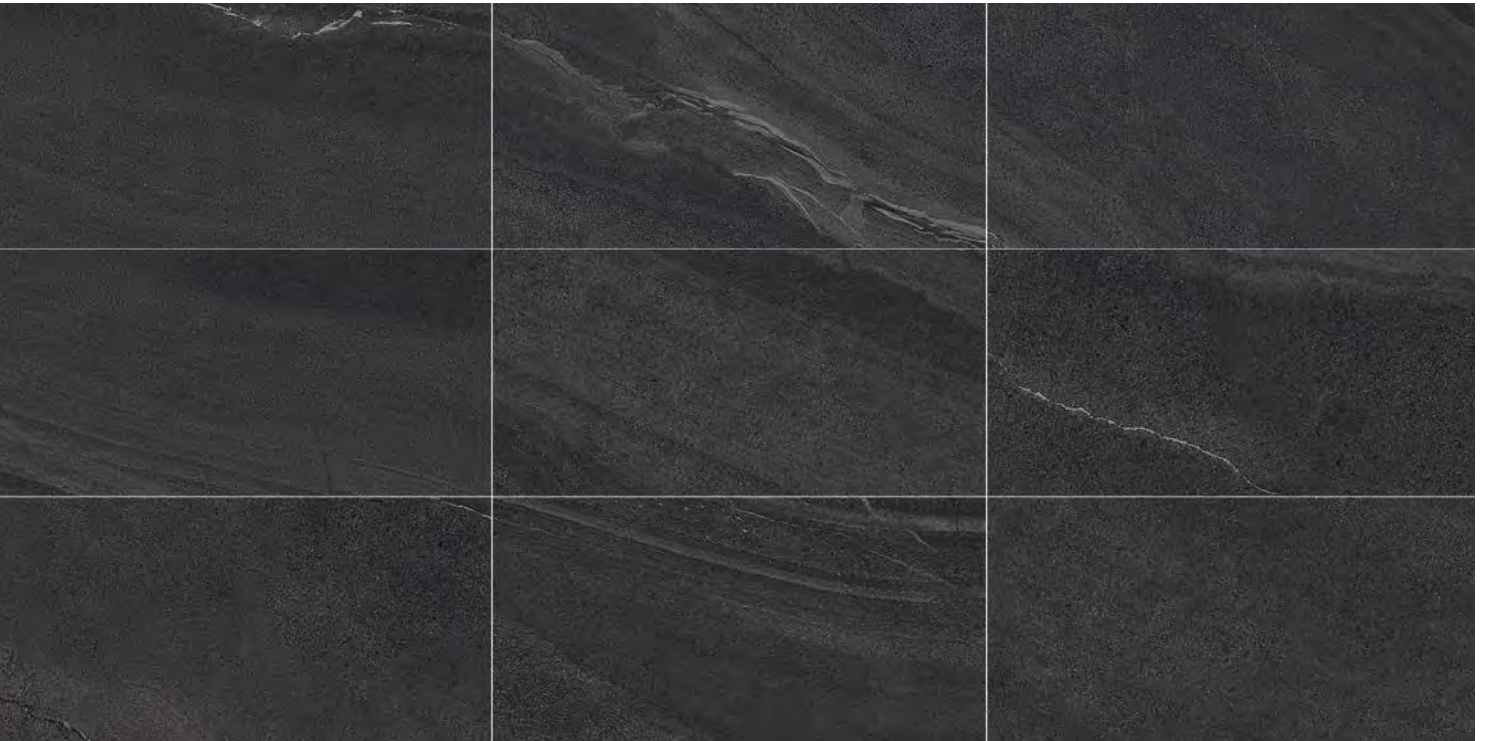


75X150 - 30"X59"



75X75 - 30"X30"



37,5X75 - 15"X30"



LMRCK 150N RM	LMRCK 75N RM	LMRCK 377N RM
		LMRCK RB377N RM

LIME-ROCK

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



MK.LMRCK A
28,5X32 - 11"X12.8"



MK.LMRCK W
28,5X32 - 11"X12.8"




MK.LMRCK G
28,5X32 - 11"X12.8"




MK.LMRCK N
28,5X32 - 11"X12.8"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


ST N



6X150-2.4"X59" △



6X75-2.4"X30" △



150X32,5-59"X12.8" △

A	LMRCK BT150A	LMRCK BT75A	LMRCK G150A
W	LMRCK BT150W	LMRCK BT75W	LMRCK G150W
G	LMRCK BT150G	LMRCK BT75G	LMRCK G150G
N	LMRCK BT150N	LMRCK BT75N	LMRCK G150N

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) average value
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
LMRCK	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42
LMRCK RB	R11	A+B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	3	>0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA AVERAGE VALUE
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./мин 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	9 mm 2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300N	10 mm 3000 N*
			20 mm 11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B мин. B	min. B мин. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
		RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	min. 3 мин. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / VALUES REFERRED TO 20X20 SIZE

**VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Tiles for light commercial



Commerciale
Retail



Esterni
Outdoor floor

STRUTTURA

STRUCTURE



Strutturato
Slate cut

FINITURA

FINISH



Naturale
Natural

ASPETTO SUPERFICIALE

SURFACE LOOK



Opaco
Matt

BORDO

EDGE



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

SPESSORE

THICKNESS



STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



<http://evaluation.cstb.fr/fr/recherche/produits-evalues/?prestations=qb32>